



**BUYER'S GUIDE 26**

**mares**



just  
add  
water

# DAS UNTERNEHMEN

## MARES - MEHR ALS 75 HERAUSRAGENDE TAUCHERFAHRUNG

Seit 1949 ist Mares ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem globalen Vertrieb von Tauchprodukten. Ludovico Mares, ein trainierter Athlet und Taucher, welcher während des Ersten Weltkriegs in der österreichischen Marine gedient hatte, gründete Mares aus dem Wunsch heraus, seine grenzenlose Leidenschaft für das Meer und das Tauchen mit dem Rest der Welt zu teilen. Beginnend mit ein paar Harpunen, Masken und Flossen wuchs Mares aus bescheidenen Anfängen zu einem der führenden Hersteller von Tauchausstattung heran. Diese Leidenschaft treibt den Geist von Mares auch heute noch an. Immer auf der unermüdlichen Suche nach Innovation, Zuverlässigkeit, der besten Technologie und modernster Leistung.

Jedes Jahr bleibt Mares seinem Leitbild treu, jedem Taucher zu helfen:

**„GENIESSEN SIE IHRE TAUCHGÄNGE MIT HÖCHSTER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DURCH ÜBERLEGENE TECHNIK.“**

Zu Hause in Rapallo, Italien, lassen sich die Mares Mitarbeiter täglich vom majestatischen Mittelmeer inspirieren. Die strategische Lage in dieser malerischen Stadt an der italienischen Riviera, ermöglicht dem Mares Produktentwicklungsteam einen schnellen Zugang zu großartigen Tauchgängen, bei denen sie jedes neue Produkt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Tauchers abstimmen können. Laufende Investitionen in Innovation, stetes Forschen auf höchstem Niveau und der Sachverstand unserer Mitarbeiter machen Mares zum führenden Hersteller sicherer und zuverlässiger Unterwasserausrüstung.



## WASSERSPORT-MARKEN



Mit diesen starken Partnerschaften kann die Produktpalette von Mares die wahren Bedürfnisse aller erfüllen, die das Tauchen und die Unterwasserwelt lieben.

# INTERNET RICHTLINIEN

## RICHTLINIEN DER HEAD WATERSPORTS S.P.A. FÜR DEN VERTRIEB VON HEAD WATERSPORTS PRODUKTEN IM INTERNET

Neben dem traditionellen stationären Handel hat sich in den letzten Jahren zunehmend das Internet als zusätzlicher Vertriebsweg etabliert und bietet insbesondere auch den Händlern von Produkten der HEAD Watersports S.p.A. ("HEAD Watersports") neue Möglichkeiten des Verkaufs an den Endkunden.

Obgleich HEAD Watersports den stationären Sportfachhandel insbesondere wegen seiner Funktion der Aufklärung und Beratung des Endkunden für den Vertrieb ihrer Produkte ("HEAD Watersports Produkte") für unerlässlich hält, begrüßt sie auch die zunehmende Nutzung des Internet – insbesondere auch als parallelen Vertriebsweg –, da hinsichtlich der zusätzlichen Verkaufsmöglichkeiten gleichgerichtete Interessen des Herstellers und der Händler bestehen und insgesamt eine bessere Marktdeckung erreicht werden kann.

Aufgrund ihrer Verantwortung als Herstellerin hat HEAD Watersports jedoch gemeinsam mit den Händlern dafür Sorge zu tragen, dass die Besonderheiten des Verkaufs im Internet, insbesondere die fehlende Möglichkeit des Endkunden, die Ware vor Ort in Augenschein zu nehmen und auf ihre Geeignetheit für seine Zwecke im sportlichen Einsatz zu prüfen, gerade mit Blick auf den potentiell mit Risiken verbundenen Einsatzzweck der verkauften Sportprodukte, keine Nachteile oder Gefahren für den Endkunden mit sich bringen und eine eventuelle Unzufriedenheit des Endkunden mit den Produkten wegen unrichtiger Vorstellungen von der Produktbeschaffenheit aufgrund unvollständiger oder falscher Information möglichst vermieden wird.

Aus diesem Grund stellt HEAD Watersports die nachfolgenden gleichermaßen für alle Händler für den Vertrieb von ihren Produkten über das Internet an Endkunden geltenden Richtlinien auf:

HEAD Watersports Produkte im Sinne dieser Richtlinien sind alle von der HEAD Watersports hergestellten Produkte. Der Händler verpflichtet sich, die Produkte nicht außerhalb der EU im Internet zu vertreiben.

Die Präsentation der verkauften Produkte im Internet muss auf eine Art und Weise erfolgen, welche das Produkt in seiner Beschaffenheit und allen seinen wesentlichen Funktionen und Bestandteilen umfassend und wahrheitsgemäß darstellt und es dem Endkunden ermöglicht, die Tauglichkeit des Produkts für seine Zwecke unter Berücksichtigung seiner sportlichen Fähigkeiten zu prüfen und gegebenenfalls von dem Produkt bei dem beabsichtigten sportlichen Einsatz ausgehende Gefahren oder Risiken verständig zu beurteilen. Zu diesem Zweck hat der Händler bei der Präsentation der Produkte im erforderlichen Umfang geeignete technische und gestalterische Vorkehrungen zu treffen und insbesondere an gut sichtbarer Stelle je Produkt einen Link auf die entsprechenden Produktseiten der HEAD Watersports Marken anzubringen, um es dem Endkunden zu ermöglichen, hier ergänzende Informationen und technische Daten zu den betreffenden Produkten abzurufen.

Aus Gründen des Konsumentenschutzes, der Gewährleistung und Produkthaftung und um eine mögliche Irreführung zu verhindern, darf der Händler nur neue und ungebrauchte HEAD Watersports Produkte in ihrer Originalverpackung mit den dazugehörigen Gebrauchsanweisungen bewerben und verkaufen.

Bei dem Vertrieb über das Internet ist durch den Händler sicherzustellen, dass während der üblichen Geschäftszeiten eine telefonische Beratung für Endkunden durch qualifiziertes Fachpersonal in ausreichendem Umfang über eine Telefonnummer des Vertriebslands und aufgrund der technischen Natur der Produkte in der Landessprache und zu den üblichen Geschäftszeiten des Endkunden verfügbar ist. Diese Beratung dient insbesondere dem Ausgleich für die fehlende Möglichkeit des Endkunden, die Ware selbst auf die tatsächliche Beschaffenheit zu prüfen und um sicherzustellen, dass es bei Verwendung der betreffenden Produkte zu keinen Nachteilen oder Gefahren für Endkunden aufgrund unzureichender Beratung kommen kann. Der Händler verpflichtet sich, dass das qualifizierte Fachpersonal regelmäßige Schulungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieneuerungen und Sicherheitshandhabungen erhält. Um eine Irreführung des Endkunden, insbesondere eine Verwechslung mit Produkten anderer Hersteller zu vermeiden, sind die Produkte in einem eigens hierfür gestalteten Bereich auf der Website wie auch im physischen Verkaupunkt exklusiv darzustellen. In diesem Bereich sind keine Produkte oder Marken anderer Hersteller als die der HEAD Watersports zu präsentieren. Soweit die Website über eine Suchfunktion verfügt, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Produktsuche eine Verwechslung von HEAD Watersports Produkten mit Produkten anderer Hersteller, insbesondere die Anzeige von

Produkten anderer Hersteller bei einer gezielten Suche nach HEAD Watersports Produkten so weit wie möglich ausgeschlossen ist. Dies ist auch deswegen notwendig, um ein Sicherheitsrisiko für den Endkunden zu verringern, dass bei nicht ausreichender Beratung dazu führen könnte, dass ein Endkunde ihre Produkte mit Produkten anderer Hersteller in die Sicherheit gefährdender Weise kombiniert.

Der Händler hat sicherzustellen, dass die zum Verkauf der Produkte dienende Website und die hierauf enthaltenen Angaben allen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den gültigen E-Commerce- und Datenschutzbestimmungen entsprechen und insbesondere sämtliche gesetzlich vorgesehenen Belehrungen und Hinweise, insbesondere gemäß den bei Fernabsatz von Waren geltenden Bestimmungen, enthalten.

Die Website muss die gewerbliche Tätigkeit des Händlers klar und eindeutig erkennen lassen, wobei der Händler verpflichtet ist, dem Endkunden sämtliche mit seiner Unternehmertätigkeit verbundenen und gesetzlich verbindlich vorgeschriebenen Vorteile und Rechte (insbesondere Gewährleistung, ggf. Widerrufsrecht, etc.) zu gewähren. Gemäß den gültigen E-Commerce-Bestimmungen hat die Website insbesondere die Angabe des verantwortlichen Betreibers zu enthalten. Zusätzlich hat der Händler seine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Website gut sichtbar anzugeben.


Zur Gewährleistung der Umsetzung der vorstehenden Anforderungen darf der Vertrieb von HEAD Watersports Produkten über das Internet nur über eine eigene Website des Händlers erfolgen, welche diesen Richtlinien entspricht. Der Vertrieb über sogenannte Internet-Marktplätze und sonstige Vertriebsplattformen Dritter ist nur gestattet, wenn die hier angeführten Präsentationskriterien erfüllt werden, der Vertrieb in Internet-Auktionsplattformen, die diesen Anspruch nicht erfüllen ist nicht gestattet. Dies gilt auch, wenn die Inhalte der vorgenannten Seiten im Wege des „Framings“ in die eigene Website des Händlers integriert werden. Der Vertrieb und das Anbieten von HEAD Watersports Produkten auf Internet Auktionsplatzformen im Wege einer Versteigerung ist grundsätzlich nicht erlaubt.

Um eine Irreführung der Endkunden hinsichtlich der Verfügbarkeit der Produkte zu vermeiden, produktionsbedingten Ausfällen Rechnung tragen zu können, sowie aus Gründen der Vertraulichkeit insbesondere beim Launch neuer Produkte, darf der Händler HEAD Watersports Produkte erst auf seiner Website ankündigen, ausstellen und bewerben, wenn von HEAD Watersports bestätigt wurde, dass die Produkte tatsächlich produziert wurden, verfügbar sind und geliefert werden können.

Der Händler verpflichtet sich, den Verkauf über das Internet der HEAD Watersports unaufgefordert anzugeben und HEAD Watersports auf erstes Anfordern über sämtliche für die Einhaltung dieser Richtlinien relevanten Umständen unter Einschluss der Übersendung von Abschriften der einschlägigen Unterlagen Auskunft zu erteilen und Rechnungen zu legen.

Der Händler verpflichtet sich, dass in dem Vertriebsland, in dem die HEAD Watersports Produkte im Internet oder über einen physischen Verkaupunkt vertrieben werden, zumindest ein von HEAD Watersports zertifiziertes Service Center mit einem entsprechenden Ersatzteilager selbst zu betreiben, oder eine entsprechende diesbezügliche Vereinbarung mit einem HEAD Watersports zertifizierten Service Center mit Ersatzteilager abzuschließen. Diese Vereinbarung muss eine sachgerechte Servicierung der Produkte sicherstellen, damit es bei der Verwendung der betreffenden Produkte zu keinen Nachteilen oder Gefahren für den Endkunden kommt; bei der Gestaltung der Konditionen dieser Vereinbarung sind der Händler und das Service Center jedoch frei. Der Händler hat auf die Adresse des Service Centers auf der Website hinzuweisen. Der Internethändler verpflichtet sich vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit in einem Land HEAD Watersports darüber in Kenntnis zu setzen und das entsprechende zertifizierte Servicecenter bekanntzugeben und insbesondere die Präsentation und den Vertrieb von HEAD Watersports Produkten ohne zertifiziertes Service-Center zu unterlassen. Der Händler nimmt diesbezüglich auch zur Kenntnis, dass die Seriennummern seiner Produkte erfasst, um sicherzustellen, dass im Falle von technischen Problemen zeitgerecht alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Die Händler verpflichten sich ebenfalls dafür Sorge zu tragen Seriennummern und Adressen ihrer Endkunden sorgsam aufzubewahren, um darauf im Falle einer Rückrufaktion zurückgreifen zu können.



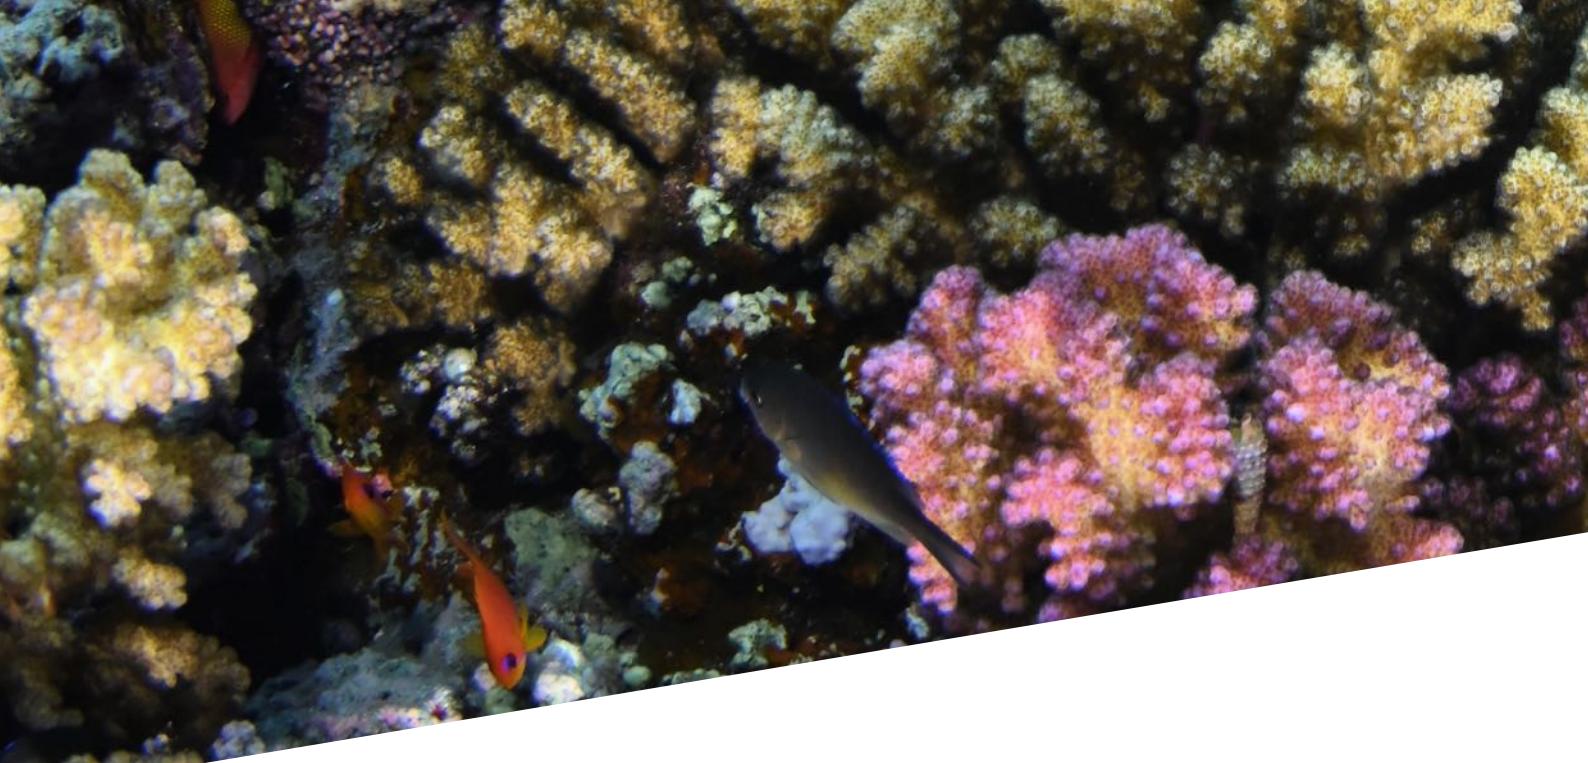

## ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN DER HEAD WATERSPORTS S.p.A. ("HEAD Watersports")

### 1. GELTUNG; WIDERSPRUCH GEGEN ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES KUNDEN

(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend: AVLB) gelten für alle Warenbestellungen von Unternehmen im Sinne des §14 BGB (nachfolgend: Kunden). Die AVLB gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen des Kunden. Soweit in einer vorangegangenen Fassung der AVLB deren Geltung auch für die Zukunft geregelt ist, wird diese frühere Fassung mit der Einbeziehung der vorliegenden Fassung der AVLB ab sofort abgelöst.

(2) Die AVLB gelten gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Kunden ausschließlich. Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Kunden wird hiermit mit Wirkung auch für die Zukunft widersprochen. In unserer vorbehaltlosen Lieferung an den Kunden liegt auch dann keine Zustimmung zu abweichenden oder entgegenstehenden AGB des Kunden, wenn sie in Kenntnis jener Bedingungen erfolgt.

### 2. BESCHAFFENHEIT DER WARE

(1) Soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart ist, ist die Ware vertragsgemäß, wenn sie unseren zur Überlassung an unsere Kunden bestimmten Produktbeschreibungen entspricht; handelsübliche oder geringfügige, technisch nicht mit üblichen und verhältnismäßigen Mitteln vermeidbare Abweichungen der Qualität, der Farbe, des Gewichts, der Maße, der Ausstattung oder des Designs der Ware von der Produktbeschreibung sind vertragsgemäß, sofern sie die Verwendung der Ware durch den Kunden nicht beeinträchtigen und nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.

(2) Öffentliche Äußerungen und öffentliche Anpreisungen durch uns oder durch Dritte, insbesondere in der Werbung, sind für die vertragsgemäßes Beschaffenheit unmaßgeblich, so dass Abweichungen der Ware von diesen keinen Mangel begründen.

### 3. VERWENDUNG VON KUNDENUNTERLAGEN; VERTRAULICHKEIT

(1) Der Kunde hat ihm durch uns oder für uns tätige Dritte überlassene Unterlagen und Informationen, sofern sie nicht öffentlich zugänglich oder allgemein bekannt sind oder mit unserem Einverständnis werden, stets vertraulich zu behandeln. Diese Unterlagen und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch veröffentlicht oder sonst Dritten zugänglich oder kenntlich gemacht werden.

(2) Sämtliche dem Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere Werbematerialien, sind von dem Kunden stets ausschließlich gemäß ihrer erkennbaren oder dem Kunden von uns mitgeteilten rechtmäßigen Zweckbestimmung einzusetzen und soweit sie nicht im Einzelfall zum Verbleib beim Kunden bestimmt sind auf Verlangen an uns zurückzugeben.

### 4. KOSTEN UND GEFAHR DER LIEFERUNG; ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT BEI OFFENEN ZAHLUNGEN

(1) Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung unfrei auf Kosten und Gefahr des Kunden; die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache trägt der Kunde ab Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Lieferung durch unsere eigenen Leute erfolgt.

(2) Die Lieferung kann von uns bis zur ordnungsgemäßigen Erfüllung aller fälligen Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus der Geschäftsbeziehung entsprechend der Höhe der offenen Forderungen zurückgehalten werden. Dies gilt nicht, wenn und soweit der Kunde, auch unter Berücksichtigung der Regelungen der Ziff. 8 (Eigentumsvorbehalt) für die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen ausreichende Sicherung geleistet hat.

### 5. FÄLLIGKEIT VON ZAHLUNGEN DES KUNDEN; SKONTO; SICHERHEITSLEISTUNG UND VORAUSZAHLUNGEN; EINSCHRÄNKUNG DES AUFRECHNUNGS- UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTS DES KUNDEN

(1) Zahlungen sind vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung im Einzelfall innerhalb von 10 Tagen vom Tage der Lieferung/Bereitstellung der Ware und der Rechnungsstellung an mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen vom Tage der Lieferung/ Bereitstellung der Ware und Rechnungsstellung an ohne Abzüge zu leisten.

(2) Ist der Kunde mit Zahlungen für mehr als eine Lieferung in Höhe von jeweils mehr als 10 % des Rechnungsbetrages in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, sind wir befugt, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen und für künftige Lieferungen Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen, bis sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus der Geschäftsbeziehung vollständig erfüllt sind; die Voraussetzungen und Rechtsfolgen anderweitiger gesetzlicher und vertraglicher Rechte, insbesondere gemäß § 321 BGB, bleiben unberührt.

(3) Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

### 6. MÄNGELRÜGEOBLIEGENHEIT DES KUNDEN; RECHTE DES KUNDEN BEI MÄNGELN DER WARE

(1) Rechte wegen Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Kunden nur zu, wenn er den betreffenden Mangel rechtzeitig gerügt hat. Die Rüge ist nur rechtzeitig, wenn sie bei offensichtlichen Mängeln unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen, bei durch ordnungsgemäß Untersuchung erkennbaren Mängeln innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware und bei sonstigen Mängeln innerhalb einer Woche nach Entdeckung des Mängels erfolgt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge, sofern diese uns später tatsächlich zugeht. Die Rügeobligieheit und die Rügefristen gelten entsprechend bei Minderlieferungen. Im Übrigen gilt die gesetzliche Regelung des § 377 HGB.

(2) Die mangelfache Kaufsache ist uns auf unsere Aufforderung zusammen mit dem Originallieferschein zur Prüfung des gerügten Mangels zur Verfügung zu stellen.

(3) Bei Vorliegen von Mängeln leisten wir unter den gesetzlichen Voraussetzungen Gewähr durch Nacherfüllung. Ist diese sowohl in Form der Nachbesserung (Reparatur der mangelhaften Ware) als auch in Form der Nachlieferung (Lieferung gleicher, jedoch mangelfreier Ware) mit im Wesentlichen gleichem Erfolg für den Kunden möglich, steht uns das entsprechende Wahlrecht zu. Für die Beschaffenheit der nachgelieferten Ware gilt Ziff. 2 (1) entsprechend.


(4) Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere wenn die Nacherfüllung unmöglich ist, fehlschlägt oder innerhalb einer vom Kunden gesetzten angemessenen Frist nicht erfolgt, kann sich der Kunde vom Vertrag lösen (Rücktritt) oder statt dessen den Kaufpreis durch Erklärung uns gegenüber herabsetzen (Minderung). Der Kunde kann auch unter den gesetzlichen Voraussetzungen - mit den in den AVLB geregelten Einschränkungen - Schadensersatz bzw. Aufwendungseratz verlangen.

(5) Stehen dem Kunden nach fruchtlosem Ablauf einer zur Ausübung seiner Rechte erforderlichen und von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungseratz und/oder ein Rücktritts- bzw. Minderungsrecht zu, so können wir ihn auffordern, seine Rechte binnen angemessener Frist auszuüben. Bei fruchtlosem Verstreichen dieser Frist kann der Kunde seine Rechte erst nach dem erfolglosen Ablauf einer weiteren von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung ausüben.

(6) Eine Schadensersatzpflicht wegen Mängeln der Ware besteht nur, wenn uns hinsichtlich des Mangels oder der fehlgeschlagenen, unterbliebenen oder erfolglosen Nacherfüllung Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Kunde auf seine Rechte der Nacherfüllung, des Rücktritts und der Minderung unter ihren jeweiligen Voraussetzungen beschränkt. Soweit wir aufgrund einer hieron abweichenden Vereinbarung oder aus sonstigen Gründen bei leichter Fahrlässigkeit Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungseratz schulden, ist diese Haftung auf den Rechnungsbetrag (netto) der betreffenden Ware begrenzt. Soweit dem Kunden ein sonstiger oder weitergehender Anspruch auf Schadensersatz oder Aufwendungseratz wegen Mängeln der Ware zusteht, beschränkt sich unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit in jedem Fall auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten ausdrücklich auch für deliktische Ansprüche des Kunden.

(7) Soweit die in den AVLB geregelten Haftungsbeschränkungen eine Einschränkung der gesetzlichen Rechte des Kunden zum Gegenstand haben, gelten diese nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Kunden. Sie gelten nicht, wenn wir für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Sache eine Garantie übernommen oder den Mangel arglistig verschwiegen haben. Sie gelten ferner nicht, wenn durch den betreffenden Mangel eine vertragswesentliche Position des Kunden, insbesondere die Erreichung des Vertragszwecks für den Kunden, gefährdet ist (vertragswesentliche Pflichtverletzung).

(8) Die vorstehenden Ziffern (1) mit (7) lassen die gesetzlichen Ansprüche des Kunden in den Fällen des § 478 BGB (Unternehmerregress) mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen (§478 IV 2 BGB) sowie sämtliche Ansprüche aus Produkthaftung unberührt.

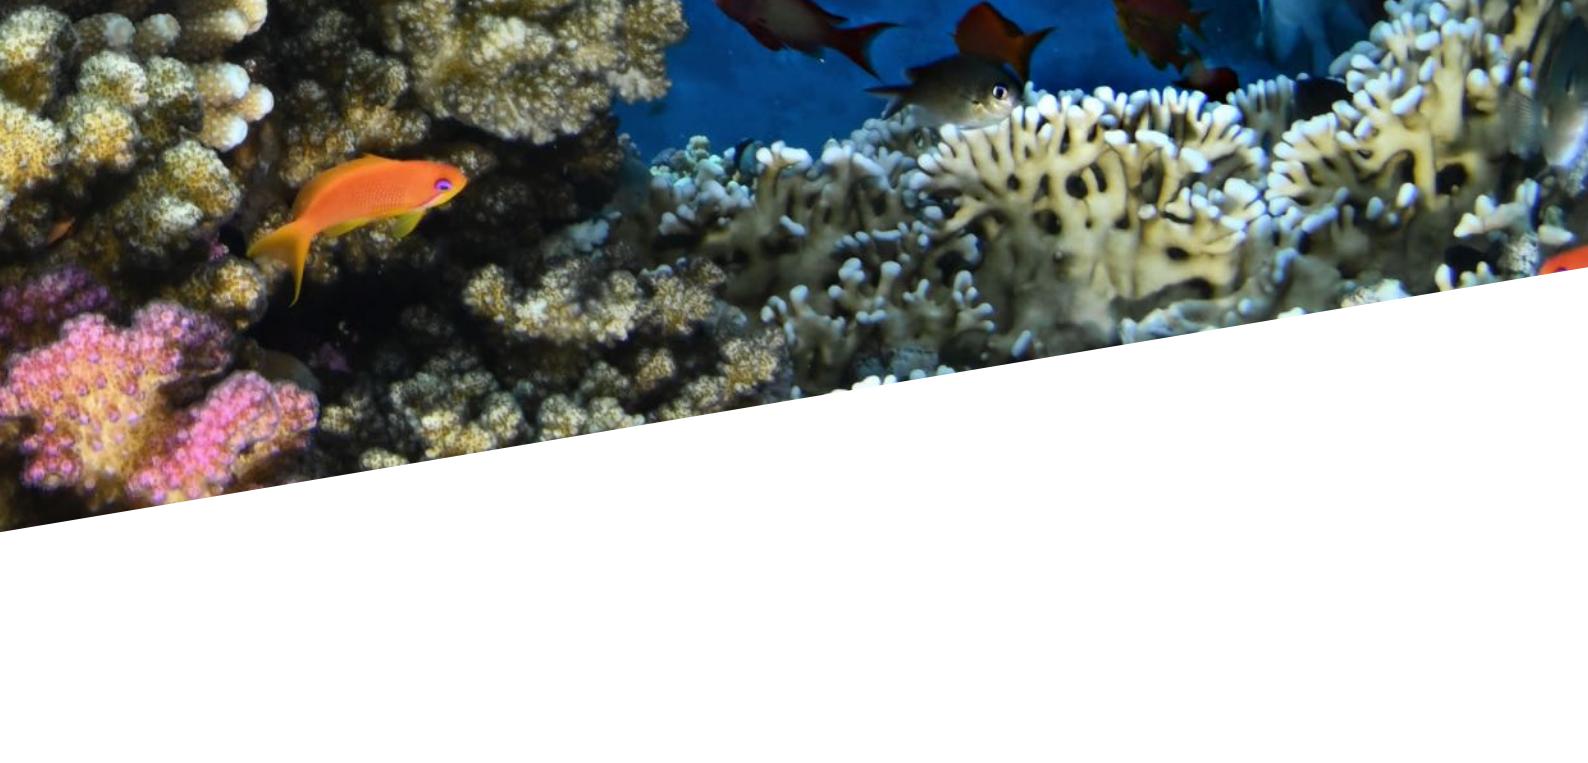

## 7. RECHTE DES KUNDEN BEI VERZUG, NICHTLIEFERUNG UND SONSTIGEN PFlichtVERLETZUNGEN

(1)Bei sonstigen, nicht in der Mängelhaftigkeit der Ware bestehenden Pflichtverletzungen, insbesondere im Falle des Verzuges mit der Lieferung, der Nichtlieferung oder der Verletzung von Pflichten nach § 241 II BGB (Rücksichtnahmepflichten), steht dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Rücktrittsrecht und/oder mit den sich aus den AVLB ergebenen Beschränkungen ein Anspruch auf Schadensersatz b zw. Aufwendungsersatz zu.

Unterbleibt die Lieferung oder erfolgt sie nicht rechtzeitig, hat der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ferner kann der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen mit dem in den AVLB geregelten Einschränkungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Für die Ausübung dieser Rechte gilt die Ziff. 6 (5) der AVLB entsprechend.

(2)Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, so haften wir für den durch eine gleichwohl erfolgende, verspätete Lieferung entstehenden Schaden einschließlich Verzugszinsen nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht im Falle eines kaufmännischen Fixgeschäfts oder wenn im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände der Zeitpunkt der Lieferung für den Vertragszweck wesentlich ist oder wenn wir für den Zeitpunkt der Lieferung eine Garantie übernommen haben.

(3)Ein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz wegen solcher Pflichtverletzungen, welche nicht vertragswesentlich im Sinne der Ziff. 6 (7) a. E. sind, besteht nicht bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, soweit uns nicht eine besondere Einstandspflicht trifft. Unbeschadet dessen haften wir bei leichter Fahrlässigkeit jedenfalls nur für den nach Art der verletzten Pflicht und nach dem Vertragszweck vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten ausdrücklich auch für deliktische Ansprüche des Kunden.

(4)Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen oder gewillkürigen Vertreter und Erfüllungsgeschäften.

(5)Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden.

## 8. EIGENTUMSVORBEHALT; UMFANG DER SICHERUNG; FREIGABEANSPRUCH DES KUNDEN

(1)Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Kunden aus der laufenden Geschäftsbeziehung, insbesondere auch aus Nachbestellungen und Folgeaufträgen, vor.

(2)Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer- und Wasserschäden sowie Diebstahl ausreichend zu versichern.

(3)Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere die Pfändung, sowie die Beschädigung oder den Untergang der Vorbehaltsware, den Besitzwechsel an der Vorbehaltsware oder den Wechsel seines Geschäftssitzes unverzüglich mitzuteilen und uns die Mitteilung unverzüglich in Textform zu übersenden. Erheben wir im Fall der Pfändung Klage nach § 771 ZPO und ist der Dritte nicht in der Lage, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Klage zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(4)Die Vorbehaltsware und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen unbeschadet der Regelung des § 354a HGB bis zur vollständigen Erfüllung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übergeignet oder abgetreten werden, wenn und soweit nicht gem. Ziff. 8 (7) der AVLB die Freigabe durch uns erfolgt ist.

(5)Unbeschadet unserer anderweitigen gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, bei nicht nur unwesentlichen zu vertretenden Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere solchen, die geeignet sind, den Eigentumsvorbehalt oder seine Sicherungswirkung zu gefährden, insbesondere im Fall eines Verstoßes gegen die Pflichten der vorstehenden Ziff. (2), (3) Satz 1 und (4) - nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften entweder insgesamt oder bezüglich eines unserem Sicherungsinteresse entsprechenden Teils der Lieferung - vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen, ohne dass es hierfür eines weiteren Rücktrittsgrundes bedarf. Auf unser berechtigtes Herausgabe verlangen hat der Kunde die Vorbehaltsware auf eigene Kosten und eigene Gefahr an uns zurückzusenden oder nach unserer Wahl die angemessenen und erforderlichen Kosten der Abholung durch uns zu erstatten; dies gilt nicht, wenn die Kosten der Rücksendung bzw. Abholung voraussichtlich unser Sicherungsbedürfnis oder den realisierbaren Wert der Vorbehaltsware übersteigen.

(6)Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des Rechnungsendbetrages unserer Forderung (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Weiterveräußerung vor oder nach Verarbeitung erfolgt. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Kunde widerruflich berechtigt; unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf unsere erste Anforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte erteilen und Unterlagen übergeben.

(7)Wir sind verpflichtet, uns nach den vorstehenden Regeln zustehende Sicherheiten (Vorbehaltsware und abgetretene Forderungen) auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht uns zu.

## 9. REGELUNGEN ZUM UNTERNEHMERREGRESS (§§ 478 F. BGB)

(1)Der Kunde ist verpflichtet, uns Regressfälle unverzüglich vor deren Regulierung anzuzeigen. Auf entsprechende Anforderung hat der Kunde uns die Regulierung von Ansprüchen seiner Kunden zu überlassen und seine Kunden zur Befriedigung ihrer Ansprüche an uns zu verweisen, soweit nicht im Einzelfall eine Befriedigung des Kunden durch uns nicht als gleichwertig angesehen werden kann.

(2)Der Kunde ist verpflichtet, vorsorglich und nachträglich alles Zumutbare zu unternehmen, um Ansprüche seiner Kunden gegen ihn und die Notwendigkeit eines entsprechenden Rückgriffs gegen uns möglichst zu vermeiden und gering zu halten. Insbesondere hat der Kunde seine Kunden in geeigneter Weise rechtzeitig vor oder bei dem Verkauf der Ware wahrheitsgemäß und umfassend über die Beschaffenheit der Ware aufzuklären. Erlangt der Kunde Kenntnis von Mängeln der Ware - gleich auf welche Weise -, hat er es zu unterlassen, die Ware ohne einen zum Ausschluss der Haftung ausreichenden Hinweis auf diese Mängel an seine Kunden zu verkaufen. Der Kunde ist hierfür verpflichtet, die Ware auf Mängel zu untersuchen und uns jederzeit an der Ware entdeckte Mängel unverzüglich mitzutellen.

## 10. INTERNETVERKÄUFE DES KUNDEN AN SEINE KUNDEN

(1)Für den Weiterverkauf der Ware durch den Kunden an seine Kunden über das Internet gelten die „Richtlinien der HEAD Watersports S.p.A. für den Vertrieb von HEAD Watersports Produkten im Internet.“

(2)Beim Verkauf an dritte Wiederverkäufer hat der Kunde durch geeignete Vereinbarungen sicherzustellen, dass der jeweilige Dritte uns gegenüber in gleicher Weise wie unser Kunde zur Einhaltung der „Richtlinien der HEAD Watersports S.p.A. für den Vertrieb von HEAD Watersports Produkten im Internet“ verpflichtet ist.

## 11. CYBERKRIMINALITÄT

(1)Der Kunde erkennt an, dass HEAD Watersports die Bankkontodaten keinesfalls per einfacher E-Mail-Benachrichtigung ändern wird. Neue Bankverbindungsdaten müssen immer schriftlich per Einschreiben oder Kurierdienst mitgeteilt werden.

(2)Vor einer Überweisung von Geld auf das in einer Rechnung angegebene Bankkonto ist der Kunde verpflichtet, erneut zu bestätigen, dass diese Bankkontodaten mit der für vorherige Überweisungen identisch sind. E-Mails oder Telefonanrufe können gefälscht werden und den Betrug ermöglichen. Der Kunde muss daher sorgfältig darauf achten, wann immer „neue“ Bankkontodaten oder andere auffällige Transaktionen oder Zahlungsaufforderungen per E-Mail, WhatsApp oder ähnlichen Online-Kommunikationsmitteln bekannt gegeben werden.

(3)Der Kunde muss ein Verfahren einrichten, um die Authentizität solcher Mitteilungen zu bestätigen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Richtigkeit der verwendeten E-Mail-Adressen oder die Authentizität eingehender Telefonanrufe sorgfältig zu überprüfen.

(4)Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Richtigkeit geänderter Bankverbindungsdaten oder Zahlungsaufforderungen durch einen Anruf einer ihm bekannten Person bei der Firma zu überprüfen, bevor er solche Änderungen vornimmt.

## 12. RECHTSAUFWAHL, GERICHTSSTAND

(1)Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) werden abbedungen und finden trotz unseres Sitzes in Italien keine Anwendung. Soweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf andere Rechtsordnungen verweist, hat dieser Verweis keine Wirkung.

(2)Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag München; wir behalten uns jedoch vor, den Kunden an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

# WEIL ES UNS WICHTIG IST



## SCHUTZ DES OZEANS MIT UMWELTFREUNDLICHEN VERPACKUNGEN

In den letzten Jahren hat sich Mares zum Ziel gesetzt, die Verwendung von unnötigem Plastik in unseren Verpackungen zu reduzieren, um den Planeten, den wir unser Zuhause nennen, besser zu schützen. Denn wenn wir uns nicht um unsere Ozeane kümmern, wer dann?

Als Taucher ist der Respekt vor dem Ozean eine grundlegende Regel, aber wir bei Mares fühlen uns dazu berufen, einen höheren Standard zu setzen. Wir haben konkrete Maßnahmen ergriffen, um unnötiges Plastik in unserem Unternehmen zu reduzieren, vom Entfernen der meisten äußeren Folienbeschichtungen auf Verpackungen bis hin zur Aufnahme von mehr

wiederverwendbaren und recycelbaren Verpackungsoptionen in unsere Produktlinien. Wir ermutigen auch unsere Mitarbeiter, Kollegen und Lieferanten, dasselbe zu tun. Um zu schützen, was wir am meisten lieben, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, alle Gewässer jetzt und für zukünftige Generationen zu erhalten. Die ersten Schritte wurden bereits unternommen, und nach und nach werden in allen unseren Produktlinien plastikfreie Alternativen eingeführt, in der Hoffnung, in naher Zukunft Plastik vollständig zu ersetzen.

**Schließen Sie sich uns an,  
um unseren blauen Planeten zu schützen.**



Seit 2007 ist Mares - als ein Unternehmen der HEAD Gruppe - Partner der globalen Umweltorganisation Cool Earth. Diese Partnerschaft hat zu einem weltweiten Umweltprogramm geführt - dem ersten seiner Art für ein Sportartikelunternehmen. Die einfache Idee hinter Cool Earth ist, dass Regenwälder viel mehr wert sind, wenn man sie stehen lässt, als wenn man sie zur Holzgewinnung abholzt oder verbrennt, um Land für die Viehzucht zu gewinnen. Die Abholzung von nur einem Hektar Regenwald kann die schwindelerregende Menge von 260 Tonnen CO<sub>2</sub> freisetzen. Cool Earth arbeitet direkt mit lokalen Gemeinden und NGOs auf der ganzen Welt zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Wälder zu schützen und die Auswirkungen der Abholzung auf den Klimawandel zu stoppen.

#### WIR UNTERSTÜTZEN COOL EARTH, DAS SOLLTN SIE AUCH.

Gehen Sie auf [coolearth.org](http://coolearth.org) und erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, um die lebenswichtigen Ökosysteme des Planeten zu schützen.



## Der Grüne Punkt

Die HEAD WATERSPORTS S.P.A. hat im Jahr 2024 zu den folgenden Einsparungen beigetragen:

- **4,337 kg** CO<sub>2</sub>-Äquivalente
- **11 kg** Phosphat-Äquivalente
- **162 GJ** Primärenergie
- **15 kg** Schwefeldioxid-Äquivalente

Diese Menge entspricht ungefähr den CO<sub>2</sub>-Emissionen, die von

**4,337 m<sup>2</sup> Wald**  
in einem Jahr aus der Luft gefiltert werden.



#### NACHHALTIGKEIT IM BÜRO

Im Mares-Headquarter gibt es jetzt Verkaufsautomaten mit Pappbechern und Holzlöffeln. Alle Mitarbeiter haben wiederverwendbare Wasserflaschen und überall im Büro wurden Recyclingbereiche eingerichtet.




#### AUF MAIS BASIERTE TASCHEN

Die neue plastikfreie Option für Nasstauchanzug-Verpackungen.



#### WIEDER- VERWENDBARE MESH-BEUTEL

Unsere wiederverwendbaren Mesh-Beutel bestehen aus einer Vorderseite aus Biokunststoff und einer gewebten R-PET-Rückseite, welche aus PET von recycelten und umgewandelten Plastikflaschen hergestellt wird. Großartig für Produktverpackungen und wiederverwendbar zum Sammeln von Müll beim Tauchen.



#### NACHHALTIGER VERSAND

Auch beim Versand von Paketen reduzieren wir den Einsatz von Plastik erheblich, indem wir keine Luftkissen aus Plastik oder Luftpulsterfolie mehr als Füllmaterial verwenden.



#### ÜBER 75 JAHRE = ÜBER 75 %

Seit unserem 70-jährigen Jubiläum haben wir unser Ziel, Plastikverpackungen um 70 % zu reduzieren, übertroffen. Jetzt kann Mares mit Stolz sagen, dass unsere Verpackungen zu über 75 % recycelbar sind, wobei einige Produktlinien sogar 100 % erreichen!



#### KEIN PVC

Mares ersetzt die PVC-Verpackungsaufkleber durch Papieraufkleber.



#### DAUERHAFT UND DENNOCH NACHHALTIG

Der Ersatz funktioniert genauso wie herkömmliches Plastik.



#### MARES REDUZIERT SEINE UMWELTBELASTUNG

durch die Verwendung von aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol anstelle von Rohöl für „Bio-Plastic“-Polybeutel, was den Kohlenstoffausstoß deutlich reduziert.



#### SAGEN SIE NEIN ZU FOLIEN- BESCHICHTUNGEN

Mares hat die meisten äußeren Plastikfolienbeschichtungen auf unseren Verpackungen beseitigt.

# NICHT BLOSS EIN EINZELPRODUKT, SONDERN EIN COLOR CONCEPT

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von Produkten, welche speziell für Taucherinnen und Taucher konzipiert sind, möchten wir auch in Zukunft durch weitere Entwicklungen und Innovationen sicherstellen, dass unsere Ausrüstung die beste für die Unterwasserwelt ist.

Die Philosophie von Mares verkörpert die Tatsache, dass jeder Taucher individuell ist und eine Produktlinie verdient, die seine Leidenschaft und Selbstvertrauen widerspiegelt und ihm ermöglicht, höhere Leistungen zu erbringen und mehr Spaß unter Wasser zu haben. Konstante Investitionen in Innovation, Forschung, Fachwissen und ein kreativer, professioneller Ansatz machen Mares zu einem Synonym für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Das Beste von Mares steckt in jedem Produkt, um die Bedürfnisse jedes einzelnen Tauchers zu erfüllen. Mares Produkte sind nicht nur „Einzelprodukte“, sondern Teil eines Gesamtkonzepts, welches es Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Tauchausrüstung farblich perfekt abzustimmen und dabei Leistung und Stil zu kombinieren!

**Orange, Aqua, Blau, Yellow Fluo und Olive Green sind nur einige der Optionen -  
es gibt für jeden Geschmack ein passendes Farbkonzept!**



# SYMBOLE / ANLEITUNG



## TECHNISCHE TAUCHKONFIGURATION

Das besondere Design, die Eigenschaften und die hohe Leistung dieses Produkts ermöglichen seinen Einsatz auch im technischen Tauchen.



## TIEFTAUCHEN

Das Engagement von Mares für Forschung und Entwicklung ist für unser Unternehmen zentral. Unsere ANSTI-Testanlage kann bis zu einer Tiefe von 200 m testen, doppelt so tief wie die meisten Systeme unserer Mitbewerber. Dadurch können wir unsere Atemregler unter Bedingungen testen, die für andere undenkbar wären.



## LINKS UND RECHTS VERWENDBAR

Das innovative Design ermöglicht es Ihnen, die zweite Stufe entweder von der linken oder rechten Seite zu verwenden, ohne dass Sie die zweite Stufe zerlegen müssen. Dies resultiert bei der zweiten Stufe aus einem Design ohne Ober- oder Unterseite. Sie funktioniert in beiden Ausrichtungen gleich, wodurch sie intuitiv und mühelos an einen Tauchpartner abgegeben werden kann. Dank dieser Eigenschaften und der technischen Merkmale ist sie für alle speziellen Einsatzanforderungen im Technischen Tauchen und Scuba Diving bestens geeignet.



## FARBLICHE ANPASSUNG

Farbkits sind in verschiedenen Optionen erhältlich: Passen Sie Ihre Ausrüstung mit einfachen Schritten an Ihre gewünschte Farbe an.



## rPET

Aus rPET, Polyester aus recycelten Plastikflaschen, um zu verhindern, dass Plastik auf Mülldeponien und in die Meere gelangt.



## SPEARFISHING

Ein komplettes Angebot an Zubehör und Ausrüstung speziell für das Spearfishing.



## FARBE UND GRÖSSE

Das Farb- und Größen-Identifikationssystem ermöglicht es, die verschiedenen Größen der Leihausrüstung in der Tauchbasis sofort zu identifizieren, indem man einfach auf die Farbcodes schaut.



## KALTES WASSER

Das Design und die Entwicklung von Produkten für das Tauchen in kaltem Wasser erfordert höchste Aufmerksamkeit in Bezug auf Leistung, Sicherheit und technische Details. Mares entwickelt Ausrüstung speziell für das Kaltwasser- und Eistauchen. Strenge Tests gewährleisten eine erstklassige Leistung, damit Sie sich wohl, warm und sicher fühlen. Die Kombination von Komfort, Sicherheit und Leistung ist unsere Mission und die Stärke unseres einzigartigen R&D-Teams.



## REISEOPTIMIERT

In der heutigen Welt des Reisens sind wir durch Gewichtsbeschränkungen und Abmessungen stark eingeschränkt. Das Design Ihrer Ausrüstung muss bestimmte Aspekte berücksichtigen, um reisetauglich zu sein. Leicht, schlicht, einfach und problemlos zu packen sind nur einige der Merkmale für die für Reisen optimierte Ausrüstung.



## NITROX

Alle Mares Atemregler in der Version „Nitrox“ wurden einer zusätzlichen CE-Prüfung nach der Norm EN13949:2003 unterzogen. Diese Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen für Atemausrüstung fest, die für die Verwendung in offenen Kreislaufgeräten mit komprimiertem Nitrox und Sauerstoff bestimmt sind.



## ULTRASTRETCH

Hochwertiges Ultrastretch-Neopren sorgt für besten Komfort beim Tauchen und beim An- und Ausziehen.



## FREITAUCHEN

Zubehör und Ausrüstung, die speziell für Freitaucher entwickelt wurden, erhöhen die Sicherheit, verbessern die Hydrodynamik, sorgen für höheren Komfort.



## TECH/COMPETITION

Zubehör und Ausrüstung der Spitzenklasse für anspruchsvolle Taucher, Wettkämpfer und Enthusiasten, die eine technischere Ausrüstung suchen.



**12** ATEMREGLER  
**41** XR / ATEMREGLER  
**51** COMPUTER & INSTRUMENTE  
**71** JACKETS  
**83** XR / JACKETS  
**93** NEOPREN  
**123** XR / ANZÜGE  
**129** FLOSSEN  
**145** MASKEN & SCHNORCHEL  
**161** ZUBEHÖR  
**187** XR / ZUBEHÖR  
**195** JUNIOR LINE

**mares**

**mares | XR**  
extended range




**202** INSTRUMENTE  
**205** FLOSSEN  
**217** MASKEN & SCHNORCHEL  
**223** NEOPREN  
**241** PNEUMATISCHE SPEARGUNS  
**247** SLING GUNS  
**261** ZUBEHÖR  
**285** TECHNISCHES ZUBEHÖR



**291**

**mares** |   
diving center

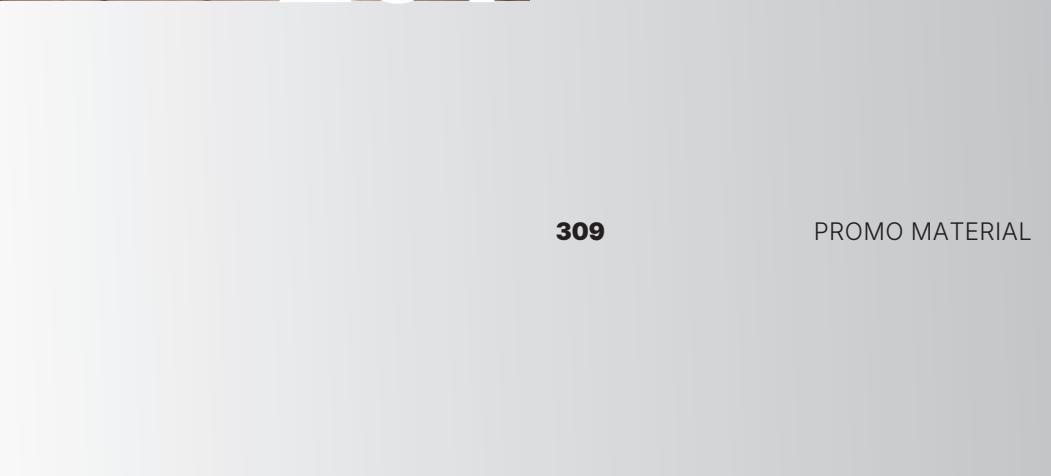

**309** PROMO MATERIAL



mares



SCUBA DIVING

**mares**



**ATEMREGLER**

## WICHTIGSTE FEATURES / ERSTE STUFEN

**NATURAL DFC****Dynamic Flow Control**

Alle Niederdruckabgänge der ersten Stufen von Mares bieten Natural DFC (Dynamic Flow Control), das einen erhöhten, gleichmäßigen Luftstrom zur zweiten Stufe garantiert und alle Anforderungen eines Tauchers erfüllt, auch die von Experten und Tech-Tauchern.

**TBP****Doppelter Balancierkolben**  
- Kolben-gesteuerter  
Kaltwasserkit (optional)

Die ultimative Lösung für extrem kalte Gewässer. Die erste Stufe ist vollständig isoliert und garantiert höchste Zuverlässigkeit in extremen Tiefen. Sie reagiert phänomenal auf Druckschwankungen und erfüllt die Anforderungen von NORSOX U-101 in einer Tiefe von 200 m.

**TRIMATERIAL-VENTIL**

Bietet höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Bedingungen dank innovativer Spritzgusstechnologie in Kombination mit einer 50N-Feder. Wird von Fetten und Ölen nicht beeinträchtigt. Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß.

**AST****Auto Sealing Technology**

Das AST System ist eine dynamische Technologie, die Schutz gegen Eindringen von Wasser in die erste Stufe bietet, ohne bei der Verwendung die Performance des Atemreglers zu beeinträchtigen. Diese pneumatische Lösung sorgt für kompromisslose Zuverlässigkeit.. AST ist eine interne Komponente, die automatisch durch den Luftdruck aktiviert wird und somit keine Aktion des Tauchers erfordert. Sie öffnet sich einfach, wenn die erste Stufe unter Druck steht, und schließt sich, wenn sie drucklos ist.

## WICHTIGSTE FEATURES / ZWEITE STUFEN

**VAD****Vortex Assisted Design**

Das Bypass-Rohr liefert Atemgas direkt zum Mundstück. Dabei entsteht ein Vortex mit einem Unterdruckbereich im Zentrum, der in der Einatmephase die Membran nach unten drückt. Für eine ansprechende, natürliche Atmung in allen Tiefen.

**PAD System**  
**Pneumatically Assisted Design**

Bei diesem System herrscht auf beiden Seiten des Ventils der gleiche Druck; die zum Schließen des Ventils erforderliche Federspannung ist daher deutlich geringer. Eine geringere Federspannung führt zu einem höheren Komfort beim Einatmen. In Kombination mit dem VAD-System ergibt dies eine leistungsstarke, sehr komfortable zweite Stufe, die eine natürliche Atmung ermöglicht.

**ADJ****Adjustable Breathing Comfort**

Der einstellbare Atemkomfort ermöglicht es dem Taucher, den Komfort seines Atemreglers an die persönlichen Bedürfnisse und Eigenschaften anzupassen - von der eigenen Erfahrung bis hin zu den Tauchbedingungen.


## NATURAL DFC / DYNAMIC FLOW CONTROL

Das exklusive DFC System ist eine wahre Innovation auf dem Tauchmarkt. Es ermöglicht, das Abfallen des Mitteldrucks zu minimieren, das in allen ersten Stufen in der Einatemphase des Atemzyklus des Tauchers auftritt. Dieses Phänomen ist bei zunehmender Tiefe und wenn die vom Atemregler geforderte Luftmenge höher ist, noch ausgeprägter. Eine Beschränkung der Ventilstiftöffnung verhindert die Bildung von dynamischem Druck. Eine zusätzliche Verbindung zwischen der Mitteldruckkammer und der Hauptfederkammer, die direkt zum Mitteldruckanschluss zur zweiten Stufe führt, verhindert, dass sich Gegendruck aufstaut. Das DFC-System nutzt den Venturi-Effekt und optimiert dadurch das Ansprechverhalten des Atemreglers, um beim Einatmen eine maximale Luftlieferleistung zur zweiten Stufe sicherzustellen.


Daher ist der Atemwiderstand mit dem DFC System besonders in der Tiefe und unter extremeren Bedingungen spürbar geringer.




ENTDECKEN SIE MEHR

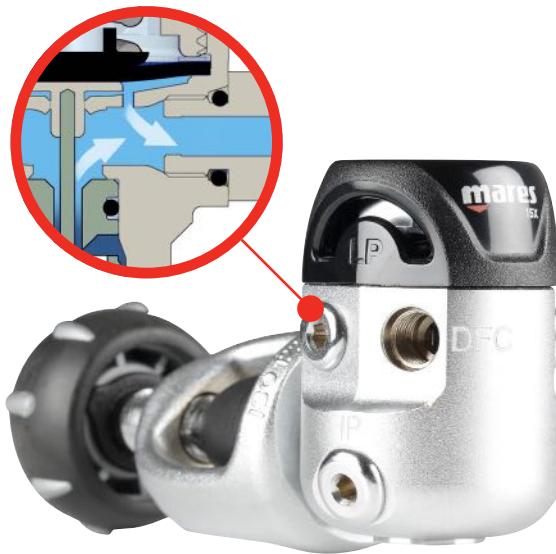

### NO DFC

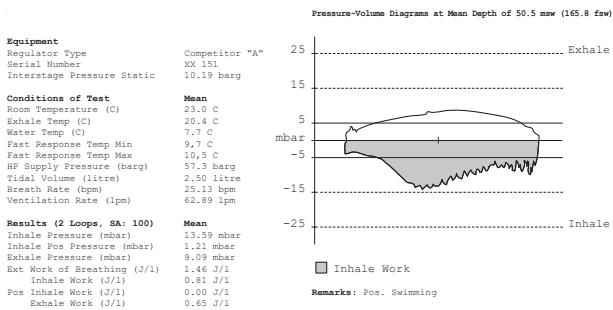

### DFC

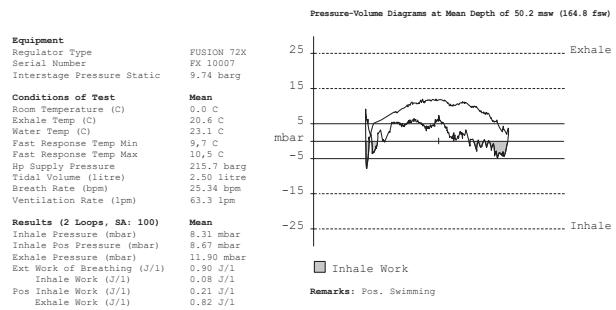

## TBP / DOPPELTER BALANCIERKOLBEN - KOLBENGESTEUERTER KALTWASSERKIT

Dieses System besteht aus einem unteren Kolben, abgedichtet durch einen O-Ring, auf dem die Hauptfeder, die den Mitteldruck definiert, platziert ist. Oberhalb der Feder befindet sich ein oberer Kolben, ebenfalls aus verchromtem Messing und mit den gleichen Abmessungen wie der untere, der den Umgebungsdruck abtastet. Dieser Kolben ist durch eine dünne Silikonmembran gegen Wasser abgedichtet. Die beiden Kolben sind aufeinander ausgerichtet. Dies ist sehr wichtig, da wir nicht immer sicher sein können, dass die Feder perfekt parallele Flächen hat, was bedeutet, dass der Kolben während der Bewegung leicht kippen könnte. Das Ergebnis ist eine trockene Kammer, die unbeeinflusst von der Tiefe (getestet bis zu 400 m) und vor Wasser geschützt ist und eine nahezu augenblickliche Antwort auf Gasflussanforderungen erzielt.



ENTDECKEN SIE MEHR



## AST / AUTO SEALING TECHNOLOGY

Das AST System ist eine „dynamische“ Technologie, die Schutz gegen Eindringen von Wasser in die ersten Stufe bietet, ohne die Performance des Atemreglers zu beeinträchtigen. Diese pneumatische Lösung sorgt für kompromisslose Zuverlässigkeit. AST ist eine interne Komponente, die automatisch durch den Luftdruck aktiviert wird und daher kein Eingreifen des Tauchers erfordert. Sie öffnet sich einfach, wenn die ersten Stufe unter Druck gesetzt wird und schließt sich, wenn der Druck entfernt wird.



ENTDECKEN SIE MEHR




DIN

INT



## RADIALE UND VERTIKALE ANSCHLÜSSE

Die einzigartige 26XR ist die kompakteste und leichteste erste Stufe auf dem Markt und verfügt über vier radiale ND-Anschlüsse und einen vertikalen ND-Anschluss. Alle fünf Anschlüsse sind mit „Natural DFC“ ausgestattet und bieten unter sämtlichen Bedingungen einen höheren Atemgasfluss. Diese Konfiguration ermöglicht eine maximale Vielseitigkeit und macht die erste Stufe 26XR ideal für Tech- und Sporttauchgänge.

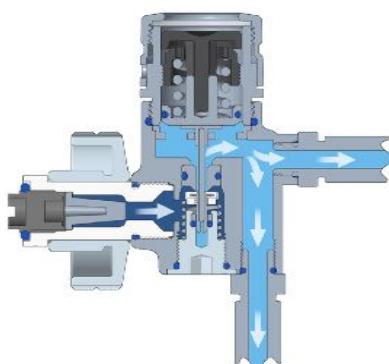

## EINSTELLBARER EINATEMWIDERSTAND

Das Adjustable Breathing Comfort System, das in einigen neuen Modellen zu finden ist, bietet Ihnen maximale Kontrolle über die Anpassung Ihres Atemreglers an Ihre persönlichen Vorlieben und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen wechselnder Tauchbedingungen.



ENTDECKEN SIE MEHR



## VAD / VORTEX ASSISTED DESIGN

Die zweiten Stufen von Mares sind mit der VAD-Technologie ausgestattet. Dieses bahnbrechende, patentierte Gasliefersystem erzeugt während des Einatmens einen Unterdruck im Zentrum der zweiten Stufe. Das Atemgas aus dem Niederdruckschlauch durchströmt das Ventil der zweiten Stufe und wird über das von Mares patentierte Bypass-Rohr direkt zum Mundstück geführt. Dank innovativer Formgebungstechnologie kann Mares spezielle Konturen des Bypass-Rohres erzielen, die einen Gasstrom erzeugen, der einen Wirbeleffekt bzw. eine Vortex-Bewegung erzeugt. Der Kern des Wirbels ist ein Unterdruckbereich, der die Membran während der Einatmungsphase nach unten zieht, was zu einem ausgesprochen sensiblen und leicht ansprechenden Atemregler führt.

Im Vergleich zum herkömmlichen Venturi-Effekt, auf dem alle anderen Atemregler im Markt basieren, hat diese raffinierte Lösung diverse Vorteile:

- Ermöglicht das Gefühl einer natürlichen Atmung. Sie haben nicht das Gefühl, dass Luft in Ihren Mund „gedrückt“ wird, wie bei vielen anderen Arten von zweiten Stufen.
- Die Möglichkeit des Einfrierens der mechanischen Teile der zweiten Stufe in kaltem Wasser wird erheblich reduziert, da die Luftexpansion innerhalb der zweiten Stufe im Bypassrohr und nicht an den mechanischen Teilen stattfindet. Dadurch wird die Gefahr eines freien Abblasens durch Einfrieren minimiert.

Viele Modelle von Mares Atemreglern mit VAD zweiten Stufen sind von Rettungsdiensten und militärischen Abteilungen, einschließlich der U.S. Navy, für Tauchgänge unter extremen Bedingungen und insbesondere in kaltem Wasser zugelassen und im Einsatz.



## PAD / PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN

Die Modelle mit dem Adjustable Breathing Comfort System sind auch mit dem PAD System (Pneumatically Assisted Design) ausgestattet; bei diesem System wird das Niederdruckgas aus der ersten Stufe durch eine Öffnung in der Mitte des Ventils der zweiten Stufe geleitet, bis sie eine Luftkammer am Ende des Ventils erreicht. Da auf beiden Seiten des Ventils der gleiche Druck herrscht, ist die zum

Schließen des Ventils erforderliche Federspannung deutlich geringer. Eine geringere Federspannung führt zu einem höheren Komfort beim Einatmen. In Kombination mit dem VAD der zweiten Stufe, das den Luftstrom automatisch an den Bedarf des Tauchers anpasst, ergibt sich eine leistungsstarke, äußerst komfortable und natürlich atmende zweite Stufe!



## KALTWASSERGEEIGNET UND EXTREM KALTES WASSER



Das Design und die Entwicklung von Produkten für das Tauchen in kaltem Wasser erfordert höchste Aufmerksamkeit und Präzision in Bezug auf Leistung, Sicherheit und technische Details. Mares hat besondere Modelle entwickelt, die speziell für das Kaltwasser- und Eistauchen geeignet sind.

**ALLE Mares Atemregler sind nach den strengen Anforderungen der EN250 A für den Einsatz in kaltem Wasser getestet und zertifiziert:** 5 Minuten bei einer Wassertemperatur zwischen 2°C und 4°C (Süßwasser), 50 Meter Tiefe, 62,5 Liter pro Minute Atemrate und 300 bar Versorgungsdruck, der im Laufe des Tests auf 50 bar abfällt. Strenger als die von EN250 A vorgeschriebenen Auflagen ist der von der US-Navy für die Verwendung in kaltem Wasser geforderte Test: 30 Minuten bei -1,8°C / <29°F (Salzwasser), 60 m Tiefe, 62,5 Liter pro

Minute und 170 bar konstantem Versorgungsdruck (Maximierung des Joule-Thompson-Effekts). Nur Atemregler, die von der NEDU (Navy Experimental Diving Unit) unter diesen Bedingungen getestet wurden, dürfen auf die ANU-Liste (Approved for Navy Use) gesetzt werden. Da die US Navy mit der bereits vorhandenen Ausrüstung zufrieden ist, hat sie seit langer Zeit keine Tests mehr durchgeführt und ihre Liste nicht mehr aktualisiert oder ergänzt. Unser Abyss 22 Navy II ist einer von nur zwei Atemreglern auf dieser Liste.

Unsere Mares Ingenieure reproduzieren jedoch nach wie vor die Spezifikationen des NEDU-Kaltwassertests in unserem Labor für die Modelle, die wir in unsere Kategorie „Tauchen in extrem kaltem Wasser“ aufnehmen. Dazu gehört natürlich der Abyss 22 Navy II, aber auch einige weitere Atemregler-Modelle von Mares.

## ANSTI MASCHINE

Die Performance von Atemreglern wird mit einer speziellen Maschine gemessen, die die Atembedingungen eines Tauchers unter Wasser simuliert. Mit dieser Maschine können die Ein- und Ausatmearbeit in kPa (Kilopascal) gemessen werden (1kPa = 10 cm Wassersäule).

**Die maximal zulässigen Kräfte gemäß EG-Standard betragen 2,5 kPa (was 25 cm Wassersäule entspricht) **D****; die Prüfbedingungen sind: Tiefe 50 m **C**, Atemrate: 62,5 l/min **A**. Die Atemarbeit wird unter denselben Bedingungen gemessen. Die maximal zulässige Atemarbeit ist gemäß europäischem Standard 3 Joule/Liter **B**. Diese Arbeit stellt die tatsächliche Ermüdung des Tauchers durch das Atmen während des Tauchgangs dar. Die Atemarbeit wird im Bereich der Atemkurve dargestellt (Druck-Volumen-Diagramm). Je kleiner der Bereich der Kurve ist, desto geringer ist die Atemarbeit.

Die ANSTI-Prüfmaschine von Mares kann eine beispiellose Tiefe von 200 m erzielen und prüfen. Das ist doppelt so tief wie die meisten Maschinen, die von Mitbewerbern verwendet werden, und

ermöglicht es uns, unsere Atemregler unter Bedingungen zu prüfen, die für andere undenkbar sind. Natürlich dringt ein Taucher nicht mit Pressluft in solche Tiefen vor. Die Möglichkeit, in solchen Tiefen Tests durchzuführen, lehrt uns viel darüber, wie sich ein Atemregler in Extremsituationen verhält. Zudem kann unsere Maschine mit Gas von Tauchtanks gespeist werden. Dadurch können wir unsere Atemregler für die Tiefe von 200 m „zertifizieren“, indem wir die korrekte Atemgasmischung von TX6,7/83,3 zuführen, gemäß britischem Standard BS8547:2016 TX6,7/83,3.



**ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf 200 m  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf 400 m**




| Conditions of Test              | Mean       |
|---------------------------------|------------|
| Room Temperature (C)            | 23.0 C     |
| Exhale Temp (C)                 | 20.4 C     |
| Water Temp (C)                  | 7.7 C      |
| Fast Response Temp Min          | 9,7 C      |
| Fast Response Temp Max          | 10,5 C     |
| HP Supply Pressure (barg)       | 57.3 barg  |
| Tidal Volume (litre)            | 2.50 litre |
| Breath Rate (bpm)               | 25.13 bpm  |
| <b>A</b> Ventilation Rate (lpm) | 62.89 lpm  |



ENTDECKEN SIE MEHR

| Results (2 Loops, SA: 100)           | Mean       |
|--------------------------------------|------------|
| Inhale Pressure (mbar)               | 13.59 mbar |
| Inhale Pos Pressure (mbar)           | 1.21 mbar  |
| Exhale Pressure (mbar)               | 9.09 mbar  |
| <b>B</b> Ext Work of Breathing (J/l) | 1.46 J/l   |
| Inhale Work (J/l)                    | 0.81 J/l   |
| Pos Inhale Work (J/l)                | 0.00 J/l   |
| Exhale Work (J/l)                    | 0.65 J/l   |

**C** Pressure - Volume Diagrams at Mean Depth of 50.5 msw (165.8 fsw)\*

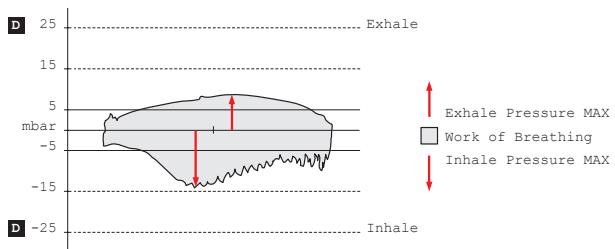

\*msw & fsw BEDEUTET Meter Salzwasser & Feet Saltwater

# PRODUKTWAHL

## ATEMREGLER



|   | PLANET 88XTBP<br><b>NEW</b> | ATLAS ADJ 62X          | ATLAS 62X              | ABYSS 22 NAVY II       | DUAL ADJ 62X                | DUAL 15X                    | DUAL 2S                     |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                                  | 416260                      | 416268                 | 416273                 | 416171                 | 416278                      | 416277                      | 416275                      |
| Seite                                     | 20                          | 22                     | 23                     | 24                     | 25                          | 26                          | 27                          |
| Art des Tauchgangs und Art der Verwendung |                             |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Tieftauchen (getestet bis 200m)           | •                           | •                      | •                      |                        | •                           |                             |                             |
| Kaltes Wasser                             | •                           | •                      | •                      | •                      | •                           | •                           | •                           |
| Extrem kaltes Wasser                      | •                           | •                      | •                      | •                      |                             |                             |                             |
| Reiseoptimiert                            |                             |                        |                        |                        | •                           | •                           | •                           |
| Details der ersten Stufe                  |                             |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Dynamic Flow Control                      | •                           | •                      | •                      | •                      | •                           | •                           |                             |
| Trockensystem (AST)                       | •                           | •                      | •                      |                        | •                           |                             |                             |
| Doppelter Balancierkolben                 | •                           | •                      |                        |                        |                             |                             |                             |
| 360° drehbarer Abgang                     | •                           |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Radiale und Vertikale Anschlüsse          | •                           |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Finish                                    | Pearl                       | Pearl                  | Pearl                  | Sandgestrahlt          | Pearl                       | Sandgestrahlt               | Sandgestrahlt               |
| Details der zweiten Stufe                 |                             |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| VAD / Vortex Assisted Design              | •                           | •                      | •                      | •                      | •                           | •                           | •                           |
| Airmatic Technologie                      | •                           |                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Einstellbarer Einatemwiderstand           |                             | •                      |                        |                        | •                           |                             |                             |
| PAD / Pneumatically Assisted              | •                           | •                      |                        |                        | •                           |                             |                             |
| Material / Technologie                    | Ganzmetall-Technologie      | Ganzmetall-Technologie | Ganzmetall-Technologie | Ganzmetall-Technologie | Ultraleichtes Technopolymer | Ultraleichtes Technopolymer | Ultraleichtes Technopolymer |

## SET

## OCTOPUS



|   | ATLAS PREMIUM SET<br><b>NEW</b> | DUAL ADJ PERFORMANCE SET    | DUAL STARTER SET            | ABYSS CLASSIC SET<br><b>NEW</b> | ABYSS NAVY SET<br><b>NEW</b> | ATLAS                  | ABYSS NAVY II          | DUAL ADJ                    | DUAL                        | SXS                         |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                                  | 416285                          | 416282                      | 416283                      | 416286                          | 416284                       | 416567                 | 416546                 | 416569                      | 416570                      | 416562                      |
| Seite                                     | 28                              | 29                          | 30                          | 31                              | 32                           | 34                     | 34                     | 35                          | 35                          | 35                          |
| Art des Tauchgangs und Art der Verwendung |                                 |                             |                             |                                 |                              |                        |                        |                             |                             |                             |
| Tieftauchen (getestet bis 200m)           | •                               | •                           |                             |                                 |                              | •                      |                        | •                           |                             | •                           |
| Kaltes Wasser                             | •                               | •                           | •                           | •                               | •                            | •                      | •                      | •                           | •                           | •                           |
| Extrem kaltes Wasser                      | •                               |                             |                             | •                               | •                            | •                      |                        |                             |                             |                             |
| Reiseoptimiert                            |                                 | •                           | •                           |                                 |                              |                        |                        | •                           | •                           | •                           |
| Details der ersten Stufe                  |                                 |                             |                             |                                 |                              |                        |                        |                             |                             |                             |
| Dynamic Flow Control                      | •                               | •                           | •                           | •                               | •                            |                        |                        |                             |                             |                             |
| Trockensystem (AST)                       | •                               | •                           |                             |                                 | •                            |                        |                        |                             |                             |                             |
| Finish                                    | Pearl                           | Pearl                       | Sandgestrahlt               | Chrom - Glänzend                | Pearl                        |                        |                        |                             |                             |                             |
| Details der zweiten Stufe                 |                                 |                             |                             |                                 |                              |                        |                        |                             |                             |                             |
| VAD / Vortex Assisted Design              | •                               | •                           | •                           | •                               | •                            | •                      | •                      | •                           | •                           | •                           |
| Einstellbarer Einatemwiderstand           |                                 | •                           |                             |                                 |                              |                        | •                      |                             |                             |                             |
| PAD / Pneumatically Assisted              |                                 | •                           |                             |                                 |                              |                        |                        |                             |                             |                             |
| Links und rechts verwendbar               |                                 |                             |                             |                                 |                              |                        |                        |                             |                             | •                           |
| Material / Technologie                    | Ganzmetall-Technologie          | Ultraleichtes Technopolymer | Ultraleichtes Technopolymer | Ganzmetall-Technologie          | Ganzmetall-Technologie       | Ganzmetall-Technologie | Ganzmetall-Technologie | Ultraleichtes Technopolymer | Ultraleichtes Technopolymer | Ultraleichtes Technopolymer |



|                                    | 28XR-HR<br>FULL SM TEK SET     | 26XR-HR<br>FULL TEK SET        | 26XR-HR<br>SINGLE TANK TEK<br>SET | 25XR-DR<br>FULL TEK SET | 28XR-HR                        | 26XR-HR                        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.                           | 416419                         | 416421                         | 416422                            | 416415                  | 416420                         | 416423                         |
| Seite                              | 42                             | 43                             | 44                                | 45                      | 46                             | 47                             |
| Anwendungsbereich                  |                                |                                |                                   |                         |                                |                                |
| Sidemount Tech-Set                 | ●                              |                                | ●                                 |                         | ●                              | ●                              |
| EN 13949 Nitrox                    |                                |                                |                                   |                         | ●                              | ●                              |
| Tieftauchen<br>(getestet bis 200m) | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Kaltes Wasser                      | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Extrem kaltes Wasser               | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Reiseoptimiert                     |                                |                                |                                   |                         |                                | ●                              |
| Details der ersten Stufe           |                                |                                |                                   |                         |                                |                                |
| Dynamic Flow Control               | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Trockensystem (AST)                | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Doppelter Balancierkolben          | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| 360° drehbarer Abgang              | ●                              |                                |                                   |                         | ●                              |                                |
| Radiale und Vertikale Anschlüsse   | ●                              | ●                              | ●                                 |                         | ●                              | ●                              |
| Finish                             | Chrom - Glänzend               | Chrom - Glänzend               | Chrom - Glänzend                  | Chrom - Glänzend        | Chrom - Glänzend               | Chrom - Glänzend               |
| Details der zweiten Stufe          |                                |                                |                                   |                         |                                |                                |
| VAD / Vortex Assisted Design       | ●                              | ●                              | ●                                 | ●                       | ●                              | ●                              |
| Einstellbarer Einatemwiderstand    | ●                              | ●                              | ●                                 |                         | ●                              | ●                              |
| PAD / Pneumatically Assisted       | ●                              | ●                              | ●                                 |                         | ●                              | ●                              |
| Material / Technologie             | Ultraleichtes<br>Technopolymer | Ultraleichtes<br>Technopolymer | Ultraleichtes<br>Technopolymer    | Ganzmetall- Technologie | Ultraleichtes<br>Technopolymer | Ultraleichtes<br>Technopolymer |



|                                    | 1. STUFE         |                  |               | 2. STUFEN                      |                            |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                    | 26XR             | 25XR             | 2XR           | HR                             | DR                         |
| Art.-Nr.                           | 416424           | 416414           | 416407        | 416425                         | 416416                     |
| Seite                              | 48               | 48               | 49            | 49                             | 49                         |
| Anwendungsbereich                  |                  |                  |               |                                |                            |
| Sidemount Tech-Set                 | ●                |                  |               | ●                              | ●                          |
| EN 13949 Nitrox                    | ●                |                  | ●             | ●                              | ●                          |
| Tieftauchen<br>(getestet bis 200m) | ●                | ●                |               | ●                              | ●                          |
| Kaltes Wasser                      | ●                | ●                | ●             | ●                              | ●                          |
| Extrem kaltes Wasser               | ●                | ●                |               |                                | ●                          |
| Reiseoptimiert                     | ●                |                  | ●             | ●                              |                            |
| Details der ersten Stufe           |                  |                  |               |                                |                            |
| Dynamic Flow Control               | ●                | ●                |               |                                |                            |
| Trockensystem (AST)                | ●                | ●                | ●             | ●                              |                            |
| Doppelter Balancierkolben          | ●                | ●                |               |                                |                            |
| Radiale und Vertikale anschliisse  | ●                |                  |               |                                |                            |
| Finish                             | Chrom - Glänzend | Chrom - Glänzend | Sandgestrahlt |                                |                            |
| Details der zweiten Stufe          |                  |                  |               |                                |                            |
| VAD / Vortex Assisted Design       |                  |                  |               | ●                              | ●                          |
| Einstellbarer Einatemwiderstand    |                  |                  |               | ●                              |                            |
| PAD / Pneumatically Assisted       |                  |                  |               | ●                              |                            |
| Material / Technologie             |                  |                  |               | Ultraleichtes<br>Technopolymer | Ganzmetall-<br>Technologie |

## PLANET 88X TBP

NEW

Art. Nr.: 416260\*



## 2. STUFE

- AIRMATIC-TECHNOLOGIE - EIN PNEUMATISCHES VENTIL ELIMINIERT DEN MECHANISCHEN WIDERSTAND UND ERMÖGLICHT EINEN MÜHELOSEN, NAHTLOSEN GASSTROM
- VAD - WIRBELUNTERSTÜTZTES DESIGN FÜR UNGEHINDERTEN GASSTROM
- GANZMETALLTECHNOLOGIE - FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MANUELLER OVERRIDE BUTTON - EINE TASTE ZUR UNTERBRECHUNG EINES FREEFLOWS
- SEITLICH ANGEBRACHTE, SCHWENKBARE LUFTDUSCHE - LEICHT ZU FINDEN UND ZU BEDIENEN
- HOHER GASSTROM BEI GERINGSTEM ATEMAUFWAND
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH

## 1. STUFE

- METALLGEHÄUSE MIT PERLVERCHRÖMTER OBERFLÄCHE.
- TBP DRY KIT - KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN UND FREI VON SCHMUTZ UND GEWÄHRLEISTET SO EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN, UM EINE MAXIMALE GASVERSORGUNG DER ZWEITEN STUFE ZU GEWÄHRLEISTEN
- 4 DREHBARE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER INLINE-MD-ANSCHLUSS
- OPV - INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL - GEWÄHRLEISTET DIE ATMUNGSFÄHIGKEIT DES REGLERS IM FALLE EINES ZWISCHENZEITLICHEN DRUCKANSTIEGS
- 2 SYMMETRISCHE HD-ANSCHLÜSSE MIT EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 10° FÜR EINE PERFEKTE HD-SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- 360° SCHWENKBARER TURM
- HEXAGONALES DIN-RAD - DIE SECHSECKIGE FORM SORGT FÜR EINEN FESTEN GRIPP, ZUSÄTZLICHE KONTROLLE UND VERHINDERT EIN ABRUTSCHEN



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 200.5 msw (657.8 fsw)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Einatemdruck           | 8.43 Mbar |
| Einatemüberdruck       | 2.65 Mbar |
| Ausatemdruck           | 8.16 Mbar |
| Atmungsarbeit          | 1.24 J/l  |
| Einatemarbeit          | 0.61 J/l  |
| Positive Einatemarbeit | 0.00 J/l  |
| Ausatemarbeit          | 0.63 J/l  |

## TECHNISCHE MERKMALE

| Erste Stufen  | Typ                               | INT   | Din 300 bar      |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|
|               | Gewicht                           | 954 g / 33.6 oz   | 786 g / 27.7 oz  |
|               | Hochdruckanschlüsse               | 2 HP 7/16" UNF Ports                                    |                  |
|               | Mitteldruckanschlüsse             | 4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Port |                  |
| Zweite Stufen | Gewicht                           | 327 g / 11.5 oz   |                  |
|               | Material/Finish                   | Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome                   |                  |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge             | Superflex Schlauch / 75 cm                              |                  |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 1413 g / 49.8 oz  | 1245 g / 43.9 oz |

## ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| AST DRY SYSTEM INT | 416811 | Seite 36 |
| AST DRY SYSTEM DIN | 416812 | Seite 36 |
| ÜBERDRUCKVENTIL    | 416418 | Seite 52 |
| 88X TBP            | 416276 | Seite 33 |

## DETAILS



AST - Erste Stufe mit Trockensystem (DIN)



Manueller Override Button



360° Swivel mit 5 MD-Abgängen und OPV; natürliches DFC an allen MD-Anschlüssen



Seitlich angebrachte, schwenkbare Luftdusche

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

# AIRMATIC TECHNOLOGY

## Einatmen, ausatmen, Airmatic!

Seit Jahrzehnten streben Ingenieure danach, das Gefühl des natürlichen Atmens unter Wasser nachzubilden.

Mit der Airmatic Technology von Mares wird diese Vision nun Wirklichkeit. Diese bahnbrechende Innovation definiert die Leistung von Atemreglern neu: eliminiert den mechanischen Widerstand für einen mühelosen, nahtlosen Luftstrom.

Sie macht den Planeten zur ersten zweiten Stufe ohne traditionelle Federn, die nun durch ein pneumatisches Ventil ersetzt wird, das einen natürlichen Gasdurchfluss ermöglicht.

Dieses exklusive Upstream-Design sorgt für eine stabile Leistung unabhängig von Tiefe und Bedingungen.

Die interne Konstruktion wurde auf nur drei Kernkomponenten vereinfacht: einen Sitz, eine Gummidichtung und einen einzigen O-Ring.

Das Ergebnis ist ein äußerst zuverlässiger, flüsterleiser Betrieb, frei von den Geräuschen und Vibrationen, die normalerweise mit mechanischen Atemreglern einhergehen.

Die Airmatic-Technologie stellt einen Quantensprung in der Reglertechnologie dar, eine einmalige Erfindung, die alles verändert. Unglaublich hohe Leistung kombiniert mit absoluter Einfachheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Eine Evolution, die Sie mit jedem Atemzug spüren können. Wo die Einfachheit die Oberhand gewinnt und nur das reine, natürliche Atmen bleibt.




ERFAHRE MEHR

### DRUCKLOS


Die Feder drückt die Ausgleichskammer gegen das Ventil, das sich gegen den Sitz schließt.

Der Regler kann gespült werden, ohne dass Wasser in den Schlauch gelangt. Sobald es zu einem Druckaufbau kommt, sorgt das geschlossene Ventil dafür, dass der Zwischendruck die Rückseite des Ventils erreichen und die Kammer unter Druck setzen kann.

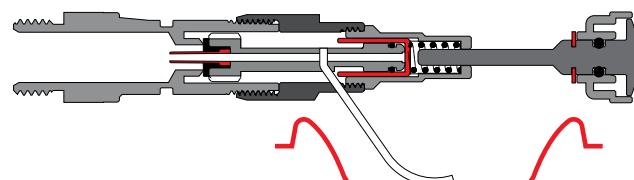


### UNTER DRUCK

Nicht in der Benutzung oder beim Ausatmen. Der Mitteldruck aus der ersten Stufe erreicht die Rückseite des Ventils und setzt die Kammer unter Druck, die ihrerseits gegen die Feder drückt, bis sie auf den Anschlag trifft. Die Feder ist nun nicht mehr an der Balance beteiligt.

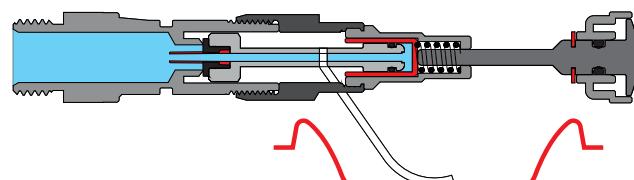

### EINATMUNG

Beim Einatmen entsteht ein minimaler Druckabfall, der die Membran nach innen biegt und so den Hebel nach unten drückt, der das Ventil öffnet.

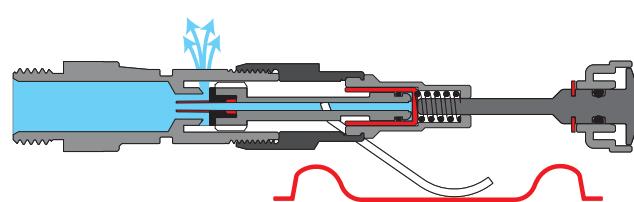

# ATLAS ADJ 62X TBP

Art. Nr.: 416268\* INT / DIN 300



## 2. STUFE

- GANZMETALL-TECHNOLOGIE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG
- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

## 1. STUFE

- TBP DRY KIT (KOLBENGESTEUERT, ZWEIFACH BALANCIERT) VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER UND SCHÜTZT VOR SCHLAMM UND SCHMUTZ
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE
- PERLCHROM-FINISH



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.0 msw (659.3 fsw)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Einatemdruck           | 14.71 Mbar |
| Einatemüberdruck       | 2.94 Mbar  |
| Ausatemdruck           | 9.35 Mbar  |
| Atmungssarbeit         | 1.75 J/l   |
| Einatemarbeit          | 1.03 J/l   |
| Positive Einatemarbeit | 0.00 J/l   |
| Ausatemarbeit          | 0.71 J/l   |

## TECHNISCHE MERKMALE

| Erste Stufen  | Typ                               | INT                                   | Din 300 bar      |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|               | Gewicht                           | 782 g / 27.6 oz                       | 573 g / 20.2 oz  |
|               | Hochdruckanschlüsse               | 2 HP 7/16" UNF Ports                  |                  |
|               | Mitteldruckanschlüsse             | 4 LP 3/8" UNF Ports                   |                  |
| Zweite Stufen | Gewicht                           | 313 g / 11 oz                         |                  |
|               | Material/Finish                   | Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome |                  |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge             | Superflex Schlauch / 75 cm            |                  |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 1226 g / 43.2 oz                      | 1017 g / 35.9 oz |

## ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| 62X TBP            | 416281 | Seite 33 |
| AST DRY SYSTEM INT | 416811 | Seite 36 |
| AST DRY SYSTEM DIN | 416812 | Seite 36 |

## DETAILS



\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSKOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

# ATLAS 62X

Art. Nr.: 416273\* INT / DIN 300



## 2. STUFE

- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDER IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

## 1. STUFE


- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY VERHINDERT DAS EINDRINGERN VON WASSER UND SEDIMENTEN IN DIE ERSTE STUFE
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- DIE KOMPAKTESTE UND LEICHTESTE MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE VON MARES
- PERLCHROM-FINISH



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 200.8 msw (658.9 fsw)

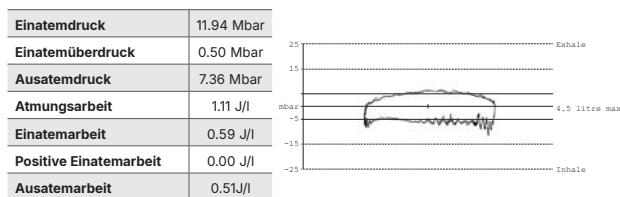

## TECHNISCHE MERKMALE

|                                   | Typ                   | INT                                   | Din 300 bar     |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Erste Stufen                      | Gewicht               | 742 g / 26.2 oz                       | 533 g / 18.8 oz |
|                                   | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                  |                 |
| Zweite Stufen                     | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports                   |                 |
|                                   | Gewicht               | 306 g / 10.8 oz                       |                 |
| Material/Finish                   |                       | Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome |                 |
| MD-Schlauch Typ/Länge             |                       | Superflex Schlauch / 75 cm            |                 |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) |                       | 1179 g / 41.6 oz                      | 970 g / 34.2 oz |

## DETAILS



AST – Erste Stufe mit Trockensystem



Ventil Erste Stufe (#46201816)



Superflex MD-Schlauch



Metallgehäuse mit VAD-System

## ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| Octopus Atlas      | 416567 | Seite 34 |
| 62X                | 416267 | Seite 33 |
| AST DRY SYSTEM INT | 416811 | Seite 36 |
| AST DRY SYSTEM DIN | 416812 | Seite 36 |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.



# ABYSS 22 NAVY II



Mares ist weltweit führend in Sachen Innovation, Technologie, Tests, Design und Herstellung der besten Atemregler der Welt. Ein Beispiel dafür ist der Atemregler Abyss 22 Navy II. Er ist der einzige Atemregler in der Branche, der die strengen Leistungsstandards der NEDU für Temperaturen unter  $<34^{\circ}\text{F}$  /  $1,2^{\circ}\text{C}$  Süßwasser und  $<29^{\circ}\text{F}$  /  $-1,8^{\circ}\text{C}$  Salzwasser getestet und bestanden hat und in der ANU sowohl für den Einsatz in kaltem als auch in warmem Wasser gelistet ist. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung. Infogedessen wird dieser Atemregler in allen Bereichen des US-Militärs, bei Sondereinsätzen, SAR und NOAA eingesetzt, um nur einige zu nennen.

Der Abyss 22 Navy II Atemregler kombiniert innovative Technologien und fortschrittliche Materialien, um diese Ergebnisse zu erzielen. Die Erste Stufe MR22 ist aus Messing geschmiedet und bietet eine kompakte Form mit ergonomischen HD- und MD-Abgängen. Sie verfügt außerdem über einen Schutzschild gegen extreme Kälte - das CWD-Kit. Dieser bietet zuverlässigen Schutz gegen das Einfrieren bei Tauchgängen in extrem kaltem Wasser und vor äußeren Einflüssen.

Die Zweite Stufe ist aus vernickeltem Messing mit einer abschließenden Beschichtung aus Techno-Fluorpolymer, auch bekannt als Teflon, gefertigt. Fluorpolymer ist ein erstaunliches Material, das die Bildung von Eiskristallen auf den Komponenten der Zweiten Stufe minimiert. Außerdem ist es sehr widerstandsfähig gegen schädliche Chemikalien und extrem langlebig. Der Metallkörper fungiert als großer Wärmeleiter, der sich hervorragend für extreme Kaltwasserbedingungen eignet.

Der Abyss 22 Navy II ist für das Tauchen in kalten anspruchsvollen Gewässern optimiert und besticht dabei auch noch durch sein hochwertiges technisches Design.

## DER ABYSS 22 NAVY II ... FÜR EXTREME TAUCHERLEBNISSE!

## ABYSS 22 NAVY II

Art. Nr.: 416171 INT / DIN 300



### 2. STUFE

- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH-GRID-SYSTEM AUF DER FRONTABDECKUNG VERHINDERT DEN FREEFLOW BEI TAUCHGÄNGEN IN STARKER STRÖMUNG
- FLUORPOLYMERHARZ-OBERFLÄCHE ZUR MINIMIERUNG VON EISKRISTALLEN
- ROBUSTER MD-SCHLAUCH AUS GUMMI

### 1. STUFE

- DFC MD-ANSCHLUSS MIT HOHER LUFTLIEFERLEISTUNG
- CWD KIT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN VEREISUNG BEI EXTREMEN KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNZE
- ZUGELASSEN AUF DER NAVY ANU LISTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN NAVY KALTWASSER- UND ALLGEMEINEN WASSERTESTBEDINGUNGEN

### TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                               | INT                                     | Din 300 bar      |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|
| Erste Stufen  | Gewicht                           | 850 g / 30 oz                           | 685 g / 24.2 oz  |
|               | Hochdruckanschlüsse               | 2 HP 7/16" UNF Ports                    |                  |
| Zweite Stufen | Mitteldruckanschlüsse             | 1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports |                  |
|               | Gewicht                           | 269 g / 9.5 oz                          |                  |
|               | Material/Finish                   | Ganzmetall-Technologie / Sandgestrahlt  |                  |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge             | Gummischlauch / 80 cm                   |                  |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 1337 g / 47.2 oz                        | 1172 g / 41.3 oz |

### ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| Octopus Abyss Navy | 416546 | Seite 34 |
|--------------------|--------|----------|



## DUAL ADJ 62X

Art. Nr.: 416278\*



## 2. STUFE

- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ABGÄNGEN FÜR EINE HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG AUF ALLEN TIEFEN
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEIM GEBRAUCH

## 1. STUFE


- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH



## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 202.5 msw (664.3 fsw)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Einatemdruck           | 13.46 Mbar |
| Einatemüberdruck       | 0.57 Mbar  |
| Ausatemdruck           | 7.25 Mbar  |
| Atmungsarbeit          | 1.53 J/l   |
| Einatemarbeit          | 1.01 J/l   |
| Positive Einatemarbeit | 0.00 J/l   |
| Ausatemarbeit          | 0.52 J/l   |

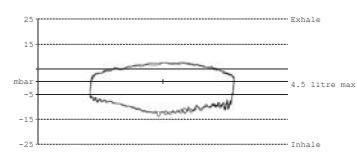

## TECHNISCHE MERKMALE

| Erste Stufen                      | Typ                        | INT  | Din 300 bar     |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------|
|                                   | Gewicht                    | 742 g / 26.2 oz                            | 533 g / 18.8 oz |
| Hochdruckanschlüsse               | 2 HP 7/16" UNF Ports       |  |                 |
| Mitteldruckanschlüsse             | 4 LP 3/8" UNF Ports        |  |                 |
| Zweite Stufen                     | Gewicht                    | 195 g / 6.9 oz                             |                 |
|                                   | Material/Finish            | Ultraleichtes Technopolymer / Pearl Chrome |                 |
| MD-Schlauch Typ/Länge             | Superflex Schlauch / 75 cm |  |                 |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 1290 g / 45.5 oz           | 859 g / 30.3 oz                            |                 |

## DETAILS



Version Weiß/Aqua mit weißem ND-Schlauch



AST – Erste Stufe mit Trockensystem



Einstellbarer Einatemwiderstand



Technopolymer-Gehäuse mit integriertem VAD-System

## ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| 62X                | 416267 | Seite 33 |
| Octopus Dual Adj   | 416569 | Seite 35 |
| AST DRY SYSTEM INT | 416811 | Seite 36 |
| AST DRY SYSTEM DIN | 416812 | Seite 36 |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSKO U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## DUAL 15X

Art. Nr.: 416277 INT / DIN 300



### 2. STUFE

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

### 1. STUFE

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- SANDGESTRAHLTES FINISH



### TECHNISCHE MERKMALE

|                                   | Typ                   | INT                         | Din 300 bar     |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Erste Stufen                      | Gewicht               | 772 g / 27.2 oz             | 606 g / 21.4 oz |
|                                   | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports        |                 |
| Zweite Stufen                     | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports         |                 |
|                                   | Gewicht               | 182 g / 6.4 oz              |                 |
| Material/Finish                   |                       | Ultraleichtes Technopolymer |                 |
| MD-Schlauch Typ/Länge             |                       | Superflex Schlauch / 75 cm  |                 |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) |                       | 1085 g / 38.3 oz            | 919 g / 32.4 oz |

### ZUBEHÖR

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| 15X          | 416237 | Seite 33 |
| Octopus Dual | 416570 | Seite 35 |

### DETAILS



DIN-Anschluss - Sechskantform für besseren Halt

Dynamic Flow Control



VAD-System mit „geogenem“ Bypass

Spezieller Halter für Micro-Injection-Label

## DUAL 2S

Art. Nr.: 416275 INT / DIN 300



### 2. STUFE

- VAD-SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

### 1. STUFE

- LEICHE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 200 BAR INT-ANSCHLUSS



### TECHNISCHE MERKMALE

|                                   | Typ                   | INT   | Din 300 bar     |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| Erste Stufen                      | Gewicht               | 608 g / 21.4 oz                             | 440 g / 15.5 oz |
|                                   | Hochdruckanschlüsse   | 1HP 7/16" UNF Port                          |                 |
|                                   | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports                         |                 |
| Zweite Stufen                     | Gewicht               | 182 g / 6.4 oz                              |                 |
|                                   | Material/Finish       | Ultraleichtes Technopolymer / Sandgestrahlt |                 |
|                                   | MD-Schlauch Typ/Länge | Superflex Schlauch / 75 cm                  |                 |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) |                       | 921 g / 32.5 oz                             | 753 g / 26.6 oz |

### ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| 2S                 | 416232 | Seite 34 |
| AST DRY SYSTEM INT | 416811 | Seite 36 |
| AST DRY SYSTEM DIN | 416812 | Seite 36 |

### DETAILS



DIN-Anschluss - Sechskantform für besseren Halt



RFID-Chiphalter



Spezieller Halter für Micro-Injection-Label



VAD-System mit „gebogenem“ Bypass

# ATLAS 62X - PREMIUM SET

NEW

Art. Nr.: 416285



ERLEBEN SIE DIE NÄCHSTE STUFE DER ERKUNDUNG DER UNTERWASSERWELT MIT DEM MARES ATLAS „PREMIUM“ ATEMREGLER-SET. DIESER GANZMETALL-ATEMREGLER, DER FÜR SEINE HOHE LEISTUNG BEKANNT IST, WIRD SICHERLICH DIE ERWARTUNGEN SELBST DER ANSPRUCHSVOLLSTEN TAUCHER ÜBERTREFFEN.

TAUCHEN SIE EIN IN DAS ÜBERRAGENDE TAUCHERLEBNIS, DAS IHNEN DAS MARES PREMIUM REGULATOR SET BIETET!

DAS SET ENTHÄLT:

- 1 X 62X ERSTE STUFE
- 1 X ATLAS ZWEITE STUFE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP-INFLATORSCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2. STUFEN

- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

ATLAS 2. STUFE

- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, AUCH IN KALTEM WASSER
- EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- BREITER, SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, DER AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST

DUAL OCTOPUS

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN 62X 1. STUFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHEN GASFLUSS IN JEDER TIEFE
- SCHWARZER UND GRAUER 300-BAR-DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHE ERSTE STUFE
- PERLVERCHROMTE OBERFLÄCHE

MR-1 FINIMETER

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH



TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                   | INT                                   | Din 300 bar     |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht               | 742 g / 26.2 oz                       | 533 g / 18.8 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                  |                 |
|               | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports                   |                 |
| Zweite Stufen | Gewicht               | 306 g / 10.8 oz                       |                 |
|               | Material/Finish       | Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Superflex Schlauch / 75 cm            |                 |



## DUAL ADJ 62X - PERFORMANCE SET

Art. Nr.: 416282



DAS "PERFORMANCE"-ATEMREGLER-SET, DAS BEREITS ZUSAMMENGEBAUT UND TAUCHFERTIG GELIEFERT WIRD, IST PERFEKT FÜR TAUCHER, DIE EINEN ATEMREGLER SUCHEN, WELCHER KLEIN UND LEICHT IST, IDEAL FÜR REISEN, MIT EINSTELLBAREM ATEMKOMFORT, UND AUCH FÜR ANSPRUCHSVOLLERE TAUCHGÄNGE GEEIGNET IST.

DER ATEMREGLER DUAL ADJ 62X IST MIT DEM PAD-SYSTEM (PNEUMATIC ASSISTED DESIGN), DAS IN VERBINDUNG MIT DEM EINSTELLBAREN EINATEMWIEDERSTAND IN JEDER SITUATION KOMFORTABLES UND MÜHELOSES ATMEN ERMÖGLICHT. DAS SET WIRD IN EINER SPEZIELLEN TASCHE GELIEFERT, DIE DEN TRANSPORT UND DEN SCHUTZ VOR UND NACH DEM GEBRAUCH ERLEICHTERT.

DAS SET ENTHÄLT:

- 1X 62X ERSTE STUFE
- 1X DUAL ADJ ZWEITE STUFE
- 1X DUAL OCTOPUS
- 1X MR-1 FINIMETER
- 1X LP INFLATOR SCHLAUCH
- 1X TASCHE

2. STUFE

- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- VAD-SYSTEM MIT "GEBogenem" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND Hohen ATEMGASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEIM GEBRAUCH

1. STUFE

- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH

FINIMETER

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80CM SCHLAUCH



### TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                   | INT                        | Din 300 bar     |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht               | 742 g / 26.2 oz            | 525 g / 18.5 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports       |                 |
|               | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports        |                 |
|               | Gewicht               | 185 g / 6.7 oz             |                 |
| Zweite Stufen | Material/Finish       | Ultradünnen Technopolymer  |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Superflex Schlauch / 75 cm |                 |



## DUAL 15X - STARTER SET

Art. Nr.: 416283



DAS "STARTER"-ATEMREGLER-SET WURDE FÜR NEUE TAUCHER ENTWICKELT, WELCHE EINEN EINFACHEN, LEICHEN UND ROBUSTEN ATEMREGLER MIT EINEM HERVERRAGENDEN ATEMGASDURCHFLUSS SUCHEN.

DIE ZWEITE STUFE DUAL IST AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER GEFERTIGT, WELCHES DAS GEWICHT ERHEBlich REDUIERT UND GLEICHZEITIG EINEN Hohen ATEMGASSTROM BEIM ATMEN GARANTIERT.

DIE BALANCIERTE, MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE 15X VERFÜGT ÜBER VORORIENTIERTE MITTELDRUCK- UND HOCHDRUCKANSCHLÜSSE. DAS SET WIRD BEREITS ZUSAMMENGEBAUT UND TAUCHFERTIG IN EINER SPEZIELLEN TASCHE GELIEFERT, DIE DEN TRANSPORT UND DEN SCHUTZ VOR UND NACH DEM GEBRAUCH ERLEICHTERT.

### DAS SET ENTHÄLT:

- 1 X 15X ERSTE STUFE
- 1 X DUAL ZWEITE STUFE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP INFLATOR SCHLAUCH
- 1 X TASCHE

### 2. STUFE

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

### 1. STUFE

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- SANDGESTRAHLTES CHROMFINISH

### FINIMETER

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80CM SCHLAUCH



### TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                   | INT                         | Din 300 bar     |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht               | 772 g / 27.2 oz             | 598 g / 21.1 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports        |                 |
|               | Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports         |                 |
| Zweite Stufen | Gewicht               | 183 g / 6.4 oz              |                 |
|               | Material/Finish       | Ultraleichtes Technopolymer |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Superflex Schlauch / 75 cm  |                 |

# ABYSS 26X - CLASSIC SET

**NEW**

Art. Nr.: 416286

MARES ABYSS CLASSIC ATEMREGLER SET – TRADITION TRIFFT NEUZEIT SEIT JAHRZEHTEN EIN SYMBOL FÜR QUALITÄT. HEUTE STÄRKER DENN JE. DAS NEUE MARES ABYSS CLASSIC SET VEREINT DIE LEGENDÄRE ZUVERLÄSSIGKEIT DES ABYSS-REGLERS MIT MODERNSTER ATEMREGLERTECHNOLOGIE AUS DEM XR-BEREICH – FÜR EIN TAUCHERLEBNIS, DAS GESCHICHTE SCHREIBT UND ZUKUNFT GESTALTET. KONZIPIERT FÜR TAUCHER, DIE DEN WERT BEWÄHRTER LEISTUNG ZU SCHÄTZEN WISSEN – UND GLEICHZEITIG AUF INNOVATION NICHT VERZICHEN WOLLEN. ERFAHRUNG, DIE ATMET. TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT. MIT DEM MARES ABYSS CLASSIC SET BEKOMMST DU DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: DIE BEWÄHRTE STÄRKE EINER ECHTEN LEGENDE – KOMBINIERT MIT DER INNOVATIONSKRAFT MODERNER TAUCHTECHNIK. FÜR ALLE, DIE WISSEN, DASS WAHRE QUALITÄT NICHT VERGEHT – SONDERN SICH WEITERENTWICKELT. MARES CLASSIC – WEIL DAS BESTE NIE AUS DER MODE KOMMT.

DAS SET ENTHÄLT:

- 1X 26XR ERSTE STUFE
- 1X ABYSS ZWEITE STAGE
- 1X DUAL OCTOPUS
- 1X MR-1 FINIMETER
- 1X MD-INFATORSCHLAUCH
- 1X TASCHE

2. STUFEN

- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN LUFTDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

ABYSS 2. STUFE

- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, AUCH IN KALTEM WASSER
- EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER

DUAL OCTOPUS

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN

26XR 1. STUFE

- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHEN GASFLUSS IN JEDER TIEFE
- VOLLMETALL-HANDRAD FÜR BESSEREN HALT UND EINE MASSIVE ERSCHEINUNG
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- 5 MITTELDRUCKABGÄNGE

MR-1 FINIMETER

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH



TECHNISCHE MERKMALE

|               |                       |   |
|---------------|-----------------------|---|
| Erste Stufen  | Typ                   | DIN 300 bar   |
|               | Gewicht               | 683 g / 24 oz   |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                                    |
|               | Mitteldruckanschlüsse | 4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Port |
| Zweite Stufen | Gewicht               | 269g / 9.5 oz   |
|               | Material/Finish       | Ganzmetall-Technologie / Sandgestrahlt                  |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 80 cm                                   |

# ABYSS 22 - NAVY SET

**NEW**

Art. Nr.: 416284



MARES ABYSS NAVY ATEMREGLER SET – ENTWICKELT FÜR EXTREME. GEBAUT FÜR VERTRAUEN.

WENN DEINE TAUCHGÄNGE DICH AN DIE GRENZEN BRINGEN – IN EISIGE TIEFEN, STARKE STRÖMUNGEN ODER ABGELEGENE REGIONEN – BRAUCHST DU AUSRÜSTUNG, DIE DICH NICHT IM STICH LÄSST.

DAS MARES ABYSS NAVY SET IST GENAU DAFÜR GEMACHT. ERPROBT UNTER ARKTISCHEN BEDINGUNGEN, KONZIPIERT FÜR HÖCHSTE BELASTUNG UND VERPACKT IN EINER PRAKTISCHEN TRANSPORTTASCHE – DIESES SET IST DEIN VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR PROFESSIONELLE TAUCHABENTEUER.

DAS MARES ABYSS NAVY SET IST FÜR TAUCHER GEMACHT, DIE SICH NICHT MIT KOMPROMISSEN ZUFRIEDEN GEBEN. FÜR TECHNISCHE TAUCHGÄNGE, EXPEDITIONEN IN KALTE GEWÄSSER ODER ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN UNTER WASSER – DIESES SET IST DEIN FELS IN DER BRANDUNG.

TAUCHE, ALS GÄBE ES KEIN ZURÜCK. MIT EINEM ATEMREGLERSET, DASS DIR GENAU DIESES VERTRAUEN GIBT.

DAS SET ENTHÄLT:

- 1 X 22 NAVY II ERSTE STUFE
- 1 X ABYSS NAVY II ZWEITE STUFE
- 1 X ABYSS NAVY OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP-INFLATORSCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2. STUFE

- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH-GRID-SYSTEM AUF DER FRONTABDECKUNG VERHINDERT DEN FREEFLOW BEI TAUCHGÄNGEN IN STARKER STRÖMUNG
- FLUOROPOLYMERHARZ-ÖBERFLÄCHE ZUR MINIMIERUNG VON EISKRISTALLEN
- ROBUSTER MD-SCHLAUCH AUS GUMMI

1. STUFE

- DFC MD-ANSCHLUSS MIT HOHER LUFTLIEFERLEISTUNG
- CWD KIT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN VEREISUNG BEI EXTREMEN KALTWASSERTAUCHGÄNGEN

- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- ZUGELASSEN AUF DER NAVY ANU LISTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN NAVY KALTWASSER- UND ALLGEMEINEN WASSERTESTBEDINGUNGEN

ABYSS NAVY OCTOPUS

- VAD-SYSTEM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH GRID
- FLUOROPOLYMERHARZ-FINISH
- GUMMISCHLAUCH
- GEEIGNET FÜR EXTREM KALTES WASSER

MR-1 FINIMETER

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH



## TECHNISCHE MERKMALE

|                       | Erste Stufen | Zweite Stufen                           |
|-----------------------|--------------|---|
| Typ                   |              | DIN 300 bar                             |
| Gewicht               |              | 685 g / 24.2 oz                         |
| Hochdruckanschlüsse   |              | 2 HP 7/16" UNF Ports                    |
| Mitteldruckanschlüsse |              | 1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports |
| Gewicht               |              | 269g / 9.5 oz                           |
| Material/Finish       |              | Ganzmetall-Technologie / Sandgestrahlt  |
| MD-Schlauch Typ/Länge |              | Gummischlauch / 80 cm                   |

**1. STUFE 88X TBP****NEW**

Art. Nr.: 416276 DIN 300



- METALLGEHÄUSE MIT PERLVERCHROMTER OBERFLÄCHE.
- TBP DRY KIT - KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN UND FREI VON SCHMUTZ UND GEWÄHRLEISTET SO EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN, UM EINE MAXIMALE GASVERSORGUNG DER ZWEITEN STUFE ZU GEWÄHRLEISTEN
- 4 DREHBARE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER INLINE-MD-ANSCHLUSS
- OPV - INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL - GEWÄHRLEISTET DIE ATMUNGSFÄHIGKEIT DES REGLERS IM FALLE EINES ZWISCHENZEITLICHEN DRUCKANSTIEGS
- 2 SYMMETRISCHE HD-ANSCHLÜSSE MIT EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 10° FÜR EINE PERFEKTE HD-SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- 360° SCHWENKBARER SWIVEL
- HEXAGONALES DIN-RAD - DIE SECHSECKIGE FORM SORGT FÜR EINEN FESTEN GRIFF, ZUSÄTZLICHE KONTROLLE UND VERHINDERT EIN ABRÜTSCHEN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ                   | Din 300 bar  |
| Gewicht               | 786 g / 27.7 oz  |
| Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                                     |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Ports |

**1. STUFE 62X**

Art. Nr.: 416267 DIN 300



- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- AST - VERHINDERT DAS EINDRINGER VON WASSER IN DIE ERSTE STUFE
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Typ                   | Din 300 bar          |
| Gewicht               | 464 g / 16.4 oz      |
| Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports  |

**1. STUFE 62X TBP**

Art. Nr.: 416281 DIN 300



- TBP - TWIN BALANCED PISTON: KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Typ                   | Din 300 bar          |
| Gewicht               | 565 g / 19.9 oz      |
| Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF Ports  |

**1. STUFE 15X**

Art. Nr.: 416237 DIN 300



- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VORORIENTIERTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- SANDGESTRAHLTES FINISH

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Typ                   | Din 300 bar          |
| Gewicht               | 598 g / 21.1 oz      |
| Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF ports |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF ports  |

\* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Oktopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

## 1. STUFE 2S

Art. Nr.: 416232 DIN 300



- LEICHT, ROBUST UND KOMPAKT
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- KOLBENGESTEUERT
- PLATZ FÜR RFID CHIP



### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Typ                   | Din 300 bar         |
| Gewicht               | 432 g / 15.2 oz     |
| Hochdruckanschlüsse   | 1 HP 7/16" UNF port |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 LP 3/8" UNF ports |

## ATLAS OCTOPUS

Art. Nr.: 416567



- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDERS IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



## ZERTIFIZIERTE KOMBINATIONEN AUS OCTOPUS UND ERSTER STUFE

| ERSTE STUFEN |                   |                   |               |               |              |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 88X TBP<br>416276 | 62X TBP<br>416281 | 62X<br>416267 | 15X<br>416237 | 2S<br>416232 |
| ATLAS        | ■                 |                   |               | ■             |              |
| ABYSS NAVY   |                   |                   |               | ■             | ■            |
| DUAL ADJ     | ■                 | ■                 | ■             |               |              |
| DUAL         | ■                 | ■                 | ■             | ■             | ■            |
| SXS          | ■                 | ■                 | ■             | ■             | ■            |

## ABYSS NAVY OCTOPUS

Art. Nr.: 416546



- VAD-SYSTEM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH GRID
- FLUOROPOLYMERHARZ-FINISH
- GUMMISCHLAUCH
- GEEIGNET FÜR EXTREM KALTES WASSER



\* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Oktopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

## DUAL ADJ OCTOPUS

Art. Nr.: 416569



- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- VAD SYSTEM MIT "GEOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHES ATMEN UND HÖHEN ATEMGASSTROM IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER ABLOSSKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



## DUAL OCTOPUS

Art. Nr.: 416570



- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHES ATMUNG UND HÖHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



## SXS OCTOPUS

Art. Nr.: 416562



- UNSERE KLEINSTE, KOMPAKTESTE ZWEITE STUFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- AUS ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD- SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR HÖCHSTE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- KANN LINKS ODER REchts VERWENDET WERDEN
- SEITLICHES AUSLASSVENTIL FÜR UNEINGESCHRÄNKTE SICHT IN ALLEN TAUCHLAGEN
- LEICHT ZU BEDIENENDER, WEICHER LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX OCTOPUS-SCHLAUCH



## DIN-ANSCHLUSS 300 BAR

Art. Nr.: 416821 für 82X-62X-15X-2S mit AST

Art. Nr.: 416822 für 82X-62X-15X-2S ohne AST

- SECHSKANTFORM FÜR HERVORRAGENDEN HALT MIT HANDSCHUHEN
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- AST- AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KONISCHER FILTER FÜR DEN EINSATZ ÜBER LANGE ZEITRÄUME
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT 200 UND 300 BAR



416821



416822



## AST DRY SYSTEM

Art. Nr.: 416811 INT

Art. Nr.: 416812 DIN

- AUTO-SEALING TECHNOLOGIE
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN
- DURCH GASSTROM AKTIVIERT
- KANN MIT HÖHEREN SAUERSTOFFGEMISCHEN VERWENDET WERDEN
- FÜR DEN EINSATZ IN KALTEN GEWÄSSERN GEEIGNET
- KANN AUF DEN ERSTEN STUFEN 82X-62X-15X UND 2S MONTIERT WERDEN



## DIN-ANSCHLUSS 300BAR

Art. Nr.: 416810 für 22X

- FÜR DIE VERWENDUNG MIT 200 UND 300 BAR
- KONISCHER SINTERFILTER



## BÜGEL ADAPTER DIN/INT

Art. Nr.: 415861

- FÜR ALLE DIN ERSTEN STUFEN



## JAX MUNDSTÜCK

Art. Nr.: 415336 (12 Stck., farblich durchsortiert)

Art. Nr.: 495003 (einzel)

- INDIVIDUELL FORMBARES MUNDSTÜCK
- VERSCHIEDENE FARBEN
- SUPER KOMFORTABEL
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG



## MUNDSTÜCK, STANDARD

Art. Nr.: 415335

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER

## MUNDSTÜCK, SMALL

Art. Nr.: 415111

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER



## MD SCHLÄUCHE

|            | MD SCHLAUCH MIT SCHLAUCHSCHONER |          |      |           |         | SCHLAUCHSCHONER 1. STUFEN | SCHLAUCHSCHONER 2. STUFEN |
|------------|---------------------------------|----------|------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------|
| ATMREGLER  | Planet 88X TBP                  | 46201379 | 3/8" | SUPERFLEX | SCHWARZ | 75 cm                     | 46201249                  |
|            | Atlas Adj 62X TBP               |          |      |           |         |                           |                           |
|            | Atlas 62X                       |          |      |           |         |                           |                           |
|            | Dual Adj 62X                    |          |      |           |         |                           |                           |
|            | Dual 15X                        |          |      |           |         |                           |                           |
|            | Dual 2S                         |          |      |           |         |                           |                           |
| OCTOPUSSE  | Abyss 22 Navy                   | 46201396 | 1/2" | GUMMI     | SCHWARZ | 80 cm                     | 46200846                  |
|            | Atlas                           | 46201381 | 3/8" | SUPERFLEX | GELB    | 100 cm                    | 46201249                  |
|            | Dual Adj                        |          |      |           |         |                           |                           |
|            | Dual                            |          |      |           |         |                           |                           |
|            | SXS                             |          |      |           |         |                           |                           |
| Abyss Navy |                                 | 46201383 | 3/8" | GUMMI     | GELB    | 100 cm                    | 46200846                  |

### SONDERLÄNGEN

|              |          |      |           |         |        |   |   |
|--------------|----------|------|-----------|---------|--------|---|---|
| MD SCHLÄUCHE | 46200984 | 3/8" | SUPERFLEX | SCHWARZ | 210 cm | - | - |
|              | 46200985 | 1/2" | SUPERFLEX | SCHWARZ | 210 cm |   |   |
|              | 46200986 | 3/8" | SUPERFLEX | GELB    | 210 cm |   |   |



**ERSTE STUFEN****88X TBP**

- Balancierte Membransteuerung
- Drehbarer Schwenkkopf
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 5 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**62X TBP**

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**62X**

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**22X CWD KIT**

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 1 Mitteldruckanschluss (LP) 1/2" UNF (Hauptautomat)
- 3 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**15X**

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**2S**

- Kolbensteuerung
- 1 Hochdruckanschluss (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

**ZWEITE STUFEN**

PLANET



ATLAS ADJ



ATLAS



DUAL ADJ



ABYSS NAVY II



DUAL



DUAL

## ATEMREGLER



| Atemregler                            | PLANET 88X TBP               | ATLAS ADJ 62X TBP | ATLAS 62X      | ABYSS 22 NAVY II | DUAL ADJ 62X    | DUAL 15X       | DUAL 2S       |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 416260                       | 416268            | 416273         | 416171           | 416278          | 416277         | 416275        |
| Erste Stufen                          | Membran                      | ■                 | ■              | ■                | ■               | ■              |               |
|                                       | Kolben                       |                   |                |                  |                 |                | ■             |
| Ganzmetall-Technologie                | ■                            | ■                 | ■              | ■                |                 |                |               |
| Ultralight Techno Polymer             |                              |                   |                |                  | ■               | ■              | ■             |
| DFC - Dynamic Flow Control            | ■                            | ■                 | ■              | ■                | ■               | ■              |               |
| AST - Auto Sealing Technology         | ■                            | ■                 | ■              |                  | ■               |                |               |
| Airmatic Technologie                  | ■                            |                   |                |                  |                 |                |               |
| VAD - Vortex Assisted Design          | ■                            | ■                 | ■              | ■                | ■               | ■              | ■             |
| Einstellbarer Einatemwiderstand       |                              | ■                 |                |                  | ■               |                |               |
| PAD - (Pneumatically Assisted Design) |                              | ■                 |                |                  | ■               |                |               |
| Kompensierte zweie Stufe              |                              |                   |                |                  |                 |                |               |
| Mesh Grid                             |                              |                   |                | ■                |                 |                |               |
| Superflex Schlauch                    | ■                            | ■                 | ■              |                  | ■               | ■              | ■             |
| Pearlfinish                           | ■                            | ■                 | ■              |                  | ■               |                |               |
| Sandgestrahlt                         |                              |                   |                | ■                |                 | ■              | ■             |
| Erste Stufen Gewicht (g)              | INT 742 g / 26.2 oz          | 782g / 27.6oz     | 742g / 26.2oz  | 850g / 30oz      | 742 g / 26.2 oz | 772g / 27.2oz  | 608g / 21.4oz |
|                                       | DIN 300 bar 533 g / 18.8 oz  | 573g / 20.2oz     | 533g / 18.8oz  | 685g / 24.2oz    | 533g / 18.58oz  | 606g / 21.4oz  | 440g / 15.5oz |
| Zweite Stufen Gewicht (g)             | 306 g / 10.8 oz              | 313g / 11oz       | 306g / 10.8oz  | 269g / 9.5oz     | 195g / 6.9oz    | 181g / 6.4oz   | 182g / 6.4oz  |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)     | INT 1413 g / 49.8 oz         | 1226g / 43.2oz    | 1179g / 41.6oz | 1337g / 47.2oz   | 1290g / 45.5oz  | 1085g / 38.3oz | 921g / 32.5oz |
|                                       | DIN 300 bar 1245 g / 43.9 oz | 1017g / 35.9oz    | 970g / 34.2oz  | 1172g / 41.3oz   | 859g / 30.3oz   | 919g / 32.4oz  | 753g / 26.6oz |

## OCTOPUSSE



| Octopusse                         | ATLAS OCTOPUS | ABYSS NAVY II OCTOPUS | DUAL ADJ OCTOPUS | DUAL OCTOPUS    | SXS OCTOPUS   |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Art. Nr.                          | 416567        | 416546                | 416569           | 416570          | 416562        |
| Ganzmetall-Technologie            | ■             | ■                     |                  |                 |               |
| Ultralight Techno Polymer         |               |                       | ■                | ■               | ■             |
| VAD - Vortex Assisted Design      | ■             | ■                     | ■                | ■               | ■             |
| Einstellbarer Einatemwiderstand   |               |                       | ■                |                 |               |
| Pneumatisch balanciertes System   |               |                       | ■                |                 |               |
| Mesh Grid                         |               | ■                     |                  |                 |               |
| Superflex Schlauch                | ■             |                       | ■                | ■               | ■             |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 436g / 15.4oz | 427g / 15.1oz         | 345 g / 12.2 oz  | 332 g / 11.7 oz | 286g / 10.1oz |



## ATEMREGLER

**mares | XR**  
extended range

## 28XR TBP - HR - FULL SM TEK SET

Art. Nr.: 416419\*



DAS MARES SIDEMOUNT-ATEMREGLER-SET ENTHÄLT ALLE NOTWENDIGEN GERÄTE UND ZUBEHÖRTEILE, DIE EIN TAUCHER FÜR EIN SIDEMOUNT-ATEMSYSTEM BENÖTIGT.

DIESES SET UMFAST:

- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 2 X 28XR ERSTE STUFEN
- 2 X MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 2 X KURZE SIDEMOUNT-INFLATORSCHLÄUCHE AUS GUMMI (20 CM)
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)
- 2 X FINIMITER



### 2. STUFEN

- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: SIDEMOUNT, BACKMOUNT, STAGE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT „GEOBOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- EINFACHES, LEISTUNGSSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- MD-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

### 1. STUFEN


- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

### ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.6 msw (661.4 fsw)

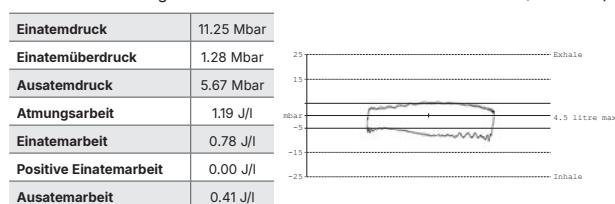

### TECHNISCHE MERKMALE

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| <b>Erste Stufen</b>  | Typ                   | DIN 300 bar                                   |
|                      | Gewicht               | 827 g / 29.2 oz                               |
|                      | Hochdruckanschlüsse   | 2 [7/16" UNF]                                 |
|                      | Mitteldruckanschlüsse | 5 [3/8" UNF]                                  |
| <b>Zweite Stufen</b> | Gewicht               | 220 g / 7.7 oz                                |
|                      | Material/Finish       | Ultraleichtes Technopolymer                   |
|                      | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 60 cm / 24 in - 210 cm / 7 ft |
|                      |                       |   |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 26XR TBP - HR - FULL TEK SET

Art. Nr.: 416421\*



EIN EINZIGARTIGES, INNOVATIVES DESIGN, RADIALE UND VERTIKALE MITTELDRUCKANSCHLÜSSE UND BEWÄHRTE TECHNOLOGIE SIND DIE HAUPTMERKMALE, DIE DIE ERSTE STUFE 26XR FÜR ALLE TEK-KONFIGURATIONEN GEEIGNET MACHEN. ALLES, WAS EIN TAUCHER FÜR TAUCHGÄNGE MIT ZWEI TANKS BRAUCHT, IST IN DIESEM SET ZU FINDEN.

## DAS SET UMFAST:

- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 2 X 26XR ERSTE STUFEN
- 2 X MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 1 X TAUCHMANOMETER MIT GUMMISCHLAUCH (60 CM)
- 1 X BOLT SNAP
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)

## 2. STUFEN

- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD-SYSTEM MIT „GEBogenem“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE, HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRÄHLEN
- WENIGER AUFTRIEB

## 1. STUFEN

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)



 ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Einatemdruck           | 10.99 Mbar |  |
| Einatemüberdruck       | 0.92 Mbar  |  |
| Ausatemdruck           | 5.68 Mbar  |  |
| Atmungsarbeit          | 1.16 J/l   |  |
| Einatemarbeit          | 0.74 J/l   |  |
| Positive Einatemarbeit | 0.00 J/l   |  |
| Ausatemarbeit          | 0.42 J/l   |  |

Diagramm: Einatemdruck (10.99 Mbar) und Ausatemdruck (5.68 Mbar) sind auf der Y-Achse in mbar angegeben. Die X-Achse zeigt die Atmung (Exhale und Inhale). Die Atmungsarbeit (1.16 J/l) ist als ein rechteckiges Volumen dargestellt, das zwischen den Druckwerten liegt. Die Einatemarbeit (0.74 J/l) ist als ein kleinerer Bereich dargestellt, der unter der Atmungsarbeit liegt. Die Positive Einatemarbeit (0.00 J/l) ist null. Die Ausatemarbeit (0.42 J/l) ist ebenfalls null.

## TECHNISCHE MERKMALE

| Technische Merkmale |  |
|---------------------|--|
| Typ                 | DIN 300 bar  |
| Erste Stufen        | <p>Gewicht</p> <p>Hochdruckanschlüsse</p> <p>Mitteldruckanschlüsse</p> |
| Zweite Stufen       | <p>Gewicht</p> <p>Material/Finish</p>                                  |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NOROK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 26XR TBP - HR - SINGLE TANK SET

Art. Nr.: 416422\*



DAS 26XR-HR MONOTANK TEK SET WURDE FÜR TAUCHER ENTWICKELT, DIE EINE LANGE SCHLAUCHKONFIGURATION AN EINER EINZIGEN FLASCHE BEVORZUGEN. ES IST AUCH DAS PERFEKTE SET FÜR DEN SPORTTAUCHER, DER IN ZUKUNFT ZUM TWIN-SET-TAUCHEN ÜBERGEHEN MÖCHTE, DA DURCH DAS HINZUFÜGEN EINER WEITEREN ERSTEN STUFE EINE TWIN-SET-KONFIGURATION ENTSTEHT.

DAS SET UMFAST:

- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 1 X 26XR ERSTE STUFE
- MD-SCHLÄUKE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 1 X TAUCHMANOMETER MIT GUMMISCHLAUCH (60 CM)
- 1 X BOLT SNAP
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)

2. STUFEN

- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRÄHLEN
- WENIGER AUFTRIEB

1. STUFEN


- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

### ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

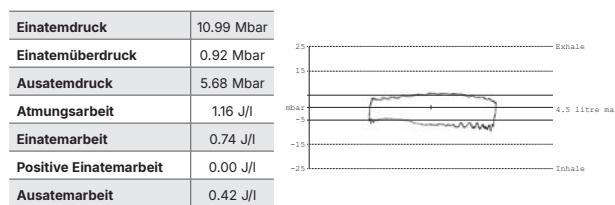

### TECHNISCHE MERKMALE

|                      |                       |  |
|----------------------|-----------------------|--|
| <b>Erste Stufen</b>  | Typ                   | DIN 300 bar  |
|                      | Gewicht               | 683 g / 24 oz                                      |
|                      | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                               |
|                      | Mitteldruckanschlüsse | 4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port |
| <b>Zweite Stufen</b> | Gewicht               | 220 g / 7.7 oz                                     |
|                      | Material/Finish       | Ultraleichtem Technopolymer                        |
|                      | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 60 cm / 24 in - 210 cm / 7 ft      |
|                      |                       |  |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSKOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 25XR TBP - DR FULL TEK SET

Art. Nr.: 416415\*



DIE ERSTEN STUFEN 25XR WURDEN SPEZIELL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINEM TWINSET ENTWICKELT. DIE ANSCHLÜSSE SIND SO AUSGERICHTET, DASS ALLE SCHLÄUCHE NACH UNTEN VERLAUFEN, WAS DIE VON TECHNISCHEN TAUCHERN GEFORDERTE SAUBERE UND STROMLINIENFÖRMIGE KONFIGURATION GEWÄHRLEISTET. ERMÖGLICHT DEN UNEINGESCHRÄNKTN ZUGANG ZU DEN TANKVENTILEN BEI VERWENDUNG EINES DOPPELTANK-SETS.

DIESES SET UMFAST:

- 2 DR ZWEITE STUFEN
- 2 25XR ERSTE STUFEN MIT TBP
- 2 SCHLÄUCHE (60 CM - 210 CM)
- 1 NECK BUNGEE FÜR ATEMREGLER
- 1 DEAD BOLT SNAP (75 MM)

## 2. STUFE

- VAD-SYSTEM - STABILER ATEMGASFLUSS OHNE ÜBERMÄSSIGE ÜBERDRUCKATMUNG
- MESH GRID-SYSTEM - ABDECKUNGSDESIGN ZERSTREUT DIE WASSERSTRÖMUNG UND REDUZIERT FREIES AUSBLASEN
- VOLLMETALLTECHNOLOGIE - KOMPAKTES UND ROBUSTES VOLLMETALLGEHÄUSE AUS HOCHSCHLAGFESTEM VERCHROMTEM UND VERNICKELTEM MESSING
- KEINE BENUTZEREINSTELLUNG ERFORDERLICH

## 1. STUFE

- TBP TROCKENKIT - NACH AUSSEN ISOLIERTE ERSTE STUFE FÜR EINE HÖHERE ZUVERLÄSSIGKEIT BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- DFC - DYNAMIC FLOW CONTROL
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**  
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

## ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 203.3 msw (666.9 fsw)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Einatemdruck           | 10.05 Mbar |
| Einatemüberdruck       | 1.96 Mbar  |
| Ausatemdruck           | 10.95 Mbar |
| Atmungsarbeit          | 1.28 J/l   |
| Einatemarbeit          | 0.56 J/l   |
| Positive Einatemarbeit | 0.00 J/l   |
| Ausatemarbeit          | 0.72 J/l   |

## TECHNISCHE MERKMALE

| Erste Stufen  | Typ                   | DIN 300 bar                                       |
|---------------|-----------------------|---|
|               | Gewicht               | 777 g / 27.4 oz                                   |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 1 (7/16" UNF)                                     |
| Zweite Stufen | Mitteldruckanschlüsse | 2 (3/8" UNF)                                      |
|               | Gewicht               | 269 g / 9.5 oz                                    |
|               | Material/Finish       | Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome             |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 60 cm / 24 inches - 210 cm / 7 ft |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 28XR TBP - HR

Art. Nr.: 416420\* - NR: schwarz - G5/8

Art. Nr.: 416420\* - NX: Green - M26

Art. Nr.: 416420\* - NR: Tactical Green - G5/8



DANK DES EINZIGARTIGEN DESIGNS DER ERSTEN STUFE 28XR IN KOMBINATION MIT EINEM UM 360° DREHBAREN ABGANG UND DER NITROX-ZERTIFIZIERUNG BEI 300 BAR IST DIESER ATEMREGLER FÜR ALLE KONFIGURATIONEN MIT EINEM ODER MEHREREN TANKS GEEIGNET, DIE VON ANSPRUCHSVOLLEN TAUCHERN, EINSCHLIESSLICH RETTUNGSORGANISATIONEN, VERLANGT WERDEN. DAS ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM SORGT IN KOMBINATION MIT DEM VAD-SYSTEM FÜR HOHEN ATEMKOMFORT IN JEDER TIEFE.

### 2. STUFE

- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: HAUPT-BACKMOUNT, BACK-UP-BACKMOUNT ODER „HARD BREATHING“-BACKMOUNT
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT „GEOBOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- ULTRALEICHTE ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- ND-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

### 1. STUFE

- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)




ENTDECKEN SIE MEHR



### ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.6 msw (661.4 fsw)

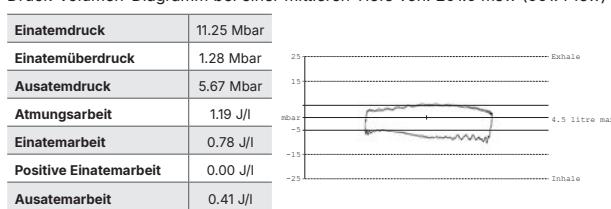

### TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                   | DIN 300 bar                  | NITROX 300 bar  |
|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht               | 827 g / 29.2 oz              | 763 g / 26.9 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 [7/16" UNF]                |                 |
| Zweite Stufen | Mitteldruckanschlüsse | 5 [3/8" UNF]                 |                 |
|               | Gewicht               | 220 g / 7.7 oz               |                 |
|               | Material/Finish       | Ultraleichtem Technopolymer  |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 75 cm / 30in |                 |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 26XR TBP - HR

Art. Nr.: 416423\* - NR: schwarz - G5/8

Art. Nr.: 416423\* - NX: grün - M26

Art. Nr.: 416423\* - NR: Tactical Green - G5/8



DANK DES EINZIGARTIGEN DESIGNS DER ERSTEN STUFE DES 26XR EIGNET SICH DIESER ATEMREGLER FÜR MONOTANKS - ODER STAGETANK-KONFIGURATIONEN UND BIETET EINE PERFEKTE, VERWICKLUNGSFREIE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG. DAS ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM IN KOMBINATION MIT DEM V.A.D.- SYSTEM SORGT FÜR HOHEN ATEMKOMFORT IN JEDER TIEFE.

### 2. STUFE

- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD-SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
  - HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRÄHLEN
  - WENIGER AUFTRIEB


### 1. STUFE

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26-ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)



### ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

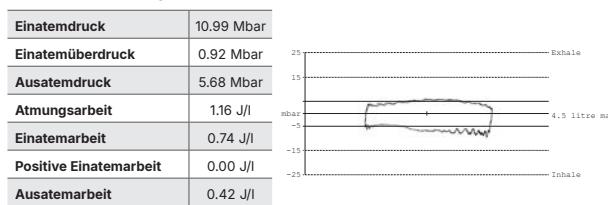

### TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                   | DIN 300 bar  | NITROX 300 bar  |
|---------------|-----------------------|--|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht               | 683 g / 24.0 oz                                    | 680 g / 23.9 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse   | 2 HP 7/16" UNF Ports                               |                 |
| Zweite Stufen | Mitteldruckanschlüsse | 4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port |                 |
|               | Gewicht               | 220 g / 7.7 oz                                     |                 |
|               | Material/Finish       | Ultraleichtem Technopolymer                        |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 75 cm / 30in                       |                 |

\* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NOROK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

## 1. STUFE 26XR TBP

Art. Nr.: 416424\* - NR: Luft - G5/8

Art. Nr.: 416424\* - NX: 02 - M26



DURCH DAS EINZIGARTIGE DESIGN IST DIE ERSTE STUFE 26XR FÜR FOLgendes GEEIGNET:

- BACKMOUNT-ATEMREGLER
- STAGETANK-ATEMREGLER
- SIDEMOUNT-ATEMREGLER
- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKten KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
  - HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
  - DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
  - MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
  - PATENTIERTES SYSTEM
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR DIE PERFEKTE POSITIONIERUNG VON SCHLAUCH UND/ODER SENDER
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)
- ZERTIFIZIERT MIT DER ZWEITEN STUFE HR

## 1. STUFE 25XR TBP

Art. Nr.: 416414\* - Links

Art. Nr.: 416414\* - Rechts



- KOMPAKTES, SOLIDES, EINTEILIGES GEHÄUSE
- 2 MD-ANSCHLÜSSE (3/8" UNF), BEIDE NACH UNTEN ABGEWINKELT
- 1 HP-ANSCHLUSS - IPD (INTELLIGENT PORT DESIGN - INTELLIGENTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG) (7/16" UNF)
- PERFEKTE ANORDNUNG DER MITTELDRUCKANSCHLÜSSE - KEINE ÜBERFLÜSSIGEN ANSCHLÜSSE - PERFEKTER SCHLAUCHVERLAUF - KEIN VERFANGEN
- DFC - DYNAMIC FLOW CONTROL
- TBP DRY KIT - NACH AUSSEN ABGEDICHTET FÜR EINE HÖHERE LEISTUNG AUF KALTWASSERTAUCHGÄNGEN. VERHINDERT VEREISUNG UND VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON SCHLAMM UND VERUNREINIGUNGEN
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT TWIN-SETS ABER AUCH GEEIGNET FÜR EINZEL- ODER DEKOSTUFEN-TANKKONFIGURATIONEN
- DOPPELTE KONFIGURATION: PASST FÜR ALLE ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN VON RSTC BIS DIR TAUCHER UND ALLE XR-ANWENDUNGEN EINSCHLIESSLICH HÖHLE
- MINIMALES RISIKO, SICH ZU VERFANGEN + KEINE ABKNICKENDEN SCHLÄUCHE + EINFACHERER ZUGRIFF AUF DIE VENTILE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
  - HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
  - DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
  - MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
  - PATENTIERTES SYSTEM
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)



### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Typ                   | Din 300 bar  | NITROX 300 bar  |
| Gewicht               | 683 g / 24 oz                                      | 680 g / 23.9 oz |
| Hochdruckanschlüsse   | 2 (7/16" UNF)                                      |                 |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port |                 |

\*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen. Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Typ                   | Din 300 bar   |
| Gewicht               | 758 g / 27 oz |
| Hochdruckanschlüsse   | 1 (7/16" UNF) |
| Mitteldruckanschlüsse | 2 (3/8" UNF)  |

## 1. STUFE 2XR

Art. Nr.: 416407\* - NR: Luft - G5/8

Art. Nr.: 416407\* - NX: 02 - M26



- SEHR EINFACH UND ZUVERLÄSSIG
- KALTWASSER-GEEIGNET
- ROBUST UND KOMPAKT
- EINFACH ZU REINIGEN UND ZU WARTEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
  - HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
  - DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
  - MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
  - PATENTIERTES SYSTEM
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)
- ZERTIFIZIERT MIT DER ZWEITEN STUFE VR

## 2. STUFE HR

Art. Nr.: 416425\* - NR: schwarz

Art. Nr.: 416425\* - NX: grün - 100% 02



- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: SIDEMOUNT, BACKMOUNT, STAGE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- ULTRALEICHE ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- MD-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI



### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Gewicht               | 220 g / 7.7 oz                   |
| Material              | Ulraleichtem Technopolymer       |
| MD-Schlauch Typ/Länge | Gummischlauch / 110 cm / 43.3 in |

## 2. STUFE DR

Art. Nr.: 416416\* - NR: schwarz



- VAD-SYSTEM - STABILER FLUSS OHNE ÜBERMÄSSIGE ÜBERDRUCKATMUNG
- MESH GRID-SYSTEM - ABDECKUNGSDESIGN ZERSTREUT DIE WASSERSTRÖMUNG UND REDUZIERT FREIES AUSBLASSEN
- VOLLMETALLTECHNOLOGIE - KOMPAKTES UND ROBUSTES VOLLMETALLGEHÄUSE AUS HOCHSCHLAGFESTEM VERCHROMTEM UND VERNICKELTEM MESSING
- KEINE BENUTZEREINSTELLUNG ERFORDERLICH
- ND-SCHLAUCH AUS GUMMI:
  - BESTÄNDIGER GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRÄHLEN - GERINGERER AUFTRIEB
- ZERTIFIZIERT MIT DER ERSTEN STUFE 25XR



### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Typ                   | Din 300 bar   | NITROX 300 bar  |
| Gewicht               | 431 g / 15 oz | 434 g / 15.3 oz |
| Hochdruckanschlüsse   | 1 [7/16" UNF] |                 |
| Mitteldruckanschlüsse | 4 [3/8" UNF]  |                 |

### TECHNISCHE MERKMALE

|         |               |                 |
|---------|---------------|-----------------|
| Typ     | Din 300 bar   | NITROX 300 bar  |
| Gewicht | 431 g / 15 oz | 434 g / 15.3 oz |

Hochdruckanschlüsse 1 [7/16" UNF]

Mitteldruckanschlüsse 4 [3/8" UNF]

\*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen. Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

**TANKBANDSCHLAUFEN GUMMI**

Art. Nr.: 417527 - 6"

Art. Nr.: 417527 - 7"

- 1 PAAR GUMMI TANKBANDSCHLAUFEN
- 2,5 CM BREIT MIT GEWEBE-ZUGSCHLAUFE 6" FÜR 6-ZOLL-TANK (17 CM GUMMISCHLAUFE), 7 L 7" FÜR 7-ZOLL, 8-ZOLL UND 8,5-ZOLLTANK (23 CM GUMMISCHLAUFE), 10 L

**MD SCHLÄUCHE**

| ART. NR. | LÄNGE          | BESCHREIBUNG |       |
|----------|----------------|--------------|-------|
| 47201681 | 20 cm / 8 in   | 3/8"         | GUMMI |
| 46201394 | 60 cm / 24 in  | 3/8"         | GUMMI |
| 46202332 | 75 cm / 30 in  | 3/8"         | GUMMI |
| 46201477 | 110 cm / 43 in | 3/8"         | GUMMI |
| 46201393 | 210 cm / 83 in | 3/8"         | GUMMI |

**ÜBERDRUCKVENTIL 3/8 UNF**


Art. Nr.: 416418

- STANDARD MD-GEWINDE, 3/8 UNF
- EINGESTELLT AUF 13 BAR, NOMINAL, TOLERANZ +/- 0,5 BAR
- MESSING VERCHROMT

**RIGG FÜR STAGE FLASCHEN**

Art. Nr.: 417518

- PASST FÜR ALLE FLASCHENDURCHMESSER
- PASST FÜR ALLE FLASCHENLÄNGEN
- BESTEHEND AUS EINEM LÄNGENVERSTELLBAREN FLASCHENGURT MIT EDELSTAHL SCHNALLE UND DEAD END BOLT SNAP SOWIE EINEM BAND MIT DEAD END BOLT SNAP

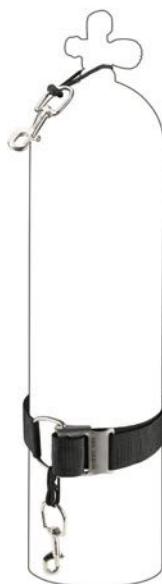**SWIVEL CONNECTOR 2. STUFE**

Art. Nr.: 416413

- MITTELDRUCK-SCHLAUCHADAPTER - 360° DREHBAR
- ZUR MONTAGE ZWISCHEN EINEM ATEMREGLERSCHLAUCH UND DER 2. STUFE
- IDEAL FÜR EINEN LINKEN SIDEMOUNTATEMREGLER
- MEHR KOMFORT MIT AN DER TAILLE BEFESTIGTEN DEKO- UND STAGETANKS
- REDUZIERT ERMÜDUNG DES KIEFERS
- ERLAUBT EINE GRÖSSERE BEWEGUNGSFREIHEIT DES KOPFES

**NECK BUNGEE**

Art. Nr.: 415763

- NECK BUNGEE FÜR ATEMREGLER, AUS SILIKON
- EINFACH AM MUNDSTÜCK JEDER ZWEITEN STUFE ZU BEFESTIGEN
- DIE ZWEITE STUFE HÄNGT KURZ UNTER DEM KINN
- HÄLT DIE ZWEITE STUFE, WO SIE SIE BRAUCHEN
- LANGLEBIGES, FORMBESTÄNDIGES SILIKON



BK



# INSTRUMENTE

# SYMBOLE / ANLEITUNG

## GRADIENT FACTOR



Die Gradient Faktoren wurden von Tech-Tauchern entwickelt, um den ZH-L16C-Algorithmus zum fortschrittlichsten Dekompressionswerkzeug zu machen, das auch die anspruchsvollsten Tauchgänge bewältigen kann. Gradient Faktoren sind außerdem eine sehr intuitive und transparente Möglichkeit, den Algorithmus an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, was ihn zum universellsten und leistungsfähigsten Algorithmus macht, der heute existiert.

## AGF / ALTERNATE GRADIENT FACTORS



Die alternativen Gradient Faktoren sind ein zusätzlicher, weniger restriktiver Dekompressionsplan, der während des gesamten Tauchgangs berechnet wird und auf den ein Taucher im Notfall umschalten kann. Diese zweite Dekompressionsberechnung kann zusammen mit der Berechnung der Hauptgradient Faktoren angezeigt werden, um die Situation einschätzen zu können.

## CEIL-CON



Die deckengesteuerte Dekompression (CEIL-CON) maximiert die Inertgasentsättigung, indem sie Sie zwischen den standardmäßigen 3 m Dekompressionsschritten durch einen kontinuierlichen, kontrollierten Aufstieg führt. Dies führt zu verkürzten Dekompressionszeiten und gleichmäßigeren Übersättigungsprofilen in Ihrem Gewebe.

## TRIMIX



Mit der Einführung des Algorithmus ZH-L16C GF in Mares Tauchcomputern können nun bis zu 5 Atemgase verwendet werden: Trimix, Heliox einschließlich hypoxische Gemische mit lediglich 7 % Sauerstoffanteil und Nitrox mit bis zu 99 % Sauerstoffanteil.

## PRAEDIKTIVE MULTIGAS-FUNKTION



Mit der prädiktiven Multigas-Funktion können Sie während des Tauchgangs Gaswechsel durchführen, um Ihre Dekompression zu beschleunigen (nur Luft und Nitrox). Die prädiktive Dekompressionsfunktion stellt sicher, wenn sie aktiviert ist, dass alle eingestellten Gase bei der Dekompressionsberechnung berücksichtigt werden.

## BLUETOOTH



Bluetooth begleitet uns in unserem täglichen Leben und es ist nur natürlich, dass diese Technologie auch für Tauchcomputer eingesetzt wird. Mit Bluetooth ist das Herunterladen Ihres Logbuchs auf ein Smart-Gerät so einfach wie ein Knopfdruck, Sie brauchen keine Kabel oder Adapter.

## DIGITALKOMPASS



Ein Kompass sollte immer Teil der Ausrüstung eines Tauchers sein, auch wenn Sie ihn nicht regelmäßig benutzen. Daher ist es die logischste Lösung, ihn in Ihren Tauchcomputer zu integrieren. Mit einem digitalen Kompass können Sie eine Peilung einstellen, um zu einem Wrack zu navigieren, nach einem Tauchgang in einem tiefen Canyon im Meer zum Strand zu schwimmen und vieles mehr. Oder einfach nur wissen, dass er da ist, für den Fall, dass Sie ihn brauchen.

## WIEDERAUFLADBARE BATTERIE



Mares präsentierte bereits 2010 den ersten Tauchcomputer mit wiederaufladbarer Batterie. Seitdem hat diese Technologie eine starke Entwicklung erfahren, an der Mares Schritt für Schritt teilgenommen hat, wie das Beispiel der induktiven Ladung beim Sirius zeigt.

## TFT FARBDISPLAY



Farbdisplays sind beim Tauchen viel mehr als eine Spielerei. Ein Tauchcomputer ist nicht nur Tiefenmesser und Dekompressionsmesser, sondern auch Ihr Beschützer, wenn eine gefährliche Situation eintritt. Der Genius kann Sie in klarem Text in einer von 17 Sprachen warnen und den Text mit Farbe kombinieren, um die Situation und die entsprechenden Maßnahmen hervorzuheben. Dadurch bleiben keine Zweifel daran, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um die Situation zu beheben. Eine Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche, einschließlich grafischer Logbucheinträge, ist ein zusätzlicher Bonus.

## MIP FARBDISPLAY



MIP (Memory in Pixel) ist eine Technologie für allerhöchste Effizienz in der Farbdarstellung. Neben dem äußerst hohen Kontrast bestechen diese Displays durch ihren geringen Energieverbrauch. Dadurch kann der Sirius als Uhr für 10 Tage und als Tauchcomputer für mehr als 30\* Tauchstunden genutzt werden (die Anzahl Tauchgänge pro Ladung hängt stark von der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung und, zu einem geringeren Umfang, von der Wassertemperatur ab).

\* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

## SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDATEN



Was ist besser als ein schlauchgebundenes Finimeter? Ein Finimeter ohne Schlauch, und noch besser, wenn er im Display des Tauchcomputers integriert ist. Der Mares Transmitter überträgt mit patentierter Funktechnologie in regelmäßigen Abständen verschlüsselte Tankdaten, die nur von einem bestimmten Tauchcomputer gelesen werden können. So kann man sorglos tauchen, auch in einer ganzen Gruppe von Tauchern, die dieselbe Technologie verwenden.



# SIRIUS

Art. Nr.: 414145



- ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PRAEDIKTIVER MULTIGAS-FUNKTION
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 ATEMGASE
- HOCHAUFLÖSENDES MIP FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN MIT BIS ZU DREI SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT OBERFLÄCHENPAUSENFUNKTION

- LOGBUCH FÜR 100 TAUCHGÄNGE MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 10 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE
- GRAFIKEN DER GEWEBESÄTTIGUNG UND DES TAUCHPROFILS
- UNTERWASSERMENU, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM“
- ZWEI OPTIONEN ZUR ANZEIGE DER TAUCHDATEN
- FREITAUCHMODUS (APNEA) MIT SPEZIELLEN WARNMELDUNGEN
- DREI ZIFFERBLÄTTER PLUS FARBOPTIONEN



BKBK



BKS1

## TECHNISCHE MERKMALE

|        |       |                                       |
|--------|-------|---------------------------------------|
| Akku   | Typ   | Wiederaufladbar, 200 mAh              |
|        | Dauer | 30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladzyklen |
| Nitrox |       | EAN von 21 % bis 99 %                 |
| Trimix |       | Hypoxisch, Normoxisch                 |

## ZUBEHÖR

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Hochdruckschlauch 15cm/6" | 44201030 | Seite 68 |
| LED Tank Modul 2.0        | 414322   | Seite 66 |
| Sirius Color Strap Kit    | 414816   | Seite 67 |
| Sirius Bungee-Mount       | 414817   | Seite 67 |
| Sirius Displayschutz      | 44201677 | Seite -  |



414816 - Sirius Color Strap Kit (Zubehör)




44201677 - Sirius Displayschutz (4pcs)

## DETAILS



414322 - LED Tank Modul 2.0

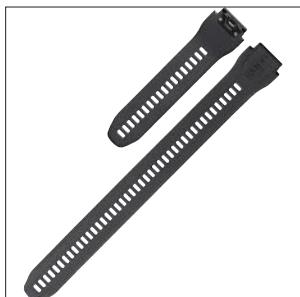

Bandverlängerung (enthalten)



Drahtloses Ladepad (enthalten)



414817 - Sirius Bungee Mount (Zubehör)

\* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

**SIRIUS L****NEW**

Art. Nr.: 414180



- UHRENCOMPUTER FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH. INKLUSIVE TAG & DATUM, WECKER, ZEITZONE, COUNTDOWN-TIMER
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- LUFT-, NITROX-, NITROX-MULTIGAS-, BOTTOM-TIMER- UND FREEDIVE-MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- SICHERHEITSSTOPP UND SICHERHEITSSTOPP +
- KLARES LCD-SEGMENT-DISPLAY MIT CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE
- BOTTOM-TIMER-MODUS MIT RÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-PLANER MIT EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL


- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (INKL. GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN BATTERIELEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART DEVICE
- ZWEI TASTEN FÜR INTUITIVE BEDIENUNG
- STRAPS KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN (ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTLICH)
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES-APP

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                 |       |                          |
|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Batterie</b> | Typ   | CR 2450                  |
|                 | Dauer | Ca. 200-300 Tauchstunden |
| <b>Nitrox</b>   |       | EAN von 21 % bis 99 %    |

**ZUBEHÖR**

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| <b>Sirius Color Strap Kit</b> | 414816   | Seite 67 |
| <b>Sirius Bungee-Mount</b>    | 414817   | Seite 67 |
| <b>Sirius Displayschutz</b>   | 44201677 | Seite -  |

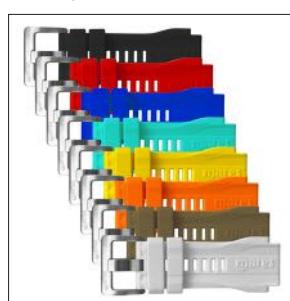**DETAILS**

414816 - Sirius Color Strap Kit (Zubehör)



44201677 - Sirius Displayschutz (4pcs)



414817 - Sirius Bungee Mount (Zubehör)

# TAUCHCOMPUTER IM UHRENSTIL

## SIRIUS

- Tauchcomputer mit MIP-Farbdisplay
- Flaschendruck integriert. Multigas, Nitrox, Trimix & Freedive
- 4 Tasten & kabelloses Aufladen des Akkus

## SIRIUS L

- Klares Segmentdisplay
- Luft, Multigas & Freedive
- 2 Tasten & vom Benutzer austauschbare Batterie

### VERBINDUNG MIT DER MARES ODER SSI APP



|   |   |   |
|---|---|---|
| Konnektivität                           | Bluetooth   | Bluetooth   |
| Farben                                  | BKBK, BKSI  | BKBK  |
| Display                                 | Colour MIP  | LCD Segmentdisplay                                    |
| Bühlmann ZH-L16C Gradientenfaktoren     | GF Einstellungen, Alternate GF & Ceil-Con                     | GF Einstellungen                                      |
| Modi                                    | Luft, Nitrox, Multigas Nitrox, Trimix, Freedive, Bottom Timer | Luft, Nitrox, Multigas Nitrox, Freedive, Bottom Timer |
| Gasintegriert                           | Bis zu 5 Tank Module + vom Buddy                              | Nein  |
| Kompass                                 | Ja  | Nein  |
| Tauchprofil & Gewebesättigungsdiagramme | Ja  | Nein  |
| Batterie                                | kabelloses induktives Laden                                   | Vom Benutzer austauschbar CR2450                      |

# GENIUS

Art. Nr.: 414139



- NEUER ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PREDICTIVE-MULTIGAS
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 GASE
- HOCH AUFLÖSENDES FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION, PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF TRANSMITTERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL FUNKTION

- UMFANGREICHES LOGBUCH MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: MEHR ALS 1000 STUNDEN TAUCHPROFILE BEI EINEM AUFZEICHNUNGSINTERVALL VON 5 SEKUNDEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 40 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE ODER TABLET
- NACHTMODUS
- KARTENAUSICHT WÄHREND DES TAUCHENS
- GEWEBESÄTTIGUNGS-DIAGRAMM MIT DETAILLIERTEN DATEN
- UNTERWASSERMENU, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM“ (PATENTIERT)



## TECHNISCHE MERKMALE

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| Akku   | Typ   | 18650 Spezial-Akku Lithium-Ionen Polymer |
|        | Dauer | 40 Std. Tauchzeit, 500 Ladezyklen        |
| Nitrox |       | EAN von 21 % bis 99 %                    |
| Trimix |       | Hypoxisch, Normoxisch                    |

## ZUBEHÖR

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| LED Tank Modul            | 414319   | Seite 67 |
| Hochdruckschlauch 15cm/6" | 44201030 | Seite 68 |


## DETAILS




414319 - LED Tank Modul (Zubehör)



44201030 - Hochdruckschlauch 15cm / 6in (Zubehör)

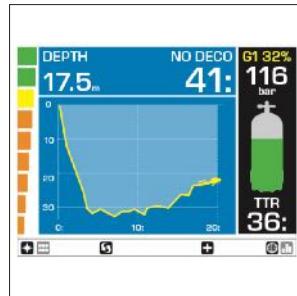

Anzeige des Tauchprofils

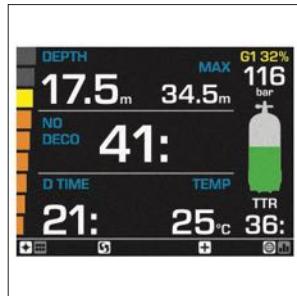

Nachtmodus

# FULLVIEW TAUCHCOMPUTER

## GENIUS



- Professioneller Tauchcomputer mit unserem hellsten Farbdisplay
- Vollwertiger Tauchcomputer mit Kartenansicht während des Tauchgangs
- Integration der Tankdruckdaten. Multigas, Nitrox & Trimix computer

## QUAD CI

- Fortschrittlicher Tauchcomputer mit großem Farbdisplay
- Integration der Tankdruckdaten & aufladbare Batterie
- Multigas, Nitrox & Trimix computer


## QUAD 2

- Für alle die einen fortschrittlichen Tauchcomputer mit einem großen Display möchten
- 4-Knopfbedienung mit einem klaren Menü und shortcuts
- Multigas, Nitrox & Trimix

### VERBINDUNG MIT DER MARES ODER SSI APP



| Bluetooth integriert                                    | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Farben  | BKSI                               | BKSI                               | BL AQ OR BK7                       |
| Bühlmann ZH-L16C GF & Ceil-Con                          | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 |
| Multigas  | Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer | Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer | Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer |
| Display   | vollfarbiges, hochauflösendes TFT  | 8 Farben, hochauflösendes MIP      | Schwarz weißes Segmentdisplay      |
| Gasintergiert   | Bis zu 5 Sender                    | Bis zu 5 Sender                    | Nein                               |
| Batterie  | Aufladbar                          | Aufladbar                          | Vom Benutzer austauschbar          |
| Kompass   | Ja                                 | Ja                                 | Nein                               |
| Planungsmodus   | Ja                                 | Ja                                 | Ja                                 |
| Speicherkapazität                                       | Bis zu 1000 Stunden                | Bis zu 100 Stunden                 | Bis zu 100 Stunden                 |
| Grafische Darstellung von Tauchprofil & Gewebesättigung | Ja                                 | Ja                                 | Nein                               |
| Kartenansicht während des Tauchgangs                    | Ja                                 | Nein                               | Nein                               |

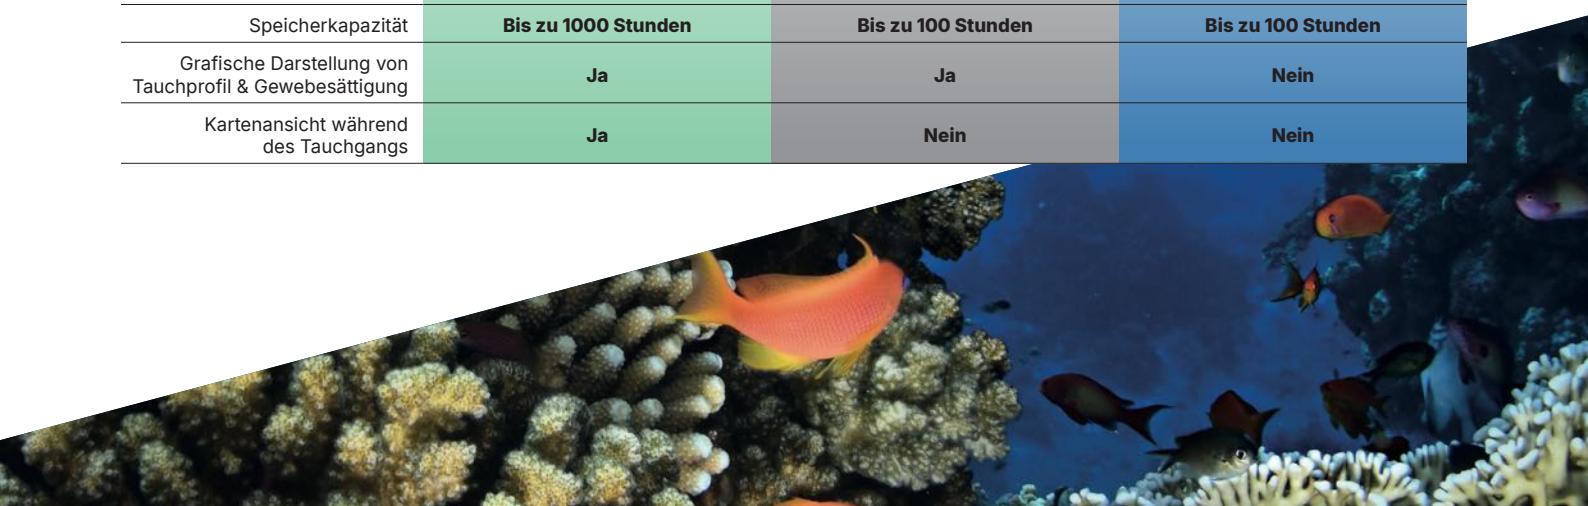

## QUAD CI

Art. Nr.: 414148



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- ALTERNATIVE GRADIENT FACTORS UND CEIL-CON-DEKOMPRESSSION
- LUFT, NITROX, TRIMIX, BOTTOM TIMER MODUS
- 8-FARBIGES, HOCHAUFLÖSENDES MIP-DISPLAY MIT DATEN IN JUMBO-GRÖSSE
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCK- GEWEBESÄTTIGUNGSANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: 100 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 20 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)

- AUFLADEN ÜBER CLIP UND USB-KABEL, 500 LADEZYKLEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- TAUCHPROFIL UND GRAFIK DER GEWEBESÄTTIGUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS ABRUFBAR
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- TTR - „TIME TO RESERVE“ - ZEIT BIS RESERVE. DIE ZEIT, DIE DER TAUCHER AUF DER AKTUELLEN TIEFE VERBLEIBEN KANN, BEVOR ER DIE TANKRESERVE ERREICHT
- DEKO-ALARM BEI VERSTOSS
- INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VIER TASTEN PLUS SCHNELLBEFEHLE
- DIE HÖHE WIRD AUTOMATISCH ANGEPASST, INDEM DER UMGEBUNGSDRUCK ALLE 20 SEKUNDEN GEMESSEN WIRD, AUCH WENN DER COMPUTER ABGESCHALTET IST
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



ENTDECKEN SIE MEHR

## TECHNISCHE MERKMALE

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| Akku   | Typ   | LiPo - 200 mAmps                       |
|        | Dauer | 30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladezyklen |
| Nitrox |       | EAN von 21 % bis 99 %                  |
| Trimix |       | Hypoxisch, Normoxisch                  |

## ZUBEHÖR

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| LED Tank Modul 2.0        | 414322   | Seite 66 |
| Hochdruckschlauch 15cm/6" | 44201030 | Seite 68 |
| Quad Bungee Mount         | 414819   | Seite 67 |
| Quad Displayschutz        | 415182   | Seite 67 |

## DETAILS



414322 - LED Tank Modul 2.0



Informationen im Jumbo-Format

\* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

## QUAD 2

Art. Nr.: 414152



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- ALTERNATIVE GRADIENT FACTORS UND CEIL-CON-DEKOMPRESSION
- LUFT, NITROX, TRIMIX, BOTTOM TIMER MODUS
- KLARES SEGMENTDISPLAY MIT CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: 100 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER

- LANGEN BATTERIELEBENDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- UNTERWASSERMENU, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VIER TASTEN PLUS SCHNELLBEFEHLE
- DIE HÖHE WIRD AUTOMATISCH ANGEPASST, INDEM DER UMGEBUNGSDRUCK ALLE 20 SEKUNDEN GEMESSEN WIRD, AUCH WENN DER COMPUTER ABGESCHALTET IST
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



## FARBKOMBINATIONEN



BL

AQ

BK7

OR

## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450                |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox   |       | EAN von 21 % bis 99 % |
| Trimix   |       | Hypoxic, Normoxic     |

## ZUBEHÖR

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| Quad Bungee Mount  | 414819 | Seite 67 |
| Quad Displayschutz | 415182 | Seite 68 |

## DETAILS



414819 - Quad Bungee-Mount (Zubehör)



# COMPACTVIEW TAUCHCOMPUTER

## PUCK 4

## PUCK LITE

- Perfekt für Einsteiger welche weiter gehen wollen
- Einfach in der Handhabung, Mutigas, Nitroxfähig
- kompaktes and klares Display

- Perfekt für Einsteiger und Diving Center
- Einfach in der Handhabung, Einzelgas, Nitroxfähig
- klares Display mit allen Informationen zu Ihrer Sicherheit

### VERBINDUNG MIT DER MARES ODER SSI APP



|  |                               |                        |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Bluetooth integriert                       | Ja                            | Ja                     |
| Farben                                     | BKBL BKAQ BKYF BKOL BKOR BKBK | BK BKAQ BKBL BKOR BKWH |
| Bühlmann ZH-L16C Gradient Factors          | 4 GF & Individuelle Optionen  | 2 GF Optionen          |
| Multigas                                   | Bis zu 3 Gase                 | Single gas             |
| Mode                                       | Air, Nitrox, Bottom Timer     | Nitrox 21%-50%         |
| Zurücksetzen des Reststickstoffs           | Ja                            | Ja                     |
| Option zum Abstellen akustischer Alarme    | Ja                            | Ja                     |
| Einstellbare Alarme                        | Ja                            | Nein                   |
| Hintergrundbeleuchtung                     | Ja                            | Ja                     |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung     | Ja                            | Nein                   |
| Planungsmodus                              | Ja                            | Nein                   |
| Vom Benutzer austauschbare Batterie CR2450 | Ja                            | Ja                     |
| Speicherkapazität                          | 100 Stunden                   | 100 Stunden            |



## PUCK 4

Art. Nr.: 414149



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX, BOTTOM TIMER MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENDSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



ENTDECKEN SIE MEHR

## FARBKOMBINATIONEN



BKBL

BKAQ

BKYF

BKOL

BKOR

BKBK

## FARBKOMBINATIONEN



BK

BKAQ

BKBL

BKOR

BKWH

## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450                |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox   |       | EAN von 21 % bis 99 % |

## ZUBEHÖR

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Puck Bungee Mount | 414818 | Seite 67 |
|-------------------|--------|----------|

## PUCK LITE

Art. Nr.: 414172 - Pack (6 Stück)



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT 2 VOREINGESTELLTEN GADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX
- EINZELGAS
- NITROX 21%–50%
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENDSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450                |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox   |       | EAN von 21 % bis 99 % |

## ZUBEHÖR

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Puck Bungee Mount | 414818 | Seite 67 |
|-------------------|--------|----------|

## PUCK 4 MISSION 2

Art. Nr.: 414431 IN (BAR) / US (PSI)



## PUCK 4:

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENT FACTORS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

## FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBNEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

## KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450                |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox   |       | EAN von 21 % bis 99 % |

## PUCK 4 MISSION 3

Art. Nr.: 414432 IN (BAR) / US (PSI)



## PUCK 4:

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENT FACTORS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

## FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBNEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

## AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

## KOMPASSMODUL 414433:

- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBige NORD/SÜD-ANZEIGE

## KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450                |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox   |       | EAN von 21 % bis 99 % |

## ZUBEHÖR

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Compass Modul | 414433 | Seite 65 |
|---------------|--------|----------|

**PUCK LITE MISSION 2****NEW**

Art. Nr.: 414440



## PUCK LITE:

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ZWEI ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

## FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBNR. ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

## KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                     |
|----------|-------|---------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450              |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit  |
| Nitrox   |       | EAN from 21% to 50% |

**PUCK LITE MISSION 3****NEW**

Art. Nr.: 414441



## PUCK LITE:

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ZWEI ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

## FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBNR. ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

## AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

## KOMPASSMODUL 414433:

- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBige NORD/SÜD-ANZEIGE

## KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                     |
|----------|-------|---------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450              |
|          | Dauer | 100 Std. Tauchzeit  |
| Nitrox   |       | EAN from 21% to 50% |

## ZUBEHÖR

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Compass Modul | 414433 | Seite 65 |
|---------------|--------|----------|

## MISSION 3

Art. Nr.: 414430 IN (BAR/MT) / US (PSI/FEET)

FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:

- ÖLGEFÜLLT
- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

KOMPASSMODUL 414433:

- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBige NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



ZUBEHÖR

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Mission Color Kit | 414820 | Seite 68 |
|-------------------|--------|----------|

## MISSION 2

Art. Nr.: 414429 IN (BAR/MT) / US (PSI/FEET)

FINIMETER:

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:

- ÖLGEFÜLLT
- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

KONSOLE:

- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBige DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE

## MISSION 1

Art. Nr.: 414428 IN (BAR) / US (PSI)

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- DREI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH



## SPG52

Art. Nr.: 414600 60cm Gummischlauch - BAR

Art. Nr.: 414605 15cm Schlauch Oxygen - BAR

Art. Nr.: 414606 15cm Schlauch - BAR

- FINIMETER 0-360 BAR, 0-5000 PSI
- EINDEUTIG ERKENNBARER ANZEIGE
- IM DUNKELN NACHLEUCHTENDES ZIFFERBLATT
- 56 CM GUMMISCHLAUCH ODER SCHWARZER 15 CM MIFLEX CARBON/TITAN SCHLAUCH
- 60 % SAUERSTOFF ODER 100 % SAUERSTOFF (SAUERSTOFFREIN)
- ZUGELASSEN NACH EN 250
- DOPPELT VERCHROMTES GEHÄUSE: TOLLER LOOK, MAXIMALER KORROSIONSSCHUTZ
- MESSINGGEHÄUSE MIT GETEMPERTEM GLAS: MAXIMALE LANGLEBIGKEIT + KANN DANK DOPPELTER VERSCHWEISUNG AUCH OHNE SCHUTZHÜLLE VERWENDET WERDEN
- KUPFER-BERYLLIUM BOURDONROHR, DAS NIE SEINE KALIBRIERUNG VERLIEREN KANN, AUCH NICHT DURCH HARTE SCHLÄGE
- GRÖSSTE GENAUIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
- WEGEN SEINER EINFACHHEIT ERSTE WAHL VIELER TECH-TAUCHER, DIE DER DIRAUSBILDUNGSPHILOSOPHIE FOLGEN
- LIEFERBAR IN SECHS MODELLVARIANTEN, DIE ALLE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

## COMPASS MODUL

Art. Nr.: 414433 - NO (Nordhalbkugel) / SO (Südhalbkugel)

- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBige NORD/SÜD-ANZEIGE
- KOMPATIBEL MIT DEN KONSOLEN MISSION 414430 UND 414432



### TECHNISCHE MERKMALE

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| Gewicht     | 210 g | 7.40 oz |
| Durchmesser | 52 mm | 2 in    |

## MISSION 1C

Art. Nr.: 414404 - NO (Nordhalbkugel) / SO (Südhalbkugel)

- ÖLBAD
- SEITLICHES PEILFENSTER



## HANDY KOMPASS

Art. Nr.: 414504 - Nordhalbkugel

- ÖLBAD
- SEITLICHES PEILFENSTER
- GEHÄUSE ZUR BEFESTIGUNG AM JACKET



## LED TANK MODUL

Art. Nr.: 414319

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBige LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- FARBige LED WARNT DEN TAUCHPARTNER WÄHREND DES TAUCHGANGS, WENN WENIG LUFT VERBLEIBT
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: CR123A
- KOMPATIBEL MIT DEM GENIUS (414139)



## LED TANK MODUL 2.0

Art. Nr.: 414322

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBige LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: 14250
- BATTERIELEBENDAUER: 150+ TAUCHGÄNGE
- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS (414145), QUAD CI (414148)



## SIRIUS COLOR STRAP KIT

Art. Nr.: 414816

- EIN FARB-KIT FÜR DEN SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- HERGESTELLT AUS SEHR KOMFORTABLEM SILIKON
- ERHÄLTLICH IN BLAU, ROT, AQUA, GELB UND SCHWARZ
- EINSCHLIESSLICH LÄNGEREM ARMBAND FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE



## SIRIUS BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: 414817

- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN CLIP-MECHANISMUS WIE DIE SIRIUS-BÄNDER
- LÄNGE DES BUNGEE-KS KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGSTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



## QUAD BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: 414819

- KOMPATIBEL MIT DEM QUAD CI, QUAD 2, QUAD AIR UND QUAD
- EINFACHE BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN METALLSTIFT VOM STANDARDBAND
- LÄNGE DES BUNGEE-KS KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGSTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



## PUCK BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: 414818

- KOMPATIBEL MIT DEM PUCK 4 AND PUCK LITE
- EINFACHE BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN METALLSTIFT VOM STANDARDBAND
- LÄNGE DES BUNGEE-KS KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGSTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



## SMART ARMBANDVERLÄNGERUNG

Art. Nr.: 44201190

- FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE
- NUR FÜR SMART



## MISSION COLOR KIT

Art. Nr.: 414820

- IN 5 FARBOPTIONEN ERHÄLTLICH: BL, AQ, YF, OR, OL



## QUAD DISPLAYSCHUTZ

Art. Nr.: 415182

- EINFACHE MONTAGE
- VERHINDERT KRATZER
- WEICH UND LANGLEBIG
- ULTRA-TRANSPARENT



## DIVE ORGANIZER

- VOLLUMFÄNGLICHE SOFTWARE FÜR LOGBUCH MANAGEMENT
- ERMÖGLICHT FIRMWARE UPGRADES AUF KOMPATIBLEN TAUCHCOMPUTERN
- ERMÖGLICHT DIE ÜBERTRAGUNG VON KARTEN UND BILDERN AUF DEN GENIUS UND ICON HD
- BIETET EINE GRAFISCHE DARSTELLUNG DER GEWEBESÄTTIGUNG MIT DETAILLIERTER ENTWICKLUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS
- NUR FÜR PC



## HOCHDRUCKSCHLAUCH 15CM/6"

Art. Nr.: 44201030

- ERLAUBT ES, DAS LED TANKMODUL ENTFERNT VON DER 1. STUFE ZU MONTIEREN
- PERFEKT, UM DEN SIGNALELEMPFANG BEI KOMPLEXEN KONFIGURATIONEN ZU VERBESSERN
- HILFT BESCHÄDIGUNGEN DURCH STÖSSE ODER KIPPENDE FLASCHEN ZU VERMEIDEN
- 15 CM / 6" LÄNGE



## DIVE LINK 2 INTERFACE

Art. Nr.: 414316

- ZUM HERUNTERLADEN DES SPEICHERINHALTS DES TAUCHCOMPUTERS AUF PC (SMART, SMART APENA, SMART AIR)
- ERFORDERLICHE SOFTWARE: DIVE ORGANIZER




## TENDER

- KANN ZUM AKTUALISIEREN DES GENIUS AUF EINER MAC OS X-PLATTFORM VERWENDET WERDEN
- DIE TAUCHGÄNGE KÖNNEN IN NACHFOLGENDEN UPDATES HERUNTERGELADEN WERDEN



iOS

# MARES APP

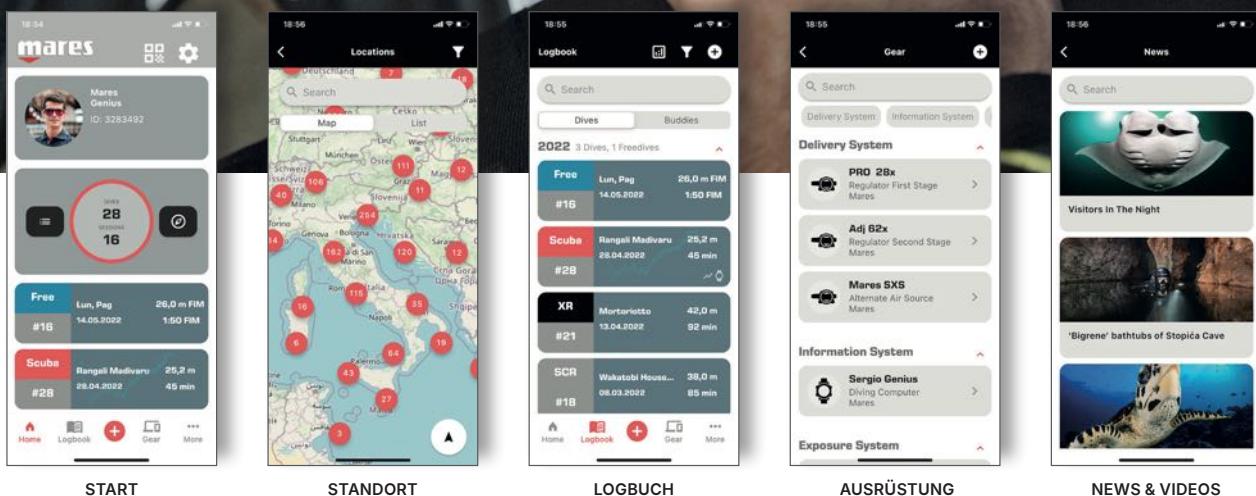

- STARTSEITE FÜR EINE INTUITIVE BENUTZUNG
- AUSGEKLÜGELTE LOGBUCHFUNKTIONEN, EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ZUM GERÄTETAUCHEN, EXTENDED RANGE UND FREITAUCHEN
- IN DER APP INTEGRIERTE KOMMUNIKATION ZUR UNTERSTÜTZUNG DER KUNDENERFAHRUNG
- SSI UND MARES VERSION SEHR ÄHNLICH
- NEUESTE „HYBRID“-PROGRAMMIERUNG ZUR STEIGERUNG DER PERFORMANCE UND SICHERHEIT

## ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN:

- START / STARTSEITE
- QR-CODE
- LOGBUCH
- TAUCHPARTNER
- STANDORT
- NEWS & VIDEOS
- AUSRÜSTUNG
- VERSICHERUNG
- TABELLEN UND CUE CARDS
- WILDLIFE
- FIRMWARE
- PROFIL- UND DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN



# INSTRUMENTE



| Instrumente   | Sirius                | Sirius L       | Genius                | Quad Ci               | Quad 2                | Puck 4                             | Puck Lite                  | Puck 4 Mission 2 | Puck 4 Mission 3 | Puck Lite Mission 2 | Puck Lite Mission 3 |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.  | 414145                | 414180         | 414139                | 414148                | 414152                | 414149                             | 414172                     | 414431           | 414432           | 414440              | 414441              |
| Farben  | BKBK, BKSI            | BKBK           | BKSI                  | BKBK                  | AQ, BK7, BL, OR,      | BKAQ, BKBK, BKBL, BKOL, BKOR, BKYF | BK, BKAQ, BKBL, BKOR, BKWH | BK7              | BK7              | BK7                 | BK7                 |
| ZH-L16C GF  | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Trimix  | Hypoxisch, Normoxisch |                | Hypoxisch, Normoxisch | Hypoxisch, Normoxisch | Hypoxisch, Normoxisch |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| TFT Display   |                       |                | ■                     |                       |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| MIP Farbdisplay                                     | ■                     |                |                       | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Segment Display                                     |                       | ■              |                       |                       | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Gasintegriert                                       | ■                     |                | ■                     | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Grafische und numerische Anzeige des Flaschendrucks | ■                     |                | ■                     | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Gaswechsel  | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  |                            | ■                | ■                |                     |                     |
| Upgradefähige Software                              | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| USB Ladekabel                                       |                       |                | ■                     | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Induktives Aufladen                                 | ■                     |                |                       |                       |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Steuerung über eine Taste                           |                       |                |                       |                       |                       | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Displayglas   | Gorilla               | Mineralglas    | Mineralglas           | Gorilla               | Mineralglas           | Mineralglas                        | Mineralglas                | Mineralglas      | Mineralglas      | Mineralglas         | Mineralglas         |
| Angezeigte Maximaltiefe                             | 150 m / 492 ft        | 100 m / 328 ft | 150 m / 492 ft        | 150 m / 492 ft        | 150 m / 492 ft        | 150 m / 492 ft                     | 150 m / 492 ft             | 150m / 492ft     | 150m / 492ft     | 150 m / 492 ft      | 150 m / 492 ft      |
| Akkus   | ■                     |                | ■                     | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Tauchzeit pro Aufladung                             | 30 Std.*              |                |                       | 40 Std.               | 30 Std.*              |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Vom Benutzer auswechselbare Batterien               |                       | ■              |                       |                       | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Löschen der Restsättigung                           | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Warntöne ausschaltbar                               | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Anzeige der Aufstiegs geschwindigkeit               | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  | ■                          | ■                | ■                | ■                   | ■                   |
| Speicherkapazität                                   | > 100 hr              | > 200 hrs      | 1000 hr               | 100 hr                | 100 hr                | 100 hr                             | 100 hr                     | 100 hr           | 100 hr           | 100 hr              | 100 hr              |
| Speicherintervall für Profilpunkte                  | 5 s                   | 5 s            | 5 s                   | 5 s                   | 5 s                   | 5 s                                | 5 s                        | 5 s              | 5 s              | 5 s                 | 5 s                 |
| Anzeige von Tauchplatzkarten                        |                       |                | ■                     |                       |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Zweite Zeitzone                                     | ■                     |                |                       |                       |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |
| Stoppuhr  | ■                     | ■              | ■                     | ■                     | ■                     | ■                                  |                            | ■                | ■                |                     |                     |
| Wecker  | ■                     | ■              | ■                     | ■                     |                       |                                    |                            |                  |                  |                     |                     |

\* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)



**JACKETS**

*mares*

## GUARDIAN ERGOTRIM SLS / GRACE ERGOTRIM SLS

Art. Nr.: 417105 Guardian Ergotrim

Art. Nr.: 417106 Grace Ergotrim



- DIE ERGOTRIM TECHNOLOGIE ERLAUBT ES DEM TAUCHER, DIE TARIERUNG UNABHÄNGIG VON SEINER TAUCHPOSITION ANZUPASSEN
- DER ERGOTRIM INFLATOR KANN WIE EIN „KLASSISCHER“ INFLATOR VON EINEM TAUCHLEHRER BEIM UNTERRICHTEN VERWENDET WERDEN, FUNKTIONIERT ABER AUCH ALS AIRTRIM WENN ER IN SEINER SPEZIELLEN HALTERUNG STECKT
- DER AUFTRIEBSKÖRPER IST VON DEN SCHULTERN GETRENNNT, WAS MEHR KOMFORT IM SCHULTERBEREICH BEDEUTET, WENN ER AUFGEBLASEN IST
- AUFTRIEBSKÖRPER MIT HOHEM AUFTRIEB MIT „DRAGON“-FLÜGELN
- MONOPLATE-BACKPACK FÜR MONO- ODER DOPPELTANKS
- DREHBARE SCNALLEN: 50MM BEIM GUARDIAN, 40MM BEIM GRACE
- EDELSTAHL-D-RINGE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND
- ZWEI GROSSE CARGOTASCHEN MIT SUPRATEX-STRETCHEINSÄTZEN UND EINE ZUSÄTZLICHE OBERE TASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE
- AUSGEKLÜGELTE BLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- VISUELLE BESTÄTIGUNG FÜR DAS KORREKTE EINSETZEN DER BLEITASCHEN
- LABEL FÜR PERSONALISIERBARE KENNZEICHNUNG AUF DEN BLEITASCHEN
- FARBLICHE ANPASSUNG MÖGLICH MIT EINEM SPEZIELLEN ZUSÄTZLICHEN KIT, DAS IN 4 VERSCHIEDENEN FARBNÄHMEN ERHÄLTLICH IST (CODE 417966)
- EIN INTEGRIERTER EINSCHUB ERMÖGLICHT ES DEM TAUCHER, EINEN LINE-CUTTER MIT DEM OPTIONALEN, SEPARAT ERHÄLTLICHEN FARB-KIT HINZUZUFÜGEN
- DAS GRACE BESITZT EINE SPEZIELLE BLASE UM EINE PERFEKTE PASSFORM FÜR FRAUEN ZU GEWÄHRLEISTEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Guardian Ergotrim | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht           | 4.8 kg / 10.6 lb           | 4.8 kg / 10.6 lb           | 5 kg / 11 lb               | 5.1 kg / 11.2 lb           | 5.35 kg / 11.8 lb          |
| Auftrieb          | 130 N<br>(14.1 kg / 31 lb) | 150 N<br>(15.5 kg / 34 lb) | 180 N<br>(18.8 kg / 41 lb) | 200 N<br>(20.4 kg / 45 lb) | 230 N<br>(23.9 kg / 53 lb) |
| Grace Ergotrim    | XXS                        | XS                         | S                          | M                          | L                          |
| Gewicht           | 4.8 kg / 10.5 lb           | 4.9 kg / 10.8 lb           | 4.9 kg / 10.8 lb           | 5.1 kg / 11.2 lb           | 5.2 kg / 11.4 lb           |
| Auftrieb          | 110 N<br>(11.2 kg / 24 lb) | 110 N<br>(11.2 kg / 24 lb) | 140 N<br>(14.3 kg / 31 lb) | 160 N<br>(16.3 kg / 36 lb) | 190 N<br>(19.4 kg / 43 lb) |

### DETAILS



ErgoTrim-Konfiguration und Schnellverschluss-Verbindung



Standard-Ergo-Konfiguration

### ZUBEHÖR

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Schlauchhalter | 415157 | Seite 80 |
| Spiralkabel    | 415717 | Seite 81 |



ErgoTrim-Konfiguration und Schnellverschluss-Verbindung

## DRAGON SLS / KAILA SLS

Art. Nr.: 417223 Dragon SLS

Art. Nr.: 417363 Kaila SLS

- ÄUSSERST KOMFORTABEL, ABER DENNOCH ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DIE AUFTRIEBSKÖRPER VERSCHIEBEN SICH BEIM AUFBLASEN FÜR NOCH MEHR KOMFORT AUF DIE SCHULTERN
- VERSTELLBARE POSITION DER FALTENSCHLAUCHHALTERUNG
- AUFTRIEBSKÖRPER MIT HOHEM AUFTRIEB MIT „DRAGON“-FLÜGELN
- AUSGEKLÜGELTE TRIMMBLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- NEUE, SCHWENKBARE 50-MM-SCHNALLEN BEIM DRAGON, KAILA MIT 40-MM-SCHNALLEN
- CARGO-TASCHEN MIT HOHER KAPAZITÄT DANK DEHNBARER EINSÄTZE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND FÜR OPTIMALE PASSFORM
- EINTEILIGES BACKPACK FÜR MONO- UND DOPPELGERÄTE
- VISUELLE BESTÄTIGUNG FÜR DAS KORREkte EINSETZEN DER BLEITASCHEN
- LABEL FÜR PERSONALISIERBARE KENNZEICHNUNG AUF DEN BLEITASCHEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Dragon SLS | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht    | 4.2 kg / 9.25 lb           | 4.2 kg / 9.25 lb           | 4.4 kg / 9.7 lb            | 4.5 kg / 9.9 lb            | 4.75 kg / 10.5 lb          |
| Auftrieb   | 130 N<br>(14.1 kg / 31 lb) | 150 N<br>(15.5 kg / 34 lb) | 180 N<br>(18.8 kg / 41 lb) | 200 N<br>(20.4 kg / 45 lb) | 230 N<br>(23.9 kg / 53 lb) |
| Kaila SLS  | XXS                        | XS                         | S                          | M                          | L                          |
| Gewicht    | 4.1 kg / 9 lb              | 4.2 kg / 9.25 lb           | 4.2 kg / 9.25 lb           | 4.4 kg / 9.7 lb            | 4.5 kg / 9.9 lb            |
| Auftrieb   | 110 N<br>(10.8 kg / 24 lb) | 130 N<br>(14.1 kg / 31 lb) | 150 N<br>(15.5 kg / 34 lb) | 180 N<br>(18.8 kg / 41 lb) | 200 N<br>(20.4 kg / 45 lb) |

### DETAILS



„Dragon“-Auftriebskörper




Cargo-Taschen hoher Kapazität mit dehnbaren Einsätzen

### ZUBEHÖR

|                  |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Schlauchhalter   | 415157 | Seite 80 |
| Inox-Spiralkabel | 415732 | Seite 81 |



Verstellbare Faltenschlauchhalterung

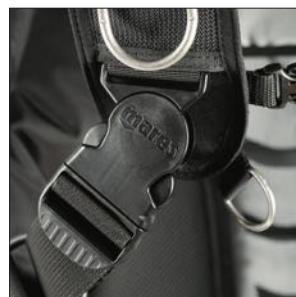

Schwenkbare Schnallen

## MAGELLAN HD

Art. Nr.: 417231

Art. Nr.: 417234 She Dives

NEW

- TARIERJACKET MIT AUFTRIEBSKÖRPER AM RÜCKEN MIT 180 N AUFTRIEB
- X-TRA KOMFORTPOLSTERUNG AUF DEM RÜCKEN DECKT DIE BACKPLATE AB
- KOMFORTABLE SCHULTERKONSTRUKTION
- STANDARD-GEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGROSSEN: KLEIN (4 KG) FÜR DIE GRÖSSEN XS, S UND M; GROSS (6 KG) FÜR DIE GRÖSSEN L UND XL. DIE TASCHEN SIND BEI BEDARF KOMPLETT ABNEHMBAR
- MESSERBEFESTIGUNGSOSEN AN DER LINKEN TASCHE ZUM ANBINGEN IHRES TAUCHMESSERS
- ELASTISCHE BÄNDER AN DER RECHTEN TASCHE, UM IHREN OKTOPUS ZU SICHERN UND EINE STROMLINIENFÖRMIGE KONFIGURATION ZU ERZIELEN
- INTEGRIERTE UND ABNEHMbare TASCHEN FÜR TRIMMBLEI, JEDE MIT 2 KG ZUSÄTZLICHER KAPAZITÄT
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE AUF DER RECHTEN SEITE
- TITAN/KERAMIK-MINI-LINE CUTTER (SEPARAT ERHÄLTlich, ARTIKELNUMMER 415632).
- 5 EDELSTAHL D-RINGE
- 3 FARBEN ERHÄLTlich: SCHWARZ, BLAU UND AQUA



BKBK



BKBL



### TECHNISCHE MERKMALE

| Magellan HD             | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht                 | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.6 kg / 7.9 lb            | 3.6 kg / 7.9 lb            |
| Auftrieb                | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) |
| Magellan HD - She Dives | XXS                        | XS                         | S                          | M                          | L                          |
| Gewicht                 | 3.2 kg / 7.1 lb            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.6 kg / 7.9 lb            |
| Auftrieb                | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) |

### DETAILS



Standard-Gewichtssystem



Trimmblei, je 2 kg

### ZUBEHÖR

|                                   |        |          |
|-----------------------------------|--------|----------|
| MINI LINE-CUTTER Titanium/Ceramic | 415632 | Seite 80 |
| Schlauchhalter                    | 415157 | Seite 80 |
| Inox-Spiralkabel                  | 415732 | Seite 81 |



Messerbefestigungsösen



Line Cutter-Hülle



Wir präsentieren die She Dives Jackets von Mares.

Sie wurden speziell für Taucherinnen entwickelt und verfügen über speziell geformte Schultergurte, die ein besonders komfortables Taucherlebnis ermöglichen.

Gewählt werden kann je nach Vorliebe zwischen dem **Prestige Jacket**, dem klassischen ADV-Jacket oder dem **Magellan HD Wing-Jacket**.

Unsere She Dives-Modelle vereinen Form und Funktion und zeichnen sich durch ihre exklusive Aqua-Farbpalette aus. Beide sind aus strapazierfähigem Cordura® 420-Material gefertigt und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen:



#### PRESTIGE SHE DIVES

- Taschen mit Doppelten Reißverschluss für einfachen Zugang
- Integrierte Trimmbleitaschen
- Ösen zur Befestigung von Messern
- 5 D-Ringe aus rostfreiem Stahl
- Lasche für Line Cutter
- Erhältlich in den Größen XXS - L



#### MAGELLAN HD SHE DIVES

- Eine aufrollbare Reißverschlussstasche auf der rechten Seite mit Oktopus-Halter und einer stromlinienförmigen Konfiguration
- Integrierte Trimmbleitaschen
- Ösen zur Befestigung von Messern
- 5 D-Ringe aus rostfreiem Stahl
- Lasche für Line Cutter
- Erhältlich in den Größen XXS - L

## PRESTIGE

Art. Nr.: 417232 Prestige

Art. Nr.: 417233 Prestige She Dives

- TARIERJACKET
- PRESTIGE: STANDARDGEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN, 4 KG (FÜR DIE GRÖSSEN XS UND S) UND 6 KG (FÜR DIE GRÖSSEN M, L UND XL)
- PRESTIGE SHE DIVES: STANDARDGEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN, 4 KG (FÜR DIE GRÖSSEN XXS, XS UND S) UND 6 KG (FÜR DIE GRÖSSEN M UND L)
- DOPPELTE REISSVERSCHLUSSTASCHEN FÜR EINEN LEICHTEN EINSTIEG
- INTEGRIERTE TRIMMBLEITASCHEN HINTEN
- EDELSTAHL-D-RINGE AN DEN SCHULTERN UND DER TAILLE AUF BEIDEN SEITEN
- ÖSEN ZUR BEFESTIGUNG VON MESSERN
- OPTIONALER LINE CUTTER KANN AN DER DAFÜR VORGSEHENEN LASCHE UNTERGEbracht WERDEN
- NACH VORN ZU ZIEHENDER TAILLENVERSCHLUSS
- UNISEX-MODELL IN DER FARBE SCHWARZ/SILBER
- SHE DIVES MODELL IN DER FARBE AQUA/WEISS



### TECHNISCHE MERKMALE

| Prestige           | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht            | 3.4 kg / 7.5 lb            | 3.5 kg / 7.7 lb            | 3.85 kg / 8.5 lb           | 3.9 kg / 8.6 lb            | 4 kg / 8.8 lb              |
| Auftrieb           | 120 N<br>(12.2 kg / 27 lb) | 130 N<br>(13.8 kg / 30 lb) | 150 N<br>(16 kg / 35 lb)   | 180 N<br>(18.3 kg / 38 lb) | 200 N<br>(21 kg / 46 lb)   |
| Prestige She Dives | XXS                        | XS                         | S                          | M                          | L                          |
| Gewicht            | 3.3 kg / 7.3 lb            | 3.4 kg / 7.5 lb            | 3.5 kg / 7.7 lb            | 3.85 kg / 8.5 lb           | 3.9 kg / 8.6 lb            |
| Auftrieb           | 100 N<br>(10.8 kg / 24 lb) | 120 N<br>(12.2 kg / 27 lb) | 130 N<br>(13.8 kg / 30 lb) | 160 N<br>(16.3 kg / 36 lb) | 180 N<br>(18.3 kg / 38 lb) |

### ZUBEHÖR

|                                   |        |          |
|-----------------------------------|--------|----------|
| MINI LINE-CUTTER Titanium/Ceramic | 415632 | Seite 80 |
| Schlauchhalter                    | 415157 | Seite 80 |
| Inox-Spiralkabel                  | 415732 | Seite 81 |

### DETAILS



Standard-Gewichtssystem mit zwei Taschengrößen:  
4 kg und 6 kg, je nach Größe des Jackets



Doppelte Reißverschlusstaschen für einfache Handhabung



Ösen zur Befestigung von Messern



Optionaler Line Cutter kann in der dafür vorgesehenen Tasche untergebracht werden

## MAGELLAN

Art. Nr.: 417226



- ECHTES REISEJACKET: EXTREM LEICHT UND KOMPAKT
- INTEGRIERTES BLEISYSTEM MIT SCHNELLABWURFFUNKTION
- OPTIONALE TRIMMBLEI-TASCHE (AM FLASCHENGURT ANZUBRINGEN)
- FALTBAR, OHNE STARRES BACKPACK
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE
- KONKAVE, ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE (PATENT ANGEMELDET): GESTEIGERTER KOMFORT IM BRUST-/SCHULTERBEREICH. DAHER AUCH FÜR TAUCHERINNEN PERFEKT



## BOLT SLS

Art. Nr.: 417362

- ÄUSSERST KOMFORTABLES UND STABILES TARIERJACKET MIT AUFTRIEBSKÖRPER AM RÜCKEN
- STROMLINIENFÖRMIG
- SCHWENKBARE SCHULTERSCHNALLEN
- AUSGEKLÜGELTE BLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- AUSROLLBARE CARGOTASCHE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND
- VISUELLE BESTÄTIGUNG DES KORREKten EINSETZENS DER BLEITASCHE
- PERSONALISIERBARES ETIKETT AUF BLEITASCHEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Magellan | XXS/XS                     | S/M                        | L/XL                       |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht  | 2 kg / 4.4 lb              | 2.1 kg / 4.6 lb            | 2.3 kg / 5 lb              |
| Auftrieb | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) |

### ZUBEHÖR

|                  |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Trimmbleitaschen | 417964 | Seite 80 |
| Schlauchhalter   | 415157 | Seite 80 |
| Inox-Spiralkabel | 415732 | Seite 81 |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Bolt SLS | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht  | 3.6 kg / 7.9 lb            | 3.7 kg / 8.1 lb            | 3.7 kg / 8.1 lb            | 3.9 kg / 8.6 lb            | 3.9 kg / 8.6 lb            |
| Auftrieb | 180 N<br>(18.5 kg / 41 lb) |

### ZUBEHÖR

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Schlauchhalter | 415157 | Seite 80 |
| Spiralkabel    | 415717 | Seite 81 |

## ROCK PRO

Art. Nr.: 417107



- BESTÄNDIG AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN
- INTEGRIERTES STANDARD-BLEISYSTEM
- HOHER TRAGEKOMFORT DANK UMSCHLIESSENDER SCHULTERGURTE
- ANATOMISCHE TASCHEN, DIE SO GESCHNITTEN SIND, DASS SIE DEN WASSERWIDERSTAND WÄHREND DER BEWEGUNG MINIMIEREN
- TASCHEN ENTHALTEN EIN INTERNES ELASTISCHES BAND FÜR ZUBEHÖRCLIPS
- GEPOLSTERTE BACKPLATE
- STRATEGISCH POSITIONIERTE EDELSTAHL-D-RINGE
- GERINGES GEWICHT - IDEAL FÜR REISEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Rock Pro | XS                         | S                          | M                          | L                          | XL                         |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewicht  | 3 kg / 6.7 lb              | 3.1 kg / 6.8 lb            | 3.3 kg / 7.2 lb            | 3.4 kg / 7.5 lb            | 3.45 kg / 7.6 lb           |
| Auftrieb | 140 N<br>(14.7 kg / 32 lb) | 150 N<br>(15.7 kg / 34 lb) | 160 N<br>(16.6 kg / 36 lb) | 200 N<br>(20.6 kg / 45 lb) | 230 N<br>(23.7 kg / 52 lb) |

### ZUBEHÖR

|                  |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Trimmbleitaschen | 417964 | Seite 80 |
| Schlauchhalter   | 415157 | Seite 80 |
| Inox-Spiralkabel | 415732 | Seite 81 |

## ROCK

Art. Nr.: 417263



- BESTÄNDIG AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN
- HOHER TRAGEKOMFORT DANK UMSCHLIESSENDER SCHULTERGURTE
- ANATOMISCHE TASCHEN, DIE SO GESCHNITTEN SIND, DASS SIE DEN WASSERWIDERSTAND WÄHREND DER BEWEGUNG MINIMIEREN
- TASCHEN ENTHALTEN EIN INTERNES ELASTISCHES BAND FÜR ZUBEHÖRCLIPS
- GEPOLSTERTE BACKPLATE
- STRATEGISCH POSITIONIERTE STAHL D-RINGE
- GERINGES GEWICHT - IDEAL FÜR REISEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Rock     | XS                           | S                        | M                            | L                        | XL                         |
|----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Gewicht  | 2.6 kg / 5.7 lb              | 2.7 kg / 5.9 lb          | 2.8 kg / 6.2 lb              | 2.85 kg / 6.3 lb         | 2.85 kg / 6.3 lb           |
| Auftrieb | 140 N<br>(14.2 kg / 31.3 lb) | 150 N<br>(16 kg / 35 lb) | 160 N<br>(16.3 kg / 35.9 lb) | 200 N<br>(21 kg / 46 lb) | 235 N<br>(24 kg / 52.9 lb) |

### ZUBEHÖR

|                  |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Trimmbleitaschen | 417964 | Seite 80 |
| Schlauchhalter   | 415157 | Seite 80 |
| Spiralkabel      | 415717 | Seite 81 |

## EXPLORER

Art. Nr.: 417229

- TARIERJACKET MIT SPEZIELLEM BACKPACK FÜR KINDER/JUGENDLICHE
- 2 GROSSE VELCRO®-TASCHEN
- SPEZIELL GESTALTETE OCTOPUS- UND FINIMETERTASCHEN
- EINHEITSGRÖSSE FÜR 8 BIS 12 JAHRE DANK EINEM SPEZIELLEN VERSTELLSYSTEM
- SPEZIELLER, KÜRZERER FLASCHENGURT FÜR KLEINERE TANKS

### TECHNISCHE MERKMALE

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Explorer | 3XS                      |
| Gewicht  | 1.8 kg / 3.9 lb          |
| Auftrieb | 70 N<br>(7.8 kg / 17 lb) |

### ZUBEHÖR

|                      |        |          |
|----------------------|--------|----------|
| Trimmblei-Tasche     | 417964 | Seite 80 |
| Bleitaschen Explorer | 417965 | Seite 81 |
| Schlauchhalter       | 415157 | Seite 80 |



## EXPLORER BLEITASCHEN

Art. Nr.: 417965 - PAAR

- ERWEITERT DAS FASSUNGSVERMÖGEN DES EXPLORER JACKETS
- ABWERFBARE BLEITASCHEN, DIE IN DIE CARGOTASCHEN PASSEN UND LEICHT ZU ERREICHEN SIND
- FASSUNGSVERMÖGEN 1 KG / 2 LBS



## SLS BLEITASCHEN

Art. Nr.: 417959 - SMALL: 4kg / 9lb (PAAR)\*

Art. Nr.: 417960 - LARGE: 6kg / 13lb (PAAR)\*

- STABILE REISSVERSCHLUSSTASCHE
- GLEITET LEICHT IN DIE FÜHRUNG
- KLAR ERKENNBAR, OB DAS SYSTEM KORREKT EINGERASTET IST
- VERHINDERT UNBEABSICHTIGTES LÖSEN DER BLEITASCHEN
- EINFACH ZU BEDIENEN, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN



## STANDARD BLEITASCHEN

Art. Nr.: 417968 - SMALL: 4kg / 9lbs (PAAR)

Art. Nr.: 417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAAR)

- ERWEITERUNG VON TARIERJACKETS MIT DEM STANDARD BLEISYSTEM
- VELCRO®-TASCHEN
- EINFACH ZU MONTIEREN



## TRIMMBLEITASCHEN

Art. Nr.: 417964 (PAAR)

- EINFACH AM FLASCHENGURT ZU MONTIEREN
- DOPPELTE SCHLAUFE FÜR PERFEKten SITZ AUF DEM BAND
- OPTIMALE TARIERUNG
- WENIGER GEWICHT AM GÜRTEL
- TRIMMBLEIKAPAZITÄT: JE 2 KG



## MINI LINE CUTTER TITANIUM / CERAMIC

NEW

Art. Nr.: 415632

- KLINGEN AUS TITAN/KERAMIK
- HERVORRAGENDE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO®-KLETTVERSCHLUSS, DER PERFEKT IN DIE LINE CUTTER-TASCHE DER PRESTIGE- UND MAGELLAN HD-JACKETS PASST
- PRAKTISCHE, KLEINE GRÖSSE FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG (85 MM LANG, OHNE RIEMEN)



## LUFTPISTOLE

Art. Nr.: 415724

- EINFACHE HANDHABUNG
- SCHNELLES BEFESTIGEN UND ABNEHMEN VOM INFLATORSCHLAUCH
- LUFT ZUM REINIGEN UND TROCKNEN
- NICHT NUR FÜR TAUCHAUSRÜSTUNG



## SCHLAUCHHALTER

Art. Nr.: 415157

- HEAVY DUTY HAKEN
- DREHBAR
- ZWEI BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHLÄUche



**INOX-SPIRALKABEL**

Art. Nr.: 415732

- EDELSTAHL-SPIRALKABEL
- VERLÄNGERUNG UM ÜBER 50 CM
- STECKSCHNALLE
- ZUM SICHERN VON ZUBEHÖR

**SPIRALKABEL**

Art. Nr.: 415717

- SPIRALKABEL BIETET ÜBER 50 CM VERLÄNGERUNG
- EDELSTAHLRING
- STECKSCHNALLE

**STANDARD RETRACTOR**

Art. Nr.: 415715

- EDELSTAHLKABEL
- HEAVY DUTY HAKEN AUF BEIDEN SEITEN
- AUSGEZOGEN ÜBER 60 CM LANG



**JACKETS**

| Jacket                 | Guardian Ergotrim SLS     | Grace Ergotrim SLS      | Dragon SLS              | Kaila SLS               | Magellan HD             | Magellan HD She Dives   | Magellan                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.               | 417105                    | 417106                  | 417223                  | 417363                  | 417231                  | 417234                  | 417226                  |
| Größen                 | XS · S · M · L · XL       | XXS · XS · S · M · L    | XS · S · M · L · XL     | XXS · XS · S · M · L    | XS · S · M · L · XL     | XXS · XS · S · M · L    | XXS/XS · S/M · L/XL     |
| Fusion Auftriebskörper | ■                         |                         |                         | ■                       |                         |                         |                         |
| Backmounted            |                           |                         |                         |                         | ■                       | ■                       | ■                       |
| Ergo Inflator          |                           |                         |                         | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| Monoplate*             | ■                         |                         |                         | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| Faltbares Backplate    |                           |                         |                         |                         |                         |                         | ■                       |
| Materials              | Cordura®420               |                         | Cordura®420             |                         | Cordura®420             | Cordura®420             | Cordura®420             |
| Edelstahl              | 5                         |                         | 5                       |                         | 5                       | 5                       |                         |
| D-Ringe                | Aluminium                 |                         |                         |                         |                         |                         | 4                       |
|                        | Heavy-duty Technopolymer  |                         |                         |                         |                         |                         | 1                       |
| Gewicht                | Größe L                   | 5.1 kg / 11.2 lb        | 5.2 kg / 11.4 lb        | 4.5 kg / 9.9 lb         | 3.6 kg / 7.9 lb         | 3.6 kg / 7.9 lb         | 2.3 kg / 5 lb           |
| Auftrieb               | XXS                       |                         | 110 N (11.2 kg / 24 lb) |                         | 110 N (10.8 kg / 24 lb) |                         | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        | XS                        | 130 N (14.1 kg / 31 lb) | 110 N (11.2 kg / 24 lb) | 130 N (14.1 kg / 31 lb) | 130 N (14.1 kg / 31 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        | S                         | 150 N (15.5 kg / 34 lb) | 140 N (14.3 kg / 31 lb) | 150 N (15.5 kg / 34 lb) | 150 N (15.5 kg / 34 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        | M                         | 180 N (18.8 kg / 41 lb) | 160 N (16.3 kg / 36 lb) | 180 N (18.8 kg / 41 lb) | 180 N (18.8 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        | L                         | 200 N (20.4 kg / 45 lb) | 190 N (19.4 kg / 43 lb) | 200 N (20.4 kg / 45 lb) | 200 N (20.4 kg / 45 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        | XL                        | 230 N (23.9 kg / 53 lb) |                         | 230 N (23.9 kg / 53 lb) |                         | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.5 kg / 41 lb) |
|                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>BLEITASCHEN</b>     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Jacket                 | Guardian Ergotrim         | Grace Ergotrim          | Dragon SLS              | Kaila SLS               | Magellan HD             | Magellan HD She Dives   | Magellan                |
| SLS                    | 417959 (small - max 4 kg) | XS · S                  | XXS · XS · S            | XS · S                  | XXS · XS · S            | -                       | -                       |
|                        | 417960 (large - max 6 kg) | M · L · XL              | M · L                   | M · L · XL              | M · L                   |                         |                         |
| Standard Bleitasche    | 417968 (small - max 4 kg) |                         |                         |                         | XS · S · M              | XXS · XS · S · M        | XXS/XS · S/M            |
|                        | 417967 (large - max 6 kg) |                         |                         | -                       | L · XL                  | L                       | L/XL                    |



| Jacket                  | Bolt SLS                 | Prestige                | Rock Pro                | Rock                    | Explorer                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Art. Nr.                | 417362                   | 417232                  | 417233                  | 417107                  | 417263                    |
| Größen                  | XS · S · M · L · XL      | XS · S · M · L · XL     | XXS · XS · S · M · L    | XS · S · M · L · XL     | XS · S · M · L · XL       |
| Classic Auftriebskörper |                          | ■                       |                         | ■                       | ■                         |
| Backmounted             | ■                        |                         |                         |                         |                           |
| Ergo Inflator           | ■                        |                         |                         | ■                       | ■                         |
| Monoplate*              | ■                        | ■                       |                         | ■                       | ■                         |
| Materials               | Cordura®420              |                         | Cordura®420             | Cordura®420             | Cordura®420               |
| Edelstahl               | 6                        | 5                       | 6                       | 6                       |                           |
| D-Ringe                 | Aluminium                |                         |                         |                         |                           |
|                         | Heavy-duty Technopolymer |                         |                         |                         | 2                         |
| Gewicht                 | Größe L                  | 3.9 kg / 8.6 lb         | 3.9 kg / 8.6 lb         | 3.4 kg / 7.5 lb         | 2.85 kg / 6.3 lb          |
| Auftrieb                | 3XS                      |                         |                         |                         | 70 N (7.8 kg / 17 lb)     |
|                         | XXS                      |                         | 100 N (10.8 kg / 24 lb) |                         |                           |
|                         | XS                       | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 120 N (12.2 kg / 27 lb) | 120 N (12.2 kg / 27 lb) | 140 N (14.2 kg / 32 lb)   |
|                         | S                        | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 130 N (13.8 kg / 30 lb) | 130 N (13.8 kg / 30 lb) | 150 N (15.7 kg / 34 lb)   |
|                         | M                        | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 150 N (16 kg / 35 lb)   | 150 N (16 kg / 35 lb)   | 160 N (16.3 kg / 35.9 lb) |
|                         | L                        | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 180 N (18.3 kg / 38 lb) | 180 N (18.3 kg / 38 lb) | 200 N (20.6 kg / 45 lb)   |
|                         | XL                       | 180 N (18.5 kg / 41 lb) | 200 N (21 kg / 46 lb)   |                         | 230 N (23.7 kg / 52 lb)   |
| <b>BLEITASCHEN</b>      |                          |                         |                         |                         |                           |

| Jacket                      | Bolt SLS                  | Prestige   | Rock Pro   | Rock         | Explorer |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| SLS                         | 417959 (small - max 4 kg) | XS · S · M | -          | -            | -        |
|                             | 417960 (large - max 6 kg) | L · XL     | -          | -            | -        |
| Standard Bleitasche         | 417968 (small - max 4 kg) | -          | XS · S     | XXS/XS · S/M | -        |
|                             | 417967 (large - max 6 kg) | -          | M · L · XL | M · L        | L/XL     |
| Bleitaschen Explorer 417965 |                           |            |            |              | Zubehör  |

\*Monoplate: Backplate aus einem Stück, zum Sichern des Tanks am Tarierjacket



JACKETS

**mares | XR**  
extended range

## HV SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: 417575




EIN KOMPLETT MONTIERTES SET MIT:


- 170N (17,5 KG) AUFTRIEB, HOCHVOLUMIGER MONOTANK-DONUT
- 3MM EDELSTAHL-BACKPLATE MIT EINEM GEWICHT VON 2,1 KG
- 6 MM D-RINGE AUS EDELSTAHL
- BAUCHGURTSCHNALLE AUS ROSTFREIEM STAHL
- STANDARDEWEBE-HARNESS
- 1000D CORDURA WESTE FÜR HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN RISSE, SCHRAMMEN UND ABRIEB
- 210D-NYLON-BLASE
- INFILATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNABAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 2 TANKBANDGURTE MIT KUNSTSTOFFSCHNALLEN
- FLACHKOPF-SCHRAUBEN
- GESAMTGEGIWT: 4,5 KG
- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET, DAS ALLES ENTHÄLT, WAS SIE FÜR DEN EINSTIEG IN DIE WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINE GRÖSSE FÜR ALLE (VOLLSTÄNDIG EINSTELLBARES HARNESS)
- PERFEKT FÜR TECHDIVES



### DETAILS

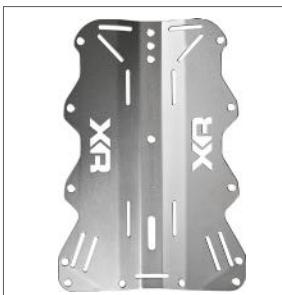

Breites farbiges Seitenband mit gesticktem Mares XR-Logo

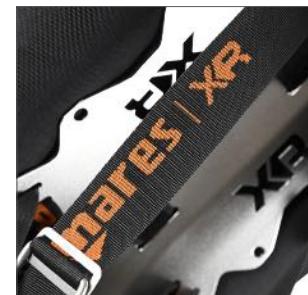

Harness mit farbigem Mares XR-Logo



Rückenplatte aus rostfreiem Stahl - "Essential"-Design

### ZUBEHÖR

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Bleitasche mit Fastex - XR | 417567 | Seite 91 |
| Sidemount Weight Pockets   | 417577 | Seite 91 |
| SLIDE & LOCK SS D-Rings    | 417578 | Seite 92 |
| THREE SLOT SS Triglide     | 417579 | Seite 92 |

## HV SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: 417575



## HV SINGLE BACKMOUNT SET

Die Unterschiede zwischen einem klassischen Sporttauchgerät und einem eher technischen Jacket sind offensichtlich. Ein technisches Jacket ist stromlinienförmig und auf wenige Grundbestandteile reduziert: ein Harness mit Schrittgurt für eine optimale Passform, eine klassische Donut-Blase für eine perfekte horizontale Tauchposition und eine Metall-Rückenplatte für eine sichere Flaschenbefestigung und mehrere Befestigungspunkte für Zubehör. Dies ist auch das Rezept für unser HV Single Backmount Set.

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung war die HV-Blase. Um unseren Tauchern mehr Flexibilität zu bieten, haben wir sie mit einer hohen Tragkraft von 17,5 kg konzipiert. Die Geometrie der Blase ist entscheidend für die richtige Trimmlage.

Nach mehreren Tests haben wir ein beeindruckendes Ergebnis erzielt. Die HV ist ein doppelschaliger Donut mit einer Außenschicht aus 1000 Denier Cordura®, was sie sehr widerstandsfähig und schützend macht.

Die Innenblase ist aus 210-Denier-Nylon gefertigt. Sie verfügt über einen K-Style Power Inflator mit einem ovalen, gewellten Schlauch und zwei Schnellablassventilen unten links und rechts zum Ablassen der Luft.

Die Rückenplatte aus 3 mm starkem Edelstahl wiegt 2,1 kg und sitzt bequem auf dem Rücken. Jede Platte durchläuft einen detaillierten Produktionsprozess, um scharfe Kanten zu vermeiden und eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Die Blase ist mit zwei Flachkopfschrauben sicher an der Platte befestigt, die es Ihnen ermöglichen, die Höhe der Blase an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Unser XR-Gurt ist lang genug, um ihn individuell an jede Körpergröße anzupassen und verfügt über eine Öse zur Befestigung an der Rückenplatte. Die Komponenten wie D-Ringe, Trigliders und die Taillenschnalle sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um dem hohen Qualitätsstandard dieses Sets zu entsprechen.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Farben, klassisch silber oder modern orange. Das Gesamtgewicht des HV Single Backmount Sets beträgt 4,5 kg und beinhaltet alles, was Sie brauchen, um stilvoll in die Welt des XR-Tauchens einzusteigen.

## TACTICAL GREEN SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: 417574



EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 140N (14,7 KG) TACTICAL GREEN MONOTANK-DONUT
- 3 MM ALU-BACKPLATE IN TACTICAL GREEN
- 6 MM ALU-D-RINGE IN TACTICAL GREEN
- BAUCHGURTSCHNALLE AUS ROSTFREIEM STAHL
- STANDARDGEWEBE-HARNESS
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 2 FLASCHENGURTE MIT ALU-SCHNÄLLEN IN TAKTISCHEM GRÜN
- FLACHE BOLZENSCHRAUBEN IN SCHWARZ
- GESAMTGEWICHT: NUR 3,1 KG
- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET ENTHÄLT ALLES, WAS SIE IN DER WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINHEITSGRÖSSE (VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARER HARNESS)
- PERFEKT FÜR DIE REISE



### ZUBEHÖR

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Bleitasche mit Fastex - XR | 417567 | Seite 91 |
| Cargo-Tasche               | 417505 | Seite 91 |



# TACTICAL GREEN

**Es ist Zeit für etwas mehr!**

**Mares bietet Ihnen eine Produktlinie, mit der Sie Ihren Aktionsradius und Ihre Grenzen erweitern können, um mit Stil und Eleganz dorthin zu gelangen, wo Sie schon immer hin wollten!**

Die Tactical Green Line ist eine Reihe von Produkten, die speziell für den Einstieg in die aufregende Welt des technischen Tauchens ausgewählt wurden und Technologie und Performance in einem einzigartigen Design vereinen!

Die exklusiven technologischen Features der **Atemregler 28XR-HR** und **26XR-HR** machen sie zu den Spitzenprodukten im Bereich des technischen Tauchens. Mares bietet Tauchern die Wahl zwischen den drehbaren MD-Anschlüssen der ersten Stufe 28XR oder den kompakten Abmessungen des 26XR. Ein vertikaler MD-Anschluss und 4 seitliche Anschlüsse ermöglichen es, beide Versionen perfekt am Doppeltank und in einer seitlichen Montageausrichtung zu konfigurieren. Beide Atemregler sind mit einem G5/8-Zoll-Anschluss (300 bar, DIN) und einem M26-Anschluss (300 bar, Nitrox/O2) erhältlich und zertifiziert.

Das **XR Tactical Green Donut** ist ein komplettes, vormontiertes Set, das für alle Größen geeignet ist. Es hat eine Auftriebskraft von 140N (14,7 Kg) und ist extrem stromlinienförmig in einer sehr stabilen Endlosschleifenform, welche einen reibunglosen Gasaustausch von der linken zur rechten Seite der Blase ermöglicht.

Es besteht aus Materialien höchster Qualität und ist dank einer „Doppelgewebe“-Lösung äußerst widerstandsfähig gegen Risse, Kratzer und Abrieb. Die Rückenplatte und die D-Ringe aus Aluminium machen dieses Produkt extrem leicht und ideal für Reisen. Ein flacher Inflator im „K-Stil“, ein Ablassventil und eine Zugleine verhindern ein Hängenbleiben beim Tauchen in engen Räumen.

Um die Linie abzurunden, haben wir die **Power Plana**, die perfekte technische Flosse, besonders für den Frog-Kick! Ein verstellbares Metallband verbessert die Zuverlässigkeit und erhöht die Leistung, während es gleichzeitig unvergleichlichen Komfort bietet. Das „Low-Profile“-Design in Kombination mit dem negativen Auftrieb machen diese Flosse ideal für technisches Tauchen und Höhlentauchen. Sie besteht aus unzerstörbarem Naturkautschuk und ist jetzt auch in Grün erhältlich.

## XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: 417566



EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 160N (16,3 KG) 1000D CORDURA AUFTRIEBSKÖRPER FÜR MONOTANK
- DER UNTERE TEIL DES AUFTRIEBSKÖRPERS WURDE ERWEITERT, UM AUFTRIEB UND TRIM ZU VERBESSERN
- ERGONOMISCHE PLATZIERUNG DES ÜBERDRUCKVENTILS, DAS IN ALLEN TAUCHPOSITIONEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- SCHNELLVERSTELLUNG DER TARIERUNG - EINE INTELLIGENTE, SCHNELLE LÖSUNG, UM IHRE IDEALE TARIERUNG ZU FINDEN
- LINKE UND RECHTE SCHULTERSCHNALLE
- UNABHÄNGIGE SCHULTER- UND TAILLENGURTE. SCHNELLE UND EINFACHE ANPASSUNG
- SCHULTERPOLSTERUNG FÜR HÖHEREN KOMFORT
- VERSTELLBARER SCHRITTGURT MIT 2 BP-VERBINDUNGEN FÜR BESSEREN KOMFORT UND STABILITÄT
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 3 MM SILBER-ALU BACKPLATE MIT LEICHTIGEM DESIGN
- 3 MM SILBER ALU-MONOTANKADAPTER
- 6 MM ALU-D-RINGE SILBERN
- 2 TANKGURTE
- EXTREM LEICHT, NUR 2,8 KG
- 4-FARBOPTIONEN ERHÄLTLICH: SCHWARZ, BLAU, WEISS UND AQUA
- EINHEITSGRÖSSE
- PERFEKT FÜR DIE REISE




BK



ENTDECKEN SIE MEHR

### DETAILS

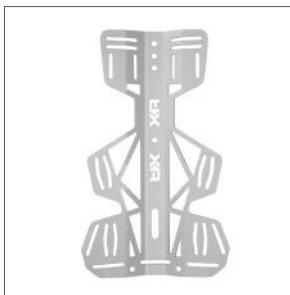

Ultraleichtes Aluminium Backplate  
,Skeletton“-Design



Quick Trim-Verstellsystem (2 Positionen)



Standard Weight System (Zubehör)

### ZUBEHÖR

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Bleitasche mit Fastex - XR | 417567 | Seite 91 |
|----------------------------|--------|----------|

## XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: 417566



BL

WH

AQ



ENTDECKEN SIE MEHR

## XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNTED SET

Dieses innovative, technische All-in-One-Tariersystem ist mit seiner Quick Trim Adj-Funktion unter den Mares XR-Backmount-Sets einzigartig. Taucher können ihr Tariersystem jetzt ganz einfach anpassen, um eine individuelle Passform zu erzielen und ihre Trimmung in wenigen Minuten zu perfektionieren.

Die perfekte Trimmung ist essentiell wichtig für Technische Taucher, daher der Name „Trim“. Mares hat den großen Auftriebskörper dieses Tariersystems stromlinienförmig entwickelt.

Das „Skeleton“-Design der Backplate reduziert übermäßiges Gewicht und ist damit ideal für Reisen. Sie hat 40 % weniger Volumen und Gewicht als die Standardversion XR ALU Backplate mit 3 mm. Das breitere Design verbessert auch die Stabilität des Tanks während eines Tauchgangs.

Die verstellbare Backplate ermöglicht es dem Benutzer, zwei Tankgurte für eine bessere Fixierung des Tanks anzubringen.

Die speziellen Schlitze für den Bauchgurt an der Backplate sind gebogen, um den Gurt ohne zusätzliche Triglider in Position zu halten.

Für Taucher, die auf einen Bleigurt verzichten möchten, gibt es

perfekt gestaltete, spezielle Bleitaschen als optionales Zubehör.

Zu den weiteren Merkmalen gehören zwei D-Ringe aus Aluminium am Bauchgurt, die sich perfekt für die Befestigung von Stage-Tanks eignen, eine Bauchgurtschnalle aus rostfreiem Stahl, die extrem langlebig ist, und eine Polsterung der Schultergurte für unvergleichlichen Komfort.

Mares hat die Schultergurte unabhängig vom Bauchgurt angebracht, damit das XR-REC Trim schnell und einfach angepasst werden kann.

Schulterschnallen links und rechts helfen dem Taucher, ihr Set schnell und einfach an- und abzulegen, besonders im Wasser. Außerdem kann man die Schnallen durch unsere Mil-Spec-Aluminiumversion mit einem Zwei-Punkt-Schnellverschluss ersetzen, um ein qualitativ noch hochwertigeres Setup zu erhalten.


Das XR-REC Trim wird in vier Farboptionen erhältlich sein: Schwarz, Weiß, Blau und Aqua.

**GENIESSE NICHT NUR EINE PERSONALISIERTE PASSFORM, SONDERN AUCH EINEN INDIVIDUELLEN LOOK  
MIT DEM XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET**

## HEAVY DUTY COMPLETE MOUNTED SYSTEM

Art. Nr.: 417516 - Montiertes System

- 417501: HEAVY DUTY HARNESS – COMPLETE
- GESAMTGEWICHT:
  - 3 MM BACKPLATE AUS EDELSTAHL: 2.6 KG
  - 6 MM BACKPLATE AUS EDELSTAHL: 4.5 KG
- BACKPLATE AUS EDELSTAHL 316
  - 13 LASERGESCHNITTENE UND -BEARBEITETE SCHLITZE:
    - 8 SCHLITZE FÜR EINEN OPTIMALEN VERLAUF DES HARNESS
    - 2 SCHLITZE OBEN UND 2 SCHLITZE UNTER FÜR NYLON-FLASCHENGURTE, SODASS EINE EINZELFLASCHE DIREKT BEFESTIGT WERDEN KANN
    - 2 SCHLITZE, UM DIE FLASCHE SEITLICH STABIL HALTEN, OHNE DAS RÜCKGRAT DER PLATTEN ZU SCHWÄCHEN
    - 5 CM BREITER SCHLITZ FÜR DEN SCHRITTGURT
  - 15 RUNDE LÖCHER:
    - 3 RUNDE LÖCHER AM OBEREN ENDE DER PLATTE, UM DEN AUFTRIEBSKÖRPER UND DIE FLASCHEN IN PASSENDER HÖHE ZU BEFESTIGEN. DER ENTSPRECHENDE SCHLITZ UNTER IN DER MITTE GIBT ZUSÄTZLICHEN SPIELRAUM FÜR NICHT GANZ KORREKT AUSGERICHTETE BOLZEN
    - AN 4 RUNDEN LÖCHERN AM LINKEN UND RECHTEN RAND UND 4 RUNDEN LÖCHERN AM UNTEREN ENDE KÖNNEN ZUBEHÖRTEILE ODER SIDEMOUNT-PLATTEN BEFESTIGT WERDEN
  - DIE UNTEREN ECKEN SIND GEBOGEN FÜR GUTEN TRAGEKOMFORT
  - TECHNISCH DURCHDACHTE FORM
  - SUPERSTABILE, STARRE BACKPLATE
  - ABSOLUT MODULAR: FÜR ALLE ALLE DONUTS UND WINGS

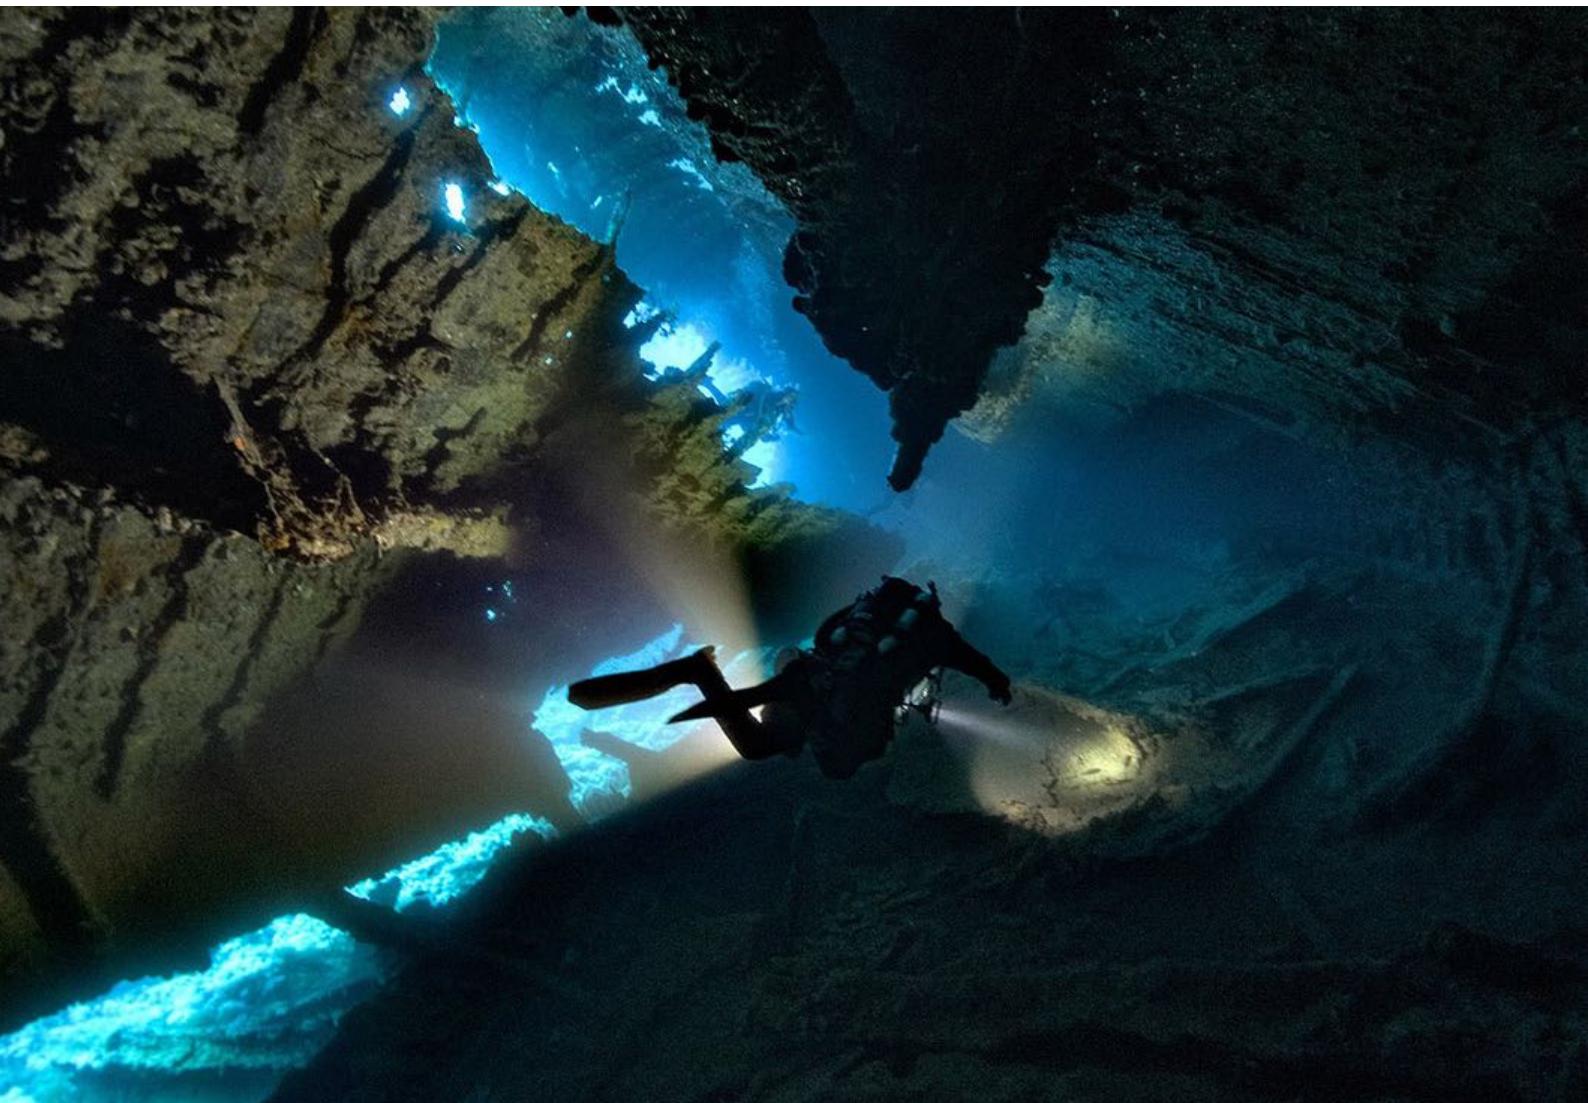

## SIDEMOUNT WEIGHT POCKETS

NEW

Art. Nr.: 417577 Paar

- PERFEKT FÜR DAS SIDEMOUNT TAUCHEN
- EINE AUSSERMITTIGE GÜTEL SCHLAUFE ERLEICHTERT DEN ZUGANG ZU DEN HÜFT-D-RINGEN
- UV-GESCHÜTZTES 1000 DENIER CORDURA®, REISS- UND ABRIEBFEST
- LEICHT AN TANK- UND HÜFTGURten ZU BEFESTIGEN
- PERFEKTER SCHNITT
- XR-MICRO-INJECTED LABEL AUF EINEM GURT MIT KLETTVERSCHLUSS
- GEWICHTSKAPAZITÄT: 3 KG PRO STÜCK

## BLEITASCHE MIT FASTEX - XR

Art. Nr.: 417567 Paar

- EIN ADD-ON ZUR AUFWERTUNG DES JACKETS
- JEDE TASCHE FASST BIS ZU 4 KG
- 1200 D „KUGELSICHERES“, BALLISTISCHES NYLON UND 600 D POLYESTER-AUSSENMATERIAL
- EINFACH EINZUSEZEN, AUCH WENN SIE VOLL GEFÜLLT SIND
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- SICHERES UND ZUVERLÄSSIGES VERRIEGELUNGSSYSTEM



ENTDECKEN SIE MEHR



## CARGO-TASCHE

Art. Nr.: 417505

- 1200 D „KUGELSICHERES“ BALLISTIK-NYLON
- GROSSES HAUPTFACH MIT REISSVERSCHLUSS
- INNEN: BUNGEE UND EDELSTAHL-D-RING
- KLEINES FRONTFACH MIT REISSVERSCHLUSS
- 2 GROSSE NYLON-SCHLAUFEN, DIE ÜBER DAS SEITENPARTIE EINES JACKETS GESCHOBEN WERDEN KÖNNEN
- 2 KLEINERE NYLON-SCHLAUFEN, DIE AUF EIN 50-MM-STANDARDGURTBAND PASSEN
- 2 ÖSEN IM BODEN, DIE ALS WASSERABLAUF DIENEN
- MODULAR, VIELSEITIG VERWENDBAR
- EIN DURCHDACHTES ZUBEHÖR, FÜR ALLE, DIE AN GRENZEN GEHEN
- ODER EINFACH EINE REISEFREUNDLICHE ERGÄNZUNG FÜR JEDEN TAUCHER
- KANN AN IHREM XR-GURT ODER JEDEM ANDEREN ANGEBRACHT WERDEN

## MASKENTASCHE

Art. Nr.: 417506

- 1200 D „KUGELSICHERES“ BALLISTIK-NYLON
- 600 D POLYESTER-GITTERNETZ
- GERÄUMIG UND AUFZÄLTBAR
- INNEN MIT SCHWARZEM POLYURETHAN VERSTÄRKKT
- 1 ÜBERDIMENSIONIERTER CLIP
- LANGES NYLONBAND, AUSREICHEND FÜR GANZ AUSGEFÄLTETE TASCHE
- 1 GROSSE NYLON-SCHLAUFE, DIE ÜBER DAS SEITENPARTIE EINES JACKETS GESCHOBEN WERDEN KANN
- MODULAR, VIELSEITIG VERWENDBAR
- KANN AN IHREM XR-GURT ODER JEDEM ANDEREN ANGEBRACHT WERDEN



**SLIDE & LOCK SS D-RINGS** **NEW**

Art. Nr.: 417578

- INTELLIGENTE LÖSUNG ZUR SCHNELLEN EINSTELLUNG DER TRIMMUNG DURCH VERSCHIEBEN DES UNTEREN BEFESTIGUNGSPUNKTES EINES TANKS
- EINFACH MIT EINER HAND ZU BEDIENEN
- HERGESTELLT AUS ROSTFREIEM STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, PASST ZU VERSCHIEDENEN HÜFTGURTN
- KOMPAKTER UND FLACHER D-RING
- LEICHTGEWICHT: NUR 80G

**THREE SLOT SS TRIGLIDE** **NEW**

Art. Nr.: 417579

- CLEVERE LÖSUNG, UM BOLT SNAPS UND/ODER DOUBLEENDER VONEINANDER ZU TRENNEN
- ZENTRALES LOCH ZUR ANBRINGUNG EINES ZUSÄTZLICHEN 5 MM BUNGEEES
- PRÄZISIONSGEFERTIGT, PASST ZU VERSCHIEDENEN SCHULTERGURTN
- HERGESTELLT AUS ROSTFREIEM STAHL
- KOMPAKT UND LEICHT: NUR 40 G

**SF2 CLIP**

Art. Nr.: 417522

- FÜR EINE EINFACHE JUSTIERUNG DES RECHTEN SCHULTERGURTS
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, DIE LOGISCHE ALTERNATIVE ZU KUNSTSTOFF- CLIPS
- FÜR ALLE UNSERE BACKPLATES (ALUMINIUM UND EDELSTAHL)





**NEOPREN**

**ICE THERM 7/6****NEW**

Art. Nr.: 412447 Man

Art. Nr.: 412448 She Dives



- SEMIDRY 7/6 MM ANZUG MIT WASSERDICHTEM T-ZIP
- STRATEGISCH POSITIONIERTE SUPERSTRETCH-EINSÄTZE FÜR MAXIMALEN KOMFORT
- INTEGRIERTE REISSVERSCHLUSSTASCHE MIT BUNGEE
- PLÜSCHFUTTER ZUR ERHÖHUNG DES WÄRMEKOMFORTS DORT, WO ER AM MEISTEN BENÖTIGT WIRD
- GLIDE SKIN-MATERIAL AM HALS FÜR MAXIMALE ABDICHTUNG UND KOMFORT
- VERSTÄRKTE KNIESCHONER
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN ZUR BEFESTIGUNG VON INSTRUMENTEN
- CANADIAN STYLE MANSCHETTEN AN HANDGELENKEN UND KNÖCHELN
- SEPARATE HAUBE MIT GLIDE SKIN ENTHALTEN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                  |  |   |   |   |   |   |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| Stärke           | 7/6 mm   |   |   |   |   |   |  |
| Material         | Eine Kombination aus Standard- und Super-Stretch-Neopren |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Größen She Dives | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |  |

**DETAILS**

Griffiger Bereich an den Handgelenken



Glide Skin-Material am Hals

# ICE THERM

## 7/6



SEPARATE HAUBE INKLUSIVE



REISSVERSCHLUSSTASCHE MIT  
BUNGEE-SCHLAUFEN



INNENLIEGENDE MANSCHETTEN  
IM CANADIAN STYLE



WASSERDICHTER T-ZIP  
REISSVERSCHLUSS



PLÜSCH-INNENFUTTER



SUPRATEX KNEIESCHONER

Der Ice Therm 7/6 mm Halbtrockenanzug von Mares kombiniert innovative Materialien mit einem intelligenten Design für Taucher, die Wärme, Flexibilität und Strapazierfähigkeit bei kalten Wasserbedingungen benötigen.

Der Anzug besteht aus einer Kombination aus Standard- und superelastischem Neopren in strategisch platzierten Einsätzen und wurde für eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit entwickelt. Ein Plüschartiges Futter in kritischen Bereichen erhöht den Wärmekomfort.

Der Anzug verfügt über den neuesten wasserdichten, horizontalen T-ZIP-Rückenreißverschluss mit einer hydrolysebeständigen TPU-Beschichtung, die eine langfristige Zuverlässigkeit ohne die bei herkömmlichen TPU-Reißverschlüssen auftretenden Alterungsprobleme bietet.

### TECHNISCHE MERKMALE:

- 7/6 mm Neoprenkonstruktion für thermischen Komfort
- Super-Stretch-Einsätze für eine hervorragende anatomische Passform und Mobilität
- Horizontaler, wasserdichter T-ZIP-Reißverschluss, hydrolysebeständig für zusätzliche Haltbarkeit
- Glide-Skin-Dichtungen im Nackenbereich, die hervorragenden Komfort bieten und das Eindringen von Wasser verhindern
- Innenliegende Manschetten an den Handgelenken und Knöcheln für verbesserte Isolierung
- Separate Kopfhaube inklusive, vollständig mit GlideSkin gefüttert, für einen bequemen, passgenauen Sitz
- Integrierte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss und inneren Bungee-Schlaufen zur Befestigung von Zubehör
- Rutschsicherer Bereich an den Handgelenken zur Sicherung der Computer/Instrumente
- Verstärkte Kniesthoner mit abriebfesten Supratex-Einsätzen

Der Ice Therm wurde für kalte Gewässer entwickelt und bietet den Wärmekomfort eines halbtrockenen Anzugs mit der großartigen Leistung und Flexibilität, für die Mares bekannt ist.

**ICE SKIN 7**

Art. Nr.: 412102 Man

Art. Nr.: 412103 She Dives



- WASSERDICHTER T-ZIP REISSVERSCHLUSS
- AUS ELASTISCHEM NEOPREN GEFERTIGT FÜR MAXIMALEN KOMFORT
- VORGEFORMTER SCHNITT FÜR OPTIMALE PASSFORM
- INTEGRIERTE BEINTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- KOMFORTABLE INNENKASCHIERUNG BIETET HERVORRAGENDEN WÄRMESCHUTZ
- HALS-, ARM- UND BEINMANSCHETTEN AUS GLIDE SKIN MATERIAL FÜR OPTIMALE DICHTIGKEIT
- INKLUSIVE WÄRMENDER KOPFHÄUBE
- VERSTÄRKTE KNIESCHONER
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN HANDELENKEN FÜR SICHERE BEFESTIGUNG VON INSTRUMENTEN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                  |                      |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| Stärke           | 7 mm                 |   |   |   |   |   |  |
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |   |  |

**DETAILS**

Grip Area

Wasserdichter T-zip Reissverschluss



## PRO THERM 8/7

Art. Nr.: 412437 Man

Art. Nr.: 412438 She Dives



- 8 MM ANZUG IM „HALBTROCKEN-STIL“ MIT FRONTRIESSVERSCHLUSS
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN DANK ULTRASTRETCH-NEOPREN
- HORIZONTALER YKK TEK-FLEX REISSVERSCHLUSS
- INNENLATZ ZUR VERBESSERUNG DES THERMISCHEN KOMFORTS UND DER WASSERDICHTIGKEIT
- INTEGRIERTE KOPFHÄUBE MIT GLIDESKIN-FUTTER UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM
- „FIRE PLUSH“ AN RUMPF UND RÜCKEN FÜR THERMISCHEN KOMFORT UND ANGENEHMES GEFÜHL AUF DER HAUT
- SUPRATEX-KNIESCHONER
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG AN DEN HANDELENKEN UND KÖCHELN ERHÖHT DEN KOMFORT UND DIE WASSERDICHTIGKEIT
- REISSVERSCHLUSSTASCHE AM RECHTEN BEIN MIT EINER ELASTISCHEN SCHLAUFE ZUM BEFESTIGEN VON KLEINEM ZUBEHÖR



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 8/7 mm               |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |
|------------------|----------------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|---|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 3L | 3W | 4 | 4L | 4W | 5 | 5L | 5W | 6 | 6L | 6W | 7 | 7W | 8 |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 2L | 2W | 3 | 3L | 3W | 4 | 4L | 4W | 5 | 6  |    |   |    |   |

## DETAILS



Innenlatz

Glideskin-Beschichtung

# PRO THERM

Der Pro Therm Nasstauchanzug erweitert die Neoprenlinie von Mares um einzigartige Merkmale wie einen horizontalen, wasserbeständigen YKK Tek Flex Frontreißverschluss, der es dem Taucher ermöglicht, den Anzug vollständig selbst an- und auszuziehen.

Ein Innenlatz, eine integrierte Kopfhaube mit Entlüftungssystem und eine Glideskin-Beschichtung an den Hand- und Fußgelenken minimieren das Eindringen von Wasser und sind gleichzeitig sanft zur Haut. So wird der thermische Komfort optimiert, ohne die Benutzerfreundlichkeit beim Tauchen sowie An- und Ausziehen zu beeinträchtigen.

Der Anzug bietet außerdem maximale Wärme dank seiner 8 mm Dicke mit strategischen 7 mm Bereichen, dort wo Elastizität und Bewegungsfreiheit am meisten benötigt werden. Darüber hinaus verbessert das Futter aus Fire Plush-Material an Rumpf und Rücken den Wärmekomfort und fühlt sich auf der Haut weich an.

Ein rutschsicherer Bereich an den Schultern bietet besseren Halt beim Tragen eines Tärierjackets und ein rutschfester Griff an den Handgelenken sorgt dafür, dass Ihr Computer/Instrument beim Tauchen nicht verrutscht.


Die Kniestocher des Anzugs sind aus Supratex gefertigt: Das perfekte Material, das Abriebfestigkeit mit der nötigen Elastizität kombiniert. Das optisch ansprechende Mares Design ist speziell auf Männer und Frauen zugeschnitten.

Und das ist noch nicht alles... der Mares Pro Therm verfügt auch über eine Reißverschlusstasche am rechten Bein mit einer elastischen Schlaufe zur Befestigung von kleinen Accessoires.

Dieser Anzug ist ein Meisterwerk, das Wärmekomfort, Haltbarkeit, Bewegungsfreiheit und Funktionalität in einem exklusiven Design vereint!

## TECHNISCHE MERKMALE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| NEOPRENTYP            | Ulstrastretch-Neopren   |
| STÄRKE                | 8/7mm   |
| SPEZIELLE MATERIALIEN | Fire Plush Futter am Rumpf/Rücken und ein Wasserdamm am Oberkörper                        |
| THERMISCHER KOMFORT   | Innenlatz am Oberkörper, um das Eindringen von Wasser zu minimieren                       |
| REISSVERSCHLUSS       | Wasserbeständiger YKK Tek Flex Frontreißverschluss  |
| HANDELENKE            | Innere Glideskin-Beschichtung und rutschsicherer Bereich für Computer an den Handgelenken |
| KNÖCHEL               | Glideskin-Beschichtung  |
| KOPFHABE              | Integrierte Kopfhaube mit Entlüftungssystem und innerer Glideskin-Beschichtung            |
| TASCHEN               | Reißverschlusstasche mit einer elastischen Schlaufe innen                                 |

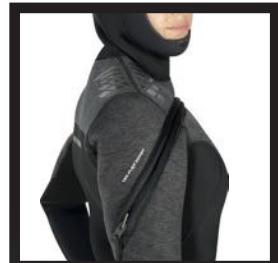

87

**FLEXA****8/6**

Art. Nr.: 412431 Man

Art. Nr.: 412432 She Dives

**5/4**

Art. Nr.: 412433 Man

Art. Nr.: 412434 She Dives

**3/2**

Art. Nr.: 412435 Man

Art. Nr.: 412436 She Dives



- MARES DESIGN IN SEINER BESTEN FORM KOMBINIERT MIT 100 % ULTRASTRETCH-MATERIAL
- UNTERSCHIEDLICHE MATERIALSTÄRKEN, DIE STRATEGISCH AN VERSCHIEDENEN STELLEN DES KÖRPERNS PLATZIERT SIND
- 3 VERSCHIEDENE FARBEN FÜR DIE 3 UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALSTÄRKEN, MIT EINER SPEZIELLEN PASSFORM UND DESIGN FÜR MÄNNER UND FRAUEN
- WEICHER VERSCHLUSS AM HALS FÜR BESSEREN KOMFORT
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG AN DEN HANDGELENKEN UND KÖNCHELN FÜR HÖHEREN KOMFORT UND WASSERDICHTIGKEIT
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- BACK COMFORT SYSTEM UND RUTSCHSICHERE BEREICHE IM SCHULTERBEREICH FÜR MEHR KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- GEPRÄGTE KNESCHONER AUS SUPRATEX
- INTEGRIERTE SCHNALLE AM BEIN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KOPFHÄUPE ODER DER SMART POCKET (SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 412341)



8/6 mm

5/4 mm

3/2 mm

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke           | 8/6 mm - 5/4 mm      |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |
|------------------|----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |
| Größen Man       | 2                    |   | 3  | 3L | 3W | 4  | 4L | 4W | 5  | 5L | 5W | 6  | 6L | 6W | 7 | 7L | 7W | 8 |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 2L | 2W | 3  | 3L | 3W | 4  | 4L | 4W | 5  | 5L | 5W | 6  |   |    |    |   |

| Stärke           | 3/2 mm               |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |   |  |

**DETAILS**

Die Farbe ändert sich je nach Dicke des Anzugs

412341 - Flexa Smart Pocket (separat erhältlich)

# FLEXA

## ULTRASTRETCH



Mares Design in seiner besten Form kombiniert mit 100 % Ultrastretch-Material. Die Flexa Anzugfamilie bietet eine große Auswahl an hochwertigen Nasstauchanzügen, aus denen du je nach Tauchbedingungen wählen kannst. Der Mares Flexa ist nicht nur ein einfacher Nasstauchanzug, sondern eine Familie von drei Anzugkonzepten. Der Flexa 8/6 ist für den Schutz von Tauchern in kalten Gewässern konzipiert. Der Flexa 5/4 ist für gemäßigte Gewässer geeignet. Der Flexa 3/2 eignet sich am besten für warme Gewässer. Die Mares Flexa Nasstauchanzüge verwenden unterschiedliche Neoprenstärken für die verschiedenen Körperfeste. Sie bestehen aus 100 % Ultrastretch-Neopren von höchster Qualität mit einer unvergleichlichen Verarbeitung und Liebe zum Detail. Der Flexa Nasstauchanzug ist in einem speziellen Herren- und einem speziellen Damenschnitt erhältlich. Um eine noch bessere und individuellere Passform zu ermöglichen, bietet Mares neben einer Vielzahl von Standardgrößen zusätzliche Wide oder Large-Schnitte an.

Die Anzüge sind mit einem Frontreißverschluss ausgestattet, der eine glatte Neoprenlasche und einen speziellen, neuen und weichen Verschluss für besseren Komfort am Hals umfasst.

Diese Anzüge können leicht mit dem Mares Flexa Core Shorty oder der Flexa Vest kombiniert werden, wenn eine zusätzliche Schicht benötigt wird. Ein Back Comfort System (BCS) bedient den Rücken und die Schultern. Diese Konstruktion erhöht den Komfort an den am meisten beanspruchten Stellen beim Tragen eines Taucherjackets, zusammen mit einem speziellen, griffigen Schulterbereich. Ein rutschsicherer Aufdruck an den Handgelenken sorgt dafür, dass dein Computer/Instrument beim Tauchen nicht verrutscht. Die Handgelenke und Knöchel sind außerdem mit Glideskin gefüttert, um das Eindringen von Wasser an den Ärmeln und Beinen zu verhindern. Die Kniehocker in einzigartigem Mares Design bestehen aus geprägtem Supratex, einem äußerst abriebfesten Material, das die Elastizität nicht beeinträchtigt. Zu guter Letzt verfügt die Flexa Nasstauchanzug-Serie über einen integrierten Clip, mit dem man die Kopfhaube befestigen oder die optionale Flexa Smart Pocket anbringen können; dadurch ist sie noch vielseitiger. Mares Flexa Anzüge sind das raffinierteste Beispiel des Mares Designs. Nichts wird dem Zufall überlassen!

### TECHNISCHE MERKMALE

|                 |  |
|-----------------|--|
| NEOPRENTYP      | Ultrastretch-Neopren   |
| STÄRKE          | 8/6 – 5/4 – 3/2mm  |
| REISSVERSCHLUSS | Frontreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt   |
| BACK            | Back Comfort System auf dem Rücken und über den Schultern  |
| HANDELENKE      | Innere Glideskin-Beschichtung und rutschsicherer Bereich für Computer an den Handgelenken                            |
| KNÖCHEL         | Glideskin-Futter   |
| TASCHEN         | Die Flexa Smart Pocket (separat erhältlich) kann mit dem integrierten Clip und VELCRO® Verschlüssen befestigt werden |
| KOPFHAUBE       | 6,5 mm Kopfhaube mit Entlüftungssystem (separat erhältlich)  |

## EVOLUTION 7

Art. Nr.: 412439 Man

Art. Nr.: 412440 She Dives

## EVOLUTION 5

Art. Nr.: 412176 Man

Art. Nr.: 412177 She Dives



7 mm



5 mm



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 7 mm                 |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |
|------------------|----------------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|---|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |
| Größen Man       | 2                    |   | 3  | 3W | 4 | 4L | 4W | 5 | 5L | 5W | 6 | 7  | 8 |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 2L | 2W | 3 | 3L | 3W | 4 | 4L | 4W | 5 | 5W | 6 |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 5 mm                 |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|------------------|----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 3W | 4  | 4L | 4W | 5  | 5L | 5W | 6 | 7 | 8 |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3  | 3L | 3W | 4  | 4L | 4W | 5  |   |   | 6 |

### DETAILS



Kopfhaube separat erhältlich



Reißverschlüsse an den Knöcheln

### DETAILS




Verstärkte Kniepolster



Exklusives Mares-Design: Funktionalität und Stil

# EVOLUTION

5



Die Mares Evolution Familie von Nasstauchanzügen ist für Taucher gedacht, die einfaches Anziehen und Komfort besonders schätzen. Darüber hinaus verbessert die hohe Elastizität des gesamten Anzugs seine Wasserdichtigkeit und reduziert die Wasserzirkulation.

Der Evolution ist in 5 mm und 7 mm erhältlich, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Taucher in Bezug auf den thermischen Komfort zu erfüllen. Er ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet und verfügt über ein spezielles Design und einen erweiterten Größenbereich, um den besten Tragekomfort zu gewährleisten.

Der Anzug ist mit einem Rückenreißverschluss und einer glatten Neoprenlasche mit einem weichen, speziellen Verschluss für besseren Komfort am Hals ausgestattet.

Handgelenke und Knöchel sind mit einem Glideskin-Futter versehen, um das Eindringen von Wasser an den Ärmeln und Beinen zu minimieren. Die 7-mm-Version verfügt über Reißverschlüsse an den Knöcheln mit einer Doppelkonuskonstruktion, die den Anzug wasserdicht macht und das An- und Ausziehen erleichtert.

Die verstärkten Kneeschoner sind mit einem speziellen Aufdruck versehen, ein rutschfester Bereich an den Schultern sorgt für mehr Komfort beim Tragen eines Tarierjackets und einer an den Handgelenken hält Ihren Computer/Ihr Tauchgerät an Ort und Stelle.

5 mm und 7 mm Kopfhauben mit Entlüftungssystem und Glideskin-Futter sind separat erhältlich.

Die Mares Evolution Anzüge sind der Ausdruck von Raffinesse mit einer Kombination von Einfachheit und Funktionalität!

## TECHNISCHE MERKMALE

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>NEOPRENTYP</b>      | Ultrastretch-Neopren  |
| <b>STÄRKE</b>          | 5mm und 7mm   |
| <b>REISSVERSCHLUSS</b> | Rückenreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt   |
| <b>HANDELENKE</b>      | Glideskin-Besichtigung und rutschsicherer Bereich für Computer/Instrumente  |
| <b>KNÖCHEL</b>         | 5 mm Version mit Glideskin-Futter / 7 mm Version mit Reißverschlüssen an den Knöcheln mit Glideskin-Doppelkegelkonstruktion |
| <b>SCHULTERN</b>       | Rutschsicherer Bereich für einen höheren Komfort beim Tragen des Tarierjackets  |
| <b>KOPFHABEN</b>       | 5 mm und 7 mm Kopfhauben sind separat erhältlich  |

**PIONEER 7**

Art. Nr.: 412467 Man

Art. Nr.: 412468 She Dives

**PIONEER 5**

Art. Nr.: 412465 Man

Art. Nr.: 412466 She Dives



7 mm



5 mm

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke           | 7 mm                             |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Neopren und Ultrastretch-Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke           | 5 mm                             |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Neopren und Ultrastretch-Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

**DETAILS**

Griffiger Schulterbereich



Reißverschlüsse an den Knöcheln (nur bei der 7-mm-Version)

**DETAILS**

Supratex-Knieschoner



Anti-Slip-Bereich an den Handgelenken

# PIONEER



## TECHNISCHE MERKMALE

|                 |  |
|-----------------|--|
| NEOPRENTYP      | Neopren und Ultrastretch-Neopren   |
| STÄRKE          | 5mm und 7mm  |
| REISSVERSCHLUSS | Rückenreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt  |
| HANDELENKE      | Glideskin-Besichtigung und rutschsicherer Bereich für Computer/Instrumente                                 |
| KNÖCHEL         | 5 mm Version mit Glideskin-Futter / 7 mm Version mit Reißverschlüssen an den Knöcheln mit Glideskin-Futter |
| SCHULTERN       | Rutschsicherer Bereich für einen höheren Komfort beim Tragen des Tarierjackets                             |
| KOPFHÄUBE       | 5 mm und 7 mm Kopfhauben sind separat erhältlich   |

## Eine Neuauflage der Mares Pioneer Nasstauchanzug-Linie, mit einem Hauch von exklusivem Mares Design.

Pioneer Anzüge sind die beste Wahl für Taucher, die funktionelle, widerstandsfähige Anzüge benötigen, die vielseitig und dennoch schlicht und stylisch sind. Unsere Pioneer-Serie ist in 5 mm und 7 mm erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Taucher in Bezug auf dem Wärmekomfort Rechnung zu tragen, mit auf Männer und Frauen zugeschnittenen Passformen und Farben. Diese Anzüge sind mit einem Rückenreißverschluss und einer glatten Neoprenlasche mit einer weichen, speziellen Verschlusskonstruktion für besseren Komfort am Hals ausgestattet. Die Handgelenke und

Knöchel sind mit einem Glideskin-Futter versehen, um das Eindringen von Wasser an den Armen und Beinen zu minimieren. Die 7-mm-Version verfügt für einfaches An- und Ausziehen über wasserdichte Reißverschlüsse an den Knöcheln. Der Schulterbereich ist mit einem griffigen Aufdruck ausgestattet, der für hohen Komfort beim Tragen eines Tarierjackets sorgt, und ein Anti-Rutsch-Pad an den Handgelenken hält Ihren Tauchcomputer an Ort und Stelle. Inklusive Kniestocher aus abriebfestem Material. Kompatible Hauben sind in 5 mm und 7 mm separat erhältlich.

**DUAL 5**

Art. Nr.: 412443 Man

Art. Nr.: 412444 She Dives

- DIE TRADITIONELLE KOMBINATION AUS LONG JOHN UND JACKE
- HERGESTELLT AUS 5 MM STANDARD-NEOPREN MIT STRATEGISCH PLATZIERTEN ULTRASTRETCH-EINSÄTZEN FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM
- DER LONG JOHN MIT REISSVERSCHLUSS ERLEICHTERT DAS AN- UND AUSZIEHEN UND SORGT FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT
- DIE JACKE MIT ANGESETZTER HAUBE UND REISSVERSCHLUSS VERFÜGT ÜBER EINEN VERSTELLBAREN BIBERSCHWANZ-VERSCHLUSS
- LÄSST DEN ARMEN UND BEINEN BEWEGUNGSFREIHEIT UND BEWEGLICHKEIT
- HANDGELENKE UND KÖNCHEL SIND MIT GLIDESKIN AUSGESTATTET, UM DAS AN- UND AUSZIEHEN ZU ERLEICHTERN UND DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DEN ANZUG ZU VERHINDERN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                  |         |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| Stärke           | 5 mm    |   |   |   |   |   |  |
| Material         | Neopren |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Größen She Dives | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |   |  |

**DETAILS**

Glideskin an den Handgelenken und Knöcheln

Haube mit Reissverschluss am Oberteil

**REEF 3**

Art. Nr.: 412382 Man

Art. Nr.: 412383 She Dives

- NEUES MODERNES DESIGN MIT GRIFFIGEM SCHULTERBEREICH
- COOL, DEHNBAR UND IDEAL FÜR WÄRMERE GEWÄSSER
- ERGONOMISCHER, KOMFORTABLER VELCRO®-VERSCHLUSS UND RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- HAND- UND FUSSGELENKE SOWIE HALS MIT DICHTMANSCHETTEN MIT AQUASTOPFINISH

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke           | 3 mm    |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

**SWITCH 2.5**

Art. Nr.: 412428 Man

Art. Nr.: 412429 She Dives



- 2 TAUCHANZÜGE IN 1: EIN WENDBARES TAUCHANZUGKONZEPT
- KANN AUF BEIDEN SEITEN GETRAGEN WERDEN: WÄHLEN SIE ZWISCHEN EINEM SCHLICHEN, KЛАSSИЧЕСКИЕ SCHWARZEN DESIGN ODER EINEM SPORTLICHEREN, FARБIGEN DESIGN
- EIN BESONDERS BEQUEMER 2,5-MM-TAUCHANZUG MIT FRONTREISSVERSCHLUSS AUS ULTRASTRETCH NEOPREN
- PERFEKT FÜR WARMWASSERTAUCHEN UND ALLE WASSERSPORTARTEN
- SPEZIELLE DAMEN-PASSFORM
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN HANDELENKEN FÜR SICHERE BEFESTIGATION VON INSTRUMENTEN



SEITE 1



SEITE 1

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke           | 2.5 mm               |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

## FLEXA CORE

Art. Nr.: 412469 Man

Art. Nr.: 412470 She Dives



- KANN ALS EIGENSTÄNDIGES PRODUKT VERWENDET WERDEN
- VERVOLLSTÄNDIGT DIE REIHE DER FLEXA ANZÜGE ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT FÜR IHREN FLEXA-OVERALL
- INTEGRIERTE KOPFHÄUPE MIT REISSVERSCHLUSS: DIE RICHTUNG DES REISSVERSCHLUSSES SORGT DAFÜR, DASS ER SICH NICHT MIT DEM REISSVERSCHLUSS IHRES FLEXA-OVERALLS ÜBERSCHNEIDET, WENN SIE IHN ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT VERWENDEN
- 100 % ULTRASTRETCH-NEOPREN, HAUPTSÄCHLICH IN 3 MM, MIT STRATEGISCHEM 4-MM-EINSÄTZEN AN RUMPF UND RÜCKEN, WO DER WÄRMEKOMFORT AM MEISTEN BENÖTIGT WIRD
- GLIDESKIN-DICHTUNGEN AN DEN OBERSCHENKELN UND ARMEN VERHINDERN DAS EINDRINGEN VON WASSER
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- FLEXA SMART TASCHENBEFESTIGUNG AM OBERSCHENKEL (TASCHE SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 412341)
- SPEZIELLER WEIBLICHER SCHNITT UND PASSFORM FÜR DIE SHE DIVES VERSION



412341 - Flexa Smart Pocket (separat erhältlich)

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 4/3 mm               |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

## FLEXA VEST

Art. Nr.: 412471 Man

Art. Nr.: 412472 She Dives



- ERHÖHT DEN WÄRMERÜCKHALT BEIM TAUCHEN IN KALTEM WASSER
- IDEAL ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT UNTER FLEXA-ANZÜGEN
- 100% 3 MM ULTRASTRETCH-NEOPREN
- INTEGRIERTE KOPFHÄUPE
- GLIDESKIN-DICHTUNG UM DAS GESICHT



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 3 mm                 |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Ultrastretch Neopren |   |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Größen She Dives | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  |

## 2<sup>ND</sup> SKIN 1.5 SHORTY

Art. Nr.: 412371 Man

Art. Nr.: 412372 She Dives

- AUS METALITE (WÄRME REFLEKTIERENDE UND WÄRME-RÜCKHALTVERMÖGENDE EIGENSCHAFTEN)
- IDEAL UNTER EINEM OVERALL
- DIE BEINABSCHLÜSSE AUS GLIDESKIN, ZUSAMMEN MIT EINEM ERGONOMISCHEN HALSVERSCHLUSS UND DER 0,5 MM KOPFHÄUBE KOMBINIEREN SICH ZU EINEM HÖCHST WASSERBESTÄNDIGEN SHORTY
- KANN AUCH ALS SCHNORCHELANZUG VERWENDET WERDEN



## REEF 2.5 SHORTY

Art. Nr.: 412384 Man

Art. Nr.: 412385 She Dives

- COOL, GESTYLT, LEICHT UND HERVORRAGEND FÜR WARMWASSERTAUCHEN UND LANGE SCHNORCHELTAUCHGÄNGE
- ERGONOMISCHER KOMFORTABLER VELCRO®VERSCHLUSS UND GRIFFIGER RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- AQUASTOP FINISH AN ÄRMELN UND OBERSCHENKELN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 1.5 mm                                |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Material         | Ultrastretch Neopren / Metalite Innen |   |   |   |   |   |  |
| Größen Man       | 2                                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Größen She Dives | 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5 |   |  |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | 2.5 mm  |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Material         | Neopren |   |   |   |   |   |   |
| Größen Man       | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Größen She Dives | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |

## EXPLORER 5

Art. Nr.: 412445 Jacke

Art. Nr.: 412446 Longjohn

- ZWEITELIGER ANZUG SPEZIELL FÜR KINDER: LANGE ÄRMEL, JACKET MIT HAUBE UND LONG JOHN (SEPARAT ERHÄLTLICH)
- JACKET UND LONG JOHN KÖNNEN ZUSAMMEN ODER SEPARAT GETRAGEN WERDEN, ABHÄNGIG VON DEN WASSERTEMPERATUREN
- SPEZIELLES DESIGN UND FARBE FÜR KINDER: SCHULTERN UND REISSVERSCHLÜSSE LIMETTENGrün
- VERSCHIEDENE NEOPRENSTÄRKEN, FUNKTIONELL IN VERSCHIEDENEN KÖRPERBEREICHEN PLATZIERT FÜR KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN



JACKE



LONG JOHN



### TECHNISCHE MERKMALE

|          |         |     |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|
| Stärke   | 5 mm    |     |     |     |
| Material | Neopren |     |     |     |
| Größen   | -3      | -2  | -1  | 0   |
| Alter*   | 8Y      | 10Y | 12Y | 14Y |

## RASH GUARD JUNIOR

### SHORT SLEEVE

Art. Nr.: 412506 Jungen

Art. Nr.: 412507 Mädchen

- FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- KÜHLES, LEICHTES MATERIAL
- TROCKNET SCHNELL
- FLACHSTICHNAHÄTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT
- SPEZIELLE KINDER-PASSFORM



### TECHNISCHE MERKMALE

|          |                     |      |       |       |       |
|----------|---------------------|------|-------|-------|-------|
| Stärke   | -                   |      |       |       |       |
| Material | Polyester / Spandex |      |       |       |       |
| Größen   | XS                  | S    | M     | L     | XL    |
| Alter*   | 8/9                 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |



\*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

# THERMO GUARD

## LONG SLEEVE

Art. Nr.: 412550 Man

Art. Nr.: 412554 She Dives

## SHORT SLEEVE

Art. Nr.: 412549 Man

Art. Nr.: 412553 She Dives

## SHORTS

Art. Nr.: 412534 Man

Art. Nr.: 412535 She Dives

- KOMFORT IM KÖRPERKERN FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- EINFACH ZU TRAGEN
- METALITE-BESCHICHTUNG STEIGERT DEN WÄRMERÜCKHALT
- FLACHE NÄHTE FÜR ANGENEHMEN KONTAKT MIT IHREM KÖRPER



**UPF 50+**

## TECHNISCHE MERKMALE

|                  |                          |   |   |   |    |     |     |
|------------------|--------------------------|---|---|---|----|-----|-----|
| Stärke           | 0.5 mm                   |   |   |   |    |     |     |
| Material         | Neopren / Metalite Innen |   |   |   |    |     |     |
| Größen Man       |                          | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Größen She Dives | XS                       | S | M | L | XL | XXL |     |



## RASH GUARD

### LONG SLEEVE

Art. Nr.: 412551 Man

Art. Nr.: 412555 She Dives

### SHORT SLEEVE

Art. Nr.: 412552 Man

Art. Nr.: 412556 She Dives

### SHORTS

Art. Nr.: 412547 Man

Art. Nr.: 412548 She Dives

- IDEAL ALS UNTERZIEHER ODER ALLEINE ALS HERVORRAGENDER UV-SCHUTZ
- FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- TYPISCHER MARES TRILASTIC LOOK
- KÜHLES, LEICHTES MATERIAL
- TROCKNET SCHNELL
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT



## LOOSE FIT

Art. Nr.: 412540 Man LM / Man BL

Art. Nr.: 412542 She Dives AQ

- WEITER GESCHNITTEN ALS NORMALE RASH GUARDS
- NEUE KRÄFTIGE FARBEN
- TROCKNET SCHNELL
- IDEAL ALS UNTERZIEHER ODER ALLEINE ALS HERVORRAGENDER UV-SCHUTZ
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT



### TECHNISCHE MERKMALE

|                  |                     |    |   |   |    |     |     |
|------------------|---------------------|----|---|---|----|-----|-----|
| Stärke           | -                   |    |   |   |    |     |     |
| Material         | Polyester / Spandex |    |   |   |    |     |     |
| Größen Man       | XS                  | S  | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Größen She Dives | XXS                 | XS | S | M | L  | XL  | XXL |

### TECHNISCHE MERKMALE

|                  |                 |   |   |    |     |     |  |
|------------------|-----------------|---|---|----|-----|-----|--|
| Stärke           | -               |   |   |    |     |     |  |
| Material         | Nylon / Spandex |   |   |    |     |     |  |
| Größen Man       | S               | M | L | XL | XXL | 3XL |  |
| Größen She Dives | XS              | S | M | L  | XL  | XXL |  |

\* Please note that some sizes/colors are only available while stocks last.

## RASH GUARD MONOSUIT

Art. Nr.: 412545 Man

Art. Nr.: 412546 She Dives

- SORGENFREIES SCHNORCHELN
- SCHÜTZT FAST IHRE GESAMTE KÖRPEROBERFLÄCHE VOR SONNENSTRÄHLEN UND BEGEGNUNGEN MIT NESELSTIEREN
- PERFEKTER UNTERZIEHER UNTER LEIHANZÜGEN
- LICHTSCHUTZFAKTOR 50+
- STEGE SCHÜTZEN VOR VERRUTSCHEN DER BEINE



UPF 50+

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke           | -                   |   |   |    |     |     |
|------------------|---------------------|---|---|----|-----|-----|
| Material         | Polyester / Spandex |   |   |    |     |     |
| Größen Man       | S                   | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Größen She Dives | XS                  | S | M | L  | XL  | XXL |

## PHOTO MONOSUIT

Art. Nr.: 412525

- IDEAL FÜR FOTOGRAFEN
- WIRD ÜBER DEM NASSTAUCHANZUG GETRAGEN
- 3 FARBNEN ERHÄLTLICH FÜR TOLLEN KONTRAST



UPF 50+

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke   | -                   |   |   |
|----------|---------------------|---|---|
| Material | Polyester / Spandex |   |   |
| Größen   | 2                   | 3 | 4 |



# ULTRASKIN

## STEAMER

Art. Nr.: 412394 Man

Art. Nr.: 412420 She Dives

## LONG SLEEVE

Art. Nr.: 412389 Man

Art. Nr.: 412397 She Dives

## SHORT SLEEVE

Art. Nr.: 412393 Man

Art. Nr.: 412419 She Dives

## SLEEVELESS MIT HAUBE

Art. Nr.: 412391 Man

Art. Nr.: 412399 She Dives

## SHORTS

Art. Nr.: 412398 Man

Art. Nr.: 412390 She Dives

- INNOVATIVER UNTERZIEHER MIT HERVORRAGENDEN ISOLATIONSEIGENSCHAFTEN FÜR ANGENEHMEN WÄRMEKOMFORT
- ULTRASKIN TECHNOLOGIE KOMBINIERT 3 UNTERSCHIEDLICHE SCHICHTEN: INNEN FLEECE FÜR HÖCHSTEN WÄRMEKOMFORT, EINE WINDDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE SOWIE EINE DEHNBARE AUSSENSCHICHT FÜR DIE PERFEKTE PASSFORM UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- GEEIGNET ALS UNTERZIEHER UNTER NASS- UND TROCKENTAUCHANZÜGEN SOWIE FÜR JEGLICHEN WASSERSPORT
- EINE UMFASSENDE REIHE VON MODELLEN FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN IN SPEZIELLEN DAMEN- UND MANSCHNITTEN



## TECHNISCHE MERKMALE

|                  |  |   |   |    |     |     |  |
|------------------|--|---|---|----|-----|-----|--|
| Stärke           | -  |   |   |    |     |     |  |
| Material         | Außen: Nylon/Elastan - Mitte: PU Membrane - Innen: Polyester/Elastan |   |   |    |     |     |  |
| Größen Man       | S  | M | L | XL | XXL | 3XL |  |
| Größen She Dives | XS   | S | M | L  | XL  | XXL |  |

## ULTRASKIN

- EINE UMFASSENDE REIHE VON MODELLEN UND ZUBEHÖR FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN
- DIE ULTRASKIN-TECHNOLOGIE KOMBINIERT 3 VERSCHIEDENE SCHICHTEN: EIN INNERES FLEECE FÜR MEHR KOMFORT, EINE WINDDICHE, ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN UND EINE ÄUSSERE, DEHNBARE SCHICHT FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM UND GROSSE BEWEGUNGSFREIHEIT
- GEEIGNET ALS UNTERZIEHER ODER ALLEIN FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN

### HANDSCHUHE

Art. Nr.: 412728



### SOCKEN

Art. Nr.: 412642



### KOPFHAUBE MIT LANGEM KRAGEN

Art. Nr.: 412825



#### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | -  |   |   |   |    |     |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |

#### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | -  |   |   |   |    |     |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |


#### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | -  |   |   |   |    |     |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |


# ULTRA SKIN

## WORUM HANDELT ES SICH BEI ULTRA SKIN?

Die Mares Ultraskin Linie ist ein komplettes Bekleidungssortiment, das für jedes Sportabenteuer entwickelt wurde: Ob Sie tauchen oder einen anderen Wassersport betreiben, Ultraskin ist die richtige Wahl. Entworfen als eigenständiges Kleidungsstück, eignet sich die Ultraskin Technologie auch als Unterzieher für Nass- und Trockentauchanzüge. Sie besteht aus einem speziell entwickelten dreilagigen Gewebe und bietet die höchste Leistung. Unter einem Trockentauchanzug oder einem Neopren-Nasstauchanzug sorgt Ultraskin für thermischen Komfort bei neutralem Auftrieb, während er einzeln getragen den idealen Schutz für den Aufenthalt im Wasser darstellt. Die Mares Ultraskin Linie bietet mit UPF 50+ den optimalen Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen. Modelle mit langen Armen oder Beinen sind mit Daumenschlaufen und Fußstegen ausgestattet, um ein Hochrutschen des Kleidungsstücks zu verhindern, wenn es als Unterzieher getragen wird. Umfassende Auswahl an Größen und Varianten inklusive Zubehör.

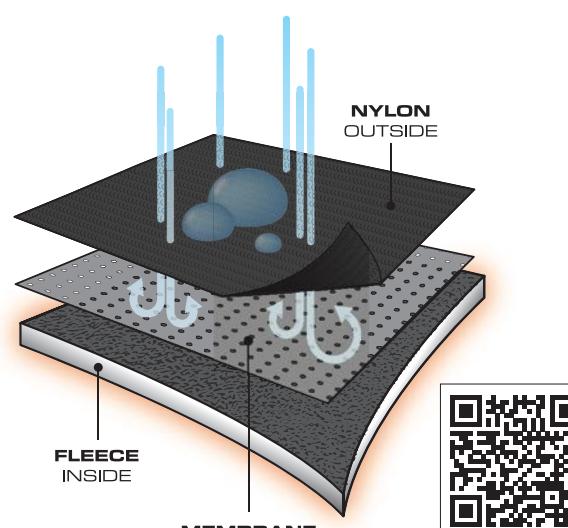

ENTDECKEN SIE MEHR

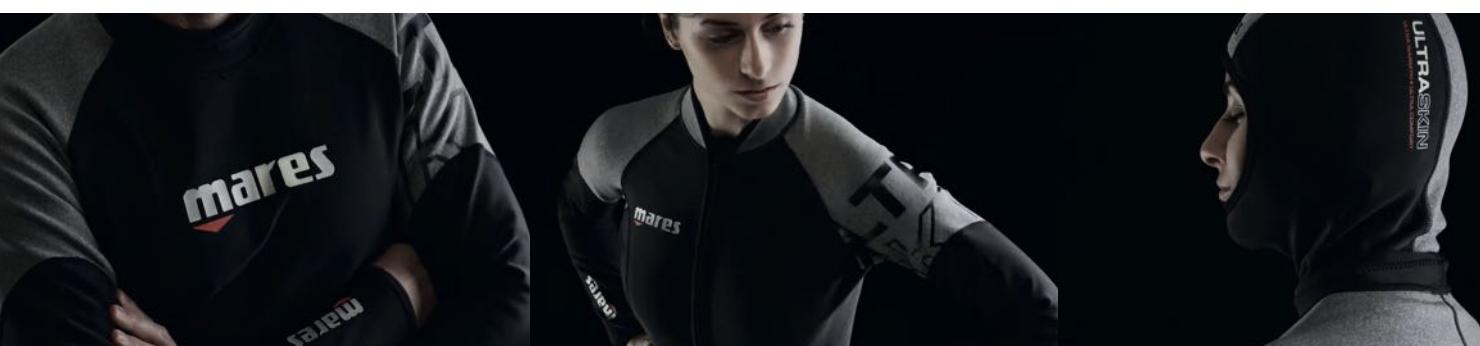

## FLEXA FIT 6.5

Art. Nr.: 412725

- ULTRASTRETCH NEOPREN
- INNOVATIVER SCHNITT
- VORGEFORMTE CUT-AND-GLIDE-HAUTMANSCHETTEN MIT WASSERSTOPPS
- GUTE BEWEGUNGSFREIHEIT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 6.5 mm |   |   |    |
|--------|--------|---|---|----|
| Größen | S      | M | L | XL |

## FLEXA FIT 5

Art. Nr.: 412724

- ULTRASTRETCH NEOPREN
- INNOVATIVER SCHNITT
- VORGEFORMTE CUT-AND-GLIDE-HAUTMANSCHETTEN MIT WASSERSTOPPS
- GUTE BEWEGUNGSFREIHEIT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |    |   |   |   |    |     |
|--------|------|----|---|---|---|----|-----|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L | XL | XXL |

## FLEXA CLASSIC 5

Art. Nr.: 412734

- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- GUMMIMUSTER AUF DEN HANDFLÄCHEN FÜR BESSEREN GRIP



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |    |   |   |   |    |
|--------|------|----|---|---|---|----|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L | XL |

## FLEXA CLASSIC

Art. Nr.: 412723

- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- GUMMIMUSTER AUF DER HANDFLÄCHE FÜR BESSEREN GRIFF



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 3 mm |    |   |   |   |    |
|--------|------|----|---|---|---|----|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L | XL |

## FLEXA TOUCH 2

Art. Nr.: 412726

- MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT
- GUTE HAPTIK
- LEICHTES AN- UND AUSZIEHEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |     |        |
|--------|------|-----|--------|
| Größen | XS/S | M/L | XL/XXL |

## AMARA 2

Art. Nr.: 412722

- STRAPAZIERFÄHIGES AMARA AN HANDFLÄCHEN UND FINGERN
- VERSTELLBARER KLETTVERSCHLUSS DER MARKE VELCRO®



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |    |   |   |   |
|--------|------|----|---|---|---|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L |

## FLEXA 5F 3.0 KEVLAR

Art. Nr.: 412735

- 3 MM NEOPREN
- STRAPAZIERFÄHIGES KEVLAR BEDECKT DIE HANDFLÄCHE, DEN DAUMEN UND DIE FINGERSPITZEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 3mm |   |   |    |     |     |
|--------|-----|---|---|----|-----|-----|
| Größen | S   | M | L | XL | XXL | 3XL |

## FLEXA 3F 6.5 KEVLAR

Art. Nr.: 412731

- 6,5 MM DREIFINGERHANDSCHUHE, IDEAL FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- STRAPAZIERFÄHIGE KEVLAR-BESCHICHTUNG, VON DEN FINGERSPITZEN BIS ZUR HANDFLÄCHE
- STULPENMANSCHETTE MIT VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 6.5mm |   |    |     |     |
|--------|-------|---|----|-----|-----|
| Größen | M     | L | XL | XXL | 3XL |

## FLEXA 3F 6.5 GLIDE

Art. Nr.: 412733

- 6,5 MM DREIFINGERHANDSCHUHE, IDEAL FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- AUFDRUCK AUF DEN HANDFLÄCHEN FÜR ZUSÄTZLICHEN GRIP
- KOMFORTABLES NEOPREN
- GLIDESKIN-FUTTER AN DEN HANDELENKEN SORGT FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND WÄRME



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 6.5mm |   |   |    |     |
|--------|-------|---|---|----|-----|
| Größen | S     | M | L | XL | XXL |

# KEVLAR HANDSCHUHE

Ultra-robuste Handschuhe für ultra-anspruchsvolle Taucher!

Die Handflächen der Handschuhe sind mit Kevlar bedeckt, um die Hände vor Schnitten zu schützen und zusätzlichen Halt zu bieten.

5-FINGER

3mm



3-FINGER

6.5mm



## FLEXA DS 6.5

Art. Nr.: 412638

- EXKLUSIVES DS ENTWÄSSERUNGSSYSTEM VERHINDERT DIE BILDUNG EINES VAKUUMS IM FUSSTEIL
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE WANDERUNGEN ZU TAUCHPLÄTZEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 6.5 mm |   |   |   |   |    |    |
|--------|--------|---|---|---|---|----|----|
| Größen | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## CLASSIC NG 5

Art. Nr.: 412634

- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- LEICHT, IDEAL FÜR REISEN
- ANTI-RUTSCH-SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |   |   |   |   |   |   |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| Größen | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## PURE 2

Art. Nr.: 412639

- KNÖCHELSTIEFEL
- LEICHT, IDEAL FÜR REISEN
- RUTSCHFESTE SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |   |   |   |   |   |   |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| Größen | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## FLEXA DS 5

Art. Nr.: 412637

- EXKLUSIVES DS ENTWÄSSERUNGSSYSTEM VERHINDERT DIE BILDUNG EINES VAKUUMS IM FUSSTEIL
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE WANDERUNGEN ZU TAUCHPLÄTZEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |   |   |   |   |    |    |
|--------|------|---|---|---|---|----|----|
| Größen | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## EQUATOR 2

Art. Nr.: 412636

- KNÖCHELSTIEFEL
- LEICHT, IDEAL FÜR REISEN
- RUTSCHFESTE SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |   |   |   |   |   |   |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| Größen | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## CLASSIC SOCKS 3

Art. Nr.: 412635

- OHNE SOHLE
- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- FORMGESCHNITTEN
- VERKLEBTE UND GENÄHTE NÄHTE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 3 mm |    |   |   |   |    |  |
|--------|------|----|---|---|---|----|--|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L | XL |  |

## FIT HOOD 7

Art. Nr.: 412828

- EXTRA BEQUEME 7 MM KOPFHÄUBE AUS SUPERELASTISCHEM DEHNBAREM NEOPREN
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG FÜR EINE PERFEKTE ABDICHTUNG UND ZUSÄTZLICHEN KOMFORT
- EIN SPEZIELLES ENTLÜFTUNGSSYSTEM HILFT BEIM ENTLÜFTEN DER HAUBE BEIM TAUCHEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 7 mm |   |   |   |    |
|--------|------|---|---|---|----|
| Größen | XS   | S | M | L | XL |

## FIT HOOD 5

Art. Nr.: 412826

- EXTRA KOMFORTABLE 5MM KOPFHÄUBE
- GLIDESKIN-FUTTER FÜR EINE PERFEKTE DICHTUNG UND ZUSÄTZLICHEN KOMFORT
- EIN SPEZIELLES ENTLÜFTUNGSSYSTEM HILFT BEIM ABLASSEN DER LUFT WÄHREND DES TAUCHENS



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |   |   |   |    |
|--------|------|---|---|---|----|
| Größen | XS   | S | M | L | XL |

## FLEXA HOOD 6/5

Art. Nr.: 412823

- EIN BELÜFTUNGSSYSTEM HILFT, DIE LUFT ABZULASSEN, ERLEICHTERT DEN DRUCKAUSGLEICH UND VERBESSERT DEN KOMFORT
- HAUBENBEFESTIGUNGS-SYSTEM



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 6/5 mm |   |   |   |    |
|--------|--------|---|---|---|----|
| Größen | XS     | S | M | L | XL |

## FLEXA SMART POCKET

Art. Nr.: 412341

- KANN MIT EINEM EINFACHEN UND INTUITIVEN CLIP-SYSTEM AN ALLEN MARES ANZÜGEN MIT INTEGRIERTEM SMART-POCKET-SYSTEM MONTIERT WERDEN
- INTEGRIERTE GRAFIK PERFEKT AUF ALLE MARES ANZÜGE ABGESTIMMT
- BEFESTIGUNGSSYSTEM VERHINDERT ZUVERLÄSSIG EIN LÖSEN WÄHREND DES TAUCHENS SOWIE DIE BESCHÄDIGUNG DES ANZUGS




## NEOPRENKLEBER

Art. Nr.: 415108

- IDEAL FÜR DRINGENDE, SCHNELLE REPARATUREN AM NASSTAUCHANZUG
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN VORSCHRIFTEN
- 20 ML




# NASSTAUCHANZÜGE/GRÖSSENTABELLE

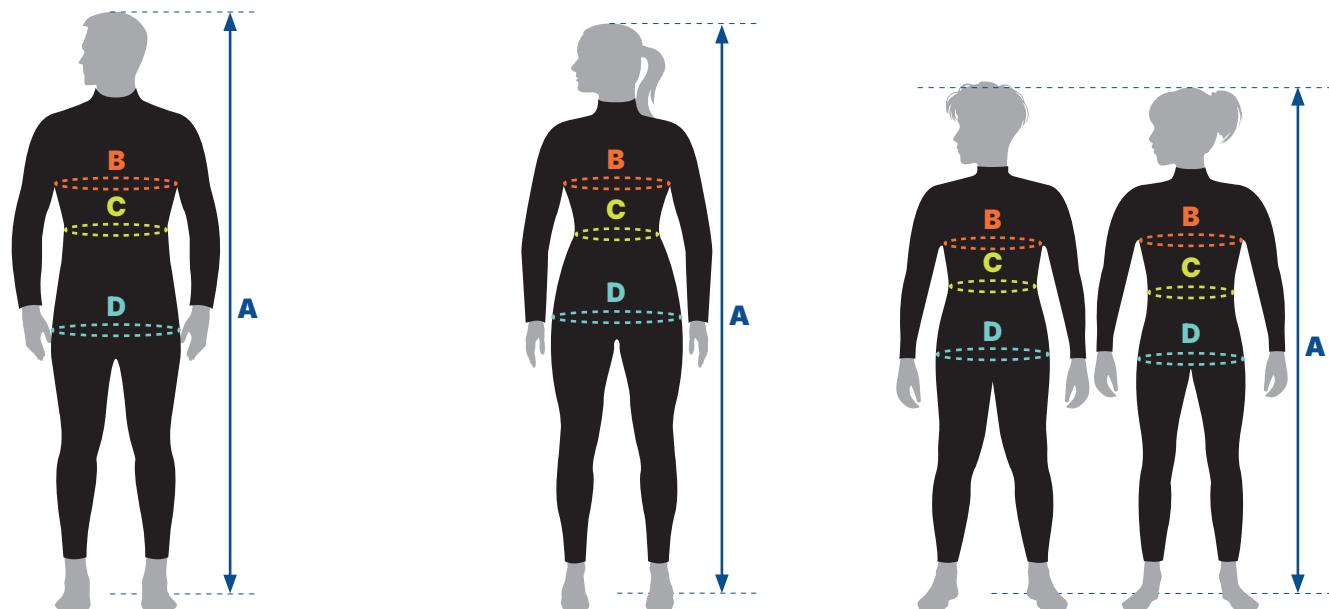

| HERREN |       |             |             |            |            |
|--------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| IT     | EU    | A           | B           | C          | D          |
| 2      | S     | 175 / 5'9"  | 93 / 37"    | 73 / 29"   | 91 / 36"   |
| 3      | M     | 178 / 5'10" | 97,5 / 38"  | 77,5 / 31" | 95,5 / 38" |
| 3W     | MW    | 178 / 5'10" | 105,5 / 42" | 86 / 34"   | 104 / 41"  |
| 3L     | MLO   | 181 / 5'11" | 97,5 / 38"  | 77,5 / 31" | 95,5 / 38" |
| 4      | ML    | 181 / 5'11" | 101,5 / 40" | 81,5 / 32" | 99,5 / 39" |
| 4W     | MLW   | 181 / 5'11" | 110 / 43"   | 90 / 35"   | 108 / 43"  |
| 4L     | MLLO  | 184 / 6'    | 101,5 / 40" | 81,5 / 32" | 99,5 / 39" |
| 5      | L     | 184 / 6'    | 105,5 / 42" | 86 / 34"   | 104 / 41"  |
| 5W     | LW    | 184 / 6'    | 114 / 45"   | 94 / 37"   | 112 / 44"  |
| 5L     | LLO   | 187 / 6'2"  | 105,5 / 42" | 86 / 34"   | 104 / 41"  |
| 6      | XL    | 187 / 6'2"  | 110 / 43"   | 90 / 35"   | 108 / 43"  |
| 6W     | XLW   | 187 / 6'2"  | 118 / 46"   | 98 / 39"   | 116 / 46"  |
| 6L     | XLLO  | 190 / 6'3"  | 110 / 43"   | 90 / 35"   | 108 / 43"  |
| 7      | 2XL   | 190 / 6'3"  | 114 / 45"   | 94 / 37"   | 112 / 44"  |
| 7W     | 2XLW  | 190 / 6'3"  | 122 / 48"   | 102 / 40"  | 120 / 47"  |
| 7L     | 2XLLO | 193 / 6'4"  | 114 / 45"   | 94 / 37"   | 112 / 44"  |
| 8      | 3XL   | 193 / 6'4"  | 118 / 46"   | 98 / 39"   | 116 / 46"  |

| SHE DIVES |      |             |             |          |           |
|-----------|------|-------------|-------------|----------|-----------|
| IT        | EU   | A           | B           | C        | D         |
| 1         | XS   | 164 / 5'5"  | 77,5 / 31"  | 67 / 26" | 84 / 33"  |
| 2         | S    | 167 / 5'6"  | 81,5 / 32"  | 71 / 28" | 88 / 35"  |
| 2W        | SW   | 167 / 5'6"  | 89,5 / 35"  | 79 / 31" | 96 / 38"  |
| 2L        | SLO  | 170 / 5'7"  | 81,5 / 32"  | 71 / 28" | 88 / 35"  |
| 3         | M    | 170 / 5'7"  | 85,5 / 34"  | 75 / 30" | 92 / 36"  |
| 3W        | MW   | 170 / 5'7"  | 93,5 / 37"  | 83 / 33" | 100 / 39" |
| 3L        | MLO  | 173 / 5'8"  | 85,5 / 34"  | 75 / 30" | 92 / 36"  |
| 4         | L    | 173 / 5'8"  | 89,5 / 35"  | 79 / 31" | 96 / 38"  |
| 4W        | LW   | 173 / 5'8"  | 97,5 / 38"  | 87 / 34" | 104 / 41" |
| 4L        | LLO  | 176 / 5'9"  | 89,5 / 35"  | 79 / 31" | 96 / 38"  |
| 5         | XL   | 176 / 5'9"  | 93,5 / 37"  | 83 / 33" | 100 / 39" |
| 5W        | XLW  | 176 / 5'9"  | 101,5 / 40" | 91 / 36" | 108 / 43" |
| 5L        | XLLO | 179 / 5'10" | 93,5 / 37"  | 83 / 33" | 100 / 39" |
| 6         | XXL  | 179 / 5'10" | 97,5 / 38"  | 87 / 34" | 104 / 41" |
| 7         | 3XL  | 182 / 6'    | 101,5 / 40" | 91 / 36" | 108 / 43" |


| EXPLORER |     |           |          |          |          |
|----------|-----|-----------|----------|----------|----------|
| AGE      | A   | B         | C        | D        |          |
| -3       | 8Y  | 119 / 47" | 59 / 23" | 55 / 21" | 65 / 26" |
| -2       | 10Y | 129 / 50" | 64 / 25" | 59 / 23" | 73 / 29" |
| -1       | 12Y | 140 / 55" | 70 / 27" | 63 / 24" | 77 / 30" |
| 0        | 14Y | 150 / 59" | 75 / 30" | 67 / 26" | 85 / 33" |



| NEOPREN BOOTS |        |     |       |
|---------------|--------|-----|-------|
|               | EUROPE | USA | JAPAN |
| 4XS           | 34/35  | 3   | -     |
| 3XS           | 35/36  | 4   | -     |
| 2XS           | 36/37  | 5   | 23 cm |
| XS            | 38     | 6   | 24 cm |
| S             | 39/40  | 7   | 25 cm |
| M             | 40/41  | 8   | 26 cm |
| L             | 41/42  | 9   | 27 cm |
| XL            | 43     | 10  | 28 cm |
| 2XL           | 44/45  | 11  | 29 cm |
| 3XL           | 45/46  | 12  | -     |
| 4XL           | 47     | 13  | -     |



# ULTRASKIN/GRÖSSENTABELLE

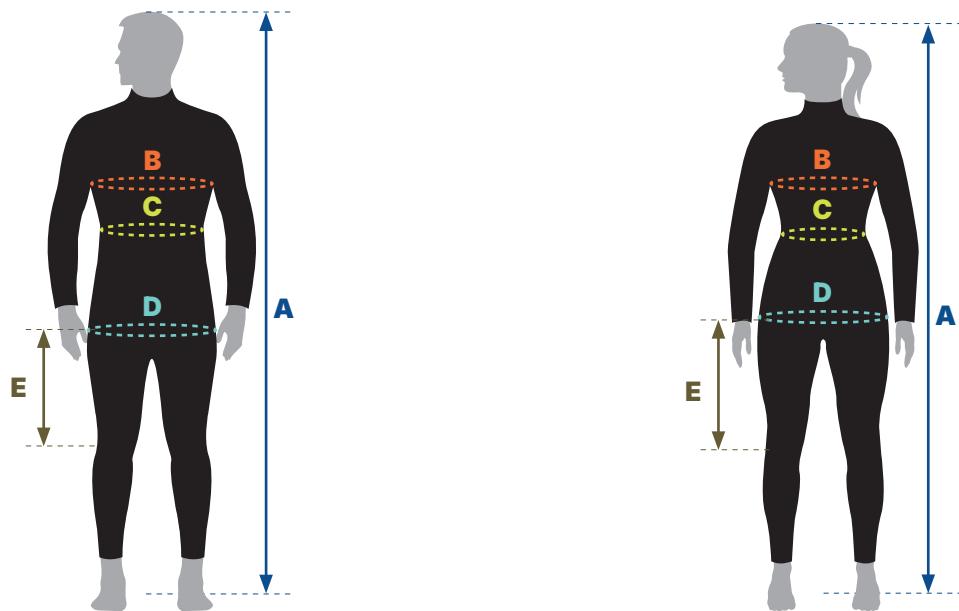

| HERREN     |                        |             |             |             |            |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|            | A                      | B           | C           | D           | E          |
| <b>S</b>   | 170.5-178 / 5'7"-5'10" | 97 / 38.2"  | 88 / 34.6"  | 100 / 39.4" | 51 / 20.1" |
| <b>M</b>   | 173-180.5 / 5'8"-5'11" | 104 / 40.9" | 95 / 37.4"  | 107 / 42.1" | 53 / 20.9" |
| <b>L</b>   | 175.5-183 / 5'9"-6"    | 110 / 43.3" | 101 / 39.8" | 113 / 44.5" | 56 / 22"   |
| <b>XL</b>  | 178-185.5 / 5'10"-6'1" | 116 / 45.7" | 107 / 42.1" | 119 / 46.8" | 59 / 23.2" |
| <b>2XL</b> | 180.5-188 / 5'11"-6'2" | 122 / 48"   | 113 / 44.5" | 125 / 49.2" | 62 / 24.4" |
| <b>3XL</b> | 183-190.5 / 6"-6'3"    | 128 / 50.4" | 119 / 46.8" | 131 / 51.6" | 65 / 25.6" |

| SHE DIVES  |           |                          |             |             |             |            |
|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|            | USA       | A                        | B           | C           | D           | E          |
| <b>XS</b>  | <b>4</b>  | 152.5-160 / 5'5"-5'3"    | 88 / 34.6"  | 68 / 26.7"  | 96 / 37.7"  | 49 / 19.3" |
| <b>S</b>   | <b>6</b>  | 157.5-165 / 5'2"-5'5"    | 94 / 37"    | 74 / 29.1"  | 102 / 40.1" | 52 / 20.5" |
| <b>M</b>   | <b>8</b>  | 162.5-170 / 5'4"-5'7"    | 100 / 39.4" | 80 / 31.5"  | 109 / 42.9" | 55 / 21.6" |
| <b>L</b>   | <b>10</b> | 167.5-175.5 / 5'6"-5'9"  | 106 / 41.7" | 86 / 33.8"  | 114 / 44.9" | 57 / 22.4" |
| <b>XL</b>  | <b>12</b> | 172.5-180.5 / 5'8"-5'11" | 112 / 44.1" | 93 / 36.6"  | 121 / 47.6" | 60 / 23.6" |
| <b>2XL</b> | <b>14</b> | 177.5-185.5 / 5'10"-6'1" | 119 / 47"   | 99 / 39"    | 127 / 50"   | 62 / 24"   |
| <b>3XL</b> | <b>16</b> | 183-190.5 / 6"-6'3"      | 125 / 49.2" | 105 / 41.3" | 133 / 52.4" | 65 / 25.6" |



| GLOVES     |                    |
|------------|--------------------|
|            | UMFANG HANDFLÄCHE* |
| <b>XS</b>  | 19.5 / 7.5"        |
| <b>S</b>   | 20.5 / 8"          |
| <b>M</b>   | 21.5 / 8.5"        |
| <b>L</b>   | 22.5 / 9"          |
| <b>XL</b>  | 23.5 / 9.5"        |
| <b>2XL</b> | 24.5 / 10"         |

|            | SCHUHGRÖSSE DAMEN (AU/US) | SCHUHGRÖSSE HERREN (AU/US) | EUROPÄISCHE GRÖSSEN HERREN/DAMEN |
|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>XS</b>  | 4-5                       |                            | 37-38                            |
| <b>S</b>   | 6-7                       |                            | 39                               |
| <b>M</b>   | 8-9                       | 6-7                        | 40-41                            |
| <b>L</b>   | 10-11                     | 8-9                        | 42                               |
| <b>XL</b>  | 12-13                     | 10-11                      | 43-44                            |
| <b>2XL</b> |                           | 12-13                      | 45-46                            |
| <b>3XL</b> |                           | 14-15                      | 47-48                            |

|            | STIRN                |
|------------|----------------------|
| <b>XS</b>  | 46.5-48.5 / 18.3-19" |
| <b>S</b>   | 49-51 / 19.2-20"     |
| <b>M</b>   | 51.5-53.5 / 20.7-21" |
| <b>L</b>   | 54-56 / 21.3-22"     |
| <b>XL</b>  | 56.5-58.5 / 22.2-23" |
| <b>2XL</b> | 59-61 / 23.2-24"     |
| <b>3XL</b> | 61.5-63.5 / 24.2-25" |

\* Messen der Handschuhgröße:  
Messen Sie den Umfang Ihrer Hand um die Handfläche.




**NEOPREN**

| Anzüge                  | Ice Therm 7/6    |               | Ice Skin 7       |               | Pro Therm 8/7   |  | Flexa   |  |   |                     |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---|--|---|--|---|---------------------|
| Modell                  | Man              | She Dives     | Man              | She Dives     | Man   | She Dives  | Man   | She Dives  | Man   | She Dives           |
| Art. Nr.                | 412447           | 412448        | 412102           | 412103        | 412437  | 412438   | 412431  | 412432   | 412433  | 412434              |
| Stärke                  | 7/6 mm           |               | 7 mm             |               | 8/7 mm  |  | 8/6 mm  |  | 5/4 mm  |                     |
| Größen                  | 2- 3- 4- 5- 6- 7 | 1- 2- 3- 4- 5 | 2- 3- 4- 5- 6- 7 | 1- 2- 3- 4- 5 | 2- 3- 3L- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 6L- 6W- 7- 7W- 8 | 1- 2- 2L- 2W- 3- 3L- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 6L- 6W- 7- 7W- 8 | 2- 3- 3L- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 6L- 6W- 7- 7W- 8 | 1- 2- 2L- 2W- 3- 3L- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 6L- 6W- 7- 7W- 8 | 2- 3- 3L- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 6L- 6W- 7- 7W- 8 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 |
| Für kalte Gewässer      | ■                |               | ■                |               | ■   |  | ■   |  |   |                     |
| Für gemässigte Gewässer |                  |               |                  |               |   |  |   | ■  |   |                     |
| Für warme Gewässer      |                  |               |                  |               |   |  |   |  | ■   |                     |
| Back Comfort System     |                  |               |                  |               |   | ■  |   | ■  |   | ■                   |
| Instruments Grip        | ■                |               | ■                |               | ■   |  | ■   |  | ■   |                     |
| Masterseal Zip          | ■                |               | ■                |               |   |  |   |  |   |                     |
| Tek-Flex Zipper         |                  |               |                  | ■             |   |  |   |  |   |                     |
| Water Dam System        |                  |               |                  | ■             |   |  |   |  |   |                     |
| Thermo Plush            | ■                |               | ■                |               | ■   |  | ■   |  | ■   |                     |
| Integrierte Kopfhaube   |                  |               |                  | ■             |   |  |   |  |   |                     |
| Kopfhaube               | ■                |               | ■                |               |   |  |   |  |   |                     |
| Halterung für die Haube |                  |               |                  |               | ■   |  | ■   |  | ■   |                     |
| Smart Pocket            |                  |               |                  |               | ■   |  | ■   |  | ■   |                     |
| Integrierte Beintasche  | ■                |               | ■                |               | ■   |  |   |  |   |                     |



| Anzüge                             | Evolution                               |  | Pioneer                                 |  | Dual 5              |                        | Reef 3              |                        | Switch 2.5          |                        | Explorer 5          |                        |
|------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Modell                             | Man                                     | She Dives  | Man                                     | She Dives                                  | Man                 | She Dives              | Man                 | She Dives              | Man                 | She Dives              | Jacke               | Long John              |
| Art. Nr.                           | 412439                                  | 412440   | 412176                                  | 412177                                     | 412467              | 412468                 | 412465              | 412466                 | 412443              | 412444                 | 412382              | 412383                 |
| Stärke                             | 7 mm                                    |  | 5 mm                                    |  | 7 mm                |                        | 5 mm                |                        | 5 mm                |                        | 3 mm                |                        |
| Größen                             | 2- 3- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 7- 8 | 1- 2- 2L- 2W- 3- 3L- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 7- 8 | 2- 3- 3W- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 7- 8 | 1- 2- 3- 3L- 4- 4L- 4W- 5- 5L- 5W- 6- 7- 8 | 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 |
| Für kalte Gewässer                 | ■                                       |  |   | ■  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Für gemässigte Gewässer            |   |  |   | ■  |                     |                        | ■                   |                        |                     |                        | ■                   |                        |
| Für warme Gewässer                 |   |  |   |  |                     |                        |                     | ■                      |                     | ■                      |                     |                        |
| Instruments Grip                   | ■                                       |  | ■                                       |  | ■                   |                        | ■                   |                        | ■                   |                        |                     |                        |
| Reißverschlüsse an den Fußgelenken | ■                                       |  |   | ■  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     | ■                      |
| Doppelmanschette                   | ■                                       |  |   |  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |
| Integrierte Kopfhaube              |   |  |   |  |                     | ■                      |                     |                        |                     | ■                      |                     |                        |

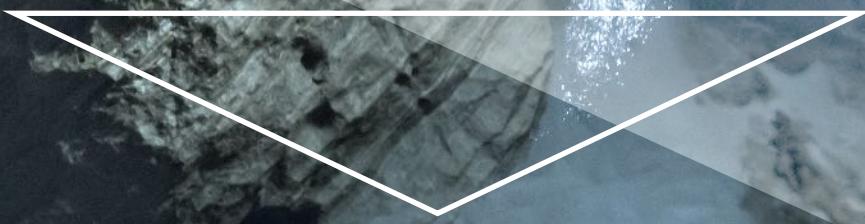

ANZÜGE

**mares | XR**  
extended range

## XR3 DRY SUIT

Art. Nr.: 412149 mit BOOTS

Art. Nr.: 412034 mit SOCKS

- HOCHDICHTES, HYPERFLEXIBLES NEOPREN – STARK ABER BIEGSAM
- EINSTELLBARE, BREITE, BEQUEME UND ELASTISCHE HOSENTRÄGER
- 4 MM NEOPREN HALSMANSCHETTE
- VERBESSERTES DESIGN, GRÖSSENGEPRÜFT, MIT MAXIMALER FLEXIBILITÄT
- 1 GROSSZÜGIGE REISSVERSCHLUSSTASCHE AUF DEM RECHTEN BEIN
- HOCH STRAPAZIERFÄHIGE KEVLAR/XR-VERSTÄRKUNGEN FÜR SCHUTZ AN KNIEN, SCHULTERN UND GESÄSS
- TROCKENREISSVERSCHLUSS AM RÜCKEN – MARES EXKLUSIVE EIN- UND AUSLASSVENTILE
- 4 MM DRY SMOOTH KOPFHÄUBE
- FESTE TASCHE ZUM VERPACKEN

412149

- ANGESETZTE BOOTS AUS 4 MM NEOPREN MIT STABILER SOHLE
- VERSTÄRKTES STIEFELRISTBAND UND VERSTELLBARES VELCROBAND FÜR PERFEKTE PASSFORM
- KONISCHE ARMMANSCHETTEN AUS LATEX (ERMÖGLICHEN DAS ANBRINGEN VON TROCKENHANDSCHUHEN)

412034

- WEICHE 4 MM NEOPREN SOCKEN
- NEOPREN ARMMANSCHETTEN



### DETAILS



412149 - Angesetzte boots mit stabiler sohle

412034 - Neoprensocken


### 412149 / TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|--------|---|---|---|----|-----|-----|
|--------|---|---|---|----|-----|-----|

### 412034 / TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | S | M | L | XL | XXL |  |
|--------|---|---|---|----|-----|--|
|--------|---|---|---|----|-----|--|

# GRÖSSENTABELLE / XR3 DRY SUIT

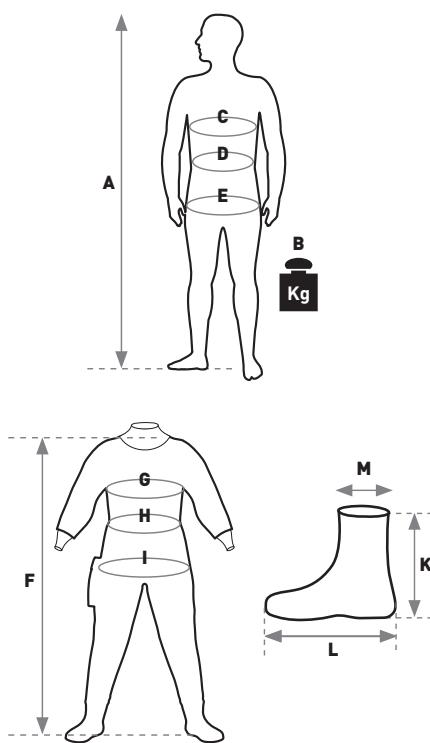

|          | XS      | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> | 149/159 | 156/166 | 163/173 | 170/180 | 177/187 | 184/194 | 190/200 |
| <b>B</b> | 45/55   | 55/65   | 65/75   | 75/85   | 85/95   | 95/105  | 105/115 |
| <b>C</b> | 79/87   | 85/93   | 91/99   | 99/107  | 105/113 | 113/121 | 119/127 |
| <b>D</b> | 61/69   | 69/77   | 77/85   | 85/93   | 93/101  | 101/109 | 109/117 |
| <b>E</b> | 68/76   | 80/88   | 92/100  | 96/104  | 104/112 | 112/120 | 120/128 |

|          | XS  | S   | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>F</b> | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 160 |
| <b>G</b> | 90  | 96  | 102 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| <b>H</b> | 72  | 80  | 88  | 96  | 104 | 112 | 120 |
| <b>I</b> | 79  | 91  | 103 | 107 | 115 | 123 | 131 |

|          | XS   | S  | M    | L  | XL | 2XL  | 3XL  |
|----------|------|----|------|----|----|------|------|
| <b>K</b> | 25   | 25 | 25   | 25 | 25 | 25   | 25   |
| <b>L</b> | 23,9 | 25 | 25,9 | 27 | 28 | 28,2 | 30,3 |
| <b>M</b> | 34   | 35 | 36   | 37 | 38 | 39   | 40   |


\* cm/kg

**mares** **XR**  
submersible


## XR TEK SHORTS PRO

Art. Nr.: 412037

- KANN ÜBER EINEM NEOPRENANZUG ODER ALLEIN IM WARMEN WASSER GETRAGEN WERDEN
- DER HÜFTGURT IST MIT EINEM VELCRO®-VERSCHLUSS AUSGESTATTET
- HERGESTELLT AUS SUPERLEICHTEM BILAMINAT UND 1000D CORDURA®
- NICHT SCHWIMMFÄHIG, SCHNELL TROCKNEND UND SCHNELL ABTROCKNEND
- GERÄUMIGE BEINTASCHEN MIT ELASTISCHEN INNENSCHLAUFEN
- ULTRALEICHT, ABER EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
- EINE BREITE PALETTE VON GRÖSSEN

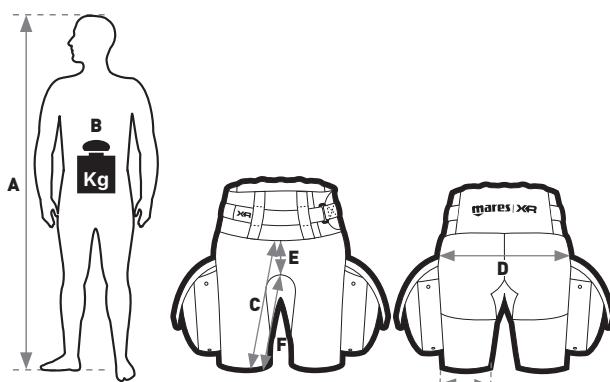

### DETAILS

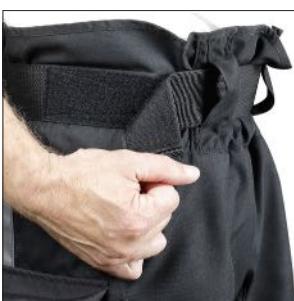

|          | XS | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     |         |
|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> | -  | 149/159 | 156/166 | 163/173 | 170/180 | 177/187 | 184/194 | 191/201 | 198/208 |
| <b>B</b> | -  | 45/55   | 55/65   | 65/75   | 75/85   | 85/95   | 95/105  | 100/110 | 105/115 |

| TOLERANZ | XS        | S    | M   | L    | XL  | 2XL  | 3XL | 4XL |     |
|----------|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| <b>C</b> | +- 1.5 cm | 55   | 58  | 62   | 65  | 69   | 72  | 75  | 78  |
| <b>D</b> | +- 2.0 cm | 96   | 107 | 119  | 130 | 139  | 147 | 155 | 164 |
| <b>E</b> | +- 0.5 cm | 26.5 | 28  | 29.5 | 31  | 32.5 | 34  | 35  | 36  |
| <b>F</b> | +- 0.5 cm | 30   | 32  | 34   | 36  | 38   | 40  | 42  | 44  |
| <b>G</b> | +- 0.5 cm | 42   | 46  | 50   | 55  | 57   | 60  | 63  | 65  |

## DRY BASE 2

Art. Nr.: 412761 - 2 mm

- ZUR VERWENDUNG UNTER TROCKENTAUCHHANDSCHUHEN FÜR UNEINGESCHRÄNKTE FINGERFERTIGKEIT
- BIETET AUCH SCHUTZ BEI DEFEKTNEN HANDSCHUHEN ODER WASSEREINTRITT
- BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN MIT TRADITIONELLEN THINSULATE HANDSCHUHEN KOMBINIERBAR
- DOPPELT GEFÜTTERT, ULTRA-ELASTISCHES NEOPREN
- KURZE MANSCHETTEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |     |        |
|--------|------|-----|--------|
| Größen | XS/S | M/L | XL/XXL |

## XR AMARA 2

Art. Nr.: 412760

- DIE ERSTEN TAUCHHANDSCHUHE MIT DREI OFFENEN FINGERKUPPEN (DAUMEN, ZEIGE- UND MITTELFINGER)
- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN MIT 2 MM AMARA-EINSÄTZEN
- KEIN KLETTBAND
- TASTFÄHIGKEIT DER FINGER BLEIBT KOMPLETT ERHALTEN, PERFEKT FÜR „BLIND-“ TAUCHGÄNGE



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2 mm |    |   |   |   |    |     |
|--------|------|----|---|---|---|----|-----|
| Größen | XXS  | XS | S | M | L | XL | XXL |

## DRY SMOOTH HOOD

Art. Nr.: 415799 - 4mm

Art. Nr.: 415800 - 7mm

- ULTRA-DEHNBARES, WEICHES UND KOMFORTABLES NEOPREN
- OPTIMALE PASSFORM
- GEHÖRT ALS 4 MM VARIANTE ZUM LIEFERUMFANG VON XR1 UND XR3



## XR3 ROCK BOOT

Art. Nr.: 412646

- PERFEKTER SCHUTZ FÜR DEN XR3 TROCKENTAUCHANZUG UND ALLE ANDEREN MIT NEOPRENSOCKEN
- NEOPRENKONSTRUKTION FÜR BESSEREN KOMFORT UND EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- FERSENLASCHE MIT VELCRO®-VERSCHLUSS FÜR LEICHTERES ANZIEHEN. KEINE FESTE SCHLAUFE ZUR VERMEIDUNG VON VERHEDDERUNGEN
- DAS FERSENDESIGN HILFT, DIE FLOSSENBÄNDER AN IHREM PLATZ ZU HALTEN
- BENUTZERFREUNDLICHES, SCHNELLES VERSCHLUSSSYSTEM
- GUMMISCHUTZ IM ZEHENBEREICH
- DICKE, WIDERSTANDSFÄHIGE SOHLE FÜR DAS LAUFEN AUF FELSEN UND METALLSCHROTT
- IN ZAHLREICHEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 4 mm / 7 mm |     |    |         |
|--------|-------------|-----|----|---------|
| Größen | XS/S        | M/L | XL | XXL/4XL |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 2mm |   |   |    |     |     |
|--------|-----|---|---|----|-----|-----|
| Größen | S   | M | L | XL | XXL | 3XL |

## EXTREME UNDERGARMENT

Art. Nr.: 412178

- GESTEIGERTE ISOLIERUNG FÜR KRITISCHE KÖRPERBEREICHE
- ATMUNGSAKTIVE, WINDDICHE UND WASSERBESTÄNDIGE EINSÄTZE AUF DER BRUST UND AN DEN ARMEN MIT FLEECE GEFÜTTERT
- DEHNBAR FÜR BESSERE BEWEGUNGSFREIHEIT
- 450 G/M2 MIT „POLAR“-FLEECE GEFÜTTERTE ARME, BEINE, BRUST UND RÜCKENBEREICH; 300 G/M2 FLEECEFUTTER IN ANDEREN BEREICHEN
- AUS GERUCHSHEMMENDEM, WASCHBAREM, ATMUNGSAKTIVEM UND FEUCHTIGKEITSABLEITENDEM POLYESTER
- HANDWÄRMERTASCHEN FÜR KOMFORT UND ZUR AUFBEWAHRUNG VON WERTSACHEN
- MIT LEICHTER TROCKENTASCHE, IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG DES UNTERZIEHERS UND ANDERER GEGENSTÄNDE
- IN ZAHLREICHEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|-----|
|        |    |   |   |   |    |     |     |

## COMFORT MID

Art. Nr.: 412148

- KANN ALS BASE LAYER ODER ALS MID LAYER UNTER EINEM TROCKENTAUCHANZUG GETRAGEN WERDEN - PERFEKT FÜR NEOPRENTROCKENTAUCHANZÜGE
- EXA-STRETCH ELASTAN FÜR VERBESSERTE DEHNBARKEIT UND BEWEGLICHKEIT
- ANTIMIKROBIELL UND GERUCHSHEMMEND, TRANSPORTIERT SCHWEISS VON DER HAUT, WASCHBAR
- ATMUNGSAKTIV, WINDDICH, MIT FLEECEFUTTER UND WASSERDICHTEN EINSÄTZEN IM BEREICH VON BRUST UND SCHULTERN
- UMSCHLIESST EINE SCHICHT LUFT DIREKT AUF DER HAUT FÜR OPTIMALEN WÄRMEKOMFORT
- EXTRA FLACHE NÄHTE FÜR BESONDEREN KOMFORT AUF DER HAUT
- ULTRALEICHT
- UNISEX
- IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: EINE LEICHE TROCKENTASCHE, IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG DES UNTERZIEHERS ODER ANDERER DINGE



## TECHNISCHE FEATURES

| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|        |    |   |   |   |    |     |

## BASE LAYER

Art. Nr.: 412173 Top

Art. Nr.: 412174 Pants

- FÜR DEN LANGEN EINSATZ AUF AUSGEDEHNTEN TAUHGÄNGEN
- WARM, SEHR DEHNBAR, LEICHT
- ABSORBIERT DEN SCHWEISS UND HÄLT DIE HAUT TROCKEN
- ANTIMIKROBIELL UND GERUCHSHEMMEND
- SCHÜTZT AUCH DANN, WENN WASSER IN DEN ANZUG EINTRITT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|-----|
|        |    |   |   |   |    |     |     |

**ACTIVE HEATING VEST PRO****NEW**

Art. Nr.: 412179



- EINSTELLBARE HEIZSTUFEN: KANN DURCH DRÜCKEN DES KNOPFES AKTIVIERT WERDEN, AUCH VON DER AUSSENSEITE EINES TROCKENTAUCHANZUGS
- 4 TEMPERATURSTUFEN: MAXIMAL, HOCH, MITTEL UND NIEDRIG
- VIBRATION MACHT DEN BENUTZER AUF DIE GEWÄHLTE TEMPERATUR AUFMERKSAM
- 2,5 BIS 8 STUNDEN HEIZZEIT
- DREI GRÖSSEN PASSEN FÜR ALLE: SEITLICHE REISSVERSCHLÜSSE FÜR BESSEREN SITZ UND KOMFORT
- DOPPELTER REISSVERSCHLUSS AN DER VORDERSEITE FÜR MEHR KOMFORT BEIM TRAGEN
- LIEFERUNG MIT WIEDERAUFLADBAREM AKKU UND USB-C-KABEL
- KANN MIT DER HAND GEWASCHEN WERDEN
- LEICHTER UND DÜNNER FÜR ANSPRUCHSVOLLE TAUCHER
- WÄRMT DEN RÜCKEN/NIERENBEREICH UND JEDE SEITE DER BRUST, UM DEM OBERKÖRPER EIN GEFÜHL DER VOLLSTÄNDIGEN WÄRME ZU GEBEN


⚠ NICHT GEEIGNET FÜR PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHERN!

**TECHNISCHE MERKMALE**

| GRÖSSEN              | S-M          |              | L-XL         |              | 2XL-3XL      |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größenreißverschluss | geöffnet     | geschlossen  | geöffnet     | geschlossen  | geöffnet     | geschlossen  |
| Brustumfang          | 106cm<br>41" | 116cm<br>45" | 114cm<br>44" | 124cm<br>48" | 123cm<br>48" | 132cm<br>52" |

| HEIZSTUFEN             | NUTZUNGSDAUER INSGESAMT |
|------------------------|-------------------------|
| MAX - 4 Lichter = 100% | 2.5 hrs                 |
| HIGH - 3 Lichter = 75% | 3.3 hrs                 |
| MID - 2 Lichter = 50%  | 5 hrs                   |
| LOW - 1 Licht = 25%    | 8 hrs                   |

| WIEDERAUFLADBAREM AKKU |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kapazität Lithium-Akku | 5000 mAh           |
| Heizdauer              | 2.5 - 8.0 hrs      |
| Gewicht ca.            | 192g               |
| Abmessungen            | 90mm x 60mm x 24mm |
| Spannung               | 7,4 V              |
| Indikator              | Ladestandsanzeige  |

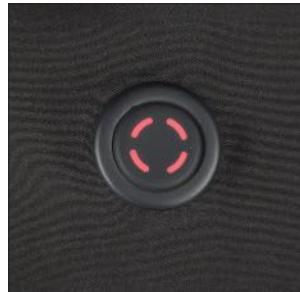**DETAILS**

Aktivierungstaste - Vier Temperaturstufen



Aktivierungstaste - Vibration



Seitliche Reißverschlüsse



Wiederaufladbarer Akku



**FLOSSSEN**

# GRÖSSENTABELLE

| OFFENES FUSSTEIL |      |      |    | 410031        | 410026     | 410019   | 410029            | 410003          | 410001          | 410012                 |
|------------------|------|------|----|---------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| UK               | US   | JP   | EU | AVANTI PURE-X | EXCITE PRO | X-STREAM | AVANTI QUATTRO 4X | AVANTI QUATTRO+ | PLANA AVANTI X3 | AVANTI SUPERCHANNEL OH |
| 11.5             | 12.5 | 19   | 30 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 12.5             | 13.5 | 20   | 31 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 0.5              | 1.5  | 21   | 32 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 1                | 2    | 21.5 | 33 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 1.5              | 2.5  | 22   | 34 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 2.5              | 3.5  | 22.5 | 35 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 3                | 4    | 23   | 36 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 4                | 5    | 23.5 | 37 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 5                | 6    | 24   | 38 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 6                | 7    | 24.5 | 39 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 6.5              | 7.5  | 25   | 40 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 7.5              | 8.5  | 25.5 | 41 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 8                | 9    | 26   | 42 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 9                | 10   | 26.5 | 43 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 9.5              | 10.5 | 27   | 44 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 10.5             | 11.5 | 27.5 | 45 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 11               | 12   | 28   | 46 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 12               | 13   | 28.5 | 47 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |
| 12.5             | 13.5 | 29   | 48 |               |            |          |                   |                 |                 |                        |

| GESCHLOSSENES FUSSTEIL |      |      |    | 410347        | 410313    | 410317                 | 410302     | 410301               |
|------------------------|------|------|----|---------------|-----------|------------------------|------------|----------------------|
| UK                     | US   | JP   | EU | AVANTI HC PRO | VOLO RACE | AVANTI SUPERCHANNEL FF | AVANTI TRE | AVANTI QUATTRO POWER |
| 3                      | 4    | 23   | 36 | 036           | 036       | 036                    | 036        |                      |
| 4                      | 5    | 23.5 | 37 |               |           |                        |            |                      |
| 5                      | 6    | 24   | 38 | 038           | 038       | 038                    | 038        |                      |
| 6                      | 7    | 24.5 | 39 |               |           |                        |            |                      |
| 6.5                    | 7.5  | 25   | 40 | 040           | 040       | 040                    | 040        | 040                  |
| 7.5                    | 8.5  | 25.5 | 41 |               |           |                        |            |                      |
| 8                      | 9    | 26   | 42 | 042           | 042       | 042                    | 042        | 042                  |
| 9                      | 10   | 26.5 | 43 |               |           |                        |            |                      |
| 9.5                    | 10.5 | 27   | 44 | 044           | 044       | 044                    | 044        | 044                  |
| 10.5                   | 11.5 | 27.5 | 45 |               |           |                        |            |                      |
| 11                     | 12   | 28   | 46 | 046           | 046       | 046                    | 046        |                      |
| 12                     | 13   | 28.5 | 47 |               |           |                        |            |                      |

# MERKMALE



## HYPERCHANNEL

Die neueste Entwicklung in der Channel Thrust Technologie ist der Hyperchannel: Zwei große, seitliche, flexible Bereiche wirken mit einem starren, flachen Mittelteil zusammen und bilden einen gebogenen Kanal. Er bietet ein hervorragendes Verhältnis zwischen Vorschub und Kraftaufwand.



## SUPERCHANNEL

Das Flossenblatt ist mit einem großen, flexiblen, zentralen Superchannel ausgestattet, der den Wasserstrom effizienter durch das Flossenblatt leitet, anstatt ihn über die Seiten auslaufen zu lassen. Für optimale Leistung und minimale Anstrengung des Tauchers.



## CHANNEL THRUST

Dieses Design ist von Meeressäugetieren inspiriert. Die Channel Thrust-Technologie maximiert die Kanalisation des Wassers und verdrängt im Vergleich zu anderen Flossen derselben Größe eine viel größere Wassermenge. Das Ergebnis ist eine größere Schubkraft bei gleichem Kraftaufwand.



## OPB-SYSTEM

Das OPB-System ermöglicht es dem Blatt, während des gesamten Flossenschlags einen optimalen Winkel beizubehalten, während herkömmliche Flossen dies nur während eines kleinen Teils dieses Zyklus erreichen. OPB erzeugt einen konstanten Vortrieb, was die Ermüdung minimiert und eine fließende Bewegung durch das Wasser ermöglicht.



## PERFORIERTES FUSSTEIL

Die begrenzenden Faktoren bei herkömmlichen offenen Fußteilen sind ihr Gewicht und der „Fallschirmeffekt“. Beim Schwimmen dringt Wasser in den Raum zwischen dem Fußling und des Fußteils ein und erzeugt einen Widerstand wie bei einem Fallschirm. Die Perforationen wirken diesem Effekt entgegen und haben den zusätzlichen Vorteil, dass das Fußteil sehr weich und flexibel ist. Außerdem gehört der Vakuumeffekt, der das Ausziehen der Flossen erschweren kann, der Vergangenheit an.



## GERIPpte FUSSPLATTE

Die gerippte Fußplatte erleichtert das Einführen eines Fußlings in die Flosse und verringert die Reibung zwischen der Außensehle und den Gummiteilen des Fußteils. Außerdem verringert sie den Vakuumeffekt und verhindert, dass sich das Fußteil biegt, wodurch mehr Kraft auf das Blatt übertragen wird.

# AVANTI QUATTRO 4X

Art. Nr.: 410029



- DER NACHFOLGER DER AVANTI QUATTRO +, DIE BESTE FLOSSE MIT OFFENEM FUSSTEIL JETZT NOCH BESSER GEMACHT
- DREI MATERIALIEN WERDEN FÜR DIE FUSSTASCHE UND DAS BLATT VERWENDET, MIT ÜBERFORMUNG AN DEN SEITENRIPPIEN, UM KOMFORT UND LEISTUNG ZU KOMBINIEREN
- 4 KANÄLE FÜR GROSSE SCHUBKRAFT
- STABILISIERENDE SEITENRIPPIEN MIT SCHÖNEM OVER-MOLDING: FUNKTIONALITÄT UND STIL ARBEITEN PERFEKT ZUSAMMEN
- BUNGEE-FLOSSENBAND UND ANATOMISCHE FERSENPOLSTERFORM
- GRÖSSEN: VON XS BIS XL
- VERPACKUNG: WIEDERVERWENDBARES, SCHNELL TROCKNENDES MESH BAG

#### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen                       | XS               | S                | R            | XL               |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Passform                     | 34/37            | 37/41            | 41/44        | 44/48            |
| Blatt                        | 33 cm<br>13 in   | 37 cm<br>14.6 in | 38 cm /15 in | 39 cm<br>15.3 in |
| AUFTRIEB                     | NEGATIV          | NEUTRAL          | POSITIV      |                  |
| PASSFORM                     | NORMAL           |                  |              | BREIT            |
| GEWICHT<br>(Größe R)         | 0.5 KG           |                  |              | 1.0 KG           |
| MANÖVRIERBARKEIT             | MITTEL           |                  |              | HOCH             |
| EFFEKTIVITÄT BEI<br>STROMUNG | GERINGE LEISTUNG |                  |              | HOHE LEISTUNG    |
| BEINSCHLAG                   | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES           |              | KRAULBEINSCHLAG  |

#### DETAILS



Bungee Strap mit Schutzabdeckung



Channel Thrust



3 Materialien, die Komfort und Leistung gewährleisten



Ergonomisches Fersenpolster

#### FARBKOMBINATIONEN



WHKBL

WHALG\*

B7KDG

BKKYF\*\*

ORKDG\*\*

\* Nur in den Größen XS-S erhältlich.  
\*\* Nicht in Größe XS erhältlich.

# AVANTI QUATTRO 4X



## Die beste Flosse jetzt noch besser gemacht

Die Avanti Quattro 4X-Flossen von Mares sind die herausragenden Nachfolgerinnen der Avanti Quattro +: ein anspruchsvolles Projekt, das mit der Frage begann: „Wie können wir die besten Flossen mit offenem Fußteil noch besser machen?“ Wenn der Ausgangspunkt bereits ein renommiertes Modell war, bestand die Herausforderung hier nicht darin, das Rennen zu gewinnen, sondern den Rekord zu brechen.

Dank der Fähigkeiten, den Forschungsbemühungen und des Engagements unseres Teams können wir mit Stolz sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Leidenschaft ist und war schon immer die treibende Kraft bei Mares auf der unermüdlichen Suche nach Innovation, Zuverlässigkeit und Spitzenleistung. Jedes Jahr bleibt Mares seinem Leitbild treu, jedem Taucher zu helfen

**„GENIESSEN SIE DAS TAUCHEN MIT FORTSCHRITTLICHER LEISTUNG  
DURCH ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE“.**

## EXCITE PRO

Art. Nr.: 410026

- BUNGEE-FLOSSENBAND
- INNOVATIVE MATERIALIEN FÜR EINEN HARMONISCHEREN VORTRIEB
- VERBESSERTER VORTRIEB
- HÄRTERES FLOSSENBLATT FÜR MAXIMALEN SCHUB



### FARBKOMBINATIONEN



GR

OL

YF

### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XS               | S                | R                | XL               |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Passform | 34/37            | 37/41            | 41/44            | 44/48            |
| Blatt    | 36 cm<br>14.1 in | 39 cm<br>15.3 in | 40 cm<br>15.7 in | 40 cm<br>15.7 in |

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>AUFTRIEB</b> | NEGATIVE | NEUTRAL  | POSITIV  |
|                 | ████████ | ████████ | ████████ |

|                 |        |          |          |          |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|
| <b>PASSFORM</b> | NORMAL | BREIT    |          |          |
|                 | ████   | ████████ | ████████ | ████████ |

|                          |        |          |          |          |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|
| <b>GEWICHT (Größe R)</b> | 0.5 KG | 1.0 KG   |          |          |
|                          | ████   | ████████ | ████████ | ████████ |

|                         |        |          |          |          |
|-------------------------|--------|----------|----------|----------|
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b> | MITTEL | HOCH     |          |          |
|                         | ████   | ████████ | ████████ | ████████ |

|                                  |                  |               |          |          |
|----------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> | GERINGE LEISTUNG | HOHE LEISTUNG |          |          |
|                                  | ████             | ████████      | ████████ | ████████ |

|                   |                 |          |                 |
|-------------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>BEINSCHLAG</b> | BRUSTBEINSCHLAG | BEIDES   | KRAULBEINSCHLAG |
|                   | ████            | ████████ | ████████        |

\* Nur in den Größen XS-S erhältlich

## X-STREAM

Art. Nr.: 410019

- FARBLICH ABGESTIMMTES BUNGEE-FLOSSENBAND
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT“
- DIE NÄCHSTE OPB-GENERATION (OPTIMALER FLOSSENBLATTWINKEL IN JEDER PHASE DES FLOSSSENSCHLAGS)
- TRI-MATERIAL AUFBAU DES FLOSSENBLATTS VERRINGERT TURBULENZEN UND SORGT FÜR EFFIZIENTEN VORTRIEB
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE

reddot award  
winner

### FARBKOMBINATIONEN



TBK

WH

AQ\*

OR

### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XS                 | S                | R                | XL             |
|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| Passform | 34/37              | 37/41            | 41/44            | 44/48          |
| Blatt    | 34.5 cm<br>13.6 in | 36 cm<br>14.2 in | 37 cm<br>14.6 in | 38 cm<br>15 in |

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>AUFTRIEB</b> | NEGATIV  | NEUTRAL  | POSITIV  |
|                 | ████████ | ████████ | ████████ |

|                 |        |       |      |      |
|-----------------|--------|-------|------|------|
| <b>PASSFORM</b> | NORMAL | BREIT |      |      |
|                 | ████   | ████  | ████ | ████ |

|                          |        |        |      |      |
|--------------------------|--------|--------|------|------|
| <b>GEWICHT (Größe R)</b> | 0.5 KG | 1.0 KG |      |      |
|                          | ████   | ████   | ████ | ████ |

|                         |        |      |      |      |
|-------------------------|--------|------|------|------|
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b> | MITTEL | HOCH |      |      |
|                         | ████   | ████ | ████ | ████ |

|                                  |                  |               |      |      |
|----------------------------------|------------------|---------------|------|------|
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> | GERINGE LEISTUNG | HOHE LEISTUNG |      |      |
|                                  | ████             | ████          | ████ | ████ |

|                   |                 |        |                 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>BEINSCHLAG</b> | BRUSTBEINSCHLAG | BEIDES | KRAULBEINSCHLAG |
|                   | ████            | ████   | ████            |

## AVANTI QUATTRO +

Art. Nr.: 410003

- BUNGEE-FLOSSENBAND
- HI-FLEX MATERIAL OPTIMIERT DEN WIRKUNGSGRAD DES FLOSSENBLATTS
- 4 KANÄLE FÜR NOCH MEHR VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XS             | S                | R              | XL               |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Passform | 34/37          | 37/41            | 41/44          | 44/48            |
| Blatt    | 33 cm<br>13 in | 37 cm<br>14.6 in | 38 cm<br>15 in | 39 cm<br>15.3 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe R)         | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI SUPERCHANNEL OH

Art. Nr.: 410012

- BUNGEE-FLOSSENBAND
- ANATOMISCH GEFORMTES, OFFENES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR ZUSÄTZLICHEN VORTRIEB
- STRAPAZIERFÄHIGE, LANGLEBIGE KONSTRUKTION



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XS               | S | R                | XL               |
|----------|------------------|---|------------------|------------------|
| Passform | 37/41            |   | 41/44            | 44/48            |
| Blatt    | 35 cm<br>13.8 in |   | 37 cm<br>14.6 in | 37 cm<br>14.6 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe R)         | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI PURE-X

Art. Nr.: 410031

- SCHNELLVERSTELLSYSTEM (ZUM PATENT ANGEMELDET): ZWEI OPTIONEN ZUM EINSTELLEN DER LÄNGE DES BUNGEE STRAPS FÜR DIE PERFEKTE PASSFORM UND DEN BESTEN KOMFORT WÄHREND EINES TAUCHGANGS
- WEICHES UND BEQUEMES FUSSTEIL
- ERGONOMISCHES FERSENPOLSTER MINIMIERT DEN DRUCK AUF DIE ACHILLESSEHNE
- KANN BARFUß ODER MIT MARES PURE FÜSSLINGEN VERWENDET WERDEN
- BUNGEE-RIEMENZUG MIT SCHLAUFE, ERLEICHTERT UND BESCHLEUNIGT DAS AN- UND AUSZIEHEN
- FLOSSE AUS ZWEI MATERIALIEN MIT AUSSERGEWÖHNLICH WEICHER, BEQUEMER OFFENER FERSE
- WEICHES BLATT MIT VERBESSERTEM "CHANNEL THRUST"-EFFEKT ZUR OPTIMIERUNG DES WASSERFLUSSES UND ZUR VERRINGERUNG DER ERMÜDUNG WÄHREND DES GEBRAUCHS



## FARBKOMBINATIONEN



BL YL WH

## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XXS              | SM                 | ML               | LXL                | XXL                |
|----------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Passform | 30/34            | 34/38              | 38/42            | 42/46              | 46/48              |
| Blatt    | 27 cm<br>10.6 in | 29.5 cm<br>11.6 in | 32 cm<br>12.6 in | 34.5 cm<br>13.6 in | 37.0 cm<br>14.6 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe ML)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## PLANA AVANTI X3

Art. Nr.: 410001

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU



## FARBKOMBINATIONEN



YL BL BK

## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen   | XS             | S                | R                | XL               |
|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Passform | 34/37          | 37/41            | 41/44            | 44/48            |
| Blatt    | 33 cm<br>13 in | 35 cm<br>13.7 in | 37 cm<br>14.5 in | 37 cm<br>14.5 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIVE         | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe R)         | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI HC PRO

Art. Nr.: 410347

- ERGONOMISCHES FUSSTEIL. DIE SEITLICHE RIPPE LEITET DRUCK ZUSAMMEN MIT DEM FUSS AB UND VERHINDERT EINE SEITLICHE KOMPRESSION
- HYPERCHANNEL-KANÄLE SORGEN FÜR SOUVERÄNEN VORTRIEB MIT EINEM GÜNSTIGEN VERHÄLTNIS AUS KRAFTAUFWAND UND LEISTUNG
- GRATE AUF DER UNTERSEITE DES FLOSSENBLATTS: VERSTÄRKEN DAS BLATT UND OPTIMIEREN DIE FLEXION DES FLOSSENBLATTS
- UMSPRITZTE GRATE AUF DER UNTERSEITE OPTIMIEREN ZUSÄTZLICH DEN SCHUB UND DIE PERFORMANCE



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 036                | 038                | 040              | 042            | 044              | 046              |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Blatt  | 32.5 cm<br>12.8 in | 34.5 cm<br>13.5 in | 36 cm<br>14.2 in | 38 cm<br>15 in | 40 cm<br>15.7 in | 42 cm<br>16.5 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## VOLO RACE

Art. Nr.: 410313

- ANATOMISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- OPB-SYSTEM FÜR MÜHELOSES FLOSSSENSCHWIMMEN
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 036                | 038                | 040                | 042              | 044                | 046                |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Blatt  | 33.5 cm<br>13.2 in | 33.5 cm<br>13.2 in | 36.5 cm<br>14.5 in | 37 cm<br>14.6 in | 39.5 cm<br>15.6 in | 39.5 cm<br>15.6 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI QUATTRO POWER

Art. Nr.: 410301

- ANATOMISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- GUMMIERTE SEITENRIPSEN
- 4 KANÄLE FÜR NOCH MEHR VORTRIEB
- LANGES BLATT, IDEAL FÜR APNOE- UND GERÄTETAUCHEN



## FARBKOMBINATIONEN



BK

## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 040              | 042                | 044                |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|
| Blatt  | 44 cm<br>17.3 in | 45.5 cm<br>17.9 in | 45.5 cm<br>17.9 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           | BREIT   |                 |
| GEWICHT (Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI SUPERCHANNEL FF

Art. Nr.: 410317

- ORTHOPÄDISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- TECRALEN-FLOSSENBLATT FÜR ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND LEBENSDAUER
- 3 KANÄLE FÜR ZUSÄTZLICHEN VORTRIEB



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 036              | 038            | 040              | 042              | 044                | 046              |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Blatt  | 32 cm<br>12.6 in | 33 cm<br>13 in | 34 cm<br>13.4 in | 35.5 cm<br>14 in | 36.5 cm<br>14.5 in | 37 cm<br>14.6 in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           | BREIT   |                 |
| GEWICHT (Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

## AVANTI TRE

Art. Nr.: 410302

- ORTHOPÄDISCHES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS

### FARBKOMBINATIONEN



BK                    BL                    YL

### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 036              | 038            | 040              | 042              | 044                | 046                |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Blatt  | 31 cm<br>12.2 in | 33 cm<br>13 in | 34 cm<br>13.4 in | 36 cm<br>14.2 in | 36.5 cm<br>14.5 in | 37.5 cm<br>14.8 in |

|                              |                  |         |                 |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                     | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                     | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT<br>(Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT             | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI<br>STROMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                   | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |



## COMFORT BUNGEE STRAPS

Art. Nr.: 415364 (Paar)



- 3 GRÖSSEN: XS/S - R - XL (AQ NUR XS/S)
- ERGONOMISCHER FERSENÜBERZUG, DER FÜR BESTEN KOMFORT BEIM TAUCHEN SORGT
- BUNGEE-ÜBERZUG FÜR BESSEREN SCHUTZ UND HALTBARKEIT



## BUNGEE STRAPS

Art. Nr.: 415363 (PAAR)



- SMARTE ALTERNATIVE ZU FLOSSENBÄNDERN MIT STAHLFEDER
- 3 GRÖSSEN: XS/S - R - XL (AQ NUR XS/S)
- 2 VERLÄNGERUNGSADAPTER FÜR BESSERE PASSFORM
- ERGONOMISCHES FERSENPAD
- GROSSE SCHLAUFE, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN GUT ZU GREIFEN



## ABS PLUS SCHNALLEN

Art. Nr.: 415337

- BENUTZERFREUNDLICHES SCHNALLENSYSTEM
- AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN EINFACH AN- UND AUSZUZIEHEN
- PASSEND FÜR ALLE MARES GERÄTEFLOSSEN
- EINZELNES BAND MIT SCHNALLEN



## FLOSSENBAND

Art. Nr.: 415120

- UNIVERSALBAND FÜR GERÄTEFLOSSEN
- BREITE: 30 MM - LÄNGE: 460 MM
- HOCHWERTIGER VULKANISIERTER GUMMI



## FLOSSEN



| Flossen   | Avanti Quattro 4X  | Excite Pro                                 | X-Stream                                       | Avanti Quattro +                                      | Avanti Superchannel OH                     | Plana Avanti X3                            | Avanti Pure-X                              | Avanti HC Pro                             | Volo Race                                  | Avanti Quattro Power                       | Avanti Superchannel FF                     | Avanti Tre                                 |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Art. Nr.  | 410029   | 410026                                     | 410019   | 410003  | 410012                                     | 410001                                     | 410031                                     | 410347                                    | 410313                                     | 410301                                     | 410317                                     | 410302                                     |  |
| Größen  | XS<br>S<br>R<br>XL                                       | XS<br>S<br>R<br>XL                         | XS<br>S<br>R<br>XL                             | XS<br>S<br>R<br>XL                                    | S<br>R<br>XL                               | XS<br>S<br>R<br>XL                         | XXS<br>SM<br>ML<br>LXL<br>XXL              | 036<br>038<br>040<br>042<br>044<br>046    | 036<br>038<br>040<br>042<br>044<br>046     | 040<br>042<br>044<br>046                   | 036<br>038<br>040<br>042<br>044<br>046     | 036<br>038<br>040<br>042<br>044<br>046     |  |
| Farben  | ● WHKBL<br>● WHALG*<br>● B7KDG<br>● BKKYF**<br>● ORKDG** | ○ GR<br>● OL<br>● YF                       | ● BL<br>● TBK<br>○ WH<br>● AQ*<br>● OR<br>● YF | ● RBL<br>○ WH<br>● BK<br>● OR<br>● LM<br>● OR<br>● OL | ● BK<br>● RBL<br>○ WH<br>● WHA             | ● BK<br>● RBL<br>● YL<br>○ WH              | ● BL<br>● YL<br>○ WH                       | ● BKB<br>● WHG<br>● GYF<br>● WHA          | ● BGR<br>● BL<br>● YL<br>● AQ              | ● BK                                       | ● RBL<br>● BL<br>○ WH                      | ● BK<br>● BL<br>● YL                       |  |
| OPB   |  | ■  | ■  |   |  |  |  |   | ■  |  |  |  |  |
| Channel Thrust  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  |  |
| Tri-Material Konstruktion                                     |  |  | ■  |   |  |  |  | ■   |  |  |  |  |  |
| Thermoplastgummi / Technopolymer                              |  | ■  | ■  |   |  |  |  |   | ■  |  |  |  |  |
| Thermoplastgummi / Tecralene                                  | ■  |  |  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  |  |
| Flossenblatt***<br>Offenes Fußteil<br>(Größe R)               | Länge  | 38cm<br>15in                               | 40cm<br>15.7in                                 | 37cm<br>14.6in  | 38cm<br>15in                               | 37cm<br>14.6in                             | 37 cm<br>14.5 in                           | 32cm<br>12.6in                            | 38cm<br>15in                               | 37cm<br>14.6in                             | 45.5cm<br>17.9in                           | 35.5cm<br>14in                             |  |
| Geschlossenes<br>Fußteil<br>(Größe 42/43)                     | Thrust<br>Area   | 780cm <sup>2</sup><br>120.9in <sup>2</sup> | 800cm <sup>2</sup><br>124in <sup>2</sup>       | 750cm <sup>2</sup><br>116.3in <sup>2</sup>            | 780cm <sup>2</sup><br>120.9in <sup>2</sup> | 730cm <sup>2</sup><br>113.1in <sup>2</sup> | 775cm <sup>2</sup><br>120.1in <sup>2</sup> | 550cm <sup>2</sup><br>85.2in <sup>2</sup> | 750cm <sup>2</sup><br>116.2in <sup>2</sup> | 680cm <sup>2</sup><br>105.4in <sup>2</sup> | 960cm <sup>2</sup><br>148.8in <sup>2</sup> | 650cm <sup>2</sup><br>100.7in <sup>2</sup> | 680cm <sup>2</sup><br>105.4in <sup>2</sup> |
| Gewicht<br>Eine Flosse, ohne Schnalle<br>(Größe R oder 42/43) |  | 0.9kg<br>2lb                               | 0.9kg<br>2lb                                   | 0.7kg<br>1.5lb  | 0.9kg<br>2lb                               | 0.9kg<br>2lb                               | 0.8kg<br>1.7lb                             | 0.6kg<br>1.4lb                            | 0.7kg<br>1.5lb                             | 0.7kg<br>1.5lb                             | 1kg<br>2.2lb                               | 0.7kg<br>1.5lb                             | 0.6kg<br>1.3lb                             |

\* Nur in den Größen XS-S erhältlich

\*\* Nicht in Größe XS verfügbar

\*\*\* Vom Ende des Fußteils bis zum Ende des Flossenblatts

## POWER PLANA LT

Art. Nr.: 410052

- MARES' XR-TECH DESIGN KOMBINIERT MIT EINEM LEICHTEN MATERIAL MACHEN DIESE FLOSSE PERFEKT FÜR SCUBA ODER TECH-REISENDE
- MEHRERE RIEMENPOSITIONEN SIND MÖGLICH FÜR DEN PERFEKten SITZ MIT TROCKENEN ODER NASSen SCHUHEN
- HERGESTELLT AUS TPV (THERMOPLASTISCHE VULKANISATE)
- LEICHT, SEHR FLEXIBEL UND WIDERSTANDSFÄHIG - REDUZIERTE MUSKELERMÜDUNG
- LEISTUNGSSTARKE FLOSSE - IDEAL FÜR ALLE ARTEN VON KICKS, INSbesondere FROschKICKS
- EDELSTAHL-FEDERBAND MIT BREITER SCHLAUFE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG MIT KALTEN HÄNDEN ODER DICKEN HANDSCHUHEN
- DIE METALLFEDERSCHLAUFE WIRD DIREKT MIT DER FUSSTASCHE VERBUNDEN, WODURCH DAS RISIKO DES VERHEDDERNs MINIMIERT WIRD
- EIN LOCH IM FLOSSENBLATT DIENt ZUM EINFACHEN AUFHÄNGEN, LAGERN, TRANSPORTIEREN ODER TROCKNEN
- ERHÄLTLICH IN EINER REIHE VON FARBEN UND GRÖSSEN
- FLOSSEN-/RIEMENGROSSEN:
  - FLOSSENGRÖSSE XS > SPRING STRAPS GRÖSSE S
  - FLOSSENGRÖSSE S > SPRING STRAPS GRÖSSE S
  - FLOSSENGRÖSSE R > SPRING STRAPS GRÖSSE XL
  - FLOSSENGRÖSSE XL > SPRING STRAPS GRÖSSE XL

## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen                           | XS               | S       | R               | XL    |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------------|-------|
| Blatt                            | 51 cm            | 53 cm   | 55 cm           | 56 cm |
| <b>AUFTRIEB</b>                  |                  |         |                 |       |
|                                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |       |
| <b>PASSFORM</b>                  |                  |         |                 |       |
|                                  | NORMAL           |         | BREIT           |       |
| <b>GEWICHT (Größe R)</b>         |                  |         |                 |       |
|                                  | 0.9 KG           |         | 1.4 KG          |       |
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b>          |                  |         |                 |       |
|                                  | MITTEL           |         | HOCH            |       |
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> |                  |         |                 |       |
|                                  | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |       |
| <b>BEINSCHLAG</b>                |                  |         |                 |       |
|                                  | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |       |



## SPRING STRAPS POWER PLANA LT

Art. Nr.: 415813

- SPRING STRAP UND SICHERHEITSKORDEL
- WIRD ALS PAAR MIT SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG GELIEFERT
- ZUR VERWENDUNG MIT DER POWER PLANA LT TEK FLOSSE (#410052)
- IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | S     | XL    |
|--------|-------|-------|
|        | 25 cm | 29 cm |

# POWER PLANA LT



Perfekt für Geräte- oder  
TECH-Taucher auf Reisen!

Die Power Plana LT wurde im Stil unserer renommierten Power Plana-Flossen entworfen, die für ihre hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bekannt sind. Die Power Plana LT ist die leichte Version unserer robusten Thermoplast-Gummiflosse. Das Design ist kompakt und robust und für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.

Das verbesserte Fußteil verfügt über eine rutschfeste Sohle und ein verstellbares Spring Strap. Dieses String Strap verfügt über ein ergonomisches Fersenpolster und eine breite Schlaufe, die auch mit kalten Händen oder dicken Handschuhen eine einfache Handhabung ermöglicht. Sie lässt sich schnell und einfach anpassen, sodass die Flosse sowohl mit Trocken- als auch mit Nass-Boots mit Sohle getragen werden kann. Das besondere Design und die perfekte Neigung der Strap-Verbindung halten die Flosse in einer optimalen Position, um einen hohen Komfort während des Tauchgangs zu gewährleisten und das Risiko des Verhedderns zu vermeiden.

Das Material der Flosse ist so konzipiert, dass es auch unter härtesten Bedingungen, in den unterschiedlichsten Umgebungen und bei extremen Temperaturen hält. Eine große Öse an der Flosse passt für die meisten Karabinerhaken und erleichtert das Aufhängen, Aufbewahren, Transportieren oder Trocknen.

Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen.



## VERSTELLBARES SPRING STRAP

Schnelle und einfache Längenanpassung



## ERGONOMISCHES FERSENPOLSTER

Ergonomisches Fersenpolster mit breiter Schlaufe für eine einfache Handhabung mit kalten Händen oder dicken Handschuhen



## SPRING STRAP VERBINDUNG

Optimale Position für höchsten Komfort während des Tauchgangs



## GROSSE ÖSE

Zum einfachen Aufhängen, Aufbewahren, Transportieren oder Trocknen

## POWER PLANA

Art. Nr.: 410053 - BK

Art. Nr.: 410051 - CMO

- DIE FLOSSENFORM IST PERFEKT FÜR DAS HÖHLENTAUCHEN
- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM NATURKAUTSCHUK MIT VERSTÄRKEN SEITENRIPPEN
- DURCH DIE HOHE DICHE DES MATERIALS HAT DIE FLOSSE EINEN NEGATIVEN AUFTRIEB, WAS BEI DER VERWENDUNG EINES TROCKENTAUCHANZUGES UND EINES TEK RIGS MIT STAHLRÜCKENPLATTE ERWÜNSCHT IST
- LEISTUNGSSTARKE FLOSSE - IDEAL FÜR ALLE ARTEN VON KICKS, INSBESONDERE FROGKICKS
- MIT METALL SPRING STRAPS FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND BESSERE KRAFTÜBERTRAGUNG
- DAS METALL SPRING STRAP IST DIREKT MIT DER FUSSTASCHE VERBUNDEN
- MEHRERE POSITIONEN DES SPRING STRAPS SIND MÖGLICH FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM
- SPRING STRAP MIT NYLONÜBERZUG UND NYLONZUGGLASCHE ZUM LEICHTEREN ANZIEHEN
- EIN LOCH IM FLOSSENBLATT DIENT ZUM EINFACHEN AUFHÄNGEN, LAGERN, TRANSPORTIEREN ODER TROCKNEN
- FLOSSEN-/GURTGRÖSSEN:
  - FLOSSENGRÖSSE S > SPRING STRAPS GRÖSSE R
  - FLOSSENGRÖSSE R > SPRING STRAPS GRÖSSE R
  - FLOSSENGRÖSSE XL > SPRING STRAPS GRÖSSE XL
  - FLOSSENGRÖSSE XXL > SPRING STRAPS GRÖSSE XL

### FARBKOMBINATIONEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen                           | S                | R       | XL              | XXL  |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------------|------|
| Gewicht (kg)                     | 1,38             | 1,45    | 1,52            | 1,56 |
| Gesamtlänge (cm)                 | 52               | 54      | 55              | 55   |
| <b>AUFTRIEB</b>                  |                  |         |                 |      |
|                                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |      |
| <b>PASSFORM</b>                  |                  |         |                 |      |
|                                  | NORMAL           |         | BREIT           |      |
| <b>GEWICHT (Größe R)</b>         |                  |         |                 |      |
|                                  | 0.9 KG           |         | 1.4 KG          |      |
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b>          |                  |         |                 |      |
|                                  | MITTEL           |         | HOCH            |      |
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> |                  |         |                 |      |
|                                  | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |      |
| <b>BEINSCHLAG</b>                |                  |         |                 |      |
|                                  | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |      |

## SPRING STRAPS POWER PLANA

Art. Nr.: 415750

- SPRING STRAP MIT NYLONÜBERZUG, ZUGGLASCHE UND SICHERHEITSKORDEL
- DIE BESTE LÖSUNG FÜR TECHNISCHES TAUCHEN, HÖHLENTAUCHEN UND KALTWASSERTAUCHEN
- WIRD ALS PAAR MIT SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG GELIEFERT
- ZUR VERWENDUNG MIT DER POWER PLANA TEK FLOSSE (#410051, #410053)



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | R     | XL    |
|--------|-------|-------|
|        | 23 cm | 26 cm |



## MASKEN & SZNORCHEL



# FORCE-X

**ZWEI MASKEN,  
ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PERSÖNLICHKEITEN!  
Mares Design in seiner besten Form kombiniert  
mit unserer neuen FORCE-X Technologie.**

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mares und die Designer haben ihre herausragenden Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Entwicklung dieser Masken kombiniert und eine Produktlinie mit der neuen, bequemen FORCE-X-Passform geschaffen. Jede Version hat ihre eigene Persönlichkeit, aber die gleiche überlegene Technologie.

Das Force-X-Konzept von Mares wurde auf zwei Maskenmodelle angewendet, die auch die anspruchsvollsten Taucher zufriedenstellen.

Die **FORCE-X LIQUIDSKIN** und **FORCE-X**: Wählen Sie zwischen einem LiquidSkin-Rahmen aus Bisilikon und einem Rahmen aus Monosilikon. Beide Modelle verfügen über einen Rahmen mit integrierten Edelstahl-Einsätzen und ein schlankes, niedriges Profil, das eine äußerst robuste Maske mit einem unvergleichlichen Sichtfeld bietet.

Spezielle Metallklammern erleichtern den Austausch mit optischen Gläsern (Gläser sind separat erhältlich). In beiden Versionen ist der Maskenkörper mit einer „Y-förmigen“ Schnalle ausgestattet, die den Druck gleichmäßig verteilt und die Haftung des Maskenkörpers verbessert. Ein anatomisches Silikonband vereint Komfort und Stil.



FORCE-X MASKENKÖRPER  
PASSFORM:  
FORCE-X LS - BI-SILIKON  
FORCE-X - MONOSILIKON

METALLKLEMmen FÜR EINEN  
SCHNELLEN UND EINFACHEN  
GLASWECHSEL



„Y-FÖRMIGES“  
SCHNALLENSYSTEM



RAHMEN MIT NIEDRIGEM PROFIL  
MIT METALLEINSÄTZEN

## FORCE-X LS



- Zweiglasmaske
- FORCE-X-Passform
- Liquidskin-Silikon
- Vereinfachter Gläserwechsel
- Breites Sichtfeld
- Silikon-Maskenband
- EVA-Box



ENTDECKEN SIE  
MEHR

## FORCE-X



- Zweiglasmaske
- FORCE-X-Passform
- Vereinfachter Gläserwechsel
- Breites Sichtfeld
- Silikon-Maskenband
- Transparente,  
wiederverwendbare Box



ENTDECKEN SIE  
MEHR

## FORCE-X LS

Art. Nr.: 411082

- MARES LIQUIDSKIN-TECHNOLOGIE: EIN ELASTISCHER MASKENRAND AUS BI-SILIKON FÜR VERBESSERTEN SITZ UND KOMFORT
- PANORAMABLICK: EIN INTEGRIERTER EDELSTAHLRAHMEN MIT EINEM SCHLANKEN, FLACHEN PROFIL SORGT FÜR EINE ÄUSSERST ROBUSTE MASKE MIT EINEM UNVERGLEICHLICHEN SICHTFELD
- METALLCLIPS FÜR EINFACHES WECHSELN DER GLÄSER
- FORCE-X PASSFORM: EINE „Y-FÖRMIGE“ SCHNALLENBEFESTIGUNG FÜR PERFEKTEN KOMFORT
- SCHLANKE SCHNALLEN UND EINE „Y-FÖRMIGE“ SCHNALLENBEFESTIGUNG HELFEN, DEN DRUCK GLEICHMÄSSIG

- ZU VERTEILEN, UND BIETEN PERFEKTEN KOMFORT UND EINFACHE ANPASSUNG
- EIN ANATOMISCHES SILIKONBAND IN VERSCHIEDENEN FARBEN VERBINDET KOMFORT UND STIL
- SEHHILFEN SIND VERFÜGBAR UND DANK EINES SCHNELLWECHSELSYSTEMS LEICHT ZU MONTIEREN
- DIE VERPACKUNG UMFASST EINE EXKLUSIVE EVA-BOX: DIE PERFEKTE UND SICHERE AUFBEWAHRUNG FÜR IHRE MASKE, WENN SIE NICHT IN GEBRAUCH IST



### FARBKOMBINATIONEN



CLKDGDK

CLKBLBLK

CLKORORK

CLKOLOLK

CLWAQAQW

CLKFYFK

### DETAILS



Liquidskin-Maskenkörper



Schlanke Schnallen und eine „Y-förmige“ Schnallenbefestigung

### ZUBEHÖR

Sehhilfe\*

Art. Nr. 411196: von NG-1,0 bis NG-6,0 und von PS+1,5 bis PS+3,0



Metallklammern für einen einfachen Linsenaustausch



EVA-box

\*Dies ist eine Sehhilfe, die die Sehschärfe verbessern kann. Sie besteht aus Glas, das der Norm EN 16805:2016 entspricht. Es ist kein Medizinprodukt.

## FORCE-X

Art. Nr.: 411083

- MONOSILIKON-MASKENKÖRPER
- PANORAMABLICK: EIN INTEGRIERTER EDELSTAHLRAHMEN MIT EINEM SCHLANKEN, FLACHEN PROFIL SORGT FÜR EINE ÄUSSERST ROBUSTE MASKE MIT EINEM UNVERGLEICHLICHEN SICHTFELD
- METALLCLIPS FÜR EINFACHEN GLÄSERWECHSEL
- FORCE-X PASSFORM: EINE „Y-FÖRMIGE“ SCHNALLENBEFESTIGUNG FÜR PERFEKten KOMFORT
- SCHLANKE SCHNALLEN UND EINE „Y-FÖRMIGE“ SCHNALLENBEFESTIGUNG HELFEN, DEN DRUCK GLEICHMÄSSIG ZU VERTEILEN, UND BIETEN PERFEKten KOMFORT UND EINFACHE ANPASSUNG
- EIN ANATOMISCHES SILIKONBAND IN VERSCHIEDENEN FARBEN VERBINDET KOMFORT UND STIL
- SEHHILFEN SIND VERFÜGBAR UND DANK EINES SCHNELLWECHSELSYSTEMS LEICHT ZU MONTIEREN
- VERPACKT IN EINER WIEDERVERWENDBAREN TRANSPARENTEN SCHACHTEL



### FARBKOMBINATIONEN



KBLBK



KDGBK



KORBK



WAQWH



KYFBK



KOLBK

### ZUBEHÖR

Sehhilfe\*

Art. Nr. 411196: von NG-1,0 bis NG-6,0 und von PS+1,5 bis PS+3,0

\*Dies ist eine Sehhilfe, die die Sehschärfe verbessern kann. Sie besteht aus Glas, das der Norm EN 16805:2016 entspricht. Es ist kein Medizinprodukt.



**FORCE-X LITE****NEW**

Art. Nr.: 411084

- MONOSILIKON-SKIRT
- FORCE-X-PASSFORM
- PANORAMABLICK MIT SCHLANKEM, FLACHEM PROFILRAHMEN
- ELASTISCHES, LEICHT VERSTELLBARES MASKENBAND: ABNEHMBAR UND IN VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTLICH (SEPARAT ERHÄLTLICH), UM DIE MASKE ZU PERSONALISIEREN
- SCHLANKE SCHNALLEN ERMÖGLICHEN MASKENBANDWECHSEL UND KOMFORT BEI TAUCHGÄNGEN
- VERPACKT IN EINER WIEDERVERWENDBAREN, TRANSPARENTEN BOX

**FARBKOMBINATIONEN**

BBKBK

KBLBK

BLWCL

ORKCL

YFKCL

**DETAILS**

Einfacher Maskenbandwechsel



Wiederverwendbare Box



Griffiges Silikon am Maskenband

415104 - Alternative Maskenbandfarben  
separat erhältlich

# FORCE-X LITE



## DIE TAUCHMASKE BEI DER KOMFORT AUF STIL TRIFFT

Die FORCE-X LITE Tauchmaske wurde für Leistung, Passform und Flair entwickelt und vereint die charakteristische FORCE-Passform-DNA von Mares mit der hochmodernen Force-X-Technologie, um eine Maske zu liefern, die die Anforderungen aller Taucher erfüllt - vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Die Maske ist mit einem Monosilikikonrahmen ausgestattet, der für eine weiche, sichere Abdichtung und lang anhaltenden Komfort sorgt. Dank des einzigartigen FORCE-X-Familienpassform sitzt die Maske einer Vielzahl von Gesichtsformen. Das flache Profil des Rahmens bietet ein Panorama-Sichtfeld, so dass die Sicht unter Wasser weit und ungehindert ist.

Was zeichnet das FORCE-X LITE aus?

Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit:

- **Elastisches Maskenband aus Stoff:** abnehmbar, leicht anzupassen (zusätzliche Farben separat erhältlich)
- **Schlankes Schnallensystem:** erhöht den Komfort und ermöglicht einen schnellen Maskenbandwechsel
- **Wird in einer wiederverwendbaren, transparenten Box** geliefert, ideal für die Aufbewahrung und auf Reisen

Die FORCE-X Lite Maske beweist, dass Leistung und Stil beim Tauchen Hand in Hand gehen können.

Wählen Sie Ihre Farbe, passen Sie sie an und wie immer gilt:  
JUST ADD WATER!

## FORCE-X LITE



ERFAHRE MEHR

- Zweiglasmaske
- Monosilikikon-Maskenkörper
- Weites Sichtfeld
- Abnehmbares und austauschbares elastisches Textilband (code **415104**, auch separat erhältlich)
- Transparente, wiederverwendbare Maskenbox

## X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN

Art. Nr.: 411052

Art. Nr.: 411052 - Verspiegelte Gläser

- ULTRAKLARER MASKENKÖRPER (CLYLWCYL, CLBLWCBL)
- VERSPIEGELTES GOLDENES GLAS VERBESSERT DIE SICHT IN TRÜBEM WASSER (GOGRKGRK)
- VERSPIEGELTES SILBERNES GLAS VERRINGERT DIE STÖRUNG DURCH REFLEKTIERTES LICHT IM FLACHWASSER ODER AUF SANDGRUND (SIGRKGRK)
- NEUER BI-SILIKON MASKENKÖRPER: DIE KONTURIERTE FORM VERBESSERT SITZ UND TRAGEKOMFORT
- HYDRODYNAMISCHE FORM
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GESICHTSFELD 20 % BREITER ALS BEIM VORGÄNGERMODELL
- X-FÖRMIGES BI-SILIKON MASKENBAND



reddot award  
winner

### FARBKOMBINATIONEN / REGULAR



CLBLWCBL

CLGRKGRK

CLWHKWHK

CLYLYKLK

CLORKORK

CLYFKYFK



CLLGKLGK

### FARBKOMBINATIONEN / VERSPIEGELTE GLÄSER



GOGRKGRK

SIGRKGRK

### ZUBEHÖR

Sehhilfe\*

Art. Nr. 411194: von NG-1,0 bis NG-5,0 und von PS+1,5 bis PS+3,0

## X-VISION

Art. Nr.: 411053

- NEUER SILIKON MASKENKÖRPER, DIE KONTURIERTE FORM VERBESSERT SITZ UND TRAGEKOMFORT
- HYDRODYNAMISCHE DESIGN
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GESICHTSFELD 20 % BREITER ALS BEIM VORGÄNGERMODELL
- X-FÖRMIGES SILIKON MASKENBAND
- SEHHILFEN NACHRÜSTBAR



### FARBKOMBINATIONEN



YLWCL

WHKBK

WHCCL

LMKBK

BLWCL

BK7BK



YFKBK

### ZUBEHÖR

Sehhilfe\*

Art. Nr. 411194: von NG-1,0 bis NG-5,0 und von PS+1,5 bis PS+3,0

\*Dies ist eine Sehhilfe, die die Sehschärfe verbessern kann. Sie besteht aus Glas, das der Norm EN 16805:2016 entspricht. Es ist kein Medizinprodukt.

## X-VISION MID 2.0

Art. Nr.: 411067

- BI-MATERIAL MASKENRAHMEN MIT SOFT-TOUCH EINSÄTZEN
- VERBESSERTES SICHTFELD, VOR ALLEM NACH OBEN
- HYDRODYNAMISCH OPTIMIERTES DESIGN
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON



## PURE WIRE


Art. Nr.: 411069



- AUSTAUSCHBARER BI-MATERIAL MASKENRAHMEN
- SOFTE NETZARTIGE EINSÄTZE STABILISIEREN DEN MASKENKÖRPER UND BIETEN GUTEN GRIP
- NEUER SUPER-FIT-SILIKONMASKENKÖRPER, DER SICH AN ALLE GESICHTSTYPEN ANPASST



### FARBKOMBINATIONEN

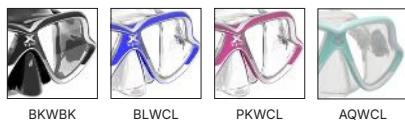

BKWBK

BLWCL

PKWCL

AQWCL



GRYBK

GRRBK

WHGBK

BLGCL

GRYCL

### ZUBEHÖR

Sehhilfe\*

Art. Nr. 411187 von NG-1,0 bis NG-5,0  
und Art. Nr. 411186 von PS+1,5 bis PS+3,0

\*Dies ist eine Sehhilfe, die die Sehschärfe verbessern kann. Sie besteht aus Glas, das der Norm EN 16805:2016 entspricht. Es ist kein Medizinprodukt.

**I3**

Art. Nr.: 411040

Art. Nr.: 411042 Sunrise

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GROSSARTIGE PERIPHERE SICHT
- X-FÖRMIGES SILIKON MASKENBAND
- AUCH ALS SUNRISE MODELL ERHÄLTLICH



## FARBKOMBINATIONEN / FARBKOMBINATIONEN SUNRISE



BWHCL BBKBK BRDBK


**TROPICAL**

Art. Nr.: 411246

- RAHMENLOSE SILIKONMASKE
- ULTRA-LEICHTER SILIKON-MASKENKÖRPER
- SCHNALLEN MIT GROSSEN KNÖPFEN



## FARBKOMBINATIONEN

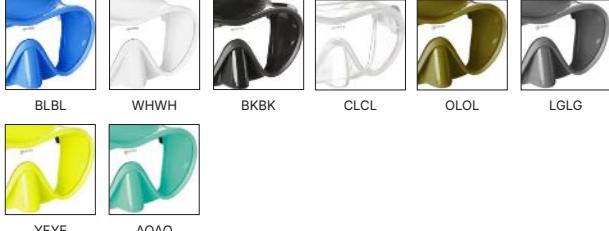

YFYF AQAQ

**OPERA**

Art. Nr.: 411019

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- ROBUSTE UND LANGLEBIGE BAUWEISE
- OVALES SILIKONBAND



## FARBKOMBINATIONEN



TBKBK RBLCL

**JUPITER**

Art. Nr.: 411057

- RAHMENLOSE EINGLASMASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- SCHWENKBARE SCHNALLEN AN STARREN EINSÄTZEN AN DEN SEITEN DES GLASES
- WEITES SICHTFELD



## FARBKOMBINATIONEN



BKWH RDWH

**TRYGON JR**Art. Nr.: **411264**

- SILIKON-MASKENKÖRPER
- ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- IN DEN RAHMEN INTEGRIERTE SCHNALLEN

**FARBKOMBINATIONEN**

LMCLCL

**MASKEN**

| Maske                           | Force- X LS  | Force-X   | Force-X Lite  | X-Vision Ultra LiquidSkin  |                               | X-Vision  | X-Vision Mid 2.0   |
|---------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|---|--|
| Art. Nr.                        | 411082   | 411083  | 411084  | 411052<br>Regular  | 411052<br>Verspiegelte Gläser | 411053  | 411067   |
| Farben                          | ● CLKBLBLK<br>● CLKORORK<br>● CLKDGDK<br>● CLKYFYFK<br>● CLKOLOLK<br>● CLWAQAAQW | ● KBLBK<br>● KBLBK<br>● KORBK<br>● KORBK<br>● KYFLBK<br>● WAQWAQ          | ● BBKBK<br>● KBLBK<br>● BLWCL<br>● ORKCL<br>● YFKCL | ● CLBLWCBL<br>● CLGRKGKR<br>● CLWHKWHK<br>● CLYKLYLK<br>● CLORKORK<br>● CLYFKYFK<br>● CLLGKLKG | ● GOGRKGKR<br>● SIGRKGRK      | ● YLWCL<br>● BK7BK<br>○ WHCCL<br>● BLWCL<br>● LMKBK<br>● WHKBK<br>● YFKBK | ● AQWCL<br>● BKWBK<br>● BLWCL<br>● PKWCL   |
| Liquidskin                      | ■  |   |   |  | ■                             |   |  |
| Monolens                        |  |   |   |  |                               |   |  |
| Zweiglasmaske                   | ■  | ■   | ■   |  | ■                             | ■   | ■  |
| Schnellwechselsystem der Gläser | ■  | ■   |   |  |                               |   |  |
| Sehhilfe (fakultativ)           | Art. Nr. 411196:<br>von NG-1.0 bis NG-6.5<br>und von PS+1.5 bis<br>PS+3.0        | Art. Nr. 411196:<br>von NG-1.0 bis NG-6.5<br>und von PS+1.5 bis<br>PS+3.0 | NEIN  | Art. Nr. 411194:<br>von NG-1.0 bis NG-6.5<br>und von PS+1.5 bis<br>PS+3.0                      | NEIN                          | Art. Nr. 411194:<br>von NG-1.0 bis NG-6.5<br>und von PS+1.5 bis<br>PS+3.0 | Art. Nr. 411186:<br>von PS+1.5 bis PS+3.0<br>und Art. Nr. 411187:<br>von NG-1.0 bis NG-7.0 |



| Maske                 | Pure Wire   | Tropical   | I3                            | Opera                         | Jupiter           | Trygon Jr        |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Art. Nr.              | 411069  | 411246   | 411040 Regular                | 411042 Sunrise                | 411019            | 411057           |
| Farben                | ● BLGCL<br>● GRRBK<br>● GRYBK<br>● GRYCL<br>● WHGBK | ● BKBK<br>● BLBL<br>○ WHWH<br>● CLCL<br>● OLOL<br>● LGLG<br>● YFYF<br>● AQAQ | ● BBKBK<br>● BRDBK<br>○ BWHCL | ● BBKBK<br>● BRDBK<br>● BWHCL | ● RBCL<br>● TBKBK | ● BKWH<br>● RDWH |
| Sunrise               |   |  |                               | ■                             |                   |                  |
| Einglasmaske          | ■   | ■  | ■                             |                               | ■                 |                  |
| Zweiglasmaske         |   |  |                               | ■                             |                   | ■                |
| Sehhilfe (fakultativ) | NEIN  | NEIN   |                               | NEIN                          | NEIN              | NEIN             |

\*Dies ist eine Sehhilfe, die die Sehschärfe verbessern kann. Sie besteht aus Glas, das der Norm EN 16805:2016 entspricht. Es ist kein Medizinprodukt.

## COMFORT STRAP FORCE-X LITE

Art. Nr.: 415104

- HOCHELASTISCHES MASKENBAND
- GRIFFIGES SILIKON AN DER INNENSEITE DES MASKENBANDS FÜR PERFEKten SITZ BEIM TAUCHEN
- LEICHT AUSTAUSCHBAR
- KOMPATIBEL MIT DER MARES FORCE-X LITE MASKE (CODE 411084)
- ERHÄLTLICH IN SCHWARZ/DUNKELGRAU UND WEISS/SCHWARZ



WHBK



BKDG

## MASKENBAND

Art. Nr.: 415105 Transparent

Art. Nr.: 415106 Schwarz

- UNIVERSAL-MASKENBAND
- BREITE: 14 MM - LÄNGE: 560 MM
- SILIKON



## MASKENBANDHÜLLE

Art. Nr.: 412901

Art. Nr.: 412902 She Dives

- UNI SIZE
- SOFTNEOPREN MASKENBAND-HÜLLE
- SCHÜTZT VOR VERRUTSCHEN DES MASKENBANDES
- SEHR BEQUEM
- SCHÜTZT DIE HAARE



## ANTIFOG GEL

Art. Nr.: 415101

- GEL VERHINDERT BESCHLAGEN DER MASKENGLÄSER
- VERSCHLUSSDECKEL MIT PINSEL
- EINFACHE ANWENDUNG
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN
- 60 ML



## XRM STREAM MASKE

Art. Nr.: 411063

- KLASISCHE TECH DIVE MASKE - RAHMENLOS, FALTBAR, SCHWARZ
- FLACHE EINGLASMASKE MIT BREITEM GESICHTSFELD
- MATT SCHWARZES DESIGN
- PASST SCHMALEN GESICHTSFORMEN
- HOHER TRAGEKOMFORT
- HEAVY-DUTY SCHNALLEN
- MARES|XR NEOPRENMASKENBAND
- ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DOPPELT ABGEDICHTETER SILIKON MASKENKÖRPER
- AUCH ALS BACKUP MASKE PERFEKT



## XRM CLASSIC MASKE

Art. Nr.: 411064

- KLASISCHE TECH DIVE MASKE - RAHMENLOS, FALTBAR, SCHWARZ
- FLACHE EINGLASMASKE MIT BREITEM GESICHTSFELD
- GLÄNZEND SCHWARZES DESIGN
- PASST GROSSEN GESICHTSFORMEN
- HOHER TRAGEKOMFORT
- HEAVY-DUTY SCHNALLEN
- MARES|XR NEOPRENMASKENBAND
- ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DOPPELT ABGEDICHTETER SILIKON MASKENKÖRPER
- AUCH ALS BACKUP MASKE PERFEKT



## MASKENBAND XR

Art. Nr.: 412903

- NEOPRENMASKENBAND
- LÄSST SICH FÜR ALLE GESICHTSFORMEN UND HAUBENSTÄRKEN ANPASSEN
- WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SALZ UND SONNE



## CAVE MASK BLINDER

Art. Nr.: 412904

- BLACKOUT MASKENABDECKUNG FÜR SIMULIERTES NULLSICHT-TRAINING UND/ODER STRESSKONTROLLE (HÖHLE)
- IDEALE AUSRÜSTUNG FÜR HÖHLENTAUCHER UND INSTRUKTOREN
- KANN MIT MEHREREN SCHÜLERN VERWENDET UND GEFÄHRLOS UNTER WASSER WEITERGEGEBEN WERDEN
- SCHWARZ/GRAUES NEOPREN MIT EINEM BREITEN, KOMFORTABLEN, ELASTISCHEN BAND



**REBEL DRY**

Art. Nr.: 411487

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN



## FARBKOMBINATIONEN

**REBEL SPLASH**

Art. Nr.: 411488

- SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN



## FARBKOMBINATIONEN

**REBEL FLEX**

Art. Nr.: 411489

- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN



## FARBKOMBINATIONEN



WHLM

**ERGO DRY**

Art. Nr.: 411481

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTEN AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

**ERGO SPLASH**

Art. Nr.: 411480

- SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTEN AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

**FARBKOMBINATIONEN****ERGO FLEX**

Art. Nr.: 411482

- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTEN AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

**FARBKOMBINATIONEN****FARBKOMBINATIONEN**

## @

Art. Nr.: 411479



- ERGONOMISCHE FORM
- KOMPAKTES, AUFROLLBARES DESIGN
- PASST IN DIE TASCHE DES TARIERJACKETS ODER KANN AN IHR BEFESTIGT WERDEN
- DURCHGEHENDE AUS SILIKON FÜR FLEXIBILITÄT UND LANGLEBIGKEIT
- SPEZIELLE FORM DER SPITZE VERHINDERT BEIM SCHNORCHELN WASSEREINTRITT
- IDEAL AUF REISEN



## FARBKOMBINATIONEN



BK WH

## PRO FLEX

Art. Nr.: 411460

- WEICHE BI-MATERIAL KONSTRUKTION
- ERGONOMISCH GEBOGENE FORM
- STÖRUNGSFREIER LUFTSTROM, GERÄUSCH- UND VIBRATIONSARM
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK FÜR LANGE SCHNORCHELGÄNGE



## FARBKOMBINATIONEN



BK



## PLUTO

Art. Nr.: 411486

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- SPEZIELL FÜR KINDER
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL
- PFEIFE UNTER ALS SICHERHEITSELEMENT

## FARBKOMBINATIONEN




WHL M

## SCHNORCHEL



| Schnorchel    | Rebel Dry   | Rebel Splash  | Rebel Flex                            | Ergo Dry  | Ergo Splash   | Ergo Flex   | @  | Pro Flex | Pluto                                 |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--|----------|---------------------------------------|
| Art. Nr.      | 411487  | 411488  | 411489                                | 411481  | 411480  | 411482  | 411479   | 411460   | 411486                                |
| Farben        | <input checked="" type="radio"/> BKBL<br><input checked="" type="radio"/> BKLM<br><input checked="" type="radio"/> BKRD<br><input checked="" type="radio"/> BKWH<br><input checked="" type="radio"/> BKYF | <input checked="" type="radio"/> BKWH<br><input checked="" type="radio"/> WHAQ<br><input checked="" type="radio"/> WHBK<br><input checked="" type="radio"/> BOL<br><input checked="" type="radio"/> BOR | <input checked="" type="radio"/> WHLM | <input checked="" type="radio"/> BL<br><input checked="" type="radio"/> YL<br><input checked="" type="radio"/> BK<br><input checked="" type="radio"/> CL<br><input checked="" type="radio"/> WH<br><input checked="" type="radio"/> BWH<br><input checked="" type="radio"/> BRD<br><input checked="" type="radio"/> BYL<br><input checked="" type="radio"/> BLM<br><input checked="" type="radio"/> WHA<br><input checked="" type="radio"/> KLG<br><input checked="" type="radio"/> BOL<br><input checked="" type="radio"/> BOR | <input checked="" type="radio"/> BK<br><input checked="" type="radio"/> BDG<br><input checked="" type="radio"/> BYF | <input checked="" type="radio"/> BL<br><input checked="" type="radio"/> YL<br><input checked="" type="radio"/> BK<br><input checked="" type="radio"/> BDG<br><input checked="" type="radio"/> BYF<br><input checked="" type="radio"/> WHA | <input checked="" type="radio"/> BK<br><input checked="" type="radio"/> WH |          | <input checked="" type="radio"/> WHLM |
| Dry Top       | ■   |   |                                       | ■   |   |   |  |          | ■                                     |
| Ausblasventil | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■   | ■   |  |          | ■                                     |

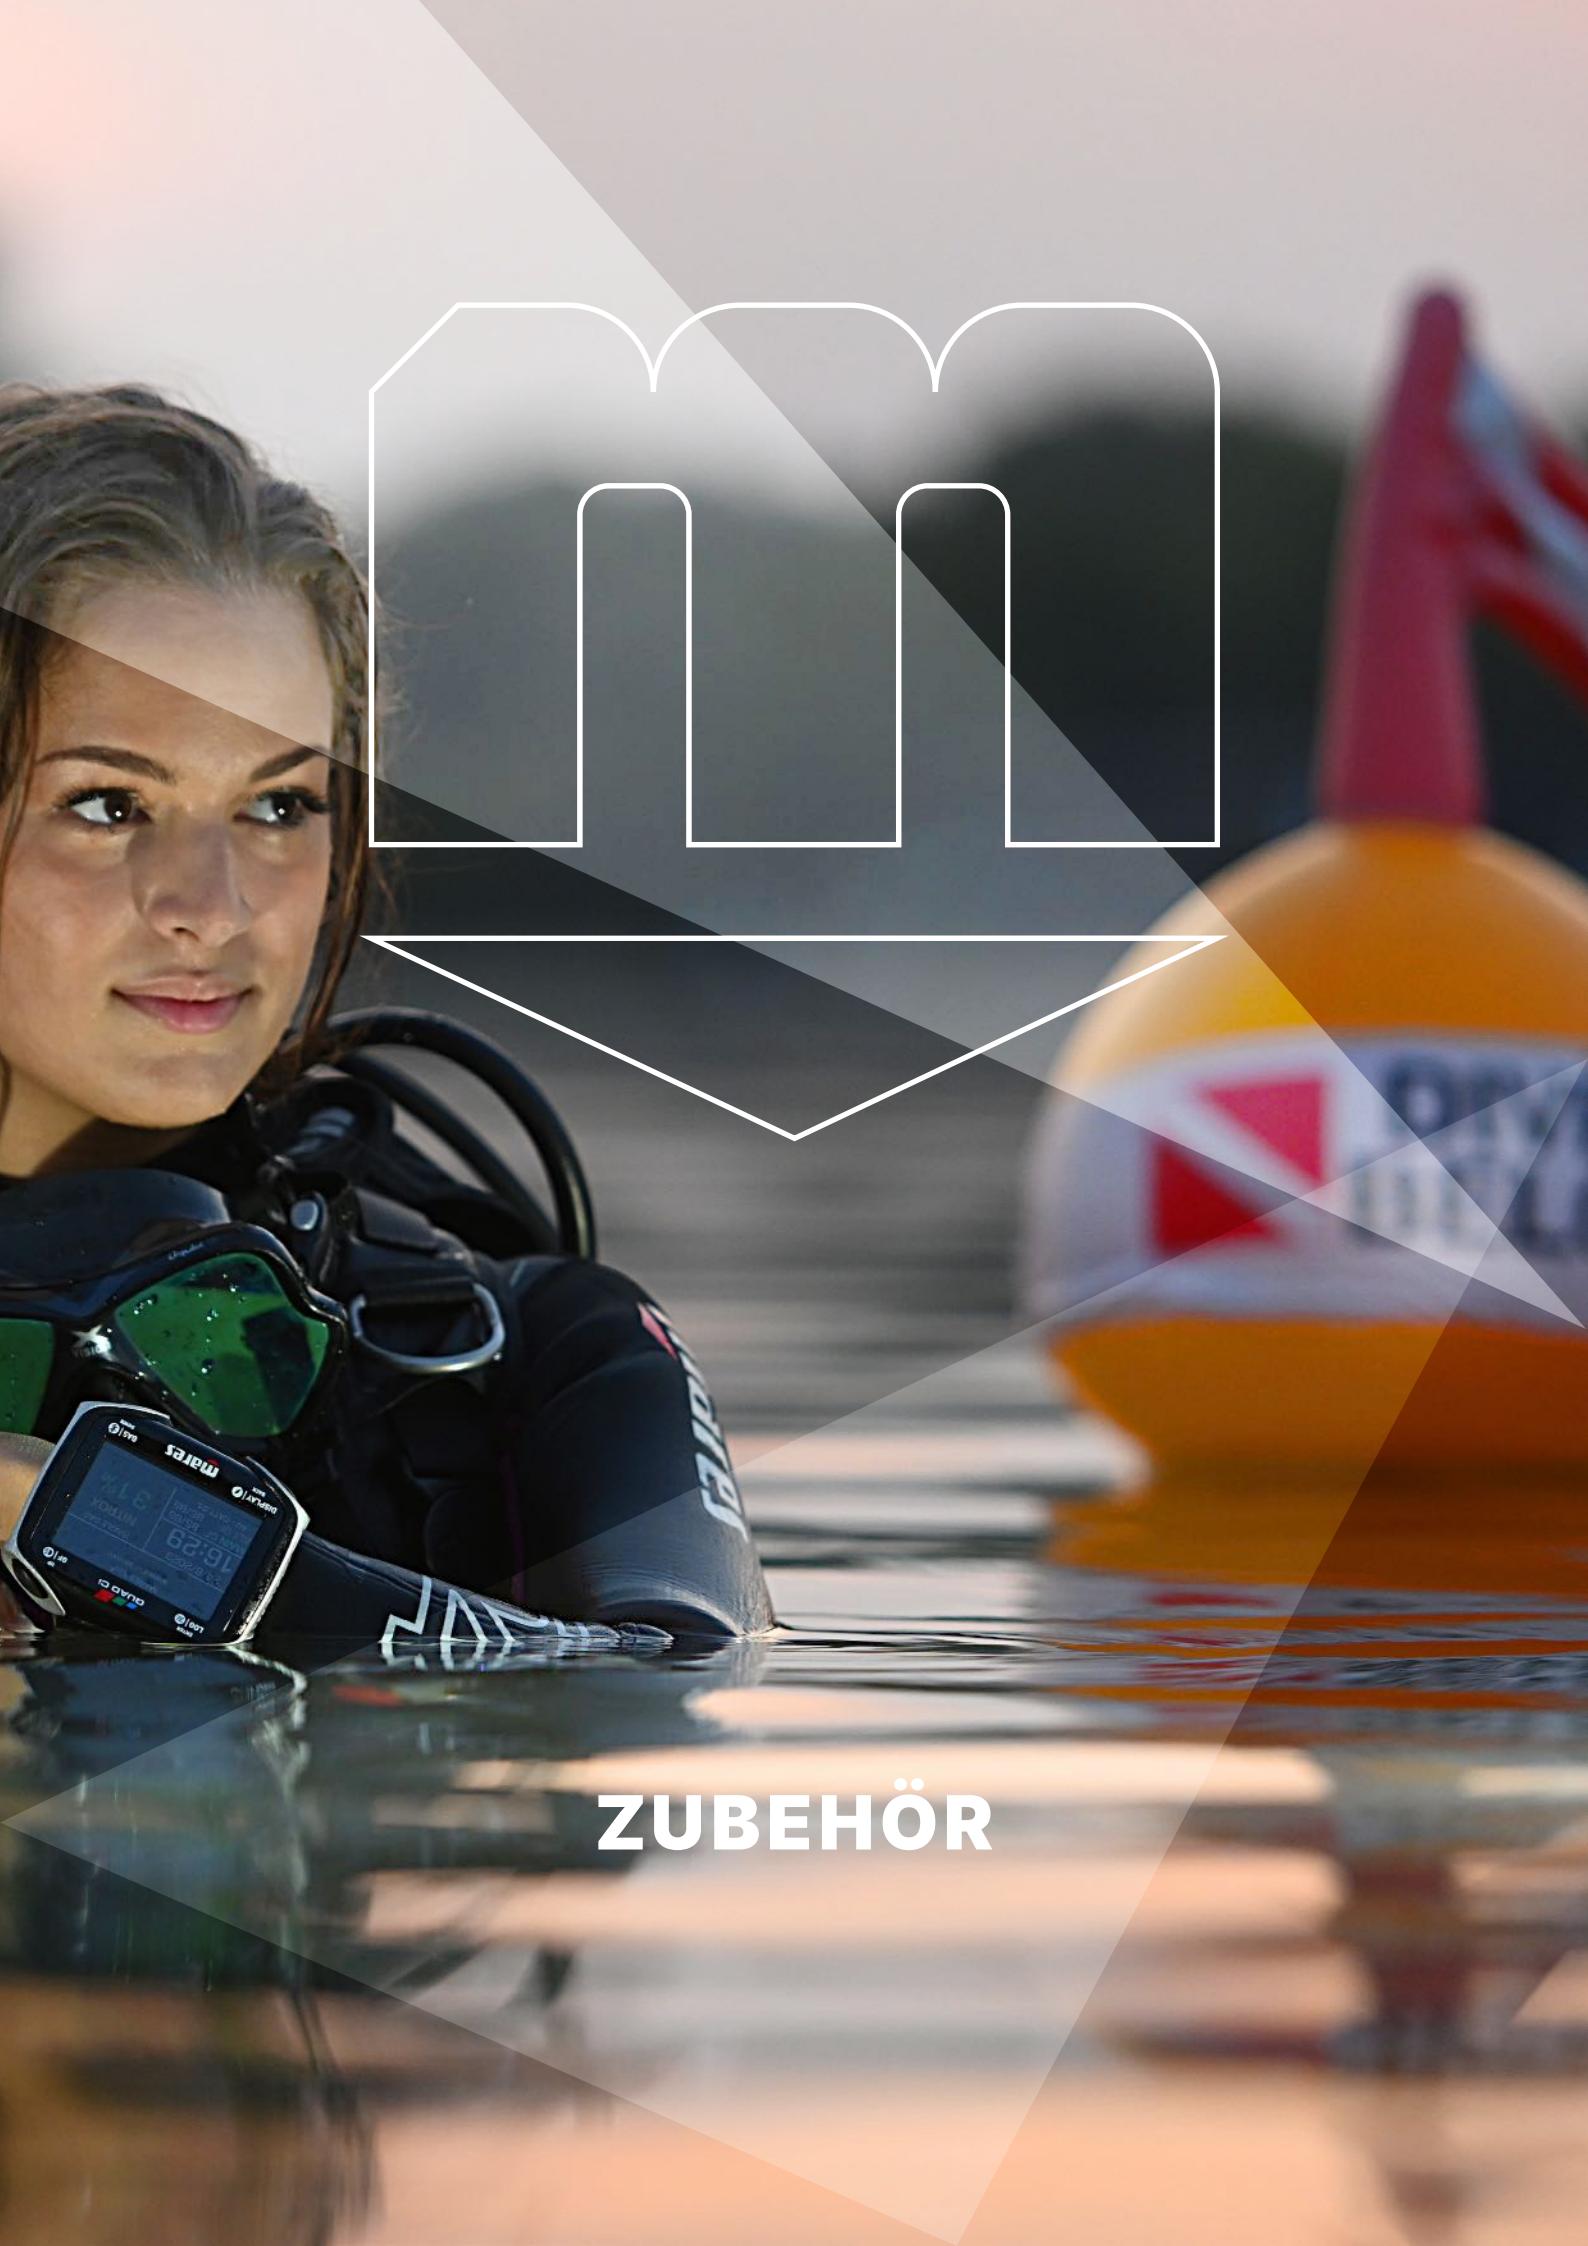


**ZUBEHÖR**

## EOS 32LRZ

Art. Nr.: 415647

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
ZOOMBARER LICHTSTRÄHL

- XHP50 LED
- EINZEL-LED MIT LINSE
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRÄHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 135 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRÄHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

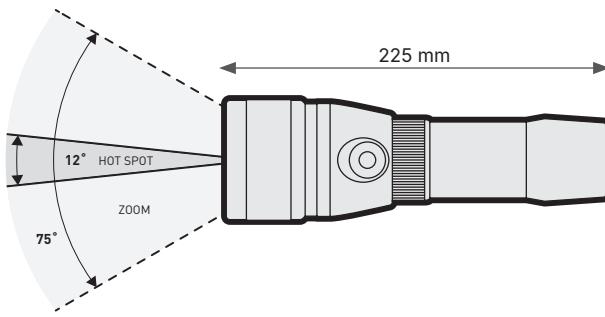

### TECHNISCHE MERKMALE


|                                  |                                      |                 |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 1* XHP50 LED Chip                    |                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                 | Low             | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 3200                                 | 930             | /         |
| Brenndauer (min)                 | 135                                  | 265             | 145       |
| Farbtemperatur (K)               | 5700-7800                            |                 |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)                       | Corona (75°)    |           |
| (mm/in)                          | 300 mm / 11.8 in                     | 1350 mm / 53 in |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR26800                         |                 |           |
| Ladezeit                         | 7 h (5V1A adapter) - 14 h (PC 500mA) |                 |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 225 mm / 8.8 in                      |                 |           |
| Durchmesser Kopf                 | 62 mm / 2.4 in                       |                 |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34 mm / 1.3 in                       |                 |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 605 g / 21 oz                        |                 |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft                       |                 |           |

## EOS 20LRZ

Art. Nr.: 415646

LED-BATTERIELADEANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
ZOOMBARER LICHTSTRÄHL

- 3 X XP-LHI CREE LED
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRÄHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 100 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRÄHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

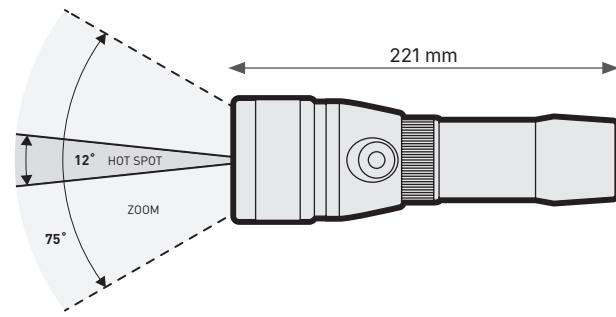

### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |                                      |                 |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 3 KW CSLPM1.TG-LEDS                  |                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                 | Low             | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 2300                                 | 670             | /         |
| Brenndauer (min)                 | 100                                  | 210             | 200       |
| Farbtemperatur (K)               | 5700~7800                            |                 |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)                       | Corona (75°)    |           |
| (mm/in)                          | 230 mm / 9.0 in                      | 1400 mm / 55 in |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR26800                         |                 |           |
| Ladezeit                         | 7 h (5V1A adapter) - 14 h (PC 500mA) |                 |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 221 mm / 8.7 in                      |                 |           |
| Durchmesser Kopf                 | 62 mm / 2.4 in                       |                 |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34 mm / 1.3 in                       |                 |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 594 g / 20.7 oz                      |                 |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft                       |                 |           |



ENTDECKEN SIE MEHR

# EOS LRZ

Wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Dinge klarer zu sehen! Die Linie der EOS LRZ-Lampen ist ein echtes Novum auf dem Gebiet der Lampen - mit Eigenschaften, die auf dem Markt einzigartig sind, und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Neben der Möglichkeit, den Lichtstrahl an Ihre Bedürfnisse und Tauchbedingungen anzupassen, verfügen die EOS LRZ Lampen jetzt über einen mechanischen Multifunktionsschalter mit einer Batterieladeanzeige. Es ist äußerst nützlich, den Ladezustand der Batterie stets zu kennen, besonders während des Tauchens! Der sichere und benutzerfreundliche Schalter ist wasserdicht und steuert die Lampe mit einer einfachen Berührung auf vier verschiedene Arten: maximale Leistung beim ersten Drücken, ca. 40 % Leistung beim zweiten Drücken, ein blinkendes Licht beim Dritten und Ausschalten beim vierten Drücken. Die Batterie kann mit einem USB-Kabel, das an einen Computer oder einen Adapter angeschlossen wird, überall aufgeladen werden.

Das Ladegerät verfügt über eine Ladezustandsanzeige, die intuitiv anzeigt, wann der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die einfache Handhabung wird durch den röhrenförmigen Griff gewährleistet, der es ermöglicht, die Lampe mit einer Hand zu bedienen. Das mitgelieferte verstellbare Band sorgt für einen sicheren Halt.

Die langlebigen und verschleißfesten EOS LRZ Lampen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und greifen den bekannten Look der EOS Familie auf.

Und schließlich überzeugen die EOS LRZ Lampen durch das innovative Temperaturkontrollsysteem, welches den Einsatz auch außerhalb des Wassers ermöglicht.

Alle EOS-Versionen sind mit einem gepolsterten, mit Reißverschluss versehenen Etui ausgestattet, das aus besonders haltbarem und langlebigem Material für erhöhten Schutz besteht. Keine Einwegverpackung als Teil unserer grünen Initiativen.



**„Elektronisches“ Schalterverriegelungssystem verhindert versehentliches Einschalten**

**Multifunktionsschalter mit verschiedenen Optionen: Hoch 100 %, Niedrig 40 % und FLASH**



**Visuelle Batterieanzeige: damit Sie den Ladezustand der Batterie immer unter Kontrolle haben**



**Integriertes wiederaufladbares USB-System**

**LED-Ladeanzeige: zeigt den Batterieladestand auf einen Blick**




## EOS 15LRZ

Art. Nr.: 415645

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
ZOOMBARER LICHTSTRÄHL

- 3 X 1580 LUMEN XP-G2 CREE LEDS
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRÄHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 125 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-AUFLADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRÄHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

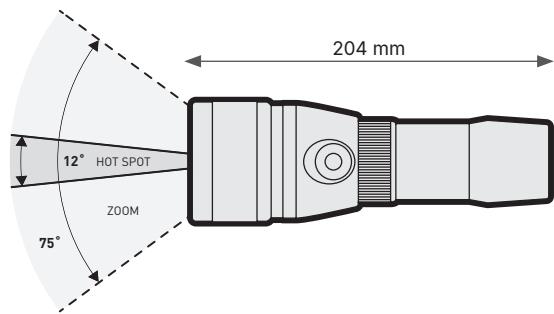

### TECHNISCHE MERKMALE


|                                  |                                      |                 |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 3 Cree XP-G2 LED Chip                |                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                 | Low             | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 1580                                 | 500             | /         |
| Brenndauer (min)                 | 125                                  | 180             | 175       |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300                            |                 |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)                       | Corona (75°)    |           |
| (mm/in)                          | 230 mm / 9 in                        | 1550 mm / 61 in |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR26650                         |                 |           |
| Ladezeit                         | 6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA) |                 |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 204 mm / 8 in                        |                 |           |
| Durchmesser Kopf                 | 62 mm / 2.4 in                       |                 |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34 mm / 1.3 in                       |                 |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 556.8 g / 19.5 oz                    |                 |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft                       |                 |           |

## EOS 10LRZ

Art. Nr.: 415644

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
ZOOMBARER LICHTSTRÄHL  
1100 LUMEN XML-2 CREE LED

- EINZEL-LED MIT LINSE
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRÄHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 150 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRÄHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

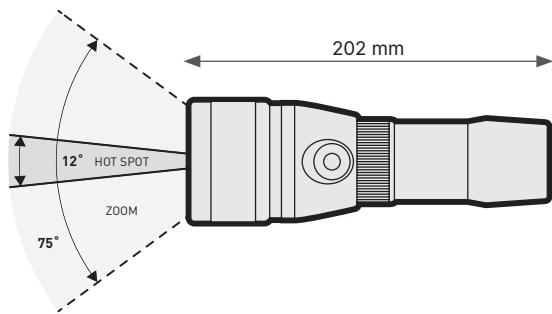

### TECHNISCHE MERKMALE


|                                  |                                      |                 |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 1*XML-2 Cool white LED Chip          |                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                 | Low             | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 1100                                 | 360             | /         |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300                            |                 |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)                       | Corona (75°)    |           |
| (mm/in)                          | 220 mm / 8.6 in                      | 1550 mm / 61 in |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR26650                         |                 |           |
| Ladezeit                         | 6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA) |                 |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 202 mm / 7.9 in                      |                 |           |
| Durchmesser Kopf                 | 57 mm / 2.2 in                       |                 |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34 mm / 1.3 in                       |                 |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 543.8 g / 19 oz                      |                 |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft                       |                 |           |

## EOS 5LRZ

Art. Nr.: 415640

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
ZOOMBARER LICHTSTRAHL

- 503 LUMEN XP-G2 CREE LED
- EINZEL-LED
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 135 MINUTEN BRENDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

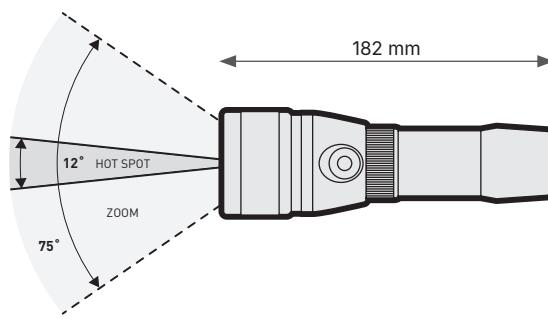

### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |   |                 |           |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 1 Cree XP-G2 LED Chip                   |                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                    | Low             | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 520                                     | 160             | /         |
| Brenndauer (min)                 | 135                                     | 375             | 390       |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300                               |                 |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)                          | Corona (75°)    |           |
| (mm/in)                          | 220 mm / 8.6 in                         | 1550 mm / 61 in |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR18650                            |                 |           |
| Ladezeit                         | 4 h 30' (5V1A adapter) - 6 h (PC 500mA) |                 |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 182 mm / 7.2 in                         |                 |           |
| Durchmesser Kopf                 | 43 mm / 1.7 in                          |                 |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 26 mm / 1 in                            |                 |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 300 g / 10.5 oz                         |                 |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft                          |                 |           |

## EOS 25LR LASER


Art. Nr.: 415650

LED-BATTERIELADEANZEIGE  
WIEDERAUFLADBARER BATTERIE  
LASERPOINTER

- 2500 LUMEN CREE LED
- ZWEI UNABHÄNGIG VONEINANDER STEUERBARE LICHTQUELLEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNGSANFORDERUNGEN
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- VIER SCHALTMODI: AN, NIEDRIG, AUS, LASER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD
- DOPPELKICKEN SIE AUF DEN SCHALTER, UM DIE LAMPE EINZUSCHALTEN UND DEN MODUS ZU WECHSELN: AN, NIEDRIG, AUS
- HALTEN SIE DEN SCHALTER HALTEN: LASER AN
- EINE LED UM DEN SCHALTER ZEIGT DEN LADEZUSTAND DES AKKU WÄHREND DES BETRIEBS AN
- 75 MINUTEN BRENDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- EINE LED AM USB-LADEANSCHLUSS ZEIGT DEN LADEZUSTAND DES AKKU BEIM AUFLADEN AN
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



175 mm

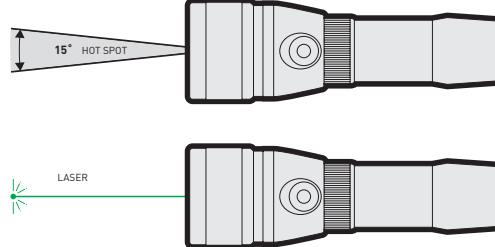

### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |                         |      |           |
|----------------------------------|-------------------------|------|-----------|
| Leuchtmittel                     | CREE XHP50.2 LED        |      |           |
| Schalterstellungen               | High                    | Low  | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 2500                    | 1400 | /         |
| Brenndauer (min)                 | 90                      | 190  | /         |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300               |      |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (15°)          |      |           |
| (mm/in)                          | 270 mm / 10.6 in        |      |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x INR 21700 / 5000mAh |      |           |
| Ladezeit                         | 4.5 ±0.5H               |      |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 175 mm / 6.89 in        |      |           |
| Durchmesser Kopf                 | 43 mm / 1.69 in         |      |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 29 mm / 1.14 in         |      |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 325 g / 11.5 oz         |      |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 120 m / 393 ft          |      |           |

**EOS 10LRW**

Art. Nr.: 415642

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE  
AUFLADBARER BATTERIE  
BREITER LICHTSTRahl

- 1000 LUMEN CREE LED
- BREITER LICHTSTRahl
- HERVORRAGEND FÜR VIDEO- UND FOTOAUFNAHMEN
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, SOS, AUS
- SEHR KOMPAKT UND LEICHT
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Leuchtmittel                     | XM-L2              |     |           |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Schalterstellungen               | High               | Low | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 1000               | 500 | 1000      |
| Brenndauer (min)                 | 90                 | 150 | 240       |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300          |     |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Wide Spot (120°)   |     |           |
| (mm/in)                          | 2500 mm / 98.4 in  |     |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR18650       |     |           |
| Ladezeit                         | 300 min            |     |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 148.11 mm / 5.8 in |     |           |
| Durchmesser Kopf                 | 28 mm / 1.1 in     |     |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 26 mm / 1 in       |     |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 178 g / 6.3 oz     |     |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 100 m / 328 ft     |     |           |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Leuchtmittel                     | SST40 LED         |     |           |
|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Schalterstellungen               | High              | Low | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 1000              | 500 | 1000      |
| Brenndauer (min)                 | 90                | 150 | 240       |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300         |     |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)    |     |           |
| (mm/in)                          | 220 mm / 8.6 in   |     |           |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x ICR18650      |     |           |
| Ladezeit                         | 300 min           |     |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 158.7 mm / 6.2 in |     |           |
| Durchmesser Kopf                 | 28 mm / 1.1 in    |     |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 26 mm / 1 in      |     |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 188.5 g / 6.6 oz  |     |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 100 m / 328 ft    |     |           |

## EOS STROBE

Art. Nr.: 415693

- 450 LUMEN
- 360° HOHE SICHTBARKEIT
- 5/25 STUNDEN BRENNDAUER JE NACH BETRIEBSMODUS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- PER USB-KABEL AUFLADBAR
- LED-LADESTANDANZEIGE
- MAGNETISCHER DREHSCHALTER
- ZWEI BETRIEBSMODI: BLITZ UND LEUCHE
- GEHÄUSE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM
- EINSTELLBARES BAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |                                      |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Leuchtmittel                     | 1 Cree XPG2 LED Chip                 |           |
| Schalterstellungen               | High                                 | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 450                                  | /         |
| Brenndauer (min)                 | 300                                  | 1500      |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300                            |           |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Diffused light                       |           |
| Blinkgeschwindigkeit (B/min)     | 120                                  |           |
| Akkus                            | 1 x ICR26650                         |           |
| Ladezeit                         | 6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA) |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 170 mm / 6.6 in                      |           |
| Durchmesser Kopf                 | 39 mm / 1.6 in                       |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34 mm / 1.4 in                       |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 245 g / 8.6 oz                       |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 100 m / 328 ft                       |           |

## EOS 10LRW - VIDEO SET

Art. Nr.: 415643

- LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- AUFLADBARER BATTERIE
- BREITER LICHTSTRahl
- KOMPLETTES SET FÜR VIDEO- UND FOTOAUFNAHMEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 2 EOS 10LRW LAMPEN
- USB-LADEKABEL
- ALUMINIUMSCHIENE FÜR DIE VIDEOKAMERA
- FLEXIBLE ARME ZUM ANSCHLIESSEN VON EOS 10RW
- SPEZIELLES GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS
- KAMERA NICHT ENTHALTEN



## SOFT GOODMAN HANDLE

Art. Nr.: 415180

- EINSTELLBARE HANDSCHLAUFE, DIE AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN VERWENDET WERDEN KANN
- SICHERHEITSBAND AM HANDGELENK FÜR PERFEKTE PASSFORM
- DOPPELTE VERSTELLBARE VELCRO®-BÄNDER
- KANN MIT ALLEN EOS LAMPEN VERWENDET WERDEN
- ZUVERLÄSSIGES UND ROBUSTES MATERIAL
- ZUSÄTZLICHER D-RING ZUM SICHERN DER LAMPE



## MARKER BEAM

Art. Nr.: 415711

- LIGHTSTICK / BLITZER
- SICHERHEITSLEINE MIT STOPP
- LR 44 BATTERIEN KOMPATIBEL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)



## CRUISE BACKPACK PRO

Art. Nr.: 415435



- HERGESTELLT AUS R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOPGRIFF
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERES FLOSSENFACH MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/TROCKNUNG
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)



## CRUISE BACKPACK

Art. Nr.: 415436



- HERGESTELLT AUS R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOPGRIFF
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERE FLOSSENTASCHE MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/TROCKNUNG
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)



AQ

### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                 | Nettogewicht | Volumen                      |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 56 x 35 x 80 cm / 22 x 14 x 31.5 in | 5 kg / 11 lb | 140 l / 8543 in <sup>3</sup> |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)               | Nettogewicht    | Volumen                      |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 46 x 34 x 78 cm / 18 x 13 x 31 in | 4.4 kg / 9.7 lb | 120 l / 7323 in <sup>3</sup> |

# MADE FROM rPET

with eco-friendly packaging

## TASCHENLINIE CRUISE

Die Mares Cruise-Bag-Linie hat jetzt einen neuen Look, einschließlich neuer Farben; aber das ist noch nicht alles!

Unsere neuesten Taschen bestehen r-PET, d. h. aus Polyester, das aus Post-Consumer-Abfällen hergestellt wird. Das Abfallmaterial stammt von gebrauchten Plastikflaschen und verhindert so, dass Plastik auf Mülldeponien und in den Ozean gelangt.

Was sind die nachhaltigen Vorteile? Bei der Herstellung von r-PET wird fast 60 % weniger Energie verbraucht als bei der Herstellung von neuem Polyester, und es werden mehr als 30 % weniger CO2-Emissionen freigesetzt.



Die gleiche Aufmerksamkeit zum Detail, die gleiche Robustheit und Leistung wie bei der Mares Cruise Taschenlinie floss auch in das neue, moderne Design ein, das zudem einen Mehrwert für die Umwelt bietet.

Mit dieser neuen Linie haben wir wichtige, konkrete Schritte unternommen, um unser Engagement für einen umweltfreundlichen Ansatz bei den Produkten, dem Produktionsprozess und der Verpackung zu zeigen. Unser Blue Oceans-Logo steht dafür.

**Als Taucher lieben und respektieren wir die Unterwasserwelt, und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, alle Gewässer zu schützen. WEIL ES UNS WICHTIG IST.**



  
I AM MADE OF  
RECYCLED  
MATERIAL



## CRUISE BACKPACK ROLLER

Art. Nr.: 415437



- HERGESTELLT AUS R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- EINFACH ZUM FALTEN UND VERSTÄUEN
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERE FLOSSENTASCHE MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/TROCKNUNG
- ULTRALEICHTE SCHNÄLLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INTERNE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- LEICHT
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)



BK



AQ

## CRUISE BUDDY

Art. Nr.: 415438



- HERGESTELLT AUS R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOGRIFF
- BREITER ROLLENABSTAND FÜR BESSERE STABILITÄT
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- ULTRALEICHTE SCHNÄLLEN
- ZWEI GRIFFE AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/TROCKNUNG
- INTEGRIERTE FRONNTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- TRANSPARENTER EINSCHUB FÜR VISITENKARTE
- LEICHT
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)



### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)               | Nettogewicht  | Volumen                      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 56 x 34 x 78 cm / 22 x 13 x 31 in | 3 kg / 6.6 lb | 140 l / 8543 in <sup>3</sup> |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                   | Nettogewicht    | Volumen                     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 43 x 27 x 75 cm / 17 x 10.5 x 29.5 in | 3.5 kg / 7.7 lb | 87 l / 5309 in <sup>3</sup> |

## CRUISE BACKPACK MESH ELITE

Art. Nr.: 415441



- LÄSST SICH ZU EINER KLEINEN TASCHE MIT HENKEL ZUSAMMENFALTEN
- LEICHT
- INTEGRIERTER WEICHER GRIFF
- VERSTÄRKTER BODEN
- INNENTASCHE
- BREITE AUSSENTASCHE
- BODEN VERGRÖSSERBAR, MIT WASSERABLAUF
- SCHULTERGURTE LÄNGENVERSTELLBAR



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                   | Nettogewicht    | Volumen                      |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 39 x 39 x 74 cm / 15.5 x 15.5 x 29 in | 0.5 kg / 1.1 lb | 114 l / 6956 in <sup>3</sup> |

## CRUISE X-STRAP

Art. Nr.: 415443



- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- EINFACH ZU FALTEN
- ZWEI GROSSE, INTEGRIERTE TASCHEN
- ULTRALEICHE SCHNÄLLEN
- GRIFFE AUS NEOPREN
- VERSTELLBARE, GEPOLSTERTE, ABNEHMBARE SCHULTERGURTE
- KANN AUF EINER SCHULTER ODER ALS RUCKSACK GETRAGEN WERDEN
- AUTO-LOCK-REISSVERSCHLÜSSE
- EXTREM LEICHT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)               | Nettogewicht    | Volumen                     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 76 x 31 x 33 cm / 30 x 12 x 13 in | 1.2 kg / 2.6 lb | 76 l / 4637 in <sup>3</sup> |

## CRUISE CLASSIC

Art. Nr.: 415442



- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- GRIFF UND SCHULTERBÄNDER
- EXTERNE FLOSSENTASCHE MIT SCHNALLE
- REISSVERSCHLUSSTASCHE FÜR KLEINE PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE
- ROBUST UND LEICHT
- VERSTÄRKTER BODEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)               | Nettogewicht  | Volumen                     |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 76 x 29 x 36 cm / 30 x 11 x 14 in | 2 kg / 5.5 lb | 79 l / 4821 in <sup>3</sup> |

## CRUISE POOL

Art. Nr.: 415444



- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- EXTREM LEICHT
- EXTERNE REISSVERSCHLUSSTASCHE
- VERSTÄRKTER BODEN
- LANGE, BREITE BÄNDER



## CRUISE BEACH

Art. Nr.: 415446



- LÄNGENVERSTELLBARER SCHULTERGURT
- IDEAL FÜR DEN SCHNORCHELAUSFLUG
- AUSSENTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS



### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)               | Nettogewicht    | Volumen                     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 69 x 26 x 29 cm / 27 x 10 x 11 in | 0.7 kg / 1.5 lb | 50 l / 3057 in <sup>3</sup> |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                    | Nettogewicht     | Volumen                     |
|--|------------------|-----------------------------|
| 73 x 27 x 17 cm / 28.7 x 10.6 x 6.7 in | 0.4 kg / 0.95 lb | 31 l / 1891 in <sup>3</sup> |



## CRUISE DRY ROLLER 140

Art. Nr.: 415485



- WASSERDICHE DUFFLE-TASCHE MIT RÄDERN FÜR EINFACHEN TRANSPORT
- FALTBARES VERSCHLUSSSYSTEM
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE ZUM TRAGEN ALS RUCKSACK
- GROSSE WASSERDICHE AUSSENTASCHE
- INTERNE NETZTASCHE ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG KLEINER GEGENSTÄNDE
- DIE UNTERE SCHICHT DER TASCHE KANN ZUM TROCKNEN UND FÜR NOTWENDIGE KONTROLLEN HOCHGEKLAPPT WERDEN
- VELCRO® VERSCHLUSSBÄNDER ZUM SICHERN IHRER TAUCHAUSRÜSTUNG WÄHREND DES TRANSPORTS



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                    | Nettogewicht     | Volumen          |
|--|------------------|------------------|
| 100 x 33 x 65 cm / 39.4 x 13 x 25.6 in | 2.3 kg / 50.7 lb | 140 l / 8543 in³ |

## CRUISE DRY D55

Art. Nr.: 415451

- TROCKENE 55 LITER DUFFLE BAG
- DOPPELTES VERSCHLUSSSYSTEM
- GROSSES INNENVOLUMEN
- HANDGRIFF UND VERSTELLBARER SCHULTERGURT
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                   | Nettogewicht  | Volumen         |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| 60 x 30 x 55 cm / 23.5 x 12 x 21.5 in | 0.9 kg / 2 lb | 55 l / 3356 in³ |

## CRUISE DRY ATTACK TITAN

Art. Nr.: 415524

- THERMISCH VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE NÄHTE
- 500 DENIER PLANENMATERIAL, ROBUST UND LEICHT
- FALTBAR MIT GROSSEM INNENVOLUMEN
- VERSTELLBARE GRIFFE
- ENTWÄSSERUNGSVENTIL SEITLICH
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                     | Nettogewicht    | Volumen          |
|---|-----------------|------------------|
| 90 x 46 x 35 cm / 35.4 x 18.1 x 13.7 in | 1.7 kg / 3.7 lb | 144 l / 8787 in³ |

## CRUISE DRY MBP15

Art. Nr.: 415450

- MODULARER 15-LITER-RUCKSACK
- ROLLVERSCHLUSS-SYSTEM PLUS SCHNÄLLEN
- VERSTELLBARE, VORGEFORMTE SCHULTERGURTE
- GEPOLSTERTES RUCKSACKTRAGESYSTEM
- VERSTELLBARE BRUST- UND TAILLENBÄNDER
- ABNEHMBARE LAPTOP UND GERÄTEFACH
- ABNEHMBARE NETZSTOFFTASCHE
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                | Nettogewicht    | Volumen        |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 40 x 12 x 65 cm / 16 x 5 x 25.5 in | 1.2 kg / 2.6 lb | 15 l / 915 in³ |

## CRUISE DRY BP18 LIGHT

Art. Nr.: 415490

- TROCKENRUCKSACK, IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- ELEGANTES, MODERNES DESIGN, ERHÄLTLICH IN 3 FARBEN
- AIR CROSSOVER SYSTEM: BESSERE LUFTZIRKULATION IM RÜCKENBEREICH
- ROLLVERSCHLUSS-SYSTEM
- ROBUST UND LEICHT
- FRONNTASCHE MIT TROCKENREISSVERSCHLUSS
- VERSTELLBARE, VORGEFORMTE SCHULTERGURTE
- VERSTELLBARER BRUSTGURT



ENTDECKEN SIE MEHR



AQ



OR



YF

## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)      | Nettogewicht      | Volumen                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 23 x 60 cm / 9 x 23.6 in | 0.40 kg / 0.89 lb | 18 l / 1098 in <sup>3</sup> |

## CRUISE DRY BP 18

Der Cruise Dry Backpack BP18 hat jetzt ein neues, modernes Design und ist in 3 Farben erhältlich. Er ist das ideale Dry Bag für Wassersport und Outdoor-Aktivitäten!



## CRUISE DRY T

### T35

Art. Nr.: 415452

### T25

Art. Nr.: 415453

### T10

Art. Nr.: 415454

### T5

Art. Nr.: 415455

- TROCKENTASCHE ERHÄLTLICH IN VIER GRÖSSEN UND FARBEN
- VERSTELLBARER SCHULTERGURT
- SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



## CRUISE DRY BP75 ULTRALIGHT

Art. Nr.: 415460

- ROLLVERSCHLUSSSYSTEM
- VERSTELLBARE, GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- VERSTELLBARE TAILLENBÄNDER
- ROBUSTES, LEICHTES 210 D POLYESTER
- FRONTTASCHE MIT WASSERDICHTEM REISSVERSCHLUSS
- IDEAL FÜR WASSERSPORT SOWIE OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
- MATERIALIEN FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



## CRUISE DRY ULTRALIGHT

### T25 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: 415461

### T10 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: 415462

### T5 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: 415463

- VERSTÄRKTES, LEICHTES POLYESTER
- SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
- VERSCHWEISSTE NÄHTE
- VOLLKOMMEN WASSERDICHT
- HERVORRAGEND FÜR WASSERSPORT
- IDEAL FÜR OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
- ERHÄLTLICH IN DREI VERSCHIEDENEN GRÖSSEN
- MATERIALIEN FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                      | Nettogewicht      | Volumen                     |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 41 x 22.5 x 83 cm / 16.1 x 8.8 x 32.6 in | 0.40 kg / 0.89 lb | 75 l / 4577 in <sup>3</sup> |

## CRUISE MESH

Art. Nr.: 415448

- NETZTASCHE, DIE SICH ZU EINER FLACHEN, RUNDEN TASCHE MIT GRIFF ZUSAMMENFALTEN LÄSST
- IDEAL FÜR DIE AUFBEWAHRUNG VON TAUCH- ODER FREITAUCHAUSRÜSTUNG
- KLEINE AUSSENTASCHE MIT VELCRO® MARKENVERSCHLUSS



### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                | Nettogewicht  | Volumen          |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 95 x 38 x 38 cm / 37.5 x 15 x 15in | 0.7kg / 1.5lb | 108.5l / 6623in³ |

## MULTIPURPOSE BAG

Art. Nr.: 415447

- INTELLIGENTES VERSTAUEN KLEINERER GEGENSTÄNDE IN EINER TAUCHTASCHE
- „SPÜLTASCHE“ FÜR KLEINE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE WIE COMPUTER, TASCHENLAMPEN, MASKEN UND SCHNORCHEL, DAMIT SIE NICHT VERLOREN GEHEN
- PU-BESCHICHTETES NETZGEWEBE FÜR SCHNELLERES TROCKNEN



## CRUISE CARPET

Art. Nr.: 415478

- TRANSPORTTASCHE UND TEPPICH ZUM UMZIEHEN ZUGLEICH
- WASSERDICHT
- TROCKENTEPPICH ZUM AN- UND AUSZIEHEN VON TAUCHAUSRÜSTUNG
- SCHNELL UND EINFACH ZU FALTEN
- ZUGKORDEL-VERSCHLUSS
- EXTREM LEICHT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (D) | Nettogewicht    | Volumen         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 140 cm / 55 in  | 0,8 kg / 1,7 lb | 75 l / 4577 in³ |

## MESH BAG

Art. Nr.: 415515

- PRAKTISCHER, KOMPAKTER NETZSACK
- LEICHT ZU TRAGEN UND ZUM SPÜLEN DER AUSRÜSTUNG
- IDEAL ZUM SCHNORCHELN



## CRUISE REG

Art. Nr.: 415471

- VERSTELLBARE SCHULTERGURTE
- INNENTASCHE AUS NETZSTOFF MIT REISSVERSCHLUSS
- VELCRO®-BÄNDER ZUM SICHERN VON ATEMREGLERN
- TASCHE FÜR VISTENKARTEN
- FARBIGE REISSVERSCHLUSS-GRIFFE MIT MARES-LOGO IN MIKRO-SPRITZGUSS



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)     | Nettogewicht      | Volumen       |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 26x10x36 cm / 10x4x14in | 0,25 kg / 0,55 lb | 9 l / 573 in³ |

## CRUISE DIVER

Art. Nr.: 415475

- SCHULTERGURT LÄNGENVERSTELLBAR
- FACH FÜR TAUCHCOMPUTER UND INTERFACE
- HANDYFACH
- FÄCHER FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE
- SCHLÜSSELRING
- FACH FÜR KARTEN



**TASCHEN**

| Taschen                     | Cruise Backpack Pro                  | Cruise Backpack                    | Cruise Backpack Roller             | Cruise Buddy                           | Cruise Backpack Mesh Elite           | Cruise X-Strap                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Art. Nr.                    | 415435                               | 415436                             | 415437                             | 415438                                 | 415441                               | 415443                             |
| Abmessungen (LxBxH)         | 56 x 35 x 80 cm<br>22 x 14 x 31.5 in | 46 x 34 x 78 cm<br>18 x 13 x 31 in | 56 x 34 x 78 cm<br>22 x 13 x 31 in | 43 x 27 x 75 cm<br>17 x 10.5 x 29.5 in | 39 x 39 x 74cm<br>15.5 x 15.5 x 29in | 76 x 31 x 33 cm<br>30 x 12 x 13 in |
| Nettogewicht                | 5 kg / 11 lb                         | 4.4 kg / 9.7 lb                    | 3 kg / 6.6 lb                      | 3.5 kg / 7.7 lb                        | 0.5kg / 1.1lb                        | 1.2 kg / 2.6 lb                    |
| Volumen                     | 140 l / 8543 in³                     | 120 l / 7323 in³                   | 140 l / 8543 in³                   | 87 l / 5309 in³                        | 114 l / 6956in³                      | 76 l / 4637 in³                    |
| A.T.O. Air Travel Optimized | ■                                    | ■                                  | ■                                  | ■                                      |                                      | ■                                  |
| Heavy Duty Wheels           | ■                                    | ■                                  | ■                                  | ■                                      |                                      |                                    |
| Backpack System             | ■                                    | ■                                  | ■                                  |  | ■                                    | ■                                  |
| Faltbar                     |                                      |                                    | ■                                  |  | ■                                    |                                    |



| Taschen                     | Cruise Classic                       | Cruise Pool                        | Cruise Beach                            | Cruise Mesh                         | Cruise Carpet  | Cruise Reg                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Art. Nr.                    | 415442                               | 415444                             | 415446                                  | 415448                              | 415478         | 415471                          |
| Abmessungen (LxBxH)         | 76 x 29 x 36 cm<br>30 x 11.5 x 14 in | 69 x 26 x 29 cm<br>27 x 10 x 11 in | 73 x 27 x 17 cm<br>28.7 x 10.6 x 6.7 in | 95 x 38 x 38 cm<br>37.5 x 15 x 15in | 140cm*<br>55in | 26 x 10 x 36cm<br>10 x 4 x 14in |
| Nettogewicht                | 2 kg / 4.4 lb                        | 0.7 kg / 1.5 lb                    | 0.4 kg / 0.95 lb                        | 0.7kg / 1.5lb                       | 0.8kg / 1.7lb  | 0.25kg / 0.55lb                 |
| Volumen                     | 79 l / 4821 in³                      | 50 l / 3057 in³                    | 31 l / 1891 in³                         | 108l / 6623in³                      | 75l / 4577in³  | 9l / 573in³                     |
| A.T.O. Air Travel Optimized | ■                                    | ■                                  |   |                                     |                |                                 |
| Backpack System             |                                      |                                    |   | ■                                   |                |                                 |
| Faltbar                     |                                      |                                    |   | ■                                   | ■              |                                 |

**WASSERDICHTE TASCHEN**


| Taschen           | Cruise Dry Attack Titan                | Cruise Dry Roller                   | Cruise Dry D55                       | Cruise Dry MBP15                    | BP18 Light  | BP75 Ultralight                         |
|-------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Art. Nr.          | 415524                                 | 415485                              | 415451                               | 415450                              | 415490  | 415460                                  |
| Dichte            | 500 D<br>Polyurethan                   | 500 D<br>Polyurethan                | 500 D<br>Polyurethan                 | 500 D<br>Polyurethan                | Body:<br>210 D Polyurethan,<br>Bottom:<br>420 D Polyurethan | 210 D<br>Polyurethan                    |
| Abmessungen (DxH) | 90 x 46 x 35cm<br>35.4 x 18.1 x 13.7in | 100x33x65 cm<br>39.4 x 13 x 25.6 in | 60 x 30 x 55cm<br>23.5 x 12 x 21.5in | 40 x 12 x 65cm / 16 x<br>5 x 25.5in | 23cm x 60cm<br>9in x 23.6in                                 | 41 x 22.5 x 83cm<br>16.1 x 8.8 x 32.6in |
| Nettogewicht      | 1.7kg / 3.7lb                          | 2.3 kg / 5lb                        | 0.9kg / 2lb                          | 1.2kg / 2.6lb                       | 0.40kg / 0.89lb   | 0.40kg / 0.89lb                         |
| Volumen           | 144L / 8787in³                         | 140L / 8543in³                      | 55L / 3356in³                        | 15L / 915in³                        | 18l / 1098in³   | 75l / 4577in³                           |




| Taschen           | T5                              | T10                               | T25                              | T35                            | T5 Ultralight                 | T10 Ultralight                | T25 Ultralight                  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nr.          | 415455                          | 415454                            | 415453                           | 415452                         | 415463                        | 415462                        | 415461                          |
| Dichte            | 500 D<br>Polyurethan            | 500 D<br>Polyurethan              | 500 D<br>Polyurethan             | 500 D<br>Polyurethan           | 210 D/PU                      | 210 D/PU                      | 210 D/PU                        |
| Abmessungen (DxH) | 16.5cm x 29cm<br>6.5in x 11.4in | 19.5cm x 33.5cm<br>7.7in x 13.2in | 25.5cm x 56.5cm<br>10in x 22.2in | 25.5cm x 69cm<br>10in x 27.2in | 15cm x 48cm<br>5.9in x 18.9in | 20cm x 35cm<br>7.8in x 13.7in | 24cm x 57.5cm<br>9.4in x 22.6in |
| Nettogewicht      | 0.14kg / 0.31lb                 | 0.17kg / 0.38lb                   | 0.35kg / 0.77lb                  | 0.40kg / 0.89lb                | 0.05kg / 0.11lb               | 0.06kg / 0.13lb               | 0.1kg / 0.24lb                  |
| Volumen           | 5l / 305in³                     | 10l / 610in³                      | 25l / 1525in³                    | 35l / 2136in³                  | 5l / 305in³                   | 10l / 610in³                  | 25l / 1525in³                   |

\* Durchmesser

# MC-100

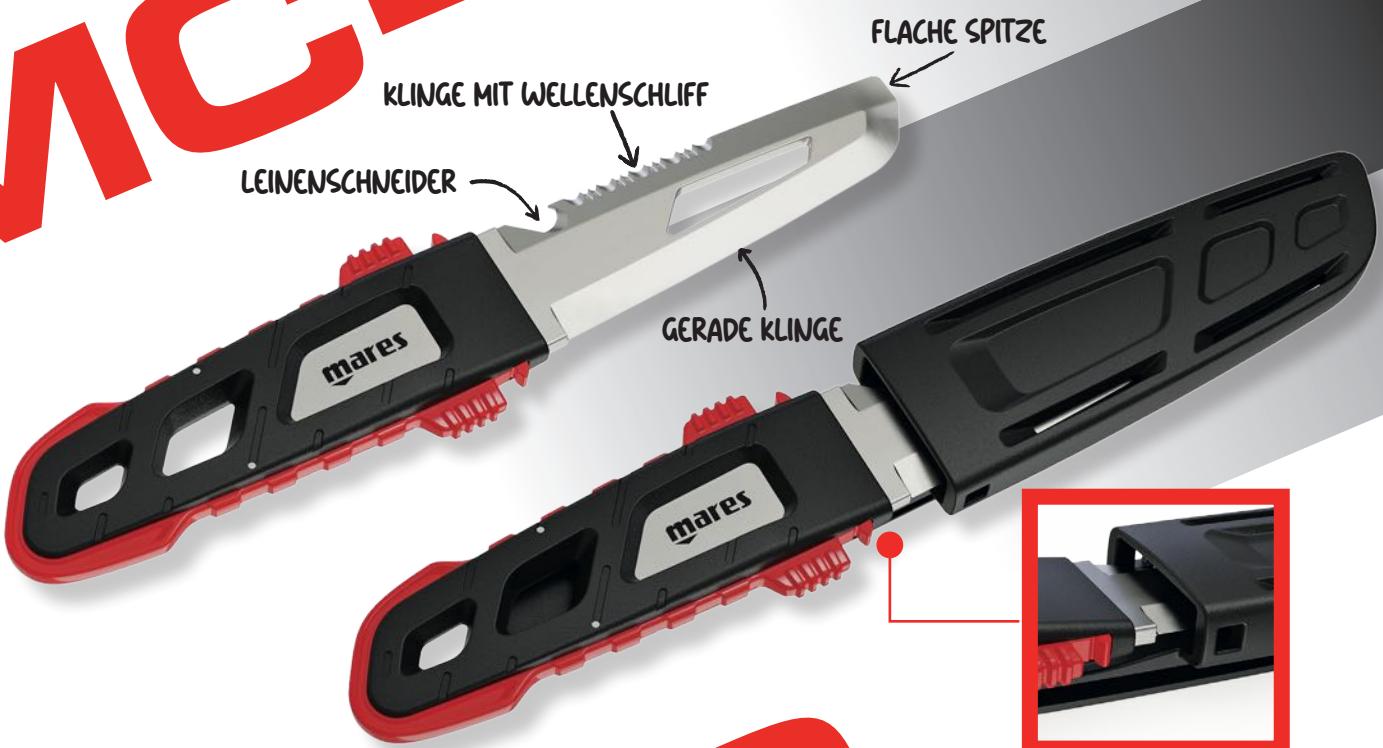

# MC-70

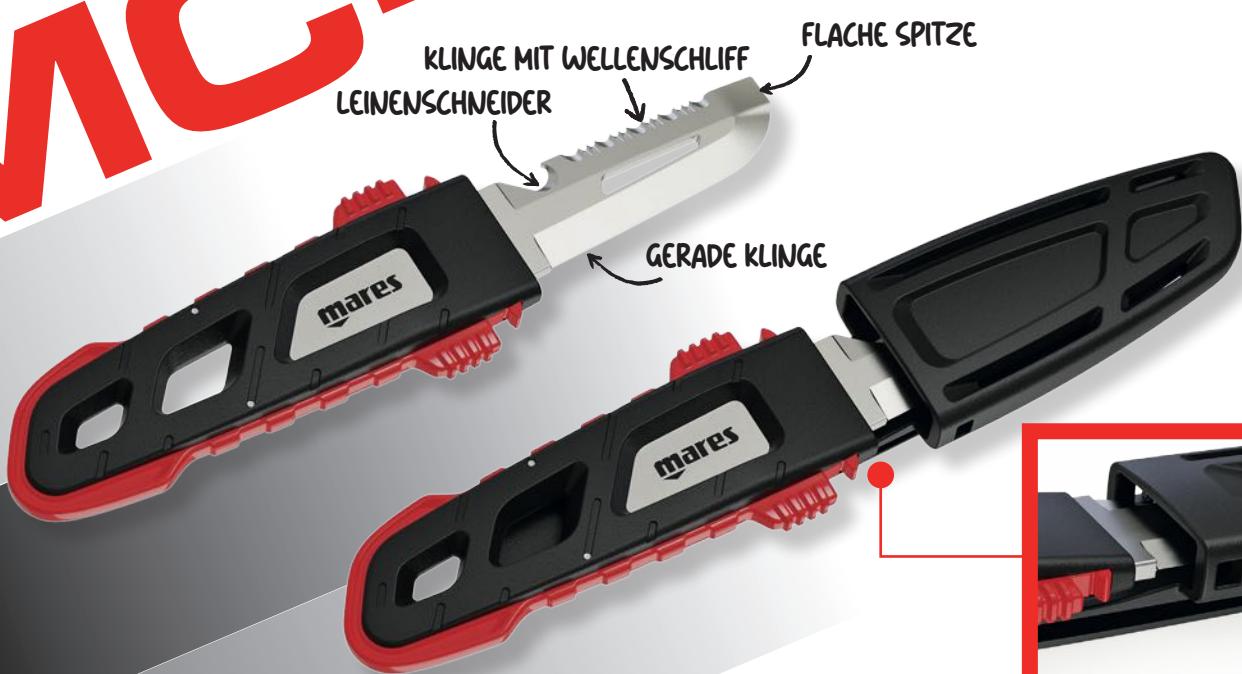

EINHANDIG, LEICHT ZU OFFNEN  
UND ZU SCHLIESSENDER  
VERSCHLUSS

## MC-70 / MC-100

Art. Nr.: 415630 MC-70

Art. Nr.: 415631 MC 100

- EINHÄNDIG, LEICHT ZU ÖFFNEN UND ZU SCHLIESSENDER VERSCHLUSS
- GROSSER GEFORMTER HANDGRIFF
- SOLIDE KUNSTSTOFFSCHEIDE
- PASST AUF MARES JACKET MESSERHALTERUNGEN
- 420 ROSTFREIER STAHL, ERHÄLTLICH IN 2 KLINGENLÄNGEN, 70 MM UND 100 MM
- GERADE KLINGE
- GEZACKTE KLINGE
- LINE CUTTER
- FLACHE SPITZE



70 mm



100 mm

## MAXIMUS

Art. Nr.: 415604

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSE
- KLINGE UND GRIFF AUS ROSTFREIEM STAHL 440 (W1.14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG ZUR VERMEIDUNG VON KORROSION IM WASSER
- 55/56 HRC
- 4 MM KLINGENSTÄRKE
- 230 MM GESAMTLÄNGE
- MIT EINER STUMPFEN SPITZE, SCHRAUBENDREHER, EINER RASIERKLINGE, EINER KLINGE MIT WELLENSCHLIFF, EINEM FLASCHENÖFFNER UND EINEM LINE CUTTER
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE MIT SCHLAUFEN ZUM BEFESTIGEN UND BAND ZUR BEFESTIGUNG AM ARM ODER KNÖCHEL



## NEUTRON

Art. Nr.: 415605

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSE
- KLINGE UND GRIFF AUS ROSTFREIEM STAHL 440 (W1.14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG ZUR VERMEIDUNG VON KORROSION IM WASSER
- 55/56 HRC
- 4 MM KLINGENSTÄRKE
- 137 MM GESAMTLÄNGE
- MIT EINER STUMPFEN SPITZE, SCHRAUBENDREHER, EINER RASIERKLINGE, EINER KLINGE MIT WELLENSCHLIFF, EINEM FLASCHENÖFFNER UND EINEM LINE CUTTER
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE MIT SCHLAUFEN ZUM BEFESTIGEN UND BAND ZUR BEFESTIGUNG AM ARM ODER KNÖCHEL



**PURE**

Art. Nr.: 415629

- 11,8 CM KLINGE AUS AISI 420-EDELSTAHL
- GESAMTLÄNGE MIT GRIFF: 23 CM
- DIE GEBogene SEITE DER KLINGE HAT EINE GLATTE KANTE
- DIE GERADE SEITE DER KLINGE HAT EINEN WELLENSCHLIFF UND EINEN LINE CUTTER
- RUTSCHFESTER GRIFF DANK DER UMMANTELUNG, DIE DIE GRIFFIGKEIT ERHÖHT
- EINFACHES AUSLÖSESYSTEM
- DIE STARRE SCHEIDE KANN MIT DEN PRAKТИSCHEN BÄNDERN AN DER WADE ODER AM OBERSCHENKEL BEFESTIGT WERDEN

**MINI LINE-CUTTER  
TITANIUM/CERAMIC****NEW**

Art. Nr.: 415632

- TITANIUM / CERAMIC BLADES
- EXCELLENT ABRASION AND CORROSION RESISTANCE
- VELCRO® BRAND FASTENER THAT WORKS PERFECTLY IN THE LINE CUTTER POCKET OF THE PRESTIGE AND MAGELLAN HD BCDS
- CONVENIENT, SMALL SIZE FOR EASY STORAGE (85MM LONG, NOT INCLUDING THE STRAP)



## DIVER MARKER BOJE ALL IN ONE

Art. Nr.: 415753


- 180 CM HÖHE
- 5 CM / 2" SOLAS REFLEKTIERENDES BAND
- EXTREM LEICHT
- „DIVER BELOW“ REFLEKTIERENDE SCHRIFT
- INTEGRIERTE NETZTASCHE FÜR SPOOL
- 20 M SPULE ENTHALTEN
- EDELSTAHL D-RING
- EDELSTAHL-DOUBLE ENDER
- VON MUND AUFLBASBAR, ANSCHLUSS FÜR INFLATORSCHLAUCH
- ÜBERDRUCK-ABSASSVENTIL
- VELCRO®-VERSCHLUSSSYSTEM



## DIVER ALERT BOJE

Art. Nr.: 415743

- 180 CM HOCH, 15 CM DURCHMESSER, BESONDERS GUT SICHTBAR
- SONNENLICHT REFLEKTIERENDES BAND
- AUTOMATISCH ABDICHTEND
- ÜBER ADAPTER MIT MUND ODER INFLATORSCHLAUCH AUFBLASBAR
- AUSLASSVENTIL
- SEPARATE TASCHE FÜR LAMPE
- EDELSTAHL D-RING

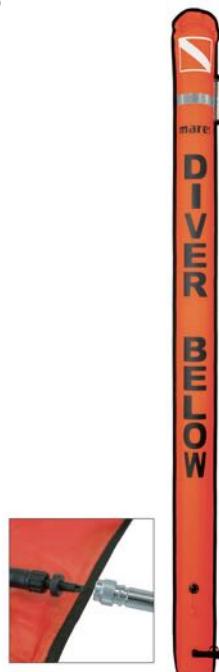

## STANDARD BOJE

Art. Nr.: 415707

- GUT SICHTBARES ORANGE
- FALTBARE TASCHE MIT KARABINER
- 20 M LEINE, MEHRERE HAKEN
- INTEGRIERTES BLEI, FÜR STABILE AUSRICHTUNG AN DER OBERFLÄCHE
- PASST IN DIE JACKETTASCHE



## STANDARD MARKER BOJE

Art. Nr.: 415709

- GUT SICHTBARE EIFORM
- EINTEILIGE KONSTRUKTION MIT INTEGRIERTER TAUCHERFLAGGE
- ZWEI KAMMERN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EINE AUFRECHTE POSITION
- 20 M LEINE
- MEHRERE HAKEN



## TORPEDO BOJE

Art. Nr.: 415721

- WIDERSTANDSARME UND DADURCH BEIM SCHLEPPEN KRAFTSPARENDE TORPEDOFORM
- GUT SICHTBARES ORANGE
- ZWEI KAMMERN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EINE AUFRECHTE POSITION
- 20M LEINE
- 6 UNIVERSELL EINSTELLBARE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



## COMPACT SPOOL

Art. Nr.: 415357

- KLEINES, LEICHTES SPOOL
- DOUBLE ENDER AUS EDELSTAHL
- 20 M / 65 FT SCHNUR



## COMPACT REEL

Art. Nr.: 415349

- EINKLAPPBARER GRIFF
- ZWEIFACHKARABINER
- 30 M LEINE



## REEF HOOK

Art. Nr.: 415814

- EINFACHER RIFFHAKEN, PERFEKT ZUM FESTHALTEN IN DER STRÖMUNG
- GROSSER HAKEN AUS ROSTFREIEM STAHL
- 75 MM BOLT SNAP AUS ROSTFREIEM STAHL
- 1,5 M SCHWIMMENDES POLYPROPYLENSEIL, DAMIT ES NICHT AM RIFF HÄNGEN BLEIBT



## UNTERWASSERTAFEL

Art. Nr.: 415719

- WEISSE SCHREIBTAFEL
- KOMPAKTE GRÖSSE: 12X15 CM
- MIT HAKEN ZUM BEFESTIGEN AM JACKET
- STECKSCHNALLE
- AUSTAUSCHBARER STANDARDBLEISTIFT, BEFESTIGT IN SILIKONSCHLAUCH



## MEHRZWECKBÜGEL

Art. Nr.: 415177

- FÜR BIS ZU 15 VERSCHIEDENE TEILE
- EXKLUSIVES MARES DESIGN
- STABIL UND ROBUST
- PERFEKT ORGANISIERTE AUSRÜSTUNG



## BLEIGURT MIT-KUNSTSTOFFSCHNALLE

Art. Nr.: 415122

- SCHNELLABWURFSCHNALLE, KUNSTSTOFF



## LUFTPISTOLE

Art. Nr.: 415724

- EINFACHE HANDHABUNG
- SCHNELLES BEFESTIGEN UND ABNEHMEN VOM INFLATORSCHLAUCH
- LUFT ZUM REINIGEN UND TROCKNEN
- NICHT NUR FÜR TAUCHAUSRÜSTUNG



## SILIKONFETT

Art. Nr.: 415102

- IDEAL ZUM WARTEN UND FETTEN VON O-RINGEN
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN
- 20 ML



## TROCKENTAUCHBÜGEL

Art. Nr.: 415713

- PERFEKT FÜR TROCKENTAUCHANZÜGE MIT ANGESETZTEN FÜSSLINGEN
- BESSERE BELÜFTUNG, WEIL DER ANZUG KOPFÜBER HÄNGT
- STABIL UND EINFACH



## BLEIGURT MIT-EDELSTAHL SCHNALLE

Art. Nr.: 415123

- SCHNELLABWURFSCHNALLE, EDELSTAHL



## MAGNETIC SHAKER

Art. Nr.: 415172

- SPEZIELLES MAGNETSYSTEM - VERHINDERT UNERWÜNSCHTE UND STÖRENDE GERÄUSCHE
- LEICHT UND EINFACH ZU VERSTauen
- LEICHTE HANDHABUNG DURCH EINFACHE ABWÄRTSBEWEGUNG



## SHELL REGULATOR

Art. Nr.: 415866

- PERFEKTE GRÖSSE ZUM VERSTAUEN VON ATEMREGLERN
- SPEZIELLER GRIFF FÜR EINFACHES TRAGEN
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPIRTZUNG
- SILBERNE PASPELN



## SHELL OVAL

Art. Nr.: 415864

- PERFEKT FÜR LAMPEN, MASKE UND MEHR
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPIRTZUNG
- SILBERNE PASPELN



## SHELL ROUND

Art. Nr.: 415865

- IDEAL FÜR TAUCHCOMPUTER
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPIRTZUNG
- SILBERNE PASPELN



## TAUCHER-EI

Art. Nr.: 415727


- HANDSCHLAUFE FÜR DEN TRANSPORT
- TROCKENVERSCHLUSS ZUM WASSERDICHTEN SCHLIESSEN
- SCHLANKES DESIGN
- KLEIN UND ROBUST



## MULTI TOOL SMARTY MINI

Art. Nr.: 415808

- EXKLUSIVES MINI-MULTITOOL VON MARES
- DAS PERFEKTE KOMPAKTE WERKZEUG FÜR GRUNDLEGENDE ARBEITEN
- GESAMTLÄNGE: 95 MM
- STRUKTUR: EDELSTAHL 440 (W14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG
- 55/56 HRC
- 4 MM STÄRKE
- FLASCHENÖFFNER
- 4 MM SECHSKANTSCHLÜSSEL
- SCHRAUBENDREHER
- 4, 6, 8, 13 UND 14 MM SCHRAUBENSCHLÜSSEL
- MIT EINER ÖSE ZUM ANBRINGEN EINER TRAGESCHLAUFE

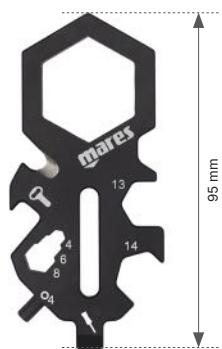

## MULTI TOOL PRO

Art. Nr.: 415701 Multi Tools Pro

- VERSCHIEDENE SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND INBUSSCHLÜSSEL
- HOCHWERTIGER EDELSTAHL, VERNICKELT
- EINFACH ANZUWENDEN
- EXKLUSIVES MARES DESIGN
- UMSPRITZTER GRIFF MIT MARES LOGO



**TANKS****NEW**

Art. Nr.: 415197 10l single valve

Art. Nr.: 415198 12l single valve

Art. Nr.: 415199 15l double valve

- EINTEILIGE KONSTRUKTION AUS EINER STAHLLEGIERUNG
- ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE 2014/68/EU
- INT/DIN VENTILANSCHLUSS
- GUMMI-STANDFUSS
- OPTIONALER ZWEITER ANSCHLUSS FÜR 10 L UND 12 L EINZELVENTIL



10l

12l

15l

| Art. Nr.:                         | 415197          | 415198  | 415199        |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| <b>Volumen</b>                    | 10 liters       | 12 liters                                     | 15 liters     |
| <b>Ventil</b>                     | Mono            |   | Doppelt       |
| <b>Gewicht</b>                    | 13.5kg / 29.6lb | 16.5kg / 36.5lb                               | 20kg / 44.1lb |
| <b>Höhe</b>                       | 67cm / 26.4in   | 61cm / 24.0in                                 | 71cm / 28in   |
| <b>Durchmesser</b>                | 18cm / 7.0in    |   | 22cm / 8.6in  |
| <b>Betriebsdruck</b>              |                 | 232 bar                                       |               |
| <b>Material</b>                   |                 | wärmebehandelter Stahl                        |               |
| <b>Innere Beschichtung</b>        |                 | Phosphatierung und Korrosionsschutzbehandlung |               |
| <b>schwarze Außenbeschichtung</b> |                 | weiche Polyurethan Beschichtung               |               |

**TAUCHERWERKZEUG**

Art. Nr.: 415726

- 2 ROLLENSCHLÜSSEL
- 1 KLEINE ZANGE
- 1 CUTTER MESSER
- 1 DURCHSTECHER
- 1 INBUSSCHLÜSSEL NR. 4 FÜR REGLER
- 1 GRIFF ZUM EINSTECKEN, UM 15 VERSCHIEDENE WERKZEUGE ZU

**ZWEITABGANG \***

Art. Nr.: 45200439

- INT/DIN VENTILANSCHLUSS
- OPTIONAL FÜR 10- UND 12-LITER-TANKVENTILE



\* Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.



ZUBEHÖR


**mares** | XR  
extended range

## SMB BOJE

Art. Nr.: 415755 SMB Regular Orange

Art. Nr.: 415756 SMB Emergency Yellow

- BREITE: 15 CM – GESAMTLANGE: 1.80 M (DAVON BOJENKÖRPER: 1.40 M) – AUFTRIEB: 12 KG
- VERSCHWEISST UND DOPPEL VERNÄHT
- AN DER SPITZE TRANSPARENTER EINSCHUB FÜR WETNOTES ODER KNICKLICHT
- MIT REFLEKTIERENDEN SOLAS STREIFEN, ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN DER US COAST GUARD
- ERHÄLTLICH IN GELB ODER ORANGE: ZUM MARKIEREN DER POSITION ODER UM EINEN NOTFALL ZU SIGNALISIEREN
- RÜCKSCHLAGVENTIL ZUM BELÜFTEN MIT DEM MUND ODER EINEM INFLATORSCHLAUCH- AUCH AUF TIEFE LEICHT AUFPUBLASEN
- MIT EDELSTAHL D-RING UND BUNGEE
- INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL, SODASS DIE BOJE AUCH AUS GRÖSSERER TIEFE AUFSTEIGEN KANN
- PASST ZUSAMMENGEROLLT IN DIE BEINTASCHE DES TROCKENTAUCHANZUGS ODER KANN AN DER BACKPLATE BEFESTIGT WERDEN

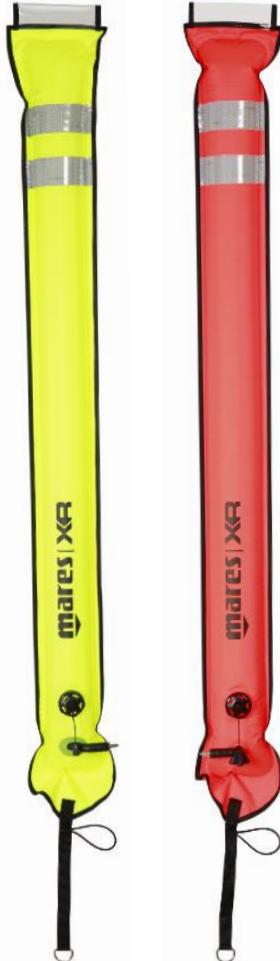

## SMB TRAINING BOJE

Art. Nr.: 415773 SMB Training Orange

- IN 1 ATEMZUG AUFBLASBARE SIGNALBOJE, ORANGE
- ÜBERDRUCKVENTIL
- 1 M LÄNGE, 10 CM BREITE – 2,7 KG AUFTRIEB
- 210D-NYLON MIT TPU-BESCHICHTUNG
- METALLTEILE AUS EDELSTAHL 304



## HEBEBALLON

Art. Nr.: 415757

- VERSCHWEISST UND DOPPEL VERNÄHT
- 30 KG AUFTRIEB
- SICHERHEITSORANGE, GUT SICHTBAR AUS DER LUFT UND VON DER OBERFLÄCHE AUS
- RÜCKSCHLAGVENTIL ZUM BELÜFTEN MIT DEM MUND ODER EINEM INFLATORSCHLAUCH
- EDELSTAHL-D-RINGE OBEN UND UNten, GUMMISCHLAUFE UNten
- ÜBERDRUCKVENTIL MIT LANGER ZUGLEINE, ERMÖGLICHT EINE GENAUE STEUERUNG DES AUFTRIEBS BEIM BERGEN VON GEGENSTÄNDEN
- UNENTBEHRLICH BEI VERSCHIEDENSTEN TAUCHAKTIVITÄTEN: ZUM BERGEN UND SIGNALISIEREN, ALS REDUNDANTES AUFTRIEBSMITTEL FÜR DEN AUFTSTIEG ODER ALS SCHWIMMKÖRPER AN DER OBERFLÄCHE
- KEIN RISIKO, DASS WÄHREND DES AUFTSTIEGS ODER AN DER OBERFLÄCHE LUFT ENTWEICHT



## CAVE/FINGER SPOOL SS316

Art. Nr.: 415792 - 15m / 30m / 45m / 60m

- 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT GEFORMTEN, BESCHICHTETEN KANTEN
- KOMPAKTE GRÖSSE UND WEICHER GRIFF, KOMFORTABLER HALT
- EDELRID™ KORDEL
- EINSCHLIESSLICH 316-EDELSTAHL-DOUBLE ENDER
- OPTIMAL GEEIGNET FÜR EINE VIELZAHL VON TAUCHEINSÄTZEN VON SMB BIS CAVE-JUMPS
- EINZIGARTIGES AUSGESTELLTES DESIGN FÜR EINFACHES AUFWINDEN AUCH MIT HANDSCHUHEN
- GROSSES MITTIGES LOCH FÜR DIE VERWENDUNG MIT HANDSCHUHEN IN KALTEN GEWÄSSERN
- ROBUSTE KONSTRUKTION - GESCHWEISST IN 316-EDELSTAHL VON MARINEQUALITÄT
- DIE SPULE IST NICHT VOLL, WODURCH BEI BEDARF ZUSÄTZLICHE LEINE HINZUGEFÜGT WERDEN KANN
- LEICHT LÖSBARE ZUGLASCHEN
- HOCHWERTIGE, GUT SICHTBARE LEINE FÜR SCHLECHTE LICHTBEDINGUNGEN



### TECHNISCHE MERKMALE

|        |            |            |             |             |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| Größen | 15m / 49ft | 30m / 98ft | 45m / 148ft | 60m / 200ft |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|

## MARKERS

- LANGLEBIGES SPRITZGUSS-ABS
- 5 STÜCK PRO PACKUNG
- TECHNISCH DURCHDACHTES DESIGN: BEQUEME HANDHABUNG DURCH ABGERUNDETE ECKEN, LEINENFÜHRENDE KURVEN UND KEHLEN, LÖCHER FÜR RINGE/MARKIERSCHNÜRE, BESCHRIFTBARE OBERFLÄCHE
- ALS SICHT- UND TASTBARE ORIENTIERUNGSHILFE AN EINER FÜHRUNGSLEINE
- 3 VERSCHIEDENE FORMEN: PFEILE ALS RICHTUNGSHINWEISE, COOKIES MARKIEREN EINE WEGGABELUNG, MARKIERUNGEN OHNE RICHTUNGSHINWEIS ZUR KENNZEICHNUNG EINES BESTIMMTEN ORTES

### MARKERS

Art. Nr.: 415761



### COOKIES

Art. Nr.: 415760



### ARROWS

Art. Nr.: 415759



## REEL

Art. Nr.: 415767 - 120 m / 400 ft - Primary

- GRIFF AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM 6061 IN MARINE-QUALITÄT
- HARTBESCHICHTET
- GERÄNDELTE SICHERUNGSSCHRAUBE AUS EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- BOLZENKARABINER BEIDSEITIG AUS EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- WEISSE, GEFLOCHTE NYLONLEINE
- KALTWASSER-/TROCKENHANDSCHUHE GEEIGNET
- FÜR WRACK-, HÖHLEN- UND ANDERE ANSPRUCHSVOLLE TAUCHGÄNGE
- EXZELLENTE QUALITÄT UND OPTIMIERTES DESIGN - KEIN VERHEDDERN
- INTENSIV GETESTET - BEI SPORT-, TECH- UND HÖHLEN- TAUCHGÄNGEN
- BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, UNVERWECHSELBARES DESIGN, REIBUNGSLOSES HANDLING



### TECHNISCHE MERKMALE

|        |                |
|--------|----------------|
| Größen | 120 m / 400 ft |
|--------|----------------|

\* Achtung: Die tatsächliche Länge der Schnur auf der Spule kann von der angegebenen Länge abweichen. Der Benutzer muss die tatsächliche Länge der Schnur auf der Spule vor dem Gebrauch überprüfen!

## DEAD BOLT SNAP

Art. Nr.: 415765 - 120 mm

Art. Nr.: 415765 - 75 mm

- HOCHWERTIGER EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- MARES-XR-LASERGRAVUR
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- DREHBARE BASIS, BEQUEMES HANDLING
- KLEINE KARABINER SIND IDEAL, UM DINGE ZU BEFESTIGEN, DIE MAN SEHEN KANN, Z.B. BACKUP-LAMPE, LANGER ATEMREGLERSCHLAUCH, AKKUTANK FÜR LAMPE, FINIMETER, ETC.
- GROSSE KARABINER SIND BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN PRAKTISCH, WENN DICKE HANDSCHUHE DAS HANDLING ERSCHWEREN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 120 mm | 75 mm |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

## DEAD BOLT SNAP BLACK

Art. Nr.: 415793 - 120 mm

Art. Nr.: 415793 - 75 mm

- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT SCHWARZER KERAMIKBESCHICHTUNG
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG
- DREHBARE BASIS, BEQUEMES HANDLING
- KLEINE KARABINER SIND IDEAL, UM DINGE ZU BEFESTIGEN, DIE MAN SEHEN KANN, Z.B. BACKUP-LAMPE, LANGER ATEMREGLERSCHLAUCH, AKKUTANK FÜR LAMPE, FINIMETER, ETC.
- GROSSE KARABINER SIND BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN PRAKTISCH, WENN DICKE HANDSCHUHE DAS HANDLING ERSCHWEREN



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 120 mm | 75 mm |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

## DOUBLE ENDER

Art. Nr.: 415766 - 100 mm

Art. Nr.: 415766 - 120 mm

Art. Nr.: 415766 - 90 mm

- HOCHWERTIGER EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- EINFACHE HANDHABUNG AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN
- ERHÄLTLICH IN 3 GRÖSSEN
- ZUM EINHÄNGEN VON ZUBEHÖR IN DEN TASCHEN AM TROCKENTAUCHANZUG
- ZUM KURZFRISTIGEN EINHÄNGEN EINES LAMPENKOPFES
- ZUM BEFESTIGEN VON REEL, SPOOL, WET NOTES, ERSATZMASKE, STAGE-LEINE, ETC.



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 100 mm | 120 mm | 90 mm |
|--------|--------|--------|-------|
|--------|--------|--------|-------|

## DOUBLE ENDER BLACK

Art. Nr.: 415794 - 100 mm

Art. Nr.: 415794 - 120 mm

Art. Nr.: 415794 - 90 mm

- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT SCHWARZER KERAMIKBESCHICHTUNG
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG
- EINFACHE ANWENDUNG AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN
- ZUM SICHERN VON AUSRÜSTUNG INNERHALB DER BEINTASCHEN
- ZUM VORÜBERGEHENDEN VERSTAUEN DER LAMPE
- ZUM ANBRINGEN EINES REELS, EINER SPOOL, VON WETNOTES, EINER ERSATZMASKE USW.



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 100 mm | 120 mm | 90 mm |
|--------|--------|--------|-------|
|--------|--------|--------|-------|

## DOUBLE ENDER PRO

Art. Nr.: 415751 - 120 mm

Art. Nr.: 415751 - 105 mm

- EIN BREITER, GERÄNDELTER, VERHEDDERUNGSFREIER CLIP, DER AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- MEHRZWECKLÖCHER ERLEICHTERN DIE INSTALLATION DES DOPPELENDERS (120 MM) AUF EINER ZWEITEN STUFE
- EINE BREITE CLIP-ÖFFNUNG ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN UND CCR-HALTEN
- DER ABGERUNDETE, KONTURIERTE HAKEN ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN, TROCKENANZUGTASCHEN UND REELS
- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 120 mm | 105 mm |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

## DEAD BOLT SNAP PRO

Art. Nr.: 415752 - 110 mm

Art. Nr.: 415752 - 80 mm

- EIN BREITER, GERÄNDELTER, VERHEDDERUNGSFREIER CLIP, DER AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- BEFESTIGEN SIE RINGE AM MEHRZWECKLOCH DES KARABINERHAKENS (110 MM), UM DAS GASGEMISCH DER STAGE-TANKS ZU IDENTIFIZIEREN, WENN KEINE SICHT VORHANDEN IST
- EIN BREITES, GERUNDETES DESIGN ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN
- EIN BREITES, AUSSERMITTIGES DREHGELENK OPTIMIERT DIE HANDHALTUNG UND ERLEICHTERT DIE MONTAGE UND DEMONTAGE VON STAGE- UND SIDEMOUNT-TANKS
- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG



## TECHNISCHE MERKMALE

| Größen | 110 mm | 80 mm |
|--------|--------|-------|
|        |        |       |

## PRO SERIES KARABINER - XR LINE

### Einfach die Besten!

Ein revolutionäres Design, bei dem es auf die Details ankommt!

Die Karabiner der PRO SERIES in der XR-Linie sind ein weiterer Schritt nach vorn in der Welt des technischen Tauchzubehörs. Wer dachte, dass nichts Neues mehr erfunden werden kann, findet in der PRO SERIES eine Fülle von Innovationen, die Funktionalität und Komfort perfekt vereinen und diese Linie wirklich einzigartig machen.



#### EINFACH ANZUWENDEN

Ein großer, geriffelter, verhederungsfreier Clip. Leicht in der Handhabung, ohne bei Benutzung abzurutschen.



#### FINGERSTÜTZE

Die Fingerstütze sorgt für Stabilität und Kontrolle und erhöht die Genauigkeit des Clips.




#### „MEHRZWECK“-LÖCHER

Installieren Sie den Double Ender ganz einfach an einer zweiten Stufe.



#### „MEHRZWECK“-LÖCHER

Befestigen Sie Ringe an den Mehrzwecklöchern des Bolt Snaps, um das Gasgemisch der Stage Tanks zu identifizieren, wenn keine Sicht vorhanden ist.

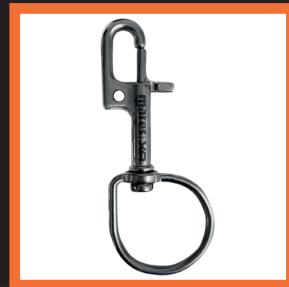

#### AUSSERMITTIGER DREHPUNKT

Die Position Ihrer Hand, wenn Ihr Finger durch die Öse des Karabiners geführt wird, ist optimiert. Stage- und Sidemount-Tanks lassen sich leichter montieren und entfernen.

## BACKUP

Art. Nr.: 415789

- ZUVERLÄSSIGE BACK-UP-LAMPE
- ROBUST, SEHR KOMPAKT UND SUPER-HELL
- GEHÄUSE AUS DELRIN UND LAMPENKOPF AUS ALUMINIUM, EINSATZFÄHIG BIS 100 M TIEFE
- 8° LEUCHTWINKEL, IDEAL FÜR SCHLECHTE SICHT



ENTDECKEN SIE MEHR



## RIGID CAP

Art. Nr.: 415787

- VOLLKOMMEN AUFTRIEBSNEUTRAL IM WASSER
- SUPERLEICHTER, SCHNELL ENTWÄSSERNDER SCHAUMSTOFF
- EINHEITSGRÖSSE
- VERSTELLBARES, WEICHES KINN BAND AUS NYLON
- SCHNALLE MIT SCHNELLVERSTELLUNG
- GEEIGNET ZUM ANBRINGEN VON BACKUP-LAMPEN, HAUPT-LED-LAMPEN ODER EINER ACTION CAM


⚠ VORSICHT: DIE RIGID CAP BIETET NUR MINIMALEN SCHUTZ VOR SCHLÄGEN



## LIGHT BRACKETS

Art. Nr.: 415798 Paar

- HALTERUNGEN FÜR DIE XR RIGID CAP
- FÜR JEDEN ART VON LEUCHTE MIT JEDEM DURCHMESSER
- FÜR MARES CANISTER LIGHTS LEUCHTKÖPFE

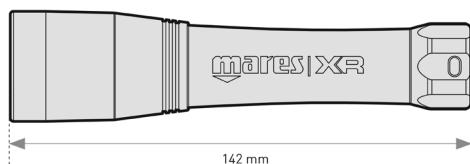

### TECHNISCHE MERKMALE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Akku                 | 1 ICR 18650 (2600mAh)       |
| Led                  | 1 XML2 U2                   |
| Abstrahlwinkel       | 8 Grad                      |
| Maximale Lumen       | 850                         |
| Strahlweite          | 220m                        |
| 1m LUX               | 12500                       |
| Wasserdicht - Klasse | IPX-8 wasserdicht bis 100 m |
| Brenndauer (min)     | 2,25 Stunden                |
| Ladezeit             | 4-5 Std                     |
| Abmessungen          | 34 x 142mm                  |
| Gewicht              | 85g                         |



## HAND LINE-CUTTER

Art. Nr.: 415778 B Titan/Keramik

- KLINGE MIT WELLENSCHLIFF AUS TITAN MIT BEWEGLICHEM SCHUTZ
- KERAMIKKLINGE
- AUSGEZEICHNETE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS
- SPEZIELLE CORDURA-MESSERSCHEIDE



## HAND LINE-CUTTER

Art. Nr.: 415777 Keramik

- ZWEISEITIGE, ULTRASCHARFE KERAMIKKLINGE
- AUSGEZEICHNETE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS
- SPEZIELLE CORDURA-MESSERSCHEIDE



## CONTROLLER CASE

Art. Nr.: 415184

- DAS CONTROLLER CASE ERMÖGLICHT DIE SICHERE AUFBEWAHRUNG DES HORIZON-CONTROLLERS ODER EINES TAUCHCOMPUTERS
- DAS ROBUSTE MATERIAL DES CASE SCHÜTZT DIE AUSRÜSTUNG VOR VERSEHENTLICHEN STÖSSEN
- REISSVERSCHLUSS MIT ANHÄNGER
- D-RING ZUR BEFESTIGUNG
- INNERE NETZTASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG VON LADEKABELN ODER ZUBEHÖR



### TECHNISCHE MERKMALE

#### Abmessungen (LxBxH)

12 x 9.5 x 6.5 cm

## HANDKOMPASS MIT BUNGEESTRAP

Art. Nr.: 414604

- KOMPASS MIT EXTRALANGEN BUNGEES
- SEITLICH UND VON OBEN ABLESBAR
- IM DUNKELN NACHLEUCHTENDER INNERER KOMPASSKREISEL
- IN BEIDE RICHTUNGEN DREHBARER EINSTELLRING ERLEICHTERT UMKEHRKURSE
- ÜBERDIMENSIONIERTE GRÖSSE - PERFEKT FÜR EXTREME EINSÄTZE (GERINGE SICHT, HÖHLE, NACHT, ...)



## WETNOTES

Art. Nr.: 415762

- UMSCHLAG AUS STRAPAZIERFÄHIGEM 2250 D PU-BESCHICHTETEM BALLISTIK-NYLON
- INNEN MIT SICHTFENSTER-FÄCHERN, AUF DER UMSCHLAGRÜCKSEITE AUSSENFACH MIT KLETTVERSCHLUSS FÜR WICHTIGE DINGE WIE AUSTAUCHTABELLEN, CHECKLISTEN, KOMPASS, ETC., VORDERE UMSCHLAGSEITE MIT INNENTASCHE
- MIT 23 WIEDERVERWENDBAREN, WASSERFESTEN FOLIENBLÄTTERN (MIT 6 TABELLEN)
- MATERIAL: HERAUSNEHMbare FOLIENBLÄTTER MIT 1000 D NYLONHÜLLE
- ELASTISCHER STIFTHALTER MIT BLEISTIFT
- ELASTISCHES LESEZEICHEN, UM SCHNELL AUF EINE BESTIMMTE FOLIE ZUGREIFEN ZU KÖNNEN
- GUMMIBAND ALS SICHERER VERSCHLUSS
- GUMMIBANDSCHLAUFE FÜR KARABINER
- WASSERFESTES NOTIZBUCH
- IDEAL, UM UNTER WASSER ZU KOMMUNIZIEREN, FÜR DEKOSTOPPS UND UM NOTIZEN ZU MACHEN
- PASSEND FÜR SSI CUE-CARDS





**JUNIOR LINE**

**DUAL 15X**

Art. Nr.: 416277 INT / DIN 300



## 2. STUFE

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

## 1. STUFE

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- 300BAR SCHWARZER UND GRAUER DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHE ERSTE STUFE
- SANDGESTRAHLTES FINISH



## TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                               | INT                         | Din 300 bar     |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht                           | 772 g / 27.2 oz             | 606 g / 21.4 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse               | 2 HP 7/16" UNF Ports        |                 |
|               | Mitteldruckanschlüsse             | 4 LP 3/8" UNF Ports         |                 |
| Zweite Stufen | Gewicht                           | 182 g / 6.4 oz              |                 |
|               | Material/Finish                   | Ultraleichtem Technopolymer |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge             | Superflex Schlauch / 75 cm  |                 |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 1085 g / 38.3 oz            | 919 g / 32.4 oz |

## ZUBEHÖR

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| 15X          | 416237 | Seite 33  |
| Octopus Dual | 416570 | Seite 197 |

**DUAL 2S**

Art. Nr.: 416275 INT / DIN 300



## 2. STUFE

- VAD-SYSTEM MIT „GEOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

## 1. STUFE

- LEICHE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- SCHWARZER UND GRAUER DIN-ANSCHLUSS, 300 BAR, MIT SECHSKANTFORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 200 BAR INT-ANSCHLUSS



## TECHNISCHE MERKMALE

|               | Typ                               | INT                                       | Din 300 bar     |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| Erste Stufen  | Gewicht                           | 608 g / 21.4 oz                           | 440 g / 15.5 oz |
|               | Hochdruckanschlüsse               | 1 HP 7/16" UNF Port                       |                 |
|               | Mitteldruckanschlüsse             | 4 LP 3/8" UNF Ports                       |                 |
| Zweite Stufen | Gewicht                           | 182 g / 6.4 oz                            |                 |
|               | Material/Finish                   | Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted |                 |
|               | MD-Schlauch Typ/Länge             | Superflex Schlauch / 75 cm                |                 |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 921 g / 32.5 oz                           | 753 g / 26.6 oz |

## ZUBEHÖR

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| 2S           | 416232 | Seite 33  |
| Octopus Dual | 416570 | Seite 197 |

## PUCK 4

Art. Nr.: 414149



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- LUFT, NITROX, BOTTOM TIMER MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



## FARBKOMBINATIONEN



## TECHNISCHE MERKMALE

|        |       |                       |
|--------|-------|-----------------------|
| Akku   | Typ   | CR2450                |
|        | Dauer | 100 Std. Tauchzeit    |
| Nitrox |       | EAN von 21 % bis 99 % |

## ZUBEHÖR

|                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|
| Puck Bungee-Halterung | 414818 | Seite 69 |
|-----------------------|--------|----------|

## OCTOPUS DUAL

Art. Nr.: 416570



- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM“ BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



## MISSION 1

Art. Nr.: 414428 - IN (BAR) / US (PSI)

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBNR. ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- DREI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH



## CLASSIC NG 5 MM

Art. Nr.: 412634

- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- LEICHT - IDEAL FÜR REISEN
- ANTI-RUTSCH-SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke | 5 mm |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|
| Größen | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |

## EXPLORER

Art. Nr.: 417229

- TARIERJACKET MIT SPEZIELLEM BACKPACK FÜR KINDER/JUGENDLICHE
- 2 GROSSE VELCRO®-TASCHEN
- SPEZIELL GESTALTETE OCTOPUS- UND FINIMETERTASCHEN
- EINHEITSGRÖSSE FÜR 8 BIS 12 JAHRE DANK EINEM SPEZIELLEN VERSTELLSYSTEM
- SPEZIELLER, KÜRZERER FLASCHENGURT FÜR KLEINERE TANKS



### TECHNISCHE MERKMALE

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Explorer | 3XS                      |
| Gewicht  | 1.8 kg / 3.9 lb          |
| Auftrieb | 70 N<br>(7.8 kg / 17 lb) |

### ZUBEHÖR

|                      |        |           |
|----------------------|--------|-----------|
| Trimmblei-Tasche     | 417964 | Seite 82  |
| Bleitaschen Explorer | 417965 | Seite 202 |
| Schlauchhalter       | 415157 | Seite 82  |

## BLEITASCHEN EXPLORER

Art. Nr.: 417965 - PAAR

- ERWEITERT DAS FASSUNGSVERMÖGEN DES EXPLORER JACKETS
- ABWERFBARE BLEITASCHEN, DIE IN DIE CARGOTASCHEN PASSEN UND LEICHT ZU ERREICHEN SIND
- FASSUNGSVERMÖGEN 1 KG / 2 LBS



\*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

## EXPLORER 5

Art. Nr.: 412445 Jacke

Art. Nr.: 412446 Long John

- ZWEITELIGER ANZUG SPEZIELL FÜR KINDER: LANGE ÄRMEL, JACKET MIT HAUBE UND LONG JOHN (SEPARAT ERHÄLTLICH)
- JACKET UND LONG JOHN KÖNNEN ZUSAMMEN ODER SEPARAT GETRAGEN WERDEN, ABHÄNGIG VON DEN WASSERTEMPERATUREN
- SPEZIELLES DESIGN UND FARBE FÜR KINDER: SCHULTERN UND REISSVERSCHLÜSSE LIMETTENGÜNSTIG
- VERSCHIEDENE NEOPRENSTÄRKEN, FUNKTIONELL IN VERSCHIEDENEN KÖRPERBEREICHEN PLATZIERT FÜR KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN



JACKE



LONGJOHN



### TECHNISCHE MERKMALE

|          |         |     |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|
| Stärke   | 5 mm    |     |     |     |
| Material | Neopren |     |     |     |
| Größen   | -3      | -2  | -1  | 0   |
| Alter*   | 8Y      | 10Y | 12Y | 14Y |

## RASH GUARD JUNIOR

### SHORT SLEEVE

Code: 412506 Jungen

Code: 412507 Mädchen

- FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- KÜHLES, LEICHTES MATERIAL
- TROCKNET SCHNELL
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT
- SPEZIELLE KINDER-PASSFORM



**UPF 50+**

### TECHNISCHE MERKMALE

|          |                     |   |   |   |    |
|----------|---------------------|---|---|---|----|
| Stärke   | -                   |   |   |   |    |
| Material | Polyester / Spandex |   |   |   |    |
| Größen   | XS                  | S | M | L | XL |
| Alter*   |                     |   |   |   |    |



## TRYGON JR

Art. Nr.: 411264



- SILIKON-MASKENKÖRPER
- ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- IN DEN RAHMEN INTEGRIERTE SCHNALLEN



### FARBKOMBINATIONEN



LMWCL

## PLUTO

Art. Nr.: 411486

- WASSERDICHE SZNORCHELSPITZE
- SPEZIELL FÜR KINDER
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL
- PFEIFE UNTEN ALS SICHERHEITSELEMENT



### FARBKOMBINATIONEN



WHLM

## PLANA AVANTI X3

Art. Nr.: 410001

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU



### TECHNISCHE MERKMALE

|                           |                  |               |                 |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Größen                    | XS               |               |                 |
| Blatt                     | 33 cm / 13.0 in  |               |                 |
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL       | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           | BREIT         |                 |
| GEWICHT (Größe R)         | 0.5 KG           | 1.0 KG        |                 |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           | HOCH          |                 |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG | HOHE LEISTUNG |                 |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES        | KRAULBEINSCHLAG |

**PURE PASSION**

**mares**   
pure passion



COMPUTERS

**SIRIUS HUNTER****NEW**

Art. Nr.: 424155



- UHR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH. EINSCHLIESSLICH: TAG & DATUM, WECKFUNKTION, ZEITZONE
- KLARES LCD-SEGMENT-DISPLAY MIT CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE
- LAUTLOSER MODUS FÜR DEN POOL
- POOL-FUNKTIONEN: CHRONO, COUNTDOWN-TIMER, COUNT-UP-TIMER, INTERVALLAUFZEICHNUNG
- LOGBUCH (INKLUSIVE GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN BATTERIELEBENDAUER
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM MOBILEN GERÄT
- ZWEI TASTEN FÜR INTUITIVE BEDIENUNG
- STRAPS KÖNNEN LEICHT ABGENOMMEN UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN (ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTLICH)
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES-APP

**DETAILS**

414816 - Sirius Color Strap Kit (Zubehör)



44201677 - Sirius Displayschutz (4pcs)



414817 - Sirius Bungee Mount (Zubehör)

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| <b>Akku</b>                  | Typ   | CR2430   |
|                              | Dauer | Ca. 200–300 Tauchstunden   |
| <b>Max. angezeigte Tiefe</b> |       | 100m/328ft   |
| <b>Auflösung</b>             |       | Auflösung 0,1m bis 99,9 m - 1 m auf. Tiefen von über 100 m in ft. immer 1 ft |
| <b>Temperatur</b>            |       | -10 °c bis +50 °c / 14 °f bis 122 °f   |
| <b>Logbuch</b>               |       | 10 Tauchstunden, Profil mit 1 Sekunde Aufzeichnungsintervall                 |
| <b>Anzeige</b>               |       | Mineralglas - diagonal 33 mm - 1,3"  |
| <b>Uhr</b>                   |       | Quarzuhr, Zeit, Datum  |

## SIRIUS COLOR STRAP KIT

Art. Nr.: 414816

- EIN FARB-KIT FÜR DEN SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- HERGESTELLT AUS SEHR KOMFORTABLEM SILIKON
- ERHÄLTLICH IN BLAU, ROT, AQUA, GELB UND SCHWARZ
- EINSCHLIESSLICH LÄNGEREM ARMBAND FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE



## SIRIUS BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: 414817

- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN CLIP-MECHANISMUS WIE DIE SIRIUS-BÄNDER
- LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



POLYGON 5.0

mares

mares

**FLOSSSEN**

**X-WING C-S**

Art. Nr.: 420422 Soft/Medium



- DAS FLOSSSENBLATT IST AUS 100 % VORIMPRÄGNIERTEM CARBON GEFERTIGT, UM EINE HOHE QUALITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN
- 3K GEWEBTE CARBONFASERN MIT HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIGEN EIGENSCHAFTEN
- DIE FASERN ÜBERKREUZEN SICH WENIGER HÄUFIG, WODURCH DIE REAKTIONSFAHIGKEIT DES FLOSSSENBLATTS ERHÖHT WIRD
- UNTERSCHIEDLICHE FLOSSSENBLATTSTÄRKEN UND HOHE PARABOLISCHE FLEXION
- DAS FLOSSSENBLATT IST 185 MM BREIT UND 600 MM LANG
- HOCHWERTIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN
- FLEXIBLE SEITENRIPPEN STÜTZEN UND OPTIMIEREN DEN STRÖMUNGSDRUCK UND DIE FLEXION
- ERHÄLTLICH MIT EINEM WEICHEN ODER MITTELFESTEN FLOSSSENBLATT, JE NACH GEWICHT DES BENUTZERS
- FLOSSSEN MITTLERER LÄNGEN GEEIGNET FÜR JEDEN BEINSCHLAGFREQUENZ
- 30° FLOSSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DIE FUSSTEIL
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSSENBLATTKONSTRUKTION

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen                |              |                  |                  | Gesamte Flossenlänge |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| EU                    | UK           | USA              | JP               |                      |
| 36/37                 | 3/4          | 4/5              | 23/23.5          | 844 mm               |
| 38/39                 | 5/6          | 6/7              | 24/24.5          | 858 mm               |
| 40/41                 | 6.5/7.5      | 7.5/8.5          | 25/25.5          | 865 mm               |
| 42/43                 | 8/9          | 9/10             | 26/26.5          | 876 mm               |
| 44/45                 | 9.5/10.5     | 10.5/11.5        | 27/27.5          | 898 mm               |
| 46/47                 | 11/12        | 12/13            | 28/28.5          | 907 mm               |
| <b>NEW</b>            | <b>48/49</b> | <b>12.5/13.5</b> | <b>13.5/14.5</b> | <b>927 mm</b>        |
| Flossenblatt-Material |              |                  |                  | 100% Carbon          |

**SPARE PARTS**

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Fussteil X-Wing                     | 420924 | Seite 213 |
| Fussteil X-Wing Color               | 420931 | Seite 213 |
| Befestigungskit X-Wing Flossenblatt | 420925 | Seite 213 |




**X-WING PRO LAVA**

Art. Nr.: 420425



- KONISCH ZULAUFENDES, HOCHWERTIGES ELASTOMER-BLATT ERMÖGLICHT HERVORRAGENDE BEWEGLICHKEIT UND LEISTUNG
- DAS LEISTUNGSFÄHIGE FUSSTEIL SORGT FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS BLATT
- V-SPITZE VERHINDERT EIN SEITLICHES ABRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DAS BLATT IST 190 MM BREIT UND 713 MM LANG
- 30° KLINGENNEIGUNG IM VERHÄLTNIS ZUR FUSSTASCHE
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

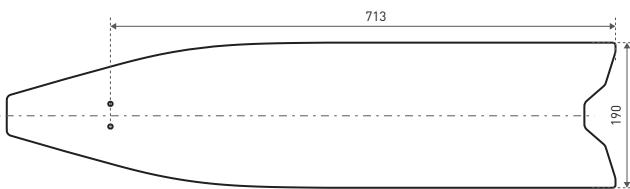**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen                |           |           |         | Gesamte Flossenlänge |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| EU                    | UK        | USA       | JP      |                      |
| 36/37                 | 3/4       | 4/5       | 23/23.5 | 937 mm               |
| 38/39                 | 5/6       | 6/7       | 24/24.5 | 951 mm               |
| 40/41                 | 6.5/7.5   | 7.5/8.5   | 25/25.5 | 958 mm               |
| 42/43                 | 8/9       | 9/10      | 26/26.5 | 972 mm               |
| 44/45                 | 9.5/10.5  | 10.5/11.5 | 27/27.5 | 991 mm               |
| 46/47                 | 11/12     | 12/13     | 28/28.5 | 1000 mm              |
| 48/49                 | 12.5/13.5 | 13.5/14.5 | 29/29.5 | 1020 mm              |
| Flossenblatt-Material |           |           |         | Technopolymer        |

**SPARE PARTS**

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Fussteil X-Wing                     | 420924 | Seite 213 |
| Fussteil X-Wing Color               | 420931 | Seite 213 |
| Befestigungskit X-Wing Flossenblatt | 420925 | Seite 213 |



### Das exklusive Mares Pure Passion Lava Design!

Jedes Produkt kombiniert innovative Leistung mit einem markanten, von der Lava inspirierten Stil für Taucher, die nur das Beste wollen.

Es beinhaltet:

- **EXPLORER LAVA ANZUG:** Erhältlich in 5 mm und 7 mm: Entwickelt für Taucher, die hohe Leistung, Komfort und exklusive Tarnung suchen.
- **X-WING PRO FLOSSEN:** Mit einem hochwertigen Elastomer-Blatt für hohe Wendigkeit und einem leistungsfähigen Fußteil, das eine optimale Kraftübertragung vom Fuß auf das Blatt ermöglicht.
- **SEALHOUETTE MASKE:** Eine leichte Maske, die bei minimalem Volumen eine perfekte Passform und ein weites Sichtfeld bietet.
- **DUAL CAMO SCHNORCHEL:** Ein komfortables Design, mit einem Mundstück aus hypoallergenem Silikon und einem Rohr, das für ein leichteres Ausblasen optimiert ist.



**X-WING PRO**


Art. Nr.: 420420



- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS BLATT
- V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DAS BLATT IST 190 MM BREIT UND 713 MM LANG
- 30° BLATTWINKEL IN BEZUG AUF DEN FUSSTEIL
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

FARBKOMBINATIONEN

BK                    OL

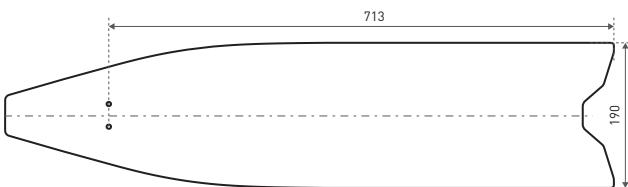TECHNISCHE MERKMALE

| Größen                |              |                  |                  | Gesamte Flossenlänge |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| EU                    | UK           | USA              | JP               |                      |
| 36/37                 | 3/4          | 4/5              | 23/23.5          | 937 mm               |
| 38/39                 | 5/6          | 6/7              | 24/24.5          | 951 mm               |
| 40/41                 | 6.5/7.5      | 7.5/8.5          | 25/25.5          | 958 mm               |
| 42/43                 | 8/9          | 9/10             | 26/26.5          | 972 mm               |
| 44/45                 | 9.5/10.5     | 10.5/11.5        | 27/27.5          | 991 mm               |
| 46/47                 | 11/12        | 12/13            | 28/28.5          | 1000 mm              |
| <b>NEW</b>            | <b>48/49</b> | <b>12.5/13.5</b> | <b>13.5/14.5</b> | <b>1020 mm</b>       |
| Flossenblatt-Material |              |                  |                  | Technopolymer        |

SPARE PARTS

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Fussteil X-Wing                     | 420924 | Seite 213 |
| Fussteil X-Wing Color               | 420931 | Seite 213 |
| Befestigungskit X-Wing Flossenblatt | 420925 | Seite 213 |


## X-WING SHORT PRO

Art. Nr.: 420421




- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- DAS BLATT IST 180 MM BREIT UND 613 MM LANG
- FLOSSENBLATT MIT V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DIE BLAUE VERSION HAT EIN 25% WEICHERES BLATT ALS DIE X-WING PRO FLOSSEN
- DIE BLAUE VERSION IST DIE BESTE WAHL FÜR LÄNGERES SCHWIMMEN AN DER OBERFLÄCHE, FREITAUCHEN UND LEICHTE TAUCHER, WÄHREND DIE SCHWARZE UND OLIVGRÜNE VERSION FÜR LÄNGERES SCHWIMMEN AN DER OBERFLÄCHE UND SPEARFISHING EMPFOHLEN WIRD.
- 30° FLOSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DAS FUSSTEIL
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPREN SOCKEN GETRAGEN WERDEN
- LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS FLOSSENBLATT
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATT-KONSTRUKTION

### FARBKOMBINATIONEN

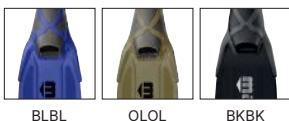

### TECHNISCHE MERKMALE

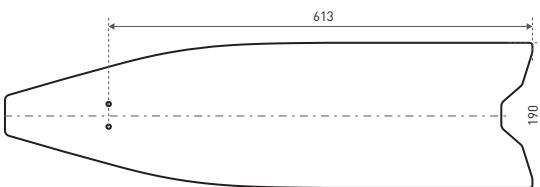

| Größen                |           |           |         | Gesamte Flossenlänge |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| EU                    | UK        | USA       | JP      |                      |
| 36/37                 | 3/4       | 4/5       | 23/23.5 | 837 mm               |
| 38/39                 | 5/6       | 6/7       | 24/24.5 | 851 mm               |
| 40/41                 | 6.5/7.5   | 7.5/8.5   | 25/25.5 | 858 mm               |
| 42/43                 | 8/9       | 9/10      | 26/26.5 | 869 mm               |
| 44/45                 | 9.5/10.5  | 10.5/11.5 | 27/27.5 | 891 mm               |
| 46/47                 | 11/12     | 12/13     | 28/28.5 | 900 mm               |
| <b>NEW</b> 48/49      | 12.5/13.5 | 13.5/14.5 | 29/29.5 | 920 mm               |
| Flossenblatt-Material |           |           |         | Technopolymer        |

### SPARE PARTS

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Fussteil X-Wing                     | 420924 | Seite 213 |
| Fussteil X-Wing Color               | 420931 | Seite 213 |
| Befestigungskit X-Wing Flossenblatt | 420925 | Seite 213 |

# POLYPROPYLEN FLOSSEN

Durch die Herstellung in einem aufwendigen Spritzgussverfahren ist es möglich, variable geometrische Stärken wie bei Flossenblättern aus Carbon- und Glasfasern zu erzielen. Mit diesem Verfahren können wir das Flossenblatt an den richtigen Stellen weich und elastisch gestalten.

Dieses Sortiment an Flossen und Flossenblättern eignet sich für jeden Einsatz und alle Arten von Tauchern. Vom Freediving Anfänger bis zum Profi.

Wir bieten auch spezielle Flossenblätter für die Frauen an.  
Die Flossenblätter werden mit unseren bekannten Fußteilen in passenden

Farben mit noch weicherem und bequemeren Materialien kombiniert.

Alle Flossenblätter sind in einem Winkel von 30 Grad zum Fußteil geneigt, wodurch sie zu einer natürlichen Verlängerung des Beins werden. Dadurch wird die Kraftübertragung optimiert und die Ermüdung beim Schwimmen an der Oberfläche verringert.



|          | X-WING PRO | X-WING PRO | X-WING SHORT PRO | X-WING SHORT PRO | X-WING SHORT PRO |
|----------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| ART. NR. | 420420 BK  | 420420 OL  | 420421BLBL       | 420421BKBL       | 420421OLOL       |
| HÄRTE    | MITTEL     | MITTEL     | WEICH            | MITTEL           | MITTEL           |
| LÄNGE    | 713 mm     | 713 mm     | 613 mm           | 613 mm           | 613 mm           |

## FUSSTEIL X-WING COLOR

Art. Nr.: 420931

- KEINE SEITENRIPPEN AM FLOSSENBLATT
- SEHR LEICHT - GRÖSSE 42-43 WIEGT 270 G
- WEICHES MATERIAL
- IM 30°-WINKEL VORGEFORMT
- ERGONOMISCHES FUSSTEIL MIT HOHER REAKTIONSFÄHIGKEIT AUS 2 MATERIALIEN, DIE DIE ENERGIE OPTIMAL AUF DIE FLOSSE ÜBERTRÄGT UND DADURCH DEN KRAFTAUFWAND OPTIMIERT UND DIE LEISTUNG STEIGERT
- VERSTEIFTE SOHLE ZUR VERMEIDUNG EINER VERFORMUNG DES FUSSTEILS UNTER BLATTBELASTUNG UND ROTATION IN DER LÄNGSACHSE
- KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- VERPACKUNGSINFO: EINZELN ERHÄLTLICH
- X-WING FLOSSENBLATT-BEFESTIGUNGSSET NICHT ENTHALTEN
- ERHÄLTLICH IN BLAU, OLIV UND PINK



## TECHNISCHE MERKMALE

Größen

036 - 038 - 040 - 042 - 044 - 046 - 048

NEW

## BEFESTIGUNGSKIT X-WING FLOSSENBLATT

Art. Nr.: 420925


- 1 STK. FÜR 1 FLOSSE



## FUSSTEIL X-WING

Art. Nr.: 420924

- KEINE SEITENRIPPEN AM FLOSSENBLATT
- SEHR LEICHT - GRÖSSE 42-43 WIEGT 270 G
- WEICHES MATERIAL
- IM 30°-WINKEL VORGEFORMT
- ERGONOMISCHES FUSSTEIL MIT HOHER REAKTIONSFÄHIGKEIT AUS 2 MATERIALIEN, DIE DIE ENERGIE OPTIMAL AUF DIE FLOSSE ÜBERTRÄGT UND DADURCH DEN KRAFTAUFWAND OPTIMIERT UND DIE LEISTUNG STEIGERT
- VERSTEIFTE SOHLE ZUR VERMEIDUNG EINER VERFORMUNG DES FUSSTEILS UNTER BLATTBELASTUNG UND ROTATION IN DER LÄNGSACHSE
- KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- X-WING FLOSSENBLATT-BEFESTIGUNGSSET NICHT ENTHALTEN
- VERPACKUNGSINFO: EINZELN ERHÄLTLICH

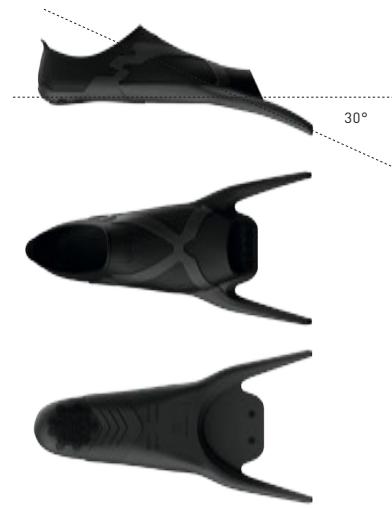

## TECHNISCHE MERKMALE

Größen

036 - 038 - 040 - 042 - 044 - 046 - 048

NEW

## FLOSSENBLATT X-WING

- 1 STK. FÜR 1 FLOSSE

## X-WING PRO

Art. Nr.: 420923



## X-WING SHORT

Art. Nr.: 420932



\* Nicht erhältlich in Größe 46 &amp; 48.

**RAZOR**

Art. Nr.: 420402

- IDEALE FLOSSE FÜR TAUCHGÄNGE IN GERINGEN BIS MITTLEREN TIEFEN
- 30 % WEICHERES BLATT ALS DIE RAZOR PRO
- BESTE WAHL FÜR LANGSTRECKENSCHWIMMER
- RAZOR-FUSSTEIL ZUM TRAGEN MIT EINER 3-MM-NEOPRENSOCKE
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

**RAZOR PRO**

Art. Nr.: 420401

- AUSTAUSCHBARES BLATT FÜR SÄMTLICHE TAUCHBEDINGUNGEN
- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- RAZOR-FUSSTEIL ZUM TRAGEN MIT EINER 3-MM-NEOPRENSOCKE
- LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS BLATT
- V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen |           |         | Gesamte Flossenlänge |
|--------|-----------|---------|----------------------|
| EU     | UK        | USA     |                      |
| 39/40  | 5.5/6.5   | 7/8     | 870 mm               |
| 41/42  | 7.5/8     | 8.5/9.5 | 880 mm               |
| 43/44  | 9/10      | 10/11   | 900 mm               |
| 45/46  | 10.5/11.5 | 12/13   | 910 mm               |
| 47/48  | 12/13     | 13/14   | 920 mm               |

| Flossenblatt-Material | Technopolymer |
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen |           |         | Gesamte Flossenlänge |
|--------|-----------|---------|----------------------|
| EU     | UK        | USA     |                      |
| 39/40  | 5.5/6.5   | 7/8     | 870mm                |
| 41/42  | 7.5/8     | 8.5/9.5 | 880mm                |
| 43/44  | 9/10      | 10/11   | 900mm                |
| 45/46  | 10.5/11.5 | 12/13   | 910mm                |

| Flossenblatt-Material | Technopolymer |
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|

**SPARE PARTS**

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Razor Fußteil                          | 420904 | Seite 215 |
| Befestigungskit für Razor Flossenblatt | 420905 | Seite 215 |

**SPARE PARTS**

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Razor Fußteil                          | 420904 | Seite 215 |
| Befestigungskit für Razor Flossenblatt | 420905 | Seite 215 |

## FUSSTEIL RAZOR

Art. Nr.: 420904

- ZU TRAGEN MIT 3-MM-NEOPRENSOCKEN
- WENN SIE DIESE FLOSSEN BARFUß TRAGEN WOLLEN, BITTE EINE GRÖSSE KLEINER WÄHLEN
- RAZOR FIN BLADE FIXING SET NICHT ENTHALTEN



### TECHNISCHE MERKMALE

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Größen | 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 |
|--------|---------------------------------------|

## BEFESTIGUNGSKIT RAZOR FLOSSENBLATT

Art. Nr.: 420905

- BEFESTIGUNGSSET FÜR MARES RAZOR / RAZOR PRO FLOSSENBLÄTTER
- 1 STK. FÜR 1 FLOSSE



## CONCORDE

Art. Nr.: 420406

- IDEALE FLOSSE FÜR TAUCHGÄNGE IN GERINGEN BIS MITTLEREN TIEFEN
- NEUES TECHNOPOLYMER-BLATT MIT HOHER PARABOLISCHER FLEXION
- KONISCHE SEITENRIPPEN FÜR PROGRESSIVE BLATTFLEXION
- NEUE SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM FLOSSSENSCHLAG



### FARBKOMBINATIONEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen                |          |           | Gesamte Flossenlänge |
|-----------------------|----------|-----------|----------------------|
| EU                    | UK       | USA       |                      |
| 38/39                 | 5/6      | 6/7       | 860 mm               |
| 40/41                 | 6.5/7.5  | 7.5/8.5   | 874 mm               |
| 42/43                 | 8/9      | 9/10      | 889 mm               |
| 44/45                 | 9.5/10.5 | 10.5/11.5 | 902 mm               |
| 46/47                 | 11/12    | 12/13     | 916 mm               |
| Flossenblatt-Material |          |           | Technopolymer        |

## AVANTI QUATTRO POWER

Art. Nr.: 420404

- MARES CHANNEL THRUST-PATENT
- OPTIMIERTE KANALISIERUNG DES STRÖMUNGSDRUCKS
- KÜRZERES BLATT FÜR BESSERE KONTROLLE UND WENDIGKEIT IM UND UNTER WASSER
- ANATOMISCHES FUSSTEIL MIT VERSTÄRKTER FERSE



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen |         |         | Gesamte Flossenlänge |
|--------|---------|---------|----------------------|
| EU     | UK      | USA     |                      |
| 40/41  | 6.5/7.5 | 7/8     | 710 mm               |
| 42/43  | 8/9     | 8.5/9.5 | 725 mm               |
| 44/45  | 10/10.5 | 10/11   | 755 mm               |
| 46/47  | 11.5/12 | 12/13   | 765 mm               |

| Flossenblatt-Material | EVA |
|-----------------------|-----|
|-----------------------|-----|

## FLOSSEN



| Flossen  |           |           | X-Wing C-S        | X-Wing Pro Lava | X-Wing Pro   | X-Wing Short Pro           | Razor Pro | Razor  | Concorde     | Avanti Quattro Power |
|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|--------------|----------------------|
| Art. Nr. |           |           | 420422<br>SFT/MED | 420425          | 420420       | 420421                     | 420401    | 420402 | 420406       | 420404               |
| Farbe    |           |           |                   | ■ MLV           | ● BK<br>● OL | ● BKBK<br>● BLBL<br>● OLOL | ● BK      | ● GR   | ● BK<br>● OL | ● CM                 |
| Größen   |           |           |                   |                 |              |                            |           |        |              |                      |
| EU       | UK        | USA       |                   |                 |              |                            |           |        |              |                      |
| 36/37    | 3/4       | 4/5       | 844 mm            | 937 mm          | 937 mm       | 837 mm                     |           |        |              |                      |
| 38/39    | 5/6       | 6/7       | 858 mm            | 951 mm          | 951 mm       | 851 mm                     |           |        | 860 mm       |                      |
| 39/40    | 5.5/6.5   | 7/8       |                   |                 |              |                            | 870 mm    | 870 mm |              |                      |
| 40/41    | 6.5/7.5   | 7.5/8.5   | 865 mm            | 958 mm          | 958 mm       | 858 mm                     |           |        | 874 mm       | 710 mm               |
| 41/42    | 7.5/8     | 8.5/9.5   |                   |                 |              |                            | 880 mm    | 880 mm |              |                      |
| 42/43    | 8/9       | 9/10      | 876 mm            | 972 mm          | 972 mm       | 869 mm                     |           |        | 889 mm       | 725 mm               |
| 43/44    | 9/10      | 10/11     |                   |                 |              |                            | 900 mm    | 900 mm |              |                      |
| 44/45    | 9.5/10.5  | 10.5/11.5 | 898 mm            | 991 mm          | 991 mm       | 891 mm                     |           |        | 902 mm       | 755 mm               |
| 45/46    | 10.5/11.5 | 12/13     |                   |                 |              |                            | 910 mm    | 910 mm |              |                      |
| 46/47    | 11/12     | 12/13     | 907 mm            | 1000 mm         | 1000 mm      | 900 mm                     |           |        | 916 mm       | 765 mm               |
| 47/48    | 12/13     | 14/15     |                   |                 |              |                            | 920 mm    |        |              |                      |
| 48/49    | 12.5/13.5 | 13.5/14.5 | 927 mm            | 1020 mm         | 1020 mm      | 920 mm                     |           |        |              |                      |



**MASKEN & SCHNORCHEL**

**X-TREAM**

Art. Nr.: 421417



- ÜBERSPRITZTER RAHMEN UND ANATOMISCH GEFORMTER MASKENKÖRPER
- MINIMALE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- ULTRA-MINIMALES INNENVOLUMEN
- WEITERES SICHTFELD
- SEHR LEICHT
- ANTIREFLEX-EIGENSCHAFTEN
- HYDRODYNAMISCHES PROFIL FÜR WENIGER WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE MASKENBANDSCHNALLEN FÜR BESSERE HYDRODYNAMIK
- SCHNORCHELHALTER AM MASKENBAND FÜR EINFACHES ANZIEHEN
- GRIFFIGE PRÄGUNG AM NASENERKER FÜR DAS TRAGEN MIT NASENCLIP
- WEICHER SILIKONMASKENKÖRPER
- LANGES BAND
- ERHÄLTLICH IN SCHWARZ, GRÜN, BLAU, OLIVGRÜN UND NEONGELB

**VIPER**

Art. Nr.: 421411



- GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN AUGE UND GLAS
- MINIMALES INNENVOLUMEN
- GRÖSSERES GESICHTSFELD
- ANATOMISCHER MASKENKÖRPER OHNE INNENLIPPE
- SEHR LEICHT
- MATTES FINISH
- DAS HYDRODYNAMISCHE PROFIL VERRINGERT DEN WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE SCHNALLEN AM MASKENBAND LASSEN SICH MÜHELOS BEDIENEN
- DAS SPEZIELLE SILIKON, DAS FÜR DEN MASKENKÖRPER VERWENDET WIRD, VERRINGERT DAS BESCHLAGEN DER MASKE



ENTDECKEN SIE MEHR

**FARBKOMBINATIONEN**

BKBK

GNBK

BLWH

OLBK

**FARBKOMBINATIONEN**

BKBK

BWNBK

GNBK

**SPYDER**

Art. Nr.: 421415



- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- MINIMALES INNENVOLUMEN
- WEITERES SICHTFELD
- ANATOMISCHER MASKENKÖRPER
- SEHR LEICHT
- MATTE ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG
- HYDRODYNAMISCHES PROFIL FÜR GERINGEREN WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE MASKENBANDSCHNALLEN FÜR MÜHELOSE BEDIENUNG
- NEUARTIGES SILIKON IM MASKENKÖRPER REDUZIERT BESCHLAG



## FARBKOMBINATIONEN


**STAR**

Art. Nr.: 421402

- MINIMALES INNENVOLUMEN
- GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN AUGE UND GLAS
- GRÖSSERES GESICHTSFELD
- FLACHE SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER



## FARBKOMBINATIONEN

**SAMURAI X**

Art. Nr.: 421413



- NEU GESTALTETE HISTORISCHE SAMURAI MASKE
- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- MINIMALES INNENVOLUMEN, WENIGER ALS 80 CM<sup>3</sup>
- WEITES BLICKFELD
- LEICHTER, DÜNNER RAHMEN
- MATTE ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG
- SCHNALLENHALTERUNGEN AUF DEM MASKENKÖRPER



## FARBKOMBINATIONEN



## SEALHOUETTE

Art. Nr.: 421414



- ZWEIGLASMASKE
- SILIKONMASKENKÖRPER
- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- WEITERES BLICKFELD
- SEHR LEICHT
- SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER



## FARBKOMBINATIONEN



BKBK

MBKBK

MLVBK

## ELEMENT FLOATING

Art. Nr.: 421458

- SCHWIMMT IM SÜSS- UND SALZWASSER. VERLIEREN SIE NIE WIEDER IHREN SCHNORCHEL!
- WEICHES ROHR
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FÜR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- HYPOALLERGENES SILIKON-MUNDSTÜCK



## FARBKOMBINATIONEN



GN

WH

BL

PK

OL

BK

**DUAL CAMO**

Art. Nr.: 421457

- WEICHES SCHNORCHELROHR IN SCHWARZEM ODER BLAUEM CAMOUFLAGE DESIGN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FÜR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- SPEZIELLE D-FORM DES ROHRS VERHINDERT UNBEHAGEN IM SCHLÄFENBEREICH



## FARBKOMBINATIONEN



MBKSA

MLVSA

**DUAL**

Art. Nr.: 421454

- SCHNORCHELROHR AUS ZWEI MATERIALIEN VON UNTERSCHIEDLICHER HÄRTE
- IDEAL FÜR LANGE SCHNORCHELN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- DURCHMESSER UND LÄNGE DES SCHNORCHELROHRS WURDEN OPTIMIERT: LEICHTERES AUSBLASEN, WENIGER LUFTTURBULENZEN
- DER SPEZIELLE D-FORMIGE QUERSCHNITT DES SCHNORCHELROHRS VERRINGERT UNANGENEHmen DRUCK AUF DEN SCHLÄFENBEREICH



## FARBKOMBINATIONEN



BKSA

GNSA

**DUAL BASIC**

Art. Nr.: 421455

- IDEAL FÜR LANGE SCHNORCHELN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- DURCHMESSER UND LÄNGE DES SCHNORCHELROHRS WURDEN OPTIMIERT: LEICHTERES AUSBLASEN, WENIGER LUFTTURBULENZEN
- DER SPEZIELLE D-FORMIGE QUERSCHNITT DES SCHNORCHELROHRS VERRINGERT UNANGENEHmen DRUCK AUF DEN SCHLÄFENBEREICH



## FARBKOMBINATIONEN



BKSA

CLSA

**ELEMENT**

Art. Nr.: 421456

- WEICHES MATERIAL
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FÜR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- HYPOALLERGENES SILIKON-MUNDSTÜCK



## FARBKOMBINATIONEN



BWNSA

BKSA

**MASKEN**

| Masken               | X-Tream                              | Viper                       | Spyder   | Star             | Samurai X                   | Sealhouette                  |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Art. Nr.             | 421417                               | 421411                      | 421415   | 421402           | 421413                      | 421414                       |
| Farben               | ● BKBK<br>● BLWH<br>● GNBL<br>● OLBK | ● BKBK<br>● BWNBK<br>● GNBK | ● BKBBL<br>● BKKBK<br>● BWKBW<br>● BWKGN<br>● PKKBK<br>● BOLOL | ● BKBK<br>● CMBK | ● BKBK<br>● BWNBK<br>● GNBK | ■ MLVBK<br>● BKBK<br>● MBKBK |
| Streamline D Profile |                                      | ■                           |  |                  |                             |                              |
| Light Weight         | ■                                    | ■                           | ■  |                  | ■                           |                              |
| Breites Sichtfeld    | ■                                    | ■                           | ■  | ■                | ■                           | ■                            |
| Innenvolumen         | Minimal<br>Verringert                | ■                           | ■  | ■                | ■                           | ■                            |





**NEOPRENE**  
**mares** X-WING

# EXPLORER LAVA

**50**

Art. Nr.: 422502 - Jacke

Art. Nr.: 422503 - Hose

**70****NEW**

Art. Nr.: 422504 - Jacke

- LAVA CAMOUFLAGE TARNT VERWISCHT DIE KONTUR DES SPEARFISHERS
- EIN VORGEFORMTER HOSENSCHNITT VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER WÄHREND DER BAUCHATMUNG
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES, OPEN CELL GEWEBEMATERIAL MIT HERVORRAGENDER ELASTIZITÄT UND HERVORRAGENDEN THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
- GENÄHTE, WEICHE ABSCHLÜSSE AN GESICHT, TAILLE, HAND- UND FUSSGELENKEN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM "STOSSDÄMPFER" AUS NEOPREN AUSSEN
- BEAVERTAIL MIT DOPPELTEM DRUCK-VERSCHLUSS
- RUTSCHFESTE KNESCHONER

**TECHNISCHE MERKMALE**

|          |                  |   |   |   |   |
|----------|------------------|---|---|---|---|
| Stärke   | 5 mm / 7 mm      |   |   |   |   |
| Material | Außenkaschierung |   |   |   |   |
|          | <b>Neopren</b>   |   |   |   |   |
| Größen   | Innen Open-Cell  |   |   |   |   |
|          | 2                | 3 | 4 | 5 | 6 |

**DETAILS**

Vorgeformtes Kinn



Weiche Abschlüsse an Gesicht, Taille, Hand- und Fußgelenken

## POLYGON BWN

**50**

Art. Nr.: 422327 - Jacke

Art. Nr.: 422328 - Hose

**70**

Art. Nr.: 422329 - Jacke

- HERGESTELLT AUS 5 MM ODER 7 MM YAMAMOTO-NEOPREN, DAS EINE HERVORRAGENDE WÄRMEISOLIERUNG UND KOMFORT GEWÄHRLEISTET
- KOMPRESSONSBESTÄNDIGES OPEN CELL NEOPREN BIETET HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT UND WÄRME
- POLYGON-BASIERTES INDIGOBRAUNES CAMOUFLAGE-DESIGN LÄSST DEN SPEARFISHER „UNSICHTBAR“ ERSCHEINEN
- VORGEFORMTER SCHNITT FÜR HERVORRAGENDEN KOMFORT UND PASSFORM
- INKLUSIVE RUTSCHFESTEM BRUSTPOLSTER MIT INTERNEM 6 MM NEOPREN- „STOßDÄMPFER“
- DOPPELTER STOPPVERSCHLUSS
- MIT STEPPNÄHTEN UM DAS GESICHT, AN DEN HANDELENKEN UND KNÖCHELN



**XX**  
**YAMAMOTO**

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke   | 5 mm / 7 mm         |   |   |   |   |
|----------|---------------------|---|---|---|---|
| Material | Glatte Außenschicht |   |   |   |   |
|          | Stretchmaterial     |   |   |   |   |
| Größen   | 2                   | 3 | 4 | 5 | 6 |

### DETAILS



Internem 6 mm Neopren- „Stoßdämpfer“



Doppelter Stoppverschluss

# POLYGON

**30**

Art. Nr.: 422304 - Jacke

Art. Nr.: 422305 - Hose

**50**

Art. Nr.: 422306 - Jacke

Art. Nr.: 422307 - Hose

**80/65**

Art. Nr.: 422308 - Jacke

Art. Nr.: 422309 - Hose



- INDIGO-POLYGON-BASIERTE TARNUNG VERWISCHT DIE KONTUR DES FREEDIVERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES OPEN CELL MATERIAL MIT HERVORRAGENDER ELASTIZITÄT UND GROSSARTIGEN THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
- VERNÄHTER ABSCHLUSS UM GESICHT, TAILLE SOWIE ÄRMEL- UND FUSSABSCHLÜSSE
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM „STOSSDÄMPFER“ AUS NEOPREN INNEN
- SCHRITTLATZ MIT VELCRO®-VERSCHLUSS FÜR PERFEKTE ANPASSUNG
- RUTSCHFESTE KNESCHONER
- 422308 JACKET - DEDIZIERTE MATERIALSTÄRKEN: 8 MM AN DER BRUST UND DEN ARMEN, 6,5 MM AN DEN UNTERARMEN UND DER KOPFHAUPE
- 422309 PANTS - 6,5 MM



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                          |   |   |   |   |
|----------|--------------------------|---|---|---|---|
| Stärke   | 3 mm / 5 mm / 8 / 6,5 mm |   |   |   |   |
| Material | Außenkaschierung         |   |   |   |   |
|          | Neopren                  |   |   |   |   |
| Größen   | 2                        | 3 | 4 | 5 | 6 |

## DETAILS



Hosen mit Bund aus drei Materialien verhindert das Eindringen von Wasser

Weiche Ränder aus glattem Neopren

# POLYGON BLACK

Art. Nr.: 422320 - Jacke

Art. Nr.: 422321 - Hose



- SCHWARZE POLYGON-TARNUNG MIT INDIGO-BASIERTEN EINSÄTZEN VERWISCHT DIE KONTUR DES FREEDIVERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES OPEN CELL GEWEBEMATERIAL MIT HERVORRAGENDER ELASTIZITÄT UND GROSSARTIGEN THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM „STOSSDÄMPFER“ AUS NEOPREN INNEN
- VELCRO® MARKENVERSCHLUSS FÜR DIE PERFEKTE ANPASSUNG DES ANZUGS



mares  
pure passion

## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                             |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Stärke   | 5 mm                        |   |   |   |   |
| Material | Außenkaschierung<br>Neopren |   |   |   |   |
|          | Innen Open-Cell             |   |   |   |   |
| Größen   | 2                           | 3 | 4 | 5 | 6 |

## DETAILS



Schrittlatz mit Velcro®-Verschluss für perfekte Anpassung



Rutschfestes Brustpolster

**ILLUSION BWN****30**Art. Nr.: **422035** - JackeArt. Nr.: **422036** - Hose**50**Art. Nr.: **422033** - JackeArt. Nr.: **422034** - Hose**70**Art. Nr.: **422032** - Jacke

- TARNMUSTER DES MEERESBODENS AUF BEIGEM FUTTER VERWISCHT DIE KONTUR DES SPEARFISHERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT SORGT FÜR KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VORGEFORMTES KINN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM "STOSSDÄMPFER" AUS NEOPREN INNEN
- VERSTÄRKTE KNIEPOLSTER

**ILLUSION****50**Art. Nr.: **422484** - JackeArt. Nr.: **422485** - HoseArt. Nr.: **422486** - Long John

- TARNMUSTER DES MEERESBODENS AUF BEIGEM FUTTER VERWISCHT DIE KONTUR DES SPEARFISHERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT SORGT FÜR KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VORGEFORMTES KINN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM "STOSSDÄMPFER" AUS NEOPREN INNEN
- VERSTÄRKTE KNIEPOLSTER

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke   | 3 mm / 5 mm / 7 mm |   |   |   |   |
|----------|--------------------|---|---|---|---|
| Material | Außenkaschierung   |   |   |   |   |
|          | Neopren            |   |   |   |   |
|          | Innen Open-Cell    |   |   |   |   |
| Größen   | 2                  | 3 | 4 | 5 | 6 |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke   | 5 mm            |   |   |   |   |
|----------|-----------------|---|---|---|---|
| Material | Lining          |   |   |   |   |
|          | Neopren         |   |   |   |   |
|          | Innen Open-Cell |   |   |   |   |
| Größen   | 2               | 3 | 4 | 5 | 6 |

**EXPLORER CAMO BLACK****30**Art. Nr.: **422040** - JackeArt. Nr.: **422041** - Hose**50**Art. Nr.: **422038** - JackeArt. Nr.: **422039** - Hose**70**Art. Nr.: **422037** - Jacke

- COOLES SCHWARZES CAMOUFLAGE MUSTER
- DER ANATOMISCH VORGEFORMTE SCHNITT BIETET EINE BEQUEME, PERFEKTE PASSFORM
- BESONDERS ELASTISCH, HOHER KÄLTESCHUTZ, KOMPRESSIONSBESTÄNDIG
- HOSE MIT HOHEM BUND
- VORGEFORMTES KINN
- VERSTÄRKTE KNIEPADS
- STRAPAZIERFÄHIGER, BEIDSEITIG KASCHIERTER SCHRITTLATZ MIT SCHNELLVERSCHLÜSSEN

**EXPLORER BLACK****50**Art. Nr.: **422500** - JackeArt. Nr.: **422501** - Hose

- EIN VORGEFORMTER SCHNITT SORGT FÜR KOMFORT UND EINE HERVORRAGENDE PASSFORM
- HERGESTELLT AUS OPEN CELL MATERIAL, DAS AUSGEZEICHNETE ELASTIZITÄT, GUTE THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT BIETET
- ANTIRUTSCH-BRUSTPOLSTER MIT EINEM 6 MM DICKEN NEOPREN-STOSSDÄMPFER\* IM INNEREN
- VORGEFORMTES KINN
- VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS FÜR PERFEKTE ANPASSUNG DES ANZUGS

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke   | 3 mm / 5 mm / 7 mm |   |   |   |   |
|----------|--------------------|---|---|---|---|
| Material | Lining             |   |   |   |   |
|          | Neopren            |   |   |   |   |
|          | Innen Open-Cell    |   |   |   |   |
| Größen   | 2                  | 3 | 4 | 5 | 6 |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Stärke   | 5 mm            |   |   |   |   |
|----------|-----------------|---|---|---|---|
| Material | Lined           |   |   |   |   |
|          | Neopren         |   |   |   |   |
|          | Innen Open-Cell |   |   |   |   |
| Größen   | 2               | 3 | 4 | 5 | 6 |

# EXPLORER SPORT

**30**Art. Nr.: **422312** - JackeArt. Nr.: **422313** - Hose**50**Art. Nr.: **422466** - JackeArt. Nr.: **422467** - Long John

- EIN VORGEFORMTER SCHNITT SORGT FÜR KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- ELASTISCH, BEQUEM, KOMPRESSIONSBESTÄNDIG UND LEICHT ZU TRAGEN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT NEOPREN-“STOSSDÄMPFER” IM INNEREN
- VERSTÄRKTE KNIEPOLSTER



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |             |   |   |   |   |
|----------|-------------|---|---|---|---|
| Stärke   | 5 mm / 3 mm |   |   |   |   |
| Material | Lining      |   |   |   |   |
|          | Neopren     |   |   |   |   |
| Lining   |             |   |   |   |   |
| Größen   | 2           | 3 | 4 | 5 | 6 |




# NEOPREN

|  | BESCHREIBUNG   | ANWENDUNG          | NASSTAUCHANZUG-NAME        | DICKE            |
|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>KASCHIERT/OPEN-CELL</b><br><br><br>INNEN     | Eng an der Haut anliegende Passform sorgt für mehr Komfort. Gleitmittel zum Anziehen erforderlich. | SPEARFISHING       | <b>EXPLORER LAVA</b>       | 5 / 7 mm         |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>POLYGON</b>             | 3 / 5 / 8-6.5 mm |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>POLYGON BLACK</b>       | 5 mm             |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>POLYGON BWN</b>         | 5 / 7 mm         |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>EXPLORER CAMO BLACK</b> | 5 / 7 mm         |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>ILLUSION BWN</b>        | 3 / 5 / 7 mm     |
|  |  | SPEARFISHING       | <b>ILLUSION</b>            | 5 mm             |
|  |  | FREITAUCHEN        | <b>APNEA INSTINCT</b>      | 5 mm             |
| <b>KASCHIERT / KASCHIERT</b><br><br><br>INNEN   | Ausgesprochen langlebig und leicht aufzuziehen.  | SPEARFISHING       | <b>EXPLORER SPORT</b>      | 3 / 5 mm         |
| <b>GLATT/KASCHIERT</b><br><br><br>INNEN        | Quick-Dry-Außenmaterial, hoch elastisch und hydrodynamisch.  | FREITAUCHEN / POOL | <b>HORIZON</b>             | 2 mm             |
| <b>POLYURETHAN/KASCHIERT</b><br><br><br>INNEN | Äußerst hydrodynamisch, elastisch und strapazierfähig.   | FREITAUCHEN / POOL | <b>HORIZON</b>             | 0.5 mm           |

## ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

| NASSTAUCHANZUG-NAME        | 1/VERSCHLUSSART       | 2/BRUSTVERSTÄRKUNG | 3/WEICHE RÄNDER       |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>EXPLORER LAVA</b>       | ALAMARO (2)           | JA                 | JA                    |
| <b>POLYGON</b>             | VELCRO®               | JA                 | JA (NUR 5 / 8-6,5 mm) |
| <b>POLYGON BLACK</b>       | VELCRO®               | JA                 | NEIN                  |
| <b>POLYGON BWN</b>         | ALAMARO (2)           | JA                 | NEIN                  |
| <b>EXPLORER CAMO BLACK</b> | ALAMARO (2)           | JA                 | NEIN                  |
| <b>ILLUSION BWN</b>        | ALAMARO (2)           | JA                 | NEIN                  |
| <b>ILLUSION</b>            | ALAMARO (2)           | JA                 | NEIN                  |
| <b>EXPLORER SPORT</b>      | ALAMARO (1)           | JA                 | NEIN                  |
| <b>APNEA INSTINCT</b>      | ALAMARO (1)           | NEIN               | JA (NUR GESICHT*)     |
| <b>HORIZON</b>             | RÜCKENREISSVERSCHLUSS | NEIN               | NEIN                  |

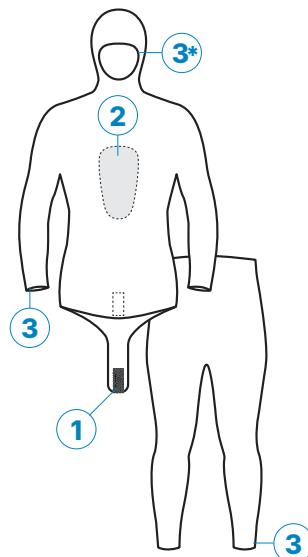

**HORIZON 2.0**

Art. Nr.: 422316 - Herren

Art. Nr.: 422317 - Damen



- GLATTES 2 MM ULTRA-STRETCH MATERIAL FÜR FREIES ATMEN
- INNENKASCHIERUNG ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN, VERLEIHT HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT, GROSSARTIGE THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- SEHR HYDRODYNAMICHE MATERIAL FÜR SCHNELLERES SCHWIMMEN
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- HALSDESIGN MIT WASSERBARRIERE

**TECHNISCHE MERKMALE**

|               |                     |   |   |   |  |
|---------------|---------------------|---|---|---|--|
| Stärke        | 2 mm                |   |   |   |  |
| Material      | Glatte Außenschicht |   |   |   |  |
|               | Neopren             |   |   |   |  |
|               | Außenkaschierung    |   |   |   |  |
| Größen Herren | 2                   | 3 | 4 | 5 |  |
| Größen Damen  | 1                   | 2 | 3 | 4 |  |

**DETAILS**

Rückenreißverschluss

Glattes 2mm Ultra-Stretch Material

## HORIZON 0.5

Art. Nr.: 422326



- UNISEX
- AUS 0,5 MM ULTRASTRETCH POLYURETHAN
- INNENFUTTER ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN UND BIETET HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT
- HYDRODYNAMISCHES MATERIAL FÜR SCHNELLERES SCHWIMMEN UND DYN FREEDIVING-WETTKÄMPFE
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM



## APNEA INSTINCT

### 50 MAN

Art. Nr.: 422459 - Jacke

Art. Nr.: 422460 - Hose

### 50 LADY

Art. Nr.: 422461 - Jacke

Art. Nr.: 422462 - Hose



- NEUER FORMSCHNITT GEWÄHRLEISTET TRAGEKOMFORT UND PERFEKTE PASSFORM
- INNEN OFFENZELLIGES NEOPREN, AUSSEN SCHWARZ KASCHIERT
- SUPERELASTISCH, GROSSER KÄLTESCHUTZ, KOMPRESSIONSBESTÄNDIG
- HOSEN MIT HOHEM BUND
- VERSTÄRKTE KNIEPADS
- 3,5 MM NEOPREN: AN DER JACKE AN DEN HANDELENKEN UND RUND UM DAS GESICHT, AN DEN HOSEN AN KÖNCHELN UND BUND
- STRAPAZIERFÄHIGER, BEIDSEITIG KASCHIERTER SCHRITTLATZ MIT SCHNELLVERSCHLÜSSEN



### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke   | 0.5 mm       |   |   |   |   |
|----------|--------------|---|---|---|---|
| Material | Polyurethane |   |   |   |   |
| Größen   | 2            | 3 | 4 | 5 | 6 |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Stärke        | 5 mm   |   |   |   |   |
|---------------|--|---|---|---|---|
| Material      | Außenkaschierung<br>Neopren<br>Innen Open-Cell |   |   |   |   |
| Größen Herren | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Größen Damen  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |

## UNDERSUIT

Art. Nr.: 422424

- NEOPREN, AUSSEN KASCHIERT, INNEN OFFENZELLIG



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |   |    |
|----------|----------|---|---|----|
| Stärke   | 2 mm     |   |   |    |
| Material | Neoprene |   |   |    |
| Größen   | S        | M | L | XL |

## GLOVES PRISM

Art. Nr.: 422679

- HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT MIT RUTSCHFESTER BESCHICHTUNG FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ AUF DEN HANDFLÄCHEN UND ZWISCHEN DEN FINGEN FÜR BESSEREN HALT AM GRIFF EINER HARPUNE
- ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ IN WARMEM WASSER
- ERHÖHTE FINGERFERTIGKEIT BEI MAXIMALEM SCHUTZ



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                              |   |   |    |
|----------|------------------------------|---|---|----|
| Stärke   | 0,5 mm                       |   |   |    |
| Material | Leistungsstarkes Polyethylen |   |   |    |
| Größen   | S                            | M | L | XL |

## BACKPACK

Art. Nr.: 425861 Schwarz

Art. Nr.: 425863 Illusion



- ANATOMISCHER MODULARER RUCKSACK
- TASCHEN MIT LÖCHERN FÜR STANDARDGEWICHTE VON 500 G ODER 1 KG, MAXIMAL 4 KG
- ELASTISCHE SCHNUR ZUR BEFESTIGUNG AM GÜRTEL
- SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM



## SOCKS PRISM

Art. Nr.: 422678

- SCHNITTFESTIGKEIT DER STUFE 5 MIT EINER RUTSCHFESTEN BESCHICHTUNG FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ AN DEN FERSEN UND FUSSSOHLEN
- ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ IM WARMEN WASSER ODER FÜR DAS TRAINING IM SCHWIMMBAD
- ERHÖHTE FINGERFERTIGKEIT BEI MAXIMALEM SCHUTZ



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                              |   |   |    |
|----------|------------------------------|---|---|----|
| Stärke   | 0,5 mm                       |   |   |    |
| Material | Leistungsstarkes Polyethylen |   |   |    |
| Größen   | S                            | M | L | XL |

## GLOVES FLEX

Art. Nr.: 422750 3 mm

Art. Nr.: 422759 2 mm



- BEIDSEITIG KASCHIERTES ULTRASTRETCH-NEOPREN
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN UND FINGER



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                      |     |        |
|----------|----------------------|-----|--------|
| Stärke   | 3mm                  |     |        |
| Material | Ultrastretch Neopren |     |        |
| Größen   | XS                   | M   | XL     |
| Stärke   | 2mm                  |     |        |
| Größen   | XS/S                 | M/L | XL/XXL |

## GLOVES FLEX GOLD

Art. Nr.: 422762 5 mm

Art. Nr.: 422763 3mm



- ULTRASTRETCH-AUSSENMATERIAL
- SPEZIELLE GOLDBESCHICHTUNG FÜR BESSERE GLEITFÄHIGKEIT AUF OPEN-CELL INNENSEITE
- VERSTÄRKTER STOFF AUF HANDFLÄCHEN UND FINGERN



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |             |   |   |
|----------|-------------|---|---|
| Stärke   | 5 mm / 3 mm |   |   |
| Material | Neoprene    |   |   |
| Größen   | S           | M | L |

## SOCKS FLEX

Art. Nr.: 422656 5 mm

Art. Nr.: 422657 3 mm

Art. Nr.: 422658 2 mm



- ULTRASTRETCH-NEOPREN
- AUSSEN KASCHIERT / INNEN OFFENZELLIG
- BEIDSEITIG KASCHIERTE, VERSTÄRKTE SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |                    |     |        |
|----------|--------------------|-----|--------|
| Stärke   | 5 mm / 3 mm / 2 mm |     |        |
| Material | Neoprene           |     |        |
| Größen   | XS/S               | M/L | XL/XXL |

## SOCKS FLEX GOLD

Art. Nr.: 422661 5 mm

Art. Nr.: 422660 3mm



- ULTRASTRETCH-AUSSENMATERIAL
- SPEZIELLE GOLDBESCHICHTUNG FÜR BESSERE GLEITFÄHIGKEIT AUF OPEN-CELL INNENSEITE
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT STOFFVERSTÄRKUNG AUSSEN



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |             |   |   |
|----------|-------------|---|---|
| Stärke   | 5 mm / 3 mm |   |   |
| Material | Neoprene    |   |   |
| Größen   | S           | M | L |

**GLOVES BLACK 25/45/55**

Art. Nr.: 422676



- ULTRASTRETCH-MATERIAL
- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN AUF HANDFLÄCHE
- SUPER GRIP-HANDFLÄCHENDESIGN
- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN ZUR VERBESSERUNG DER SENSITIVITÄT AN DER HANDFLÄCHE (2,5 MM) UND AUF DEM HANDRÜCKEN (4,5 MM)
- 5 CM WATERSTOP IN 5,5 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|          |                          |   |      |
|----------|--------------------------|---|------|
| Stärke   | 2.5 mm / 4.5 mm / 5.5 mm |   |      |
| Material | Neoprene                 |   |      |
| Größen   | XS/S                     | M | L/XL |

**SOCKS BLACK 50/60**

Art. Nr.: 422674



- SPEZIFISCHE DICKEN BLOCKIEREN DEN WASSERSTROM: 5 MM UNTERER BEREICH, 6 MM OBERER BEREICH
- 7 CM WATERSTOP IN 6 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- ULTRASTRETCH AUSSEN MATERIAL / INNENGEFÜTTERT
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT VERSTÄRKUNGSMATERIAL AUSSEN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|          |             |     |        |
|----------|-------------|-----|--------|
| Stärke   | 5 mm / 6 mm |     |        |
| Material | Neoprene    |     |        |
| Größen   | XS/S        | M/L | XL/XXL |

**GLOVES POLYGON BK 20/35/50**

Art. Nr.: 422675



- ULTRASTRETCH-MATERIAL
- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN AUF HANDFLÄCHE
- SUPER GRIP-HANDFLÄCHENDESIGN
- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN ZUR VERBESSERUNG DER SENSITIVITÄT AN DER HANDFLÄCHE (2 MM) UND AUF DEM HANDRÜCKEN (3,5 MM)
- 5 CM WATERSTOP IN 5 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- POLYGON BAISIERTE TARNUNG IN SCHWARZ

**SOCKS POLYGON BK 30/50**

Art. Nr.: 422673



- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN BLOCKIEREN DEN WASSERSTROM: 3 MM UNTERER BEREICH, 5 MM OBERER BEREICH
- 7 CM WATERSTOP IN 5 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- ULTRASTRETCH AUSSEN MATERIAL / INNENGEFÜTTERT
- POLYGON BAISIERTE TARNUNG IN SCHWARZ
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT MATERIALVERSTÄRKUNG AUSSEN

**TECHNISCHE MERKMALE**

|          |                      |   |      |
|----------|----------------------|---|------|
| Stärke   | 2 mm / 3.5 mm / 5 mm |   |      |
| Material | Neoprene             |   |      |
| Größen   | XS/S                 | M | L/XL |

**TECHNISCHE MERKMALE**

|          |             |     |        |
|----------|-------------|-----|--------|
| Stärke   | 3 mm / 5 mm |     |        |
| Material | Neoprene    |     |        |
| Größen   | XS/S        | M/L | XL/XXL |

## GLOVES ILLUSION BWN 30

Art. Nr.: 422664



- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE UND FINGER



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |    |
|----------|----------|---|----|
| Stärke   | 3 mm     |   |    |
| Material | Neoprene |   |    |
| Größen   | M        | L | XL |

## SOCKS ILLUSION BWN 30

Art. Nr.: 422663



- AUSSEN GEFÜTTERT / INNEN OPEN CELL
- VERSTÄRKTE, DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
| Stärke   | 3 mm     |   |   |
| Material | Neoprene |   |   |
| Größen   | S        | M | L |

## GLOVES ILLUSION 30

Art. Nr.: 422760



- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE UND FINGER



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
| Stärke   | 3 mm     |   |   |
| Material | Neoprene |   |   |
| Größen   | S        | M | L |

## GLOVES CAMO BLACK 30

Art. Nr.: 422665



- 3 MM DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN MIT TARNDRUCK
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN UND FINGER



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
| Stärke   | 3 mm     |   |   |
| Material | Neoprene |   |   |
| Größen   | S        | M | L |

## GLOVES AMARA 20

Art. Nr.: 422752



- HANDFLÄCHEN UND FINGER HABEN EINE DOPPELTE SCHICHT AUS ULTRA-RESISTENTEM AMARA®
- VERSTELLBARER VELCRO® BRAND



## TECHNISCHE MERKMALE

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
| Stärke   | 2 mm     |   |   |
| Material | Neoprene |   |   |
| Größen   | S        | M | L |

## NEOPRENE WIND CAP

Art. Nr.: 425869



- AUS 2-MM-NEOPREN GEFERTIGT
- VOLLSTÄNDIG WIND-/WASSERDICHT
- SMOOTHSKIN NEOPREN „WATER-STOP“-BAND INNEN
- VERSTELLBARES VELCRO® KLETTBAND AUF DER RÜCKSEITE
- EINHEITSGRÖSSE



## ASCENT PONCHO

Art. Nr.: 429514

- UNISEX
- 100 % HOCHWERTIGE MIKROFASER (300 G/M<sup>2</sup>)
- SEHR WEICH UND LEICHT
- HERVORRAGENDE ABSORPTIONSEIGENSCHAFTEN
- SCHNELL TROCKNEND
- MIT DOPPELT GEFÜTTERTER KAPUZE
- GROSSE FRONNTTASCHE
- IDEAL FÜR ALLE SPORTARTEN UND DAS UMZIEHEN IM FREIEN



## ZUBEHÖR





| Zubehör  | Flex              |           | Flex Gold   |        | Black 25/45/55 | Polygon BK 20/35/50 | Illusion 30 | Illusion BWN 30 | Camo Black 30 | Amara 20    |
|----------|-------------------|-----------|-------------|--------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| Art. Nr. | 422759            | 422750    | 422763      | 422762 | 422676         | 422675              | 422760      | 422664          | 422665        | 422752      |
| Stärke   | 2 mm              | 3 mm      | 3 mm        | 5 mm   | 2.5/4.5/5.5 mm | 2/3.5/5 mm          | 3 mm        | 3 mm            | 3 mm          | 2 mm        |
| Farben   |                   |           |             |        |                |                     |             |                 |               |             |
| Größen   | XS/S, M/L, XL/XXL | XS, M, XL | S, M, L, XL |        | XS/S, M, L/XL  | XS/S, M, L/XL       | S, M, L, XL | M, L, XL        | S, M, L       | S, M, L, XL |



| Zubehör  | Flex              |        |        | Flex Gold   |        | Black 50/60       | Polygon BK 30/50  | Illusion BWN 30 |
|----------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Art. Nr. | 422658            | 422657 | 422656 | 422660      | 422661 | 422674            | 422673            | 422663          |
| Stärke   | 2 mm              | 3 mm   | 5 mm   | 3 mm        | 5 mm   | 5/6 mm            | 3/5 mm            | 3 mm            |
| Farben   |                   |        |        |             |        |                   |                   |                 |
| Größen   | XS/S, M/L, XL/XXL |        |        | S, M, L, XL |        | XS/S, M/L, XL/XXL | XS/S, M/L, XL/XXL | S, M, L, XL     |

# GRÖSSENTABELLE

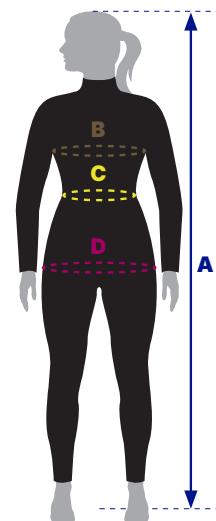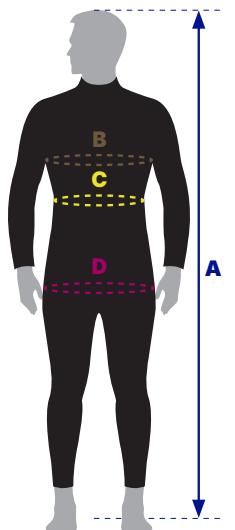

|          | HERREN      |             |            |             |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
|          | A           | B           | C          | D           |
| <b>2</b> | 173 / 5'8"  | 93.3 / 37"  | 73.7 / 29" | 91.3 / 36"  |
| <b>3</b> | 177 / 5'10" | 97.5 / 38"  | 77.5 / 31" | 95.3 / 38"  |
| <b>4</b> | 181 / 5'11" | 101.5 / 40" | 81.5 / 32" | 99.5 / 39"  |
| <b>5</b> | 185 / 6'1"  | 105.1 / 41" | 85.1 / 34" | 103.1 / 41" |
| <b>6</b> | 189 / 6'3"  | 109.7 / 43" | 89.1 / 35" | 107.7 / 42" |
| <b>7</b> | 193 / 6'4"  | 113.5 / 45" | 92.9 / 37" | 111.3 / 44" |
| <b>8</b> | 197 / 6'6"  | 117.7 / 46" | 97.1 / 38" | 115.3 / 45" |

|          | LADY        |            |            |             |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|
|          | A           | B          | C          | D           |
| <b>1</b> | 163 / 5'4"  | 76.9 / 30" | 67.4 / 27" | 84 / 33"    |
| <b>2</b> | 167 / 5'5"  | 81.5 / 32" | 71 / 28"   | 88 / 35"    |
| <b>3</b> | 171 / 5'8"  | 86.1 / 34" | 74.8 / 29" | 91.6 / 36"  |
| <b>4</b> | 175 / 5'9"  | 90.1 / 35" | 78.2 / 31" | 95.6 / 38"  |
| <b>5</b> | 179 / 5'11" | 94.5 / 37" | 82 / 32"   | 99.6 / 39"  |
| <b>6</b> | 183 / 6'    | 98.9 / 39" | 86.2 / 34" | 103.6 / 41" |

Bitte beachten Sie, dass Freediving Anzüge gut passen müssen. Unter Berücksichtigung des Herstellungsmaterials dient diese Größentabelle nur als Referenz. Wir empfehlen den Anzug bei einem Mares Fachhändler anzuprobieren.



**NEOPREN**

| Anzüge                  | Explorer Lava                       |        |        | Polygon BWN                         |        |        | Polygon                             |        |        |        | Polygon Black |                                     |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Modell                  | Jacke                               | Hose   | Jacke  | Jacke                               | Hose   | Jacke  | Jacke                               | Hose   | Jacke  | Hose   | Jacke         | Hose                                |        |        |
| Art. Nr.                | 422502                              | 422503 | 422504 | 422327                              | 422328 | 422329 | 422304                              | 422305 | 422306 | 422307 | 422308        | 422309                              | 422320 | 422321 |
| Farben                  |                                     |        |        |                                     |        |        |                                     |        |        |        |               |                                     |        |        |
| Stärke                  | 5 mm                                |        | 7 mm   | 5 mm                                |        | 7 mm   | 3 mm                                |        | 5 mm   |        | 8-6,5 mm      |                                     | 5 mm   |        |
| Größen                  | 2- 3- 4- 5- 6                       |        |        | 2- 3- 4- 5- 6                       |        |        | 2- 3- 4- 5- 6                       |        |        |        |               | 2- 3- 4- 5- 6                       |        |        |
| Maximale Dehnbarkeit    | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |
| Kaschierung / Open Cell | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |



| Anzüge                    | Illusion BWN                        |        |        |        |                                     | Illusion |        |               | Explorer Camo Black                 |        |               | Explorer Black                      |               | Explorer Sport |                                     |        |           |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Modell                    | Jacke                               | Hose   | Jacke  | Hose   | Jacke                               | Jacke    | Hose   | Long John     | Jacke                               | Hose   | Jacke         | Jacke                               | Hose          | Jacke          | Hose                                | Jacke  | Long John |
| Art. Nr.                  | 422035                              | 422036 | 422033 | 422034 | 422032                              | 422484   | 422485 | 422486        | 422038                              | 422039 | 422037        | 422500                              | 422501        | 422312         | 422313                              | 422466 | 422467    |
| Farben                    |                                     |        |        |        |                                     |          |        |               |                                     |        |               |                                     |               |                |                                     |        |           |
| Stärke                    | 3 mm                                |        | 5 mm   |        | 7mm                                 | 5 mm     |        |               | 5 mm                                |        | 7 mm          | 5 mm                                |               | 3 mm           |                                     | 5 mm   |           |
| Größen                    | 2- 3- 4- 5- 6                       |        |        |        | 2- 3- 4- 5- 6                       |          |        | 2- 3- 4- 5- 6 |                                     |        | 2- 3- 4- 5- 6 |                                     | 2- 3- 4- 5- 6 |                |                                     |        |           |
| Maximale Dehnbarkeit      | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |          |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |                |                                     |        |           |
| Kaschierung / Open Cell   | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |        | <input checked="" type="checkbox"/> |          |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |                |                                     |        |           |
| Kaschierung / Kaschierung |                                     |        |        |        |                                     |          |        |               |                                     |        |               |                                     |               |                | <input checked="" type="checkbox"/> |        |           |

**FREITAUCHEN NEOPREN**

| Anzüge                  | Horizon 2.0                         |               | Unisex                              | Horren        |                                     | Damen  |        |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                         | Herren                              | Damen         |                                     | Jacke         | Hosen                               | Jacke  | Hosen  |
| Modell                  | 422316                              | 422317        | 422326                              | 422459        | 422460                              | 422461 | 422462 |
| Farben                  |                                     |               |                                     |               |                                     |        |        |
| Stärke                  | 2 mm                                |               | 0,5 mm                              | 5 mm          |                                     |        |        |
| Größen                  | 2- 3- 4- 5                          | 1- 2- 3- 4- 5 | 2- 3- 4- 5- 6                       | 2- 3- 4- 5- 6 |                                     |        |        |
| Maximale Dehnbarkeit    | <input checked="" type="checkbox"/> |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |
| Kaschierung / Open Cell |                                     |               |                                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |
| Glatthaut / Kaschierung | <input checked="" type="checkbox"/> |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |                                     |        |        |
| Polyurethane            |                                     |               |                                     |               |                                     |        |        |



**PREUMAITSCHE SPEARGUNS**

## FORCE

Art. Nr.: 423163

**120 cm WPD - 110 cm WPD - 100 cm WPD - 90 cm WPD - 70 cm WPD - 55 cm WPD**

- INNOVATIVE PNEUMATISCHE HARPUNE MIT 13-MM-LAUF UND EINEM DRY SYSTEM, DAS DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DIE MÜNDUNG VERHINDERT, WODURCH SIE HYDRODYNAMISCHER, LEICHTER UND EINFACHER ZU BEWEGEN IST
- NACH OBEN VERSETZTER INNENLAUF FÜR EINE BESSERE VISIERLINIE
- ABZUG UND AUSLÖSUNG AUS EDELSTAHL FÜR EINE FLEISSENDERE SCHUSSABGABE
- GUT SICHTBARE SICHERUNG
- GRIFF MIT EDELSTAHLSTIFT FÜR BUNGEE
- KOMPATIBEL MIT DEM VERTIKALEN SPIRO 65-REEL (423933), DEM VERTIKALEN SPIRO 87-REEL (423934) UND DEM FORCE HORIZONTAL REEL KIT (423274)
- 7 MM TAHITIANISCHER SCHAFT
- INKLUSIVE TRAGETASCHE
- ERHÄLTLICH IN 55 CM, 70 CM, 90 CM, 100 CM, 110 CM UND 120 CM



### TECHNISCHE MERKMALE

| Internal barrel   |      | 13    |      |      |       |       |       |
|-------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Größen            |      | 55PD  | 70PD | 90PD | 100PD | 110PD | 120PD |
| Außenlauf         | Ø mm | 7     | 7    | 7    | 7     | 7     | 7     |
|                   | cm   | 64    | 79   | 100  | 110   | 122   | 132   |
| Betriebsdruck     |      | bar   | 13   | 16   | 16    | 18    | 20    |
| Verbindungskolben | Ø mm | 1,5mm |      |      |       |       |       |

### DETAILS





Eine innovative pneumatische Speargun mit 13-mm-Lauf und Vakuumsystem (Dry System) in der Mündung.

Die Dichtung besteht aus einem speziellen, widerstandsfähigen Material, das perfekt ist, um Wasser vom Schaft fernzuhalten. Sie kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden, ohne dass die Luft aus der Pistole abgelassen werden muss.

Der Sucher ist faseroptisch, was eine bessere Klarheit und Präzision, auch in großen Tiefen, ermöglicht.

Die Spitze hat zwei großzügige Schnurschläufen für bis zu 4 Nylonschnüre.

Der Griff ist mit einem gelben, neonfarbenen Softgrip versehen, der eine schnelle Identifizierung ermöglicht, falls die Waffe auf den Meeresgrund fällt. Der Sicherheitsverschluss ist ebenfalls in der gleichen Farbe wie der Griff gehalten, um eine schnelle Identifizierung zu ermöglichen.


Der Lader kann im Inneren des Griffes untergebracht werden, der auch einen Stift aus rostfreiem Stahl zur Verbindung mit einer Leine oder einem Bungee hat.

Die Waffe verfügt außerdem über einen Leistungsregler, der ein fraktioniertes Laden und ein Schießen mit reduzierter Leistung bei Schüssen auf kurze Distanz ermöglicht.


Maximale Leistung bei minimalem Ladeaufwand, besserer Schwung und ein leichter Lauf, da kein Wasser im Inneren vorhanden ist.

Verwendung mit einem 7-mm-Tahitianer-Schaft für präzise Schüsse auf große Entfernung. Die Speargun verfügt über integrierte Befestigungen für ein horizontales und vertikales Reel.

# SLING GUN TEST

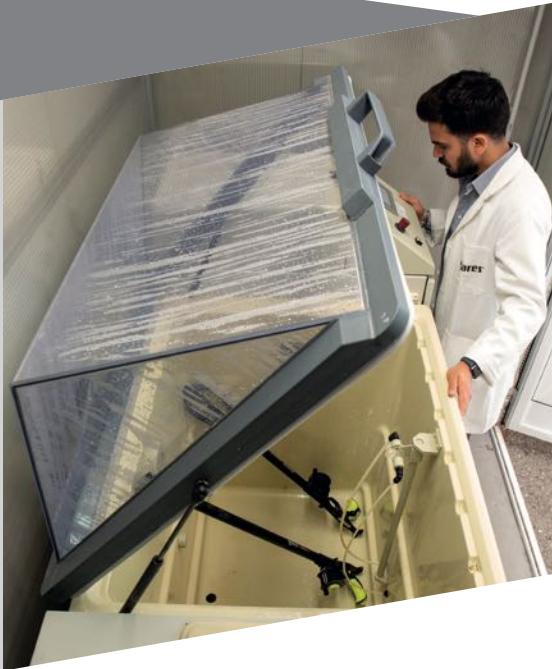

Die Schlingen an der Harpune, einschließlich der Schussleine und der Schaftrippen, werden Zugtests mit einer Maschine unterzogen, welche die zu übertragende Kraft und die Verformung basierend auf den einwirkenden Kilos anzeigt.

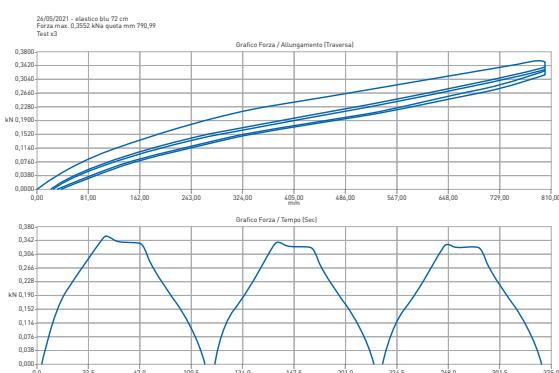

Mares Produkte werden strengen Prüfungen unterzogen, um höchste Qualität und Leistung zu gewährleisten. Metallobjekte werden in Maschinen eingesetzt, die verschiedene Umwelteinflüsse simulieren, einschließlich Zyklen mit Salznebel. Dies hilft uns, die besten Materialien auszuwählen, um Oxidbildung und Umweltschäden zu vermeiden.



Der Auslösemechanismus für Harpunen mit Gummispannung wird mit einer Prüfstands Vorrichtung eingestellt. Diese Maschine wertet den Druck in Kilos zum Ziehen des Abzugs im Verhältnis zur Belastung des Schafts aus. Dies wird mit verschiedenen Schlingen simuliert, die gleichzeitig belastet werden, wobei eine genaue Ablesung der Abzugsleistung erfolgt.

**STEN**

Art. Nr.: 413105

**70 cm WP - 58 cm WP - 41 cm NP**

- 40 MM ÄUSSERER SCHAFT
- EINTEILIGER KOPF MIT GERINGEM GEWICHT
- VERSTÄRKTER NASENKONUS
- 8-MM-GEWINDESCHAFT
- INKLUSIVE HOLSTER

**JET**

Art. Nr.: 413106

**70 cm NP - 58 cm NP - 41 cm NP**

- 40 MM ÄUSSERER SCHAFT
- EINTEILIGER KOPF MIT GERINGEM GEWICHT
- VERSTÄRKTER NASENKONUS
- 8-MM-GEWINDESCHAFT

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Internal barrel   |      | 13    |      |      |
|-------------------|------|-------|------|------|
| Größen            |      | 41NP  | 58WP | 70WP |
| Außenlauf         | Ø mm | 8     | 8    | 8    |
|                   | cm   | 36,9  | 51,9 | 66,9 |
| Threaded Shaft    | Ø mm | 8     | 8    | 8    |
|                   | cm   | 36,9  | 51,9 | 66,9 |
| Betriebsdruck     | bar  | 13    | 13   | 16   |
| Verbindungskolben | Ø mm | 1,5mm |      |      |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Internal barrel   |      | 13   |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| Größen            |      | 41NP | 58NP | 70NP |
| Außenlauf         | Ø mm | 8    | 8    | 8    |
|                   | cm   | 36,9 | 51,9 | 66,9 |
| Threaded Shaft    | Ø mm | 8    | 8    | 8    |
|                   | cm   | 36,9 | 51,9 | 66,9 |
| Betriebsdruck     | bar  | 13   | 13   | 16   |
| Verbindungskolben | Ø mm | 3mm  |      |      |

WP: mit einstellbarer Leistungsabgabe

| ANZAHL DER PUMPSTÖSSE* (UNGEFÄHR) |                               |                   |                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Model                             | DRUCK IM LAUF BAR / kPa / PSI |                   |                 |                   |
|                                   | 10 / 1000 / 145               | 15 / 1500 / 217,5 | 20 / 2000 / 290 | 25 / 2500 / 362,5 |
| Force 55                          | 100                           | 160               | 230             | 310               |
| Force 70                          | 140                           | 220               | 320             | 430               |
| Force 90                          | 200                           | 320               | 460             | 620               |
| Force 100                         | 260                           | 420               | 600             | 800               |
| Force 110                         | 300                           | 480               | 700             | 950               |
| Force 120                         | 340                           | 540               | 800             | 1100              |
| Sten 41                           | 60                            | 130               | 170             | 210               |
| Sten 58                           | 100                           | 160               | 230             | 310               |
| Sten 70                           | 140                           | 220               | 320             | 430               |
| Jet 41                            | 50                            | 100               | 150             | 180               |
| Jet 58                            | 70                            | 150               | 250             | 380               |
| Jet 70                            | 130                           | 190               | 290             | 400               |

Alle pneumatischen Spear Guns von Mares werden mit den vom Hersteller empfohlenen Druckwerten hergestellt und geliefert.

\* Die Anzahl der Pumpenstöße, die für die Druckerhöhung der Pneumatic Gun angegeben ist, basiert auf dem Anfangsdruck von 0BAR/PSI im Lauf.

## PNEUMATISCHE SPEARGUNS



| Speargun                                 | Force  |       |       |        |        |        | Sten   |      |      | Jet    |      |      |
|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|------|
|  | 423163 |       |       |        |        |        | 413105 |      |      | 413106 |      |      |
| Art. Nr.:                                | 55WPD  | 70WPD | 90WPD | 100WPD | 110WPD | 120WPD | 41NP   | 58WP | 70WP | 41NP   | 58NP | 70NP |
| Größen                                   | 55WPD  | 70WPD | 90WPD | 100WPD | 110WPD | 120WPD | 41NP   | 58WP | 70WP | 41NP   | 58NP | 70NP |
| Außenlauf                                | Ø mm   | 7     | 7     | 7      | 7      | 7      | 8      | 8    | 8    | 8      | 8    | 8    |
|  | cm     | 64    | 79    | 100    | 110    | 122    | 132    | 36,9 | 51,9 | 66,9   | 36,9 | 51,9 |
| Gewingeschaft                            | Ø mm   |       |       |        |        |        | 8      | 8    | 8    | 8      | 8    | 8    |
|  | cm     |       |       |        |        |        | 36,9   | 51,9 | 66,9 | 36,9   | 51,9 | 66,9 |
| Betriebsdruck                            | bar    | 13    | 16    | 16     | 18     | 20     | 22     | 13   | 13   | 16     | 13   | 13   |
| Verbindungskolben                        | Ø mm   | 1,5   |       |        |        |        | 1,5    |      |      | 3      |      |      |
| Kompakter Kopf                           |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Innerer Lauf                             | mm     | 13    |       |        |        |        | 13     |      |      | 13     |      |      |
| Ergonomischer Griff                      |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Auslöser der Seitenleitung aus Edelstahl |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Edelstahlauslöser                        |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Konus mit Stahlselführung                |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Inklusive Speziellem Koffer              |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Inklusive manuellem Einspritzventil      |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Dry muzzle system                        |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Fiberglasoptik                           |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |
| Bungee-ready                             |        | ■     |       |        |        |        | ■      |      |      | ■      |      |      |



**SLING GUNS**


## STRIKE POLYGON

Art. Nr.: 423431

115 cm - 100 cm - 90 cm - 75 cm

- DER RUNDE LAUF MIT 28 MM DURCHMESSER IST AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM, STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM MIT EINER REIBUNGSARMEN INTEGRIERTEN SCHAFTFÜHRUNG KONSTRUIERT
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REDUZIERUNG DER REIBUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF
- DIE MÜNDUNG NIMMT ZWEI 14-MM-RUND SCHLINGEN AUF
- EINE VEREINFACHTE UND OFFENE VISIERLINIE ERHÖHT PRÄZISION UND INSTINKTIVES AUSLÖSEN
- LEINENHALTERUNGEN AN DER MÜNDUNG UND AM GRIFF MIT FLACHEM PROFIL, SCHLICHTES, EINFACHES DESIGN
- LEINENAUSLÖSEMECHANISMUS AUS EDELSTAHL UND OPTIMIERT FÜR DAS LADEN MIT DICKEREN BÄNDERN OPTIMIERT
- ABZUG IN GEOMETRISCHER FORM FÜR DYNAMISCHES AUSLÖSEN.
- LATEX-RUND SCHLINGEN SIND IN INDIGO-FARBE VERFÜGBAR, DIE DIE REFLEXION DER FÜR FISCHE SICHTBAREN UV-STRAHLEN MINIMIERT
- DYNEEMA-WISHBONE
- 7 MM TAHITIANISCHER SCHAFT AUS 17-4 PH GEHÄRTETEM STAHL
- 80-MM-HORIZONTAL-REEL MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLKUPPLUNG UND 50 METER LEINE MIT 1,7 MM DURCHMESSER.
- ERGONOMISCHER GRIFF IN EINER RUTSCHFESTEN GEOMETRISCHEN FORM. DER WINKEL DES GRIFFS IN BEZUG AUF DEN LAUF IST FÜR DIE KONTINUITÄT MIT DEM ARM DES SPEERFISCHERS AUSGELEGT UND ABSORBIERT DEN RÜCKSTOSS
- BREITER SCHUSSLINENHALTER, DER ENTWEDER RECHTS ODER LINKS POSITIONIERT WERDEN KANN
- VERSENKBARER SCHIEBESICHERUNGSMECHANISMUS
- REEL-GEHÄUSE MIT EINSATZ FÜR DIE VERWENDUNG MIT ROLLENKOPF
- POLYGON-TARNMUSTER AUF DEM LAUF

### LAUF SECTION

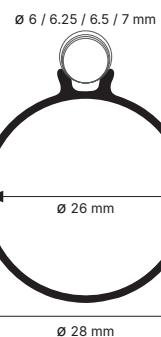

### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |            |     |     |     |
|----------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| Lauf                             | 28         |     |     |     |
| Größen                           | 75         | 90  | 100 | 115 |
| Schaft Strike                    | Ø mm<br>7  | 7   | 7   | 7   |
|                                  | cm<br>115  | 130 | 140 | 155 |
| Zwei S-Power Speed Rundschlingen | Ø mm<br>14 | 14  | 14  | 14  |
|                                  | cm<br>50   | 58  | 64  | 72  |

### DETAILS



# STRIKE

## GUNS



STRIKE  
ELEMENT



STRIKE



STRIKE  
POLYGON



**mares**   
pure passion

# STRIKE


Art. Nr.: 423430

100 cm - 90 cm - 75 cm - 55 cm

- DER RUNDE LAUF MIT 28 MM DURCHMESSER IST AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM, STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM MIT EINER REIBUNGSARMEN INTEGRIERTEN SCHAFTFÜHRUNG KONSTRUIERT
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REDUZIERUNG DER REIBUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF
- DIE MÜNDUNG NIMMT ZWEI 14-MM-RUND SCHLINGEN AUF
- EINE VEREINFACHTE UND OFFENE VISIERLINIE ERHÖHT PRÄZISION UND INSTINKTIVES AUSLÖSEN
- LEINENHALTERUNGEN AN DER MÜNDUNG UND AM GRIFF MIT FLACHEM PROFIL, SCHLICHTES, EINFACHES DESIGN
- LEINENAUSLÖSEMECHANISMUS AUS EDELSTAHL UND OPTIMIERT FÜR DAS LADEN MIT DICKEREN BÄNDERN OPTIMIERT
- ABZUG IN GEOMETRISCHER FORM FÜR DYNAMISCHES AUSLÖSEN.
- LATEX-RUND SCHLINGEN SIND IN INDIGO-FARBE VERFÜGBAR, DIE DIE REFLEXION DER FÜR FISCHE SICHTBAREN UV-STRÄHLEN MINIMIERT
- DYNEEMA-WISHBONE
- 7 MM TAHITIANISCHER SCHAFT AUS 17-4 PH GEHÄRTETEM STAHL
- 80-MM-HORIZONTAL-REEL MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLKUPPLUNG UND 50 METER LEINE MIT 1,7 MM DURCHMESSER.
- ERGONOMISCHER GRIFF IN EINER RUTSCHFESTEN GEOMETRISCHEN FORM. DER WINKEL DES GRIFFS IN BEZUG AUF DEN LAUF IST FÜR DIE KONTINUITÄT MIT DEM ARM DES SPEERFISCHERS AUSGELEGT UND ABSORBIERT DEN RÜCKSTOSS
- BREITER SCHUSSLINENHALTER, DER ENTWEDER RECHTS ODER LINKS POSITIONIERT WERDEN KANN
- VERSENKBARER SCHIEBESICHERUNGSMECHANISMUS
- REEL-GEHÄUSE MIT EINSATZ FÜR DIE VERWENDUNG MIT ROLLENKOPF

## LAUF SECTION

Ø 6 / 6,25 / 6,5 / 7 mm

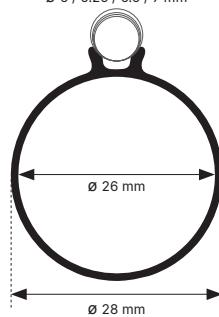

## TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf                             | 28 mm |     |     |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| Größen                           | 55    | 75  | 90  | 100 |
| Schaft Strike                    | Ø mm  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|                                  | cm    | 95  | 115 | 130 |
| S-Power Speed Rundschlinge       | Ø mm  | 16  | 16  | 16  |
|                                  | cm    | 42  | 54  | 63  |
| Zwei S-Power Speed Rundschlingen | Ø mm  | -   | -   | 14  |
|                                  | cm    | -   | -   | 64  |

## DETAILS




## STRIKE ELEMENT

Art. Nr.: 423432

100 cm - 90 cm - 75 cm - 55 cm

- EIN RUNDER LAUF MIT 28 MM DURCHMESSER AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM, STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REDUZIERUNG DER REIBUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF.
- DIE MÜNDUNG NIMMT EINE 17-MM-RUND SCHLINGE AUF.
- VEREINFACHTE UND OFFENE VISIERLINIE ERHÖHT PRÄZISION UND INSTINKTIVES AUSLÖSEN
- LEINENHALTERUNGEN AN DER MÜNDUNG UND AM GRIFF MIT FLACHEM PROFIL, SCHLICHTES UND EINFACHES DESIGN
- LEINENAUSLÖSEMECHANISMUS AUS EDELSTAHL UND OPTIMIERT FÜR DAS LADEN MIT DICKEREN BÄNDERN OPTIMIERT
- ABZUG IN GEOMETRISCHER FORM FÜR DYNAMISCHES AUSLÖSEN.
- LATEX-RUND SCHLINGEN SIND IN INDIGO-FARBE VERFÜGBAR, DIE DIE REFLEXION DER FÜR FISCHE SICHTBAREN UV-STRÄHLEN MINIMIERT
- DYNNEEMA-WISHBONE
- 6 MM TAHITIANISCHER SCHAFT AUS 17-4 PH GEHÄRTETEM STAHL
- ERGONOMISCHER GRIFF IN EINER RUTSCHFESTEN GEOMETRISCHEN FORM.
- DER WINKEL DES GRIFFS IN BEZUG AUF DEN LAUF IST FÜR DIE KONTINUITÄT MIT DEM ARM DES SPEERFISCHERS AUSGELEGT UND ABSORBIERT DEN RÜCKSTOSS
- BREITER SCHUSSLINIENHALTER, DER ENTWEDER REchts ODER LINKS POSITIONIERT WERDEN KANN
- VERSENKBARER SCHIEBESICHERUNGSMECHANISMUS
- REEL-GEHÄUSE MIT EINSATZ FÜR DIE VERWENDUNG MIT ROLLENKOPF

LAUF SECTION

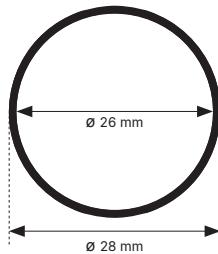

mares

## TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf                 | 28mm |    |     |     |     |
|----------------------|------|----|-----|-----|-----|
| Größen               | 55   | 75 | 90  | 100 |     |
| Schaft Strike        | Ø mm | 6  | 6   | 6   | 6   |
|                      | cm   | 95 | 115 | 130 | 140 |
| S-Power Rundschlinge | Ø mm | 17 | 17  | 17  | 17  |
|                      | cm   | 42 | 54  | 63  | 70  |

## DETAILS



## STRIKE BASE


Art. Nr.: 423435

115 - 100 cm - 90 cm - 75 cm - 55 cm

- RUNDER LAUF MIT 28 MM DURCHMESSER
- DER AUSLÖSEMECHANISMUS IST DURCHGEHEND AUS EDELSTAHL UND FÜR DAS LADEN MIT DICKEREN BÄNDERN OPTIMIERT. ER LIEGT AUF EINER LINIE MIT DEM LAUF
- DER LAUF BESTEHT AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM, STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM MIT EINER REIBUNGSAHMEN, OBEREN SCHAFTFÜHRUNG
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REIBUNGSREDUZIERUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF, DER FÜR EINFACHE ODER DOPPELTE SCHLINGEN MIT EINEM DURCHMESSER VON 14 MM BIS 18 MM AUSGELEGT IST
- EINE VEREINFACHTE, OFFENE VISIERLINIE ERHÖHT DIE PRÄZISION UND DAS INSTINKTIVE SCHIESSEN
- DIE LINIE GEHT AN DER MÜNDUNG UND DEM GRIFF VORBEI UND SORGT FÜR EINE SAUBERE, EINFACHE KONFIGURATION
- DER ABZUG HAT EINE GEOMETRISCHE FORM FÜR DYNAMISCHE SCHIESSEN
- ERGONOMISCHER, RUTSCHFESTER GRIFF. DER WINKEL DES GRIFFS IN BEZUG AUF DEN LAUF IST FÜR DIE KONTINUITÄT MIT DEM ARM DES SPEARFISHERS AUSGELEGT UND ABSORBIERT DEN RÜCKSTOSS.
- BREITE LEINENAUSLÖSUNG. KANN AUF DER LINKEN ODER RECHTEN SEITE POSITIONIERT WERDEN
- INTUITIVER SICHERHEITSHEBEL
- REEL-GEHÄUSE MIT EINSATZ FÜR DIE VERWENDUNG MIT ROLLKÖPFEN
- SCHAFT, SCHLINGEN, LEINE UND REEL SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

### LAUF SECTION

Ø 6 / 6.25 / 6.5 / 7 mm

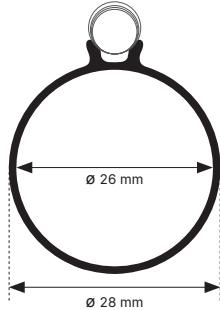

### TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf     | 28 mm   |    |    |     |
|----------|---|----|----|-----|
| Größen   | 55  | 75 | 90 | 100 |
| Schaft   | Kann vom Benutzer konfiguriert werden - weitere Hinweise zu Schäften und Slings finden Sie in den technischen Merkmalen der Strikes |    |    |     |
| Schlinge |   |    |    |     |

### DETAILS



# STRIKE BASE

Diese nackte Version der STRIKE-Sling Gun besteht aus einem 28-mm-Lauf aus eloxiertem Aluminium mit einer integrierten Schaftführung, die es ermöglicht, doppelte oder einfache Gummischlingen mit einem Durchmesser von 14 mm bis 18 mm und Schäfte mit einem Durchmesser von 6 mm bis 7,5 mm zu montieren.

Der Auslösemechanismus ist zurückversetzt und in einer Linie mit dem Lauf, um einen minimalen Rückstoß und maximale Präzision zu gewährleisten. Die Mündung ermöglicht es, die Schlingen parallel zum Rahmen zu führen, um den seitlichen Schwung zu optimieren und die Reibung beim Schießen zu verringern.

Mit integriertem Rollenanschluss mit Haken für die Verwendung mit Rollmündungen und einem sicheren, intuitiven, neu positionierbaren Schnurauslöser, welcher links oder rechts verwendet werden kann.

**JETZT KÖNNEN SIE IHRE STRIKE  
EINRICHTEN, WIE SIE WOLLEN!**

**(Rolle, Schaft und Schlingen nicht enthalten)**



## VIPER PRO DS


Art. Nr.: 423426

110 cm -100 cm -90 cm - 75 cm

- STARRER, ELOXIERTER ALUMINIUMLAUF MIT OBERER SCHAFTFÜHRUNG UND UNTERER SCHNURFÜHRUNG
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REDUZIERUNG DER REIBUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF
- HOCHEMPFINDLICHER ABZUGSMECHANISMUS IN UMGEGEHRTER POSITION
- SEITLICHER SCHNURAUSLÖSER AUS ROSTFREIEM STAHL
- ABZUG AUS ROSTFREIEM STAHL
- VORGEFORMTER GRIFF MIT ANATOMISCH GEFORMTEM, HOCHFUNKTIONELLEM GRIFF
- VERSTÄRKTE LADEFÄLCKE MIT VARIABLER VERFORMUNG
- 6,5 MM TAHITI-SCHAFT AUS GEHÄRTEM STAHL 17-4 PH, EINFACHER WIDERHAKEN MIT RIPPEN
- ZWEI 16 MM S-POWER SPEED RUND SCHLINGEN MIT DYNEEMA® QUERLENKER
- MIT VERTIKALEM SPIRO-REEL

### LAUF SECTION

Ø 6 / 6.25 / 6.5 / 7 mm

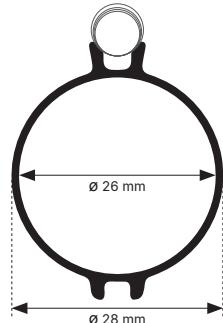

## HANDLE VIPER PRO DS

Art. Nr.: 423994

### TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf                                    | 28   |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|
| <b>Größen</b>                           | 75   | 90  | 100 | 110 |
| <b>Schaft Strike</b>                    | Ø mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|   | cm   | 115 | 130 | 140 |
| <b>Zwei S-Power Speed Rundschlingen</b> | Ø mm | 16  | 16  | 16  |
|   | cm   | 42  | 50  | 55  |
| <b>Vertical Reel</b>                    |      | 65  | 65  | 87  |
|   |      |     |     | 87  |



## VIPER PRO

Art. Nr.: 423416

110 cm - 100 cm - 90cm - 75cm

- STARRER, ELOXIERTER ALUMINIUMLAUF MIT OBERER SCHAFTFÜHRUNG UND UNTERER SCHNURFÜHRUNG
- OFFENE MÜNDUNGSKONFIGURATION MIT EINEM SYSTEM ZUR REDUZIERUNG DER REIBUNG ZWISCHEN DEN SCHLINGEN UND DEM LAUF
- HOCHEMPFINDLICHER ABZUGSMECHANISMUS IN UMGEGEHRTER POSITION
- SEITLICHER SCHNURAUSLÖSER AUS ROSTFREIEM STAHL
- ABSTAND ZWISCHEN ABZUG UND GRIFFSTÜCK KANN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN
- VORGEFORMTER GRIFF MIT ANATOMISCH GEFORMTEM, HOCHFUNKTIONELLEM GRIFF
- VERSTÄRKTE LADEFLÄCHE MIT VARIABLER VERFORMUNG
- 6,5 MM TAHITI-SCHAFT AUS GEHÄRTETEM STAHL 17-4 PH, EINFACHER WIDERHAKEN MIT RIPPEN
- ZWEI 16 MM S-POWER SPEED RUND SCHLINGEN MIT DYNEEMA® QUERLENKER
- MIT VERTIKALEM SPIRO-REEL



## TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf                       | 28         |            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Größen                     | 75         | 90         | 100        | 110        |            |
| Schaft Strike              | Ø mm<br>cm | 6.5<br>115 | 6.5<br>130 | 6.5<br>140 | 6.5<br>150 |
| S-Power Speed Rundschlinge | Ø mm<br>cm | 17.5<br>48 | 17.5<br>60 | 17.5<br>65 | 17.5<br>70 |
| Vertical Reel              |            | 65         | 65         | 87         | 87         |

## DETAILS



## SNIPER

Art. Nr.: 423421

90 cm - 75 cm - 55 cm - 45 cm


- AUSSENLAUF AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- KOMPAKTE MÜNDUNG MIT RUND SCHLINGE
- SCHAFTAUSLÖSER UND SCHNURAUSLÖSER AUS ROSTFREIEM STAHL
- VORBEREITET FÜR EIN VERTIKALES SPIRO-REEL
- VERZINKTER SCHAFT, 6,5 MM TAHITIANISCHER EINBARBENSCHAFT
- ZWEI 16-MM-S-POWER-SCHLINGEN
- RENN-QUERLENKER



## TECHNISCHE MERKMALE

| Lauf                   | 28         |           |           |            |            |
|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Größen                 | 45         | 55        | 75        | 90         |            |
| Schaft Zinkbeschichtet | Ø mm<br>cm | 6.5<br>75 | 6.5<br>85 | 6.5<br>115 | 6.5<br>130 |
| S-Power Rundschlinge   | Ø mm<br>cm | 16<br>30  | 16<br>34  | 16<br>50   | 16<br>60   |

## DETAILS

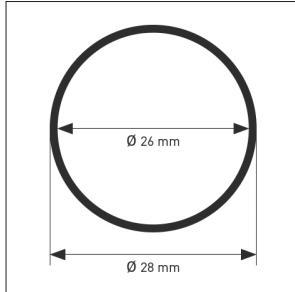

**SNIPER PS****NEW**

Art. Nr.: 423424

90 cm - 75 cm - 55 cm - 45 cm

- AUSSENLAUF AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- KOMPAKTE MÜNDUNG FÜR EIN PAAR SCHLINGEN
- SCHAFTAUSLÖSER UND SCHNURAUSLÖSER AUS ROSTFREIEM STAHL
- ERGONOMISCHER GRIFF, DER DIE FORM DER VIPER PRO
- VORBEREITET FÜR EIN VERTIKALES SPIRO-REEL
- VERZINKTER SCHAFT, 6,5 MM TAHITIANISCHER EINBARBENSCHAFT
- ZWEI 16-MM-S-POWER-SCHLINGEN
- RENN-QUERLENKER

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Lauf              | 28   |     |     |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|
| Größen            | 45   | 55  | 75  | 90  |
| Schaft            | Ø mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Zinkbeschichtet   | cm   | 75  | 85  | 115 |
| S-Power Slingpaar | Ø mm | 16  | 16  | 16  |
|                   | cm   | 16  | 19  | 22  |
|                   |      |     |     | 24  |

**SNIPER ALPHA**



Art. Nr.: 423422

75 cm - 55 cm - 45 cm - 35 cm

- AUSSENLAUF AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- KOMPAKTE MÜNDUNG MIT RUND SCHLINGE
- SCHAFTAUSLÖSER UND SCHNURAUSLÖSER AUS ROSTFREIEM STAHL
- ERGONOMISCHER GRIFF
- VORBEREITET FÜR EIN VERTIKALES SPIRO-REEL
- BULLET-SPEERSPITZE MIT EINEM WIDERHAKEN
- VERZINKTER SCHAFT, 6,5 MM TAHITIANISCHER EINBARBENSCHAFT
- 14-MM-S-POWER-RUND SCHLINGE
- RENN-QUERLENKER

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Lauf                 | 25   |    |    |    |
|----------------------|------|----|----|----|
| Größen               | 35   | 45 | 55 | 75 |
| Schaft               | Ø mm | 7  | 7  | 7  |
| Zinkbeschichtet      | cm   | 58 | 68 | 78 |
| S-Power Rundschlinge | Ø mm | 14 | 14 | 14 |
|                      | cm   | 28 | 30 | 34 |
|                      |      |    |    | 50 |

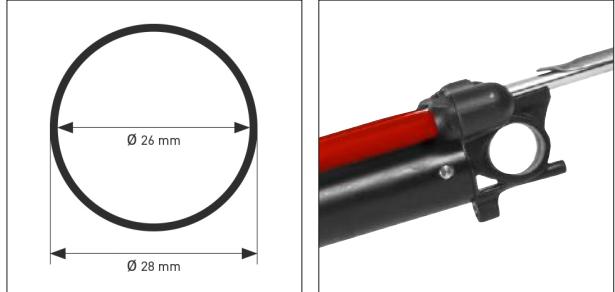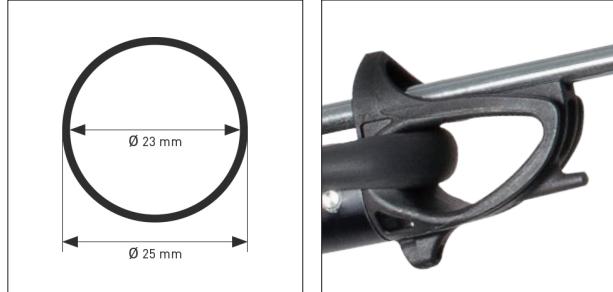**DETAILS****DETAILS**

# RED IS BACK

Die für ihre Zuverlässigkeit und Qualität bekannte **Sniper PS Speargun** ist jetzt mit einem roten Logo und roten Slings versehen.

Das **Ascent Base** Mehrzweck-Tauchermesser aus rostfreiem Stahl ist ebenfalls mit roten Details versehen und verfügt über einen Line Cutter, einen Flaschenöffner und ein Werkzeug zum Lösen von in Felsen steckenden Shafts.


Komplettiert wird das rote Set mit der **EOS Base Tauchlampe**, einer wiederaufladbaren Lampe mit USB-C-Anschluss, die 1000 Lumen Leistung und einen 3° Superfokus-Strahlwinkel bietet, komplett mit roter, verstellbarer Handschlaufe und roten Details um den Knopf.



## HAND SPEAR FIBER

Art. Nr.: 423268

- HANDSPEER AUS FIBERGLAS
- 2 TEILE
- ERSETZBARE STAHLWIDERHAKEN
- ERSETZBARER GUMMIZUG
- KANN AUF DIE HÄLFTE SEINER LÄNGE REDUZIERT WERDEN

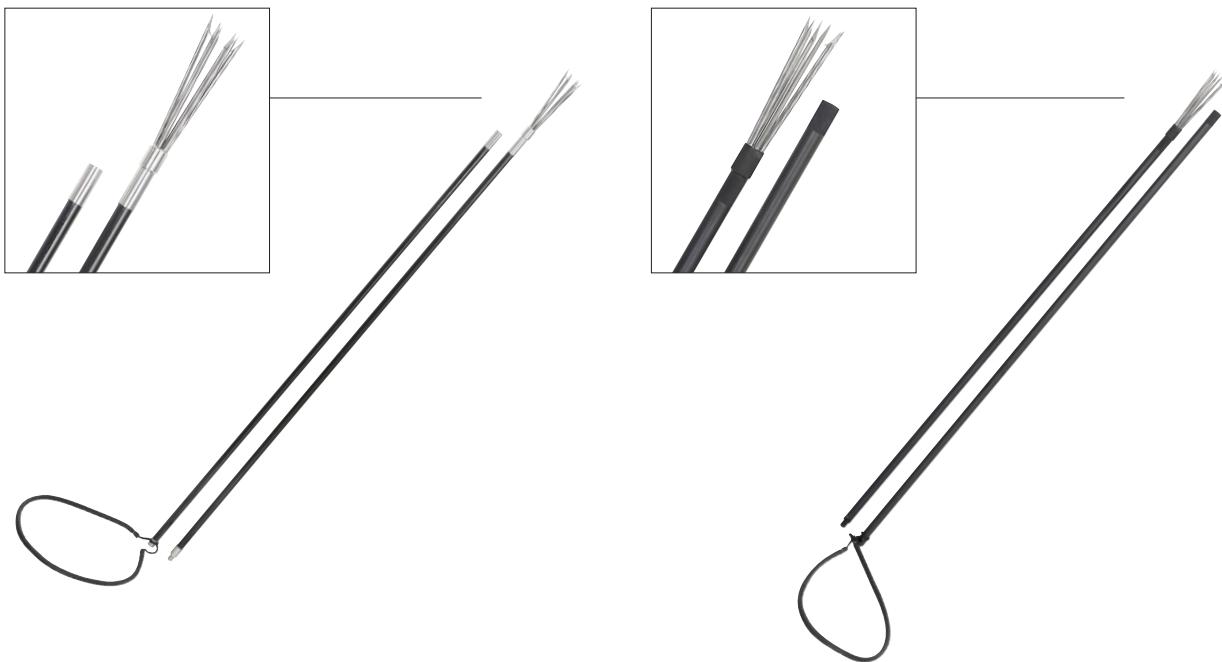


## HAND SPEAR HERO

Art. Nr.: 423269

## HAND SPEAR HERO

Art. Nr.: 423269

- HANDSPEER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM
- 2 TEILE
- ERSETZBARE STAHLWIDERHAKEN
- ERSETZBARER GUMMIZUG

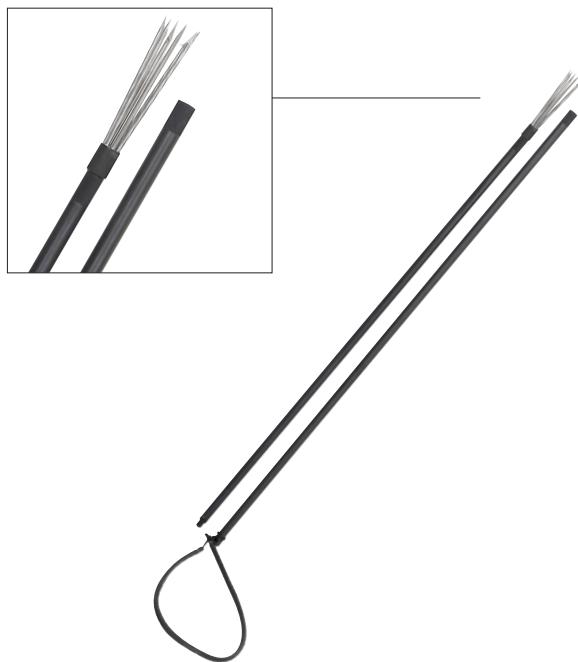

## HAND SPEAR TRIPLE

Art. Nr.: 423272

- HAND SPEAR AUS FIBERGLAS FÜR DAS SPEARFISHING
- BESTEHT AUS DREI 80 CM LANGEN STÜCKEN MIT AUSTAUSCHBARER SPITZE UND SCHLINGE
- EIN SPEZIELLES VERBINDUNGSTÜCK WIRD MITGELIEFERT, UM DEN HANDSPEER MIT PURE PASSION INOX MULTIPRONGS VERWENDEN ZU KÖNNEN
- MARES HAT DIESES PRODUKT DANK SEINER UMWELTFREUNDLICHEN KARTONVERPACKUNG NACHHALTIGER GEMACHT



## BARB FIBER

Art. Nr.: 423732

- EIN ERSATZWIDERHAKEN FÜR DEN HANDSPEER FIBER



## BARB HERO

Art. Nr.: 423731

- EIN ERSATZWIDERHAKEN FÜR DEN HANDSPEER HERO



## SLING HAND SPEAR

Art. Nr.: 423848

- EIN ERSATZGUMMIZUG FÜR DIE HANDSPEERE FIBER UND HERO




**SLING GUNS**

| Art. Nr.                         | Strike Polygon |     |     |     | Strike |     |     |     |     | Strike Element |     |     |     | Strike Base |    |    |     |     |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-------------|----|----|-----|-----|
|                                  | 423431         |     |     |     | 423430 |     |     |     |     | 423432         |     |     |     | 423435      |    |    |     |     |
| Größen                           | 75             | 90  | 100 | 115 | 55     | 75  | 90  | 100 | 115 | 55             | 75  | 90  | 100 | 55          | 75 | 90 | 100 | 115 |
| Lauf (mm)                        | 28             |     |     |     | 28     |     |     |     |     | 28             |     |     |     | 28          |    |    |     |     |
| Schaft Strike                    | ■              |     |     |     | ■      |     |     |     |     | ■              |     |     |     |             |    |    |     |     |
| Schaft Zinkbeschichtet           |                |     |     |     |        |     |     |     |     |                |     |     |     |             |    |    |     |     |
| Schaft Ø mm                      | 7              | 7   | 7   | 7   | 6.5    | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6              | 6   | 6   | 6   | 55          | 75 | 90 | 100 | 115 |
| Abmessungen cm                   | 115            | 130 | 140 | 155 | 95     | 115 | 130 | 140 | 155 | 95             | 115 | 130 | 140 |             |    |    |     |     |
| S-Power Rundschlinge             |                |     |     |     |        |     |     |     |     | ■              |     |     |     |             |    |    |     |     |
| S-Power Speed Rundschlinge       |                |     |     |     | ■      |     |     |     |     |                |     |     |     |             |    |    |     |     |
| Zwei S-Power Speed Rundschlingen | ■              |     |     |     | ■      |     |     |     |     |                |     |     |     |             |    |    |     |     |
| Schlinge Ø mm                    | 14             | 14  | 14  | 14  | 17     | 17  | 17  | 14  | 14  | 17             | 17  | 17  | 17  | 17          | 17 | 17 | 17  | 17  |
| cm                               | 50             | 58  | 64  | 72  | 42     | 54  | 63  | 64  | 72  | 42             | 54  | 63  | 70  |             |    |    |     |     |
| Reel                             | ■              |     |     |     | ■      |     |     |     |     |                |     |     |     |             |    |    |     |     |


Can be configured by the user - please refer to the Strike Technical Features for further guidance regarding Schafts and slings



| Code                             | Viper Pro DS |     |     |     | Viper Pro |      |      |      | Sniper PS |     |     |     | Sniper |     |     |     | Sniper Alpha |    |    |    |
|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----------|------|------|------|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------|----|----|----|
|                                  | 423426       |     |     |     | 423416    |      |      |      | 423424    |     |     |     | 423421 |     |     |     | 423422       |    |    |    |
| Sizes                            | 75           | 90  | 100 | 110 | 75        | 90   | 100  | 110  | 45        | 55  | 75  | 90  | 45     | 55  | 75  | 90  | 35           | 45 | 55 | 75 |
| Barrel (mm)                      | 28           |     |     |     | 28        |      |      |      | 28        |     |     |     | 28     |     |     |     | 25           |    |    |    |
| Schaft Strike                    | ■            |     |     |     | ■         |      |      |      | ■         |     |     |     | ■      |     |     |     | ■            |    |    |    |
| Schaft Zinkbeschichtet           |              |     |     |     |           |      |      |      | ■         |     |     |     | ■      |     |     |     | ■            |    |    |    |
| Schaft Ø mm                      | 6.5          | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5       | 6.5  | 6.5  | 6.5  | 6.5       | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5    | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7            | 7  | 7  | 7  |
| Abmessungen cm                   | 115          | 130 | 140 | 150 | 115       | 130  | 140  | 150  | 85        | 95  | 115 | 130 | 75     | 85  | 115 | 130 | 58           | 68 | 78 | 98 |
| S-Power Rundschlinge             |              |     |     |     |           |      |      |      | ■         |     |     |     | ■      |     |     |     | ■            |    |    |    |
| S-Power Slingpaar                |              |     |     |     |           |      |      |      | ■         |     |     |     |        |     |     |     |              |    |    |    |
| S-Power Speed Rundschlinge       |              |     |     |     |           |      |      |      |           |     |     |     |        |     |     |     |              |    |    |    |
| Zwei S-Power Speed Rundschlingen | ■            |     |     |     |           |      |      |      |           |     |     |     |        |     |     |     |              |    |    |    |
| Schlinge Ø mm                    | 16           | 16  | 16  | 16  | 17.5      | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16        | 16  | 16  | 16  | 16     | 16  | 16  | 16  | 14           | 14 | 14 | 14 |
| cm                               | 42           | 50  | 55  | 60  | 48        | 60   | 65   | 70   | 16        | 19  | 22  | 24  | 30     | 34  | 50  | 60  | 28           | 30 | 34 | 50 |
| Reel                             | ■            |     |     |     | ■         |      |      |      |           |     |     |     |        |     |     |     |              |    |    |    |

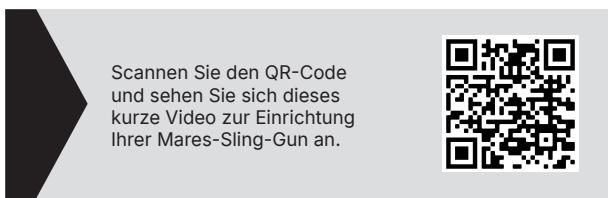

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich dieses kurze Video zur Einrichtung Ihrer Mares-Sling-Gun an.

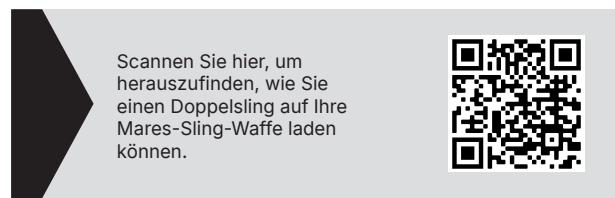

Scannen Sie hier, um herauszufinden, wie Sie einen Doppelsling auf Ihre Mares-Sling-Waffe laden können.



**ZUBEHÖR**

**ASCENT DRY DUFFLE**

Art. Nr.: 425566



- WASSERDICHE DUFFLE-TASCHE MIT ROLLEN FÜR EINFACHEN TRANSPORT
- KLAPPVERSCHLUSS MIT VELCRO®-KLETTVERSCHLUSSTREIFEN INNEN
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE ZUM TRAGEN ALS RUCKSACK
- INNEN MIT VELCRO®-BLEIHALTER
- GROSSE, WASSERDICHE AUSSENTASCHE
- NICHT FÜR DEN TRANSPORT VON WASSER GEEIGNET

**DETAILS**

Rollen für einfache Transport



Faltverschluss

**ASCENT DRY TITAN**

Art. Nr.: 425571



- GROSSZÜGIGE TASCHE AUS 840 DENIER PLANENMATERIAL FÜR BIS ZU 100 KG KAPAZITÄT
- VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE DURCHSTOCHENE NÄHTE
- EINSTELLBARE GRIFFE, DIE DURCH KARABINERHAKEN AN DIE VERSCHWEISSTEN GRUNDPLATTEN BEFESTIGT WERDEN
- ABFLUSSVENTIL SEITLICH

**DETAILS**

Abflussventil seitlich



Ergonomische Schultergurte

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Abmessungen (LxBxH)                    | Nettogewicht     | Volumen            |
|--|------------------|--------------------|
| 100 x 33 x 65 cm / 39.4 x 13 x 25.6 in | 2.3 kg / 50.7 lb | 140 l / 8543.3 in³ |

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Abmessungen (LxBxH)                     | Nettogewicht     | Volumen            |
|---|------------------|--------------------|
| 90 x 46 x 35 cm / 35.4 x 18.1 x 13.8 in | 1.95 kg / 4.3 lb | 144 l / 8787.4 in³ |

## ASCENT DRY BACKPACK

Art. Nr.: 425565



- WASSERDICHTER UND ROBUSTER RUCKSACK
- VERSTELLBARE, ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE
- INNOVATIVER HINTERER REISSVERSCHLUSS FÜR SCHNELLEN ZUGRIFF
- WASSERDICHE SCHLÜSSELTASCHE
- DOKUMENTENFACH AUSSEN
- SEITLICHER FLOSSENHALTER



## DETAILS



Wasserdrücktes Fach für Nasstauchanzug



Seitlicher Flossenhalter

## ASCENT DRY FIN BAG

Art. Nr.: 425568



- WASSERDICHTES FACH FÜR NASSTAUCHANZUG
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE
- WASSERDICHTER SCHLÜSSELMETALLHALTER
- FÜR SEHR LANGE FLOSSEN, EINEN NASSTAUCHANZUG, MASKE UND CO - ALLES WAS SIE FÜR EINEN EINFACHEN TRANSPORT BRAUCHEN



## DETAILS



Ergonomische Schultergurte



Aussentasche

## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                     | Nettogewicht     | Volumen                     |
|---|------------------|-----------------------------|
| 35 x 30 x 90 cm / 13.8 x 11.8 x 35.4 in | 1.6 kg / 35.3 lb | 75 l / 4577 in <sup>3</sup> |

## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                    | Nettogewicht     |
|--|------------------|
| 30 x 28 x 120 cm / 11.8 x 11 x 47.2 in | 1.6 kg / 35.3 lb |

## ASCENT FIN BAG

Art. Nr.: 425569



- FÜR 2 PAAR LANGE FLOSSEN UND MASKEN
- DOKUMENTENFACH AUSSEN
- VERSTELLBARER SCHULTERGURT



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                    | Nettogewicht    | Volumen        |
|--|-----------------|----------------|
| 20 x 22 x 100 cm / 7.9 x 8.7 x 39.4 in | 800 g / 28.2 oz | 2 Paar Flossen |

## ASCENT DRY GUNS

Art. Nr.: 425567



- WASSERDICHE TASCHE
- INNEN HARPUNENHALTER MIT VELCRO®
- FÜR BIS ZU 6 HARPUNEN
- GROSSE, WASSERDICHE AUSSENTASCHE FÜR MASKE/DOKUMENTE



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)         | Nettogewicht     | Volumen |
|-----------------------------|------------------|---------|
| 20 x 180 cm / 7.9 x 70.9 in | 1.2 kg / 35.3 lb | 6 guns  |

## CATCH BASE

NEW

Art. Nr.: 425573

- GROSSE TASCHE: 40 X 70 CM
- RAHMEN AUS HOCHWERTIG LACKIERTEM EDELSTAHL
- EINFACHE EINHANDBEDIENUNG
- VERSCHLUSSHAKEN-MECHANISMUS VERHINDERT, DASS DER FANG AUS DEM BEUTEL ENTWEICHT, WENN ER EINMAL GEFANGEN IST
- DER BODEN MIT NETZDRAINAGE ERLEICHTERT DAS HERAUSHEBEN DES BEUTELS AUS DEM WASSER UND DAS VERLADEN AUF EIN BOOT AM ENDE DES TAUCHGANGS
- DURCHGEHENDER REISSVERSCHLUSS AM BODEN DES BEUTELS ERLEICHTERT DAS ENTLEEREN DES FANGS
- D-RING ZUR SICHEREN BEFESTIGUNG AN IHRER BOJE
- GEWICHT: 1 KG



## TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH) | Nettogewicht |
|---------------------|--------------|
| 40x70 cm            | 1.0 kg       |

# X-FLOAT BOARD BUOY

Unterstützt den Taucher  
beim Schwimmen langer Strecken



D-RINGE  
ZUR BEFESTIGUNG VON ZUBEHÖR



EINE GROSSE BORDBOJE  
FÜR SPEEAFISHER



SEITLICHE GURTE ZUM BEFESTIGEN  
VON GUNS



RUCKSACK-GURTE



FRONTTASCHE MIT  
REISSVERSCHLUSS

## X-FLOAT BOARD BOJE

Art. Nr.: 425724

- HOHE SICHTBARKEIT
- HOHER AUFTRIEB
- HALTERUNGEN FÜR SPEARGUNS AN ZWEI SEITEN
- INNENTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- DREI INNENTEILE
- VERSTELLBARE FLAGGENSTANGE AUS KUNSTSTOFF
- 2 FLAGGEN (ALPHA UND TAUCHEN)
- SCHULTERGURTE
- FLOSSENHALTERUNGEN
- ÄUSSERST WIDERSTANDSFÄHIGE PVC-BESCHICHTUNG
- GEWICHT: 2,2 KG



## HYDRO BACKPACK BOJE

Art. Nr.: 425516

- EINE GROSSE RUCKSACKBOJE FÜR SPEARFISHER ALS 2-IN-1-LÖSUNG FÜR DEN TRANSPORT DER AUSRÜSTUNG
- RUCKSACK UND SIGNALBOJE IN EINEM
- EINE WASSERDICHE LÖSUNG FÜR DEN TRANSPORT VON TAUCHAUSRÜSTUNG UND KLEIDUNG
- EIN SPEZIELLES INTERNES SYSTEM HÄLT DIE BOJE IN PERFEKTER FORM, SO DASS SIE AUCH ALS SCHWIMMBRETT VERWENDET WERDEN KANN
- GRÖSSE: 70 CM X 50 CM X 30 CM AUFGEBLASEN, 20 CM X 60 CM X 5 CM LEER
- WASSERDICHTER REISSVERSCHLUSS
- LEINENSCHLAUFE, UM DEN T-REISSVERSCHLUSS GESCHLOSSEN ZU HALTEN
- SEITLICHE NETZTASCHE FÜR EINE FLASCHE
- SEITLICHER D-RING ZUM BEFESTIGEN EINER FLASCHE
- 6 D-RINGE AUS KUNSTSTOFF
- OBERER UND UNTERER GRIFF ZUM TRANSPORT
- GROSSES 2-WEGE-VENTIL FÜR SCHNELLES AUFBLASEN/ENTLEEREN
- GROSSE NETZTASCHE FÜR FLOSSEN
- 4 VERSTELLBARE BÄNDER ZUR BEFESTIGUNG VON HARPUNEN
- GROSSE VERSTELLBARE BÄNDER FÜR FLOSSEN
- NOTFALLPFEIFE
- FLAGGENHALTER
- VERSTELLBARER FLAGGENMAST
- 2 FLAGGEN ENTHALTEN: TAUCHEN / ALPHA (40 X 30 CM)





Leinenschlaufe, um den T-Reißverschluss geschlossen zu halten



Seitliche Netztasche für eine Flasche



Oberer und unterer Griff zum leichteren Transport



Ein großes 2-Wege-Ventil für schnelles Aufblasen/Entleeren



Eine große Netztasche für Flossen



Verstellbarer Flaggenmast



Internes System hält die Boje für die Verwendung als Schwimmkissen in Form



Abnehmbare Schultergurte



Integrierte Flaggenhalterung



2 Flaggen enthalten:  
Diving/Alpha (40x30 cm)

## HYDRO BACKPACK BOJE

Eine große Rucksackboje für Spearfisher, die eine 2-in-1-Lösung für den Transport der Ausrüstung suchen.

Sie funktioniert sowohl als Tauchboje als auch als Rucksack, der als wasserdichte Tragelösung für jede Gelegenheit eingesetzt werden kann. Der wasserdichte Reißverschluss ermöglicht es Ihnen, die abnehmbaren Schultergurte und die Kleidung im Inneren des Rucksacks trocken zu verstauen und ihn so in eine echte Tauchboje zu verwandeln.

Ein spezielles internes System hält die Boje in perfekter Form, so dass sie auch als Schwimmkissen verwendet werden kann, das den Taucher beim Schwimmen langer Strecken unterstützt. Außerdem ist eine abnehmbare und gut sichtbare Tauch- und Alpha-Flagge inklusive.



## TRAINING BOJE PRO

Art. Nr.: 425723



- VIER AUSSENSGRIFFE FÜR VORBEREITUNGEN VOR DEM TAUCHEN
- GROSSZÜGIGER STAURAUM ZUM TRANSPORTIEREN DER LEINE
- GROSSES 2-WEGE-VENTIL FÜR SCHNELLES AUFBLASEN/ENTLEEREN
- EDELSTAHL-D-RING ZUM BEFESTIGEN DER FREITAUCH-LEINE
- GROSSE ÖFFNUNGEN AM BODEN FÜR OPTIMIERTEN WASSERABLAUF
- 2 TAUCHFLAGGEN ENTHALTEN
- VERSTELLBARER FLAGGENMAST ENTHALTEN
- TRAGETASCHE ENTHALTEN

OBEN




UNTEN



DETAILS



Tragetasche enthalten

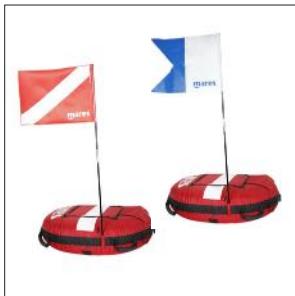

2 Tauchflaggen enthalten

## INNENBLASE FÜR TRAINING BOJE PRO

NEW

Art. Nr.: 45200471

- KOMPATIBEL MIT DER TRAINING BUOY PRO (CODE 425723)



## HYDRO PROPEL BOJE

Art. Nr.: 425722

- SEHR GROSSE BOJE MIT ROBUSTER AUSSENSCHICHT
- ORANGEFARBENES NYLON BIETET GROSSE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND SICHTBARKEIT
- 2 GROSSE D-RINGE MIT OPTIMIERTEN SCHLEPPPUNKTEN ERHÖHEN DIE GLEITFÄHIGKEIT AUF DEM WASSER
- 6 GROSSE D-RINGE AUS NYLON
- 8 GROSSE D-RINGE AUS NYLON AUF DER SEITE
- 20 CM X 20 CM GROSSE TAUCHFLAGGE
- PUMPE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- AUFBLASBAR BIS ZU 0,15 BAR
- DOPPELKAMMER
- SCHULTERGURT
- BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR DIE AUSRÜSTUNG
- PERFEKTER AUFTRIEB
- NETZSTOFFTASCHE
- 50 LITER KAPAZITÄT



## HYDRO TORPEDO LARGE BOJE

Art. Nr.: 425717

- GROSSE BOJE MIT EINER ROBUSTEN AUSSENCOVER
- 500D ORANGEFARBENES PVC BIETET GROSSARTIGE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TOLLE SICHTBARKEIT UND EINE GLATTE OBERFLÄCHE FÜR EINFACHE BEWEGUNG
- EDELSTAHL D-RING MIT OPTIMIERTEM SCHLEPPPUNKT FÜR ERHÖHTE GLEITFÄHIGKEIT IM WASSER
- 6 NYLON-D-RINGE
- 20 METER NYLON-SCHNUR
- 30,5CM X 30,5CM TAUCHFLAGGE



## HYDRO TORPEDO BOJE

Art. Nr.: 425718

- GROSSE BOJE MIT EINER ROBUSTEN AUSSENCOVER
- 500D ORANGEFARBENES PVC BIETET GROSSARTIGE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TOLLE SICHTBARKEIT UND EINE GLATTE OBERFLÄCHE FÜR EINFACHE BEWEGUNG
- MIT 20 METERN SCHWIMMLEINE UND NYLON-KARABINERHAKEN AUSGESTATTET
- D-RING AUS NYLON UND 18,5 CM X 18,5 CM GROSSE TAUCHFLAGGE



## HYDRO SPHERE BOJE

Art. Nr.: 425719

- BOJE MIT ROBUSTER AUSSENCOVER
- 500D ORANGEFARBENES PVC, DAS GROSSE STÄRKE, SICHTBARKEIT UND EINE GLATTE OBERFLÄCHE FÜR EINFACHE BEWEGUNG BIETET.
- 20 METER SCHWIMMLEINE + NYLON-KARABINER
- D-RING AUS NYLON UND 18,5 CM X 18,5 CM GROSSE TAUCHERFLAGGE



## SPHERE BOJE

Art. Nr.: 425714

- BOJE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM PVC
- BEFESTIGUNGSRINGE AN DER UNTERSEITE
- INKLUSIVE 20 METER LEINE UND KARABINER



## TORPEDO BOJE

Art. Nr.: 425713

- BOJE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM PVC
- BEFESTIGUNGSRINGE AN DER UNTERSEITE
- INKLUSIVE 20 METER LEINE UND KARABINER



## APNEA BOJE

Art. Nr.: 425711

- BOJE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM PVC
- SPITZE MIT RING
- ZUGPUNKT OPTIMIERT, DAMIT DIE BOJE BESSER ÜBER DAS WASSER GLEITET



**ASCENT BASE****NEW**

Art. Nr.: 425621

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSEN
- KLINGE UND GRIFF AUS ROSTFREIEM STAHL
- ÄUSSERST SCHARFE KLINGE
- ENTHÄLT EIN WERKZEUG ZUM LÖSEN VON IN STEINBLÖCKEN STECKENDEN SCHÄCHTEN
- LINE CUTTER MIT FLASCHENÖFFNER
- SCHNELLES HERAUSZIEHEN MIT EINER HAND DANK EINES SPEZIELLEN MECHANISCHEN SYSTEMS IN DER SCHEIDE

**ARGO**

Art. Nr.: 425615

- KOMPAKTES MESSER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF
- 3 MM EDELSTAHLKLINGE, LÄNGE 72 MM
- EXTRASCHARFE MIKROZAHNUNG
- SCHELLVERSCHLUSSSYSTEM: DAS MESSER IST IMMER SOFORT GREIFBAR
- KANN AN ARM, WADE ODER GURT BEFESTIGT WERDEN
- ZWEI EINSTELLBARE, ELASTISCHE KLETTBÄNDER

**ARGO TITANIUM**

Art. Nr.: 425616

- KOMPAKTES MESSER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF
- 3 MM TITANKLINGE, LÄNGE 72 MM
- EXTRASCHARFE MIKROZAHNUNG
- SCHELLVERSCHLUSSSYSTEM: DAS MESSER IST IMMER SOFORT GREIFBAR
- KANN AN ARM, WADE ODER GURT BEFESTIGT WERDEN
- ZWEI EINSTELLBARE, ELASTISCHE KLETTBÄNDER



**IAGO**

Art. Nr.: 425614

- MESSER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF
- 4 MM 420A EDELSTAHLKLINGE, PVD-FINISH
- KLINGENLÄNGE: 98 MM
- EXTRASCHARFE MIKROZAHNUNG ÜBER DIE GESAMTE KLINGENLÄNGE
- KLINGE MIT LOCH, ZUM LÖSEN VON HARPUNENPFEILEN, DIE IM FELS KLEMMEN
- SCHELLVERSCHLUSSSYSTEM: DAS MESSER IST IMMER SOFORT GREIFBAR
- KANN AN ARM, WADE ODER GURT BEFESTIGT WERDEN
- ZWEI BÄNDER MIT FASTEXSCHNALLEN

**ASCENT**

Art. Nr.: 425606

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSE
- KLINGE UND GRIFF AUS MARTENSITISCHEM EDELSTAHL
- ÄUSSERST SCHARFE KLINGE
- LEUCHTENDE FARBE AM GRIFF ZUR LEICHTEREN IDENTIFIZIERUNG IM FALLE EINES VERLUSTES
- INKLUSIVE EINES WERKZEUGS ZUM LÖSEN VON IN FELSEN STECKENDEN SCHÄFTEN
- SCHNELLES HERAUSZIEHEN MIT EINER HAND DANK EINES SPEZIELLEN MECHANISCHEN SYSTEMS IN DER SCHEIDE

**SNAKE 2.1**

Art. Nr.: 425617

- EDELSTAHLKLINGE
- FLOSSENBLATTLÄNGE: 135 MM
- EINE SEITE MIT HERKÖMMLICHER SCHNEIDE UND EINE MIT SÄGEZÄHNEN
- LOCH ZUM BEFREIEN VON IN FELSEN VERHAKTEN SPEEREN UND SPEERBEGRADIGER
- WEICHER, RUTSCHSICHERER GRIFF
- KORROSIONSSCHUTZSYSTEM MIT ANODE IM GRIFF
- HALBSTARRE SCHEIDE, DIE AM BEIN ODER AN EINEM GÜRTEL BEFESTIGT WERDEN KANN
- ZWEI BÄNDER: SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE

**HERO POLYGON**


Art. Nr.: 425618

- KOMPAKTES MESSER, GESAMTLÄNGE 17,5 CM
- EDELSTAHLFLOSSENBLATT
- FLOSSENBLATTLÄNGE 7 CM.
- EINE SEITE MIT HERKÖMMLICHER SCHNEIDE UND EINE MIT SÄGEZÄHNEN
- ERGONOMISCHER GRIFF MIT VERLUSTSICHEREM SYSTEM
- LEICHT MIT HANDSCHUHEN VERWENDBAR
- LOCH ZUM BEFREIEN VON IN FELSEN VERHAKTEN SPEEREN
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE
- KANN AM GURT BEFESTIGT WERDEN

**HERO POLYGON SHORT**

Art. Nr.: 425619

- ULTRA-KOMPAKTES MESSER, GESAMTLÄNGE 13 CM
- EDELSTAHLFLOSSENBLATT
- FLOSSENBLATTLÄNGE: 7 CM
- EINE SEITE MIT HERKÖMMLICHER SCHNEIDE UND EINE MIT SÄGEZÄHNEN
- ERGONOMISCHER GRIFF MIT VERLUSTSICHEREM SYSTEM
- LEICHT MIT HANDSCHUHEN VERWENDBAR
- LOCH ZUM BEFREIEN VON IN FELSEN VERHAKTEN SPEEREN
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE
- KANN AN ARM ODER WADE BEFESTIGT WERDEN
- ZWEI VERSTELLBARE, ELASTISCHE VELCRO®BÄNDER

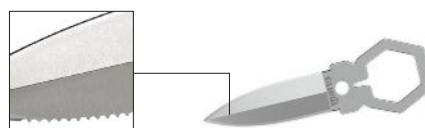

**EOS BASE****NEW**

Art. Nr.: 425667

- CREE-LED MIT 1000 LUMEN
- WIEDERAUFLADBARE 14500 LI-IONEN-AKKU MIT 1600 MAH UND USB-C-ANSCHLUSS
- 3° SUPER-FOKUS-ABSTRAHLWINKEL
- MAXIMALE TIEFE: 100 M
- KUNSTSTOFFGEHÄUSE
- VERSTELLBARES, ELASTISCHES HANDGELENKBAND
- PROFESSIONELLER REFLEKTOR AUS ALUMINIUMLEGIERUNG
- ABMESSUNGEN: 190 MM (LÄNGE), 40 MM (DURCHMESSER)
- GEWICHT: 140 G

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                 | XLamp-XPG3       |
| Schalterstellungen           | On / Off         |
| Led lumen (25°)              | 1000             |
| Brenndauer (min)             | 85               |
| Farbtemperatur (K)           | 5800-7300        |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung) | Hot Spot (3°)    |
| Wiederaufladbarer Akku       | 2 x 14500 Li-Ion |
| Ladezeit                     | 200 min          |
| Gesamtlänge (mm/in)          | 190 mm / 7.5 in  |
| Durchmesser Kopf             | 49.5 mm / 1.9 in |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)    | 250 g / 8.8 oz   |
| Maximale Einsatztiefe        | 100 m / 328 ft   |

**EOS PRO**

Art. Nr.: 425665

- 1300 LUMEN CREE LED
- WIEDERAUFLADBARER AKKU MIT USB-C ANSCHLUSS
- 8° SUPER-FOKUS-STRÄHLWINKEL
- EINFACHE BEDIENUNG
- AKKUSTANDSANZEIGE NEBEN DEM SCHALTER
- SCHUTZ VOR ÜBERHITZUNG
- MAXIMALE TIEFE: 150 METER
- VERPOLUNGSSCHUTZ
- TIEFENENTLADUNGSSCHUTZ
- HOCHFESTES ALUMINIUM IN FLUGZEUGQUALITÄT
- PROFESSIONELLER REFLEKTOR AUS ALUMINIUMLEGIERUNG
- ABMESSUNGEN: 142 MM (LÄNGE), 25,5 MM (DURCHMESSER), 35,5 MM (KOPF)
- GEWICHT: 226 G

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                     | 1XHPV6                      |
| Schalterstellungen               | On / Off                    |
| Led lumen (25°)                  | 1300                        |
| Brenndauer (min)                 | 90                          |
| Farbtemperatur (K)               | 5800 - 7300                 |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (8°)               |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1 x 18650 li-ion direct USB |
| Ladezeit                         | 300 min                     |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 142mm / 5.5in               |
| Durchmesser Kopf                 | 35.5mm / 1.4in              |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 25.5mm / 1in                |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 226g / 8oz                  |
| Maximale Einsatztiefe            | 150m / 492ft                |

## EOS BEAM

Art. Nr.: 425664

- CREE LED 1053 LUMEN
- LEISTUNGSSTARKER LICHTSTRAHL
- SEHR KONZENTRIERTER STRAHL
- BENUTZERFREUNDLICHER SCHALTER
- HANDLICH UND KOMPAKT
- LED-LADESTANDANZEIGE
- VOM BENUTZER WIEDERAUFLADBARER AKKU
- USB-LADEKABEL
- VERSTELLBARES HANDELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



## EOS MINI STROBE

Art. Nr.: 425666

- ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM BOJENMAST, UM BEIM FREITAUCHEN, TAUCHEN ODER SPEARFISHING VOM BOOT AUS BESSER SICHTBAR ZU SEIN
- ENTHÄLT EIN ROTES BLINKLICHT, DAS AUCH AN HELLEN TAGEN GUT SICHTBAR IST
- ÜBER 4 STUNDEN BETRIEBSDAUER IM BLINKMODUS
- DAS STROBOSKOP IST WASSERDICHT UND ÜBER EINEN USB-C-ANSCHLUSS WIEDERAUFLADBAR

⚠ ACHTUNG: VERGEWISSEN SIE SICH VOR UND WÄHREND DES TAUCHGANGS, DASS DIE VERSCHLUSSKAPPE FEST VERSCHLOSSEN IST



### TECHNISCHE MERKMALE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                     | XM-L2           |
| Schalterstellungen               | High            |
| Led lumen (25°)                  | 1000            |
| Brenndauer (min)                 | 90              |
| Farbtemperatur (K)               | 5800 - 7300     |
| Lichtstrahl (1 m Entfernung)     | Hot Spot (12°)  |
| (mm/in)                          | 220 / 8.6       |
| Wiederaufladbarer Akku           | 1x ICR18650     |
| Ladezeit                         | 300 min         |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 158.7mm / 6.2in |
| Durchmesser Kopf                 | 28mm / 1.1in    |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 26mm / 1in      |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 188.5g / 6.6oz  |
| Maximale Einsatztiefe            | 100m / 328ft    |

### TECHNISCHE MERKMALE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Maximale Einsatztiefe   | 50 m/164ft   |
| Schalterstellungen      | Twist  |
| Wiederaufladbarer Akku  | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus – 3.7V 100mAh |
| Ladezeit                | 150 min  |
| Lichtstrahl             | Blinkend   |
| Head                    | ABS  |
| Gesamtlänge (mm/in)     | 63 mm / 2.5in                                      |
| Leuchtmittel            | 0.5W x 4 rote LED                                  |
| Anschluss für Ladegerät | USB-C  |

## **BOTTOM PLATE**

Art. Nr.: 425814



- DIE BESTE APNOE-GRUNDPLATTE FÜR DAS TRAINING UND WETTKÄMPFE
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT Ø 10 MM APNOE-LEINEN
- OPTIMALE HYDRODYNAMICHE LEISTUNG DANK DER FORM UND DER WASSER-EINTRITTSLÖCHER
- WEISSE PLATTE MIT Ø 27 CM FÜR OPTIMALE SICHTBARKEIT AUS ENTFERNUNG
- VERFÜGBARE ANSCHLUSSLÖCHER: 2 FÜR ACTIONKAMERAS - 16 FÜR VELCRO-NAMENSETIKETTS - 32 FÜR TIEFENMARKEN



# DIVE FLAG

Art. Nr.: 45200508

- ERSATZTEIL FÜR TECH-BOJEN
- INKLUSIVE TAUCH- UND ALPHA-FLAGGEN, GRÖSSE 20 X 30 CM
- ZUSAMMENKLAPPBARER FLAGGENSTOCK
- KOMPATIBEL MIT DER TRAINING BUOY PRO (CODE 425723), X-FLOAT BOARD BUOY (CODE 425724) UND HYDRO BACKPACK BUOY (CODE 425516)



## **MESH BAG TRAINNIG BOJE**

Art. Nr.: 425513



- STRAPAZIERFÄHIGE, GEWEBTE NETZTASCHE
- ZUR VERGRÖSSERUNG DES STAURAUMS IHRER TRAININGSBOJE
- KANN AN DER OBERSEITE DER TRAININGSBOJE BEFESTIGT WERDEN,  
WENN SIE VOLL MIT LEINE IST
- GRÖSSE: 45 CM X 45 CM
- NÜTZLICH UND VIELSEITIG FÜR IHRE FREITAUCHEINSÄTZE



# APNEA NOSE CLIP

Art. Nr.: 423974 - Black

Art. Nr.: 423982 - Yellow



- ERGONOMISCHE FORM, DRUCKAUSGLEICH OHNE HÄNDE
- LEICHT UND KOMPAKT
- WEICH ÜBERFORMTER BEREICH FÜR MAXIMALEN HALT UND BEQUEMEN SITZ
- AUF DER NASE ODER AUF DER MASKE ZU TRAGEN
- IDEAL ZUM SCHWIMMEN UND FREITAUCHEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN
- SYMMETRISCHE FORM
- EINSTELLBARES HALSBAND



## LANYARD FREEDIVING

Art. Nr.: 423992 - Lanyard Freediving

Art. Nr.: 423995 - Lanyard Freediving w/snap release



- LÖSBARES SICHERHEITSKABEL
- SICHERHEITSENTRIEGELUNG AM ARMBAND
- EDELSTAHL-KARABINERHAKEN
- BESCHICHTETES STAHLKABEL, GELB, 100 CM LANG
- ZWEI DREHRINGE AN DEN KABELENDEN
- EIN LANYARD IST OBLIGATORISCH AN WETTKÄMPFEN UND EMPFOHLEN FÜR KURSE UND DAS TRAINING



## UNTERWASSERTAFEL

Art. Nr.: 415719

- WEISSE SCHREIBTAFEL
- KOMPAKTE GRÖSSE: 12X15 CM
- MIT HAKEN ZUM BEFESTIGEN AM JACKET
- STECKSCHNALLE
- AUSTAUSCHBARER STANDARDBLEISTIFT, BEFESTIGT IN SILIKONSCHLAUCH



## ATTACK MESH

Art. Nr.: 425554 Attack Mesh 700

Art. Nr.: 425555 Attack Mesh 450

- WIDERSTANDSFÄHIGE GEWEBTE NETZTASCHE
- KORDELZUGVERSCHLUSS



## BELT ELASTIC W/STAINLESS STEEL BUCKLE

Art. Nr.: 425813 WH/BK

- NEUE SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE AUS EDELSTAHL
- 3 MM ELASTISCHES BAND, 140 CM LANG



## MEHRZWECKBÜGEL

Art. Nr.: 415177

- FÜR BIS ZU 15 VERSCHIEDENE TEILE
- EXKLUSIVES MARES DESIGN
- STABIL UND ROBUST
- PERFEKT ORGANISIERTE AUSRÜSTUNG



### TECHNISCHE MERKMALE

#### Abmessungen (LxBxH) Attack Mesh 700

66 x 45 cm / 25.9 x 17.7 in

#### Abmessungen (LxBxH) Attack Mesh 450

40 x 35 cm / 15.7 x 13.8 in

## SCHAFT / GUIDE

**BEMERKUNG:**

Alle Schäfte bestehen aus rostfreiem Stahl 17-4 PH, sofern nicht anders angegeben.

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>SLG</b> | Sling Gun     |
| <b>PNG</b> | Pneumatic Gun |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>FINS</b>      | 'Shark Fin' spear loading point |
| <b>TRI-FILED</b> | Spear tip finish                |

## SCHAFT FÜR PNEUMATISCHE SPEARGUNS

### SHAFT PNG 7.0 TAHITIAN

Art. Nr.: 423257

**DURCHMESSER: Ø 7 mm**

GUN MODELL: Force - Cyrano 1.1HFT - Cyrano 1.1

| LÄNGE  | GRÖSSE DER GUN |
|--------|----------------|
| 64 cm  | 55             |
| 79 cm  | 70             |
| 100 cm | 90             |
| 110 cm | 100            |
| 122 cm | 110            |
| 132 cm | 120            |

### SHAFT PNG THREAD 8.0 ZINC COATED

Art. Nr.: 423259

**DURCHMESSER: Ø 8 mm**

TYPE: Gewinde M7

GUN MODELL: Sten - Jet - Cyrano 1.3

| LÄNGE                   | GRÖSSE DER GUN |
|-------------------------|----------------|
| 36.9 cm                 | 42             |
| 51.9 cm                 | 55             |
| 66.9 cm                 | 70             |
| <b>GUN MODELL: Sten</b> |                |
| LÄNGE                   | GRÖSSE DER GUN |
| 86.9 cm                 | 90             |
| 98.4 cm                 | 100            |

## TIP BULLET 1BARB

Art. Nr.: 423726

- GALVANISIERTER STAHL PR80
- PACKUNG MIT 10 STÜCK
- PASSEND FÜR 7MM-GEWINDE



## BULLET PRO

Art. Nr.: 423728

- GEHÄRTERTE EDELSTAHL
- PACKUNG MIT 10 STÜCK
- PASSEND FÜR 7MM-GEWINDE



## TIP BULLET 2BARB

Art. Nr.: 423727

- GALVANISIERTER STAHL PR80
- PACKUNG MIT 10 STÜCK
- PASSEND FÜR 7MM-GEWINDE



## TIP BULLET MINI 2BARB

Art. Nr.: 423729

- ROSTFREIER STAHL
- 10 STÜCK (VERKAUFSPREIS FÜR 1 STÜCK)
- PASSEND FÜR 7MM-GEWINDE



## SCHAFTS FOR SLING GUNS

### SHAFT SLG 7.0 FINS STRIKE

Art. Nr.: 423271




#### DURCHMESSER: Ø 7 mm

GUN MODELL: Strike - Strike Element - Strike Polygon - Viper Pro - Viper Pro DS

| LÄNGE  | GRÖSSE DER GUN |
|--------|----------------|
| 95 cm  | 55             |
| 115 cm | 75             |
| 130 cm | 90             |
| 140 cm | 100            |
| 150 cm | 110            |
| 155 cm | 115            |
| 160 cm | 120            |

### SHAFT SLG 6.5 FINS STRIKE

Art. Nr.: 423267

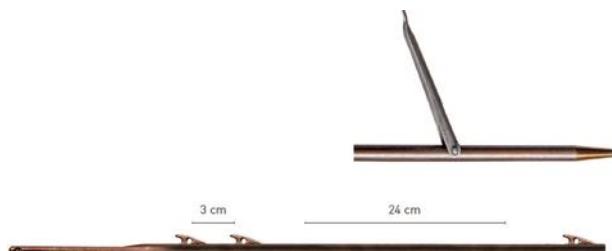

#### DURCHMESSER: Ø 6.5 mm

GUN MODELL: Strike - Strike Element - Strike Polygon - Viper Pro - Viper Pro DS

| LÄNGE  | GRÖSSE DER GUN |
|--------|----------------|
| 95 cm  | 55             |
| 115 cm | 75             |
| 130 cm | 90             |
| 140 cm | 100            |
| 150 cm | 110            |
| 155 cm | 115            |
| 160 cm | 120            |

### SHAFT SLG 6.5 ZINC COATED

Art. Nr.: 423256



#### DURCHMESSER: Ø 6.5 mm

GUN MODELL: Sniper - Sniper PS - Sniper Alpha - Sniper Pro

| LÄNGE  | GRÖSSE DER GUN |
|--------|----------------|
| 75 cm  | 35             |
| 85 cm  | 45             |
| 115 cm | 75             |
| 130 cm | 90             |

### SHAFT SLG THREAD 7.0 ZINC COATED

Art. Nr.: 423255



#### DURCHMESSER: Ø 7 mm

GUN MODELL: Sniper - Sniper PS - Sniper Alpha - Sniper Pro

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 58 cm | 35             |
| 68 cm | 45             |
| 78 cm | 55             |
| 98 cm | 75             |

**MULTIPRONG INOX****NEW**

Art. Nr.: 423734 - 3P / 4P / 5P

- SEHR HYDRODYNAMICHE FORM
- HOHE GESCHWINDIGKEIT UND STABILITÄT, AUCH BEI LÄNGEREN SCHÜSSEN
- DER SPEZIELLE WINKEL DER ZINKEN SORGT FÜR EINE GRÖSSERE HALTEKRAFT BEIM ZURÜCKHALTEN DER BEUTE
- SCHWARZER KUNSTSTOFFSOCKEL AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM TECHNOPOLYMER
- GEWINDE M7
- 1 STÜCK PRO PACKUNG

**TIP PROTECTION PRO**

Art. Nr.: 423981 (Pack 5 Pcs.)

- SPITZENSCHUTZ FÜR DEN HARPUNENPFEIL MIT EINER KORDEL ZUR EINFACHEN AUFBEWAHRUNG
- VERÄNDERT DIE ART UND WEISE, WIE SIE IHRE AUSRÜSTUNG HANDHABEN, TRANSPORTIEREN UND AUFBEWAHREN
- PASST UNIVERSELL FÜR ALLE SPEARSCHÄFTE MIT EINEM DURCHMESSER VON 6 MM BIS 8 MM
- LEUCHTENDE FARBEN
- 5 STÜCK IN JEDER BOX

**BARB FIBER**

Art. Nr.: 423732

- EIN ERSATZWIDERHAKEN FÜR DEN HANDSPEER FIBER

**TIP PROTECTION**

Art. Nr.: 43200496

- NUR FÜR MARES SCHÄFTE

**BARB HERO**


Art. Nr.: 423731

- EIN ERSATZWIDERHAKEN FÜR DEN HANDSPEER HERO



## LATEX S-POWER ROLLS

- BI-MATERIAL-LATEX-SCHLINGE VON MARES S-POWER
- DÜNNER BRAUNER/INDIGO/GOLDER UV-SCHUTZ AUSSEN UND BERNSTEINFARBENER NATURLATEX INNEN
- PROGRESSIVES LATEX UND KONSTANTE LEISTUNG AUF LANGE SICHT
- 5-METER-ROLLE

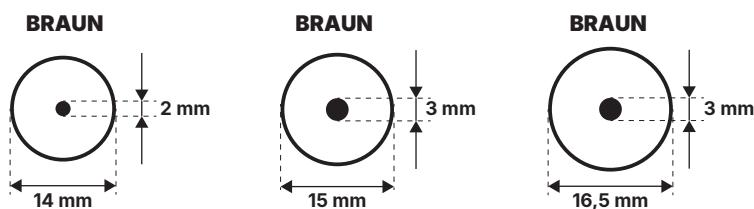

|                  | DURCHMESSER | FARBE | LÄNGE         |
|------------------|-------------|-------|---------------|
| Art. Nr.: 423989 | Ø 14 mm     | BRAUN | 5 Meter Rolle |
| Art. Nr.: 423978 | Ø 15 mm     | GOLD  | 5 Meter Rolle |
| Art. Nr.: 423990 | Ø 16,5 mm   | BRAUN | 5 Meter Rolle |

## SLING DISPENSER

Art. Nr.: 423979

- DIE SMARTE LÖSUNG FÜR SCHLINGEN
- 3-TEILIGER SCHLINGENSPEENDER
- FÜR SCHLEIFEN MIT EINEM DURCHMESSER VON 12 BIS 20 MM AUSGELEGT
- GUMMIZÜGE NICHT ENTHALTEN



## SLING HAND SPEAR

Art. Nr.: 423848

- EIN ERSATZGUMMIZUG FÜR DIE HANDSPEERE FIBER UND HERO



SCANNEN SIE DEN QR-CODE  
UND ERFAHREN SIE MEHR ZUM  
SLING-AUSTAUSCH

## SLINGS S-POWER PAIR

- MARES S-POWER LATEX-SLINGS
- KONISCHER RING VERHINDERT DEN FALLSCHIRMEFFEKT UND ERHÖHT DIE
- GESCHWINDIGKEIT



Art. Nr.: 423957

DURCHMESSER: Ø 16 mm

GUN MODELL: Sniper PS

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 16 cm | 45             |
| 19 cm | 55             |
| 22 cm | 75             |
| 24 cm | 90             |
| 26 cm | 100            |

Art. Nr.: 423958

DURCHMESSER: Ø 17.5 mm

GUN MODELL: Sniper PS

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 16 cm | 45             |
| 19 cm | 55             |
| 22 cm | 75             |
| 24 cm | 90             |
| 26 cm | 100            |
| 28 cm | 110            |

## SLINGS S-POWER CIRCULAR

- MARES S-POWER LATEX
- KONISCHER RING VERHINDERT DEN FALLSCHIRMEFFEKT UND ERHÖHT DIE
- GESCHWINDIGKEIT



Art. Nr.: 423970

DURCHMESSER: Ø 14 mm

GUN MODELL: Sniper - Sniper Alpha - Sniper Pro

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 28 cm | 35             |
| 30 cm | 45             |
| 34 cm | 55             |
| 50 cm | 75             |

Art. Nr.: 423963

DURCHMESSER: Ø 16 mm

GUN MODELL: Sniper - Sniper Alpha

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN              |
|-------|-----------------------------|
| 30 cm | Sniper 45 - Sniper Alpha 35 |
| 34 cm | Sniper 45                   |
| 42 cm | Sniper Alpha 45             |
| 44 cm | Sniper Alpha 55             |
| 50 cm | Sniper 75                   |
| 55 cm | Sniper Alpha 75             |
| 60 cm | Sniper 90                   |

Art. Nr.: 423959

DURCHMESSER: Ø 17.5 mm

GUN MODELL: Sniper - Sniper Pro

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 34 cm | 45             |
| 42 cm | 55             |
| 48 cm | 75             |
| 55 cm | 90             |
| 60 cm | 100            |
| 65 cm | 110            |

## SLINGS S-POWER SPEED CIRCULAR / BLACK

- MARES S-POWER LATEX
- AUSTAUSCHBARE QUERLENKER AUS 2MM DYNEEMA®
- GEBRAUCH: FÜR SCHÄFTE MIT SPEZIELL POLIERTEN KERBEN, PINS ODER
- HAIFISCHFLOSSEN
- KEIN FALLSCHIRMEFFEKT, ERHÖHT DIE GE SCHWINDIGKEIT



Art. Nr.: 423966

DURCHMESSER: Ø 16 mm

GUN MODELL: Viper Pro - Viper Pro DS

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 42 cm | 75             |
| 50 cm | 90             |
| 55 cm | 100            |
| 60 cm | 110            |
| 65 cm | 120            |

## SLINGS S-POWER SPEED CIRCULAR / PROGRESSIVE

- BI-MATERIAL-LATEX DER MARES S-POWER
- DÜNNER, BRAUNER/INDIGOBLAUE LATEX MIT UV-SCHUTZ AUSSEN UND
- BERNSTEINFARBENER NATURLATEX INNEN
- PROGRESSIVE LATEXSCHLINGE MIT LANGFRISTIG KONSTANTER LEISTUNG
- AUSTAUSCHBARE QUERLENKER AUS 2 MM DYNEEMA®
- GEEIGNET FÜR SCHÄFTE MIT SPEZIELL POLIERTEN KERBEN, PINS ODER
- HAIFISCHFINNEN
- KEIN FALLSCHIRMEFFEKT, ERHÖHT DIE GE SCHWINDIGKEIT



Art. Nr.: 423871

DURCHMESSER: Ø 16.5 mm / COLOR: BRAUN

GUN MODELL: Viper Pro - Viper Pro DS

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 42 cm | 55             |
| 48 cm | 75             |
| 55 cm | 90             |
| 60 cm | 100            |
| 65 cm | 110            |
| 70 cm | 120            |

Art. Nr.: 423872

DURCHMESSER: Ø 18 mm / COLOR: BRAUN

GUN MODELL: Viper Pro - Viper Pro DS

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 42 cm | 55             |
| 70 cm | 120            |

Art. Nr.: 423874

DURCHMESSER: Ø 14 mm / COLOR: INDIGO

GUN MODELL: Strike - Strike Element - Strike Polygon

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 42 cm | 55             |
| 50 cm | 75             |
| 58 cm | 90             |
| 64 cm | 100            |
| 72 cm | 115            |

Art. Nr.: 423873

DURCHMESSER: Ø 17 mm / COLOR: INDIGO

GUN MODELL: Strike - Strike Element - Strike Polygon

| LÄNGE | GRÖSSE DER GUN |
|-------|----------------|
| 42 cm | 55             |
| 70 cm | 100            |
| 75 cm | 115            |

## BELT ELASTIC W/ NYLON BUCKLE

Art. Nr.: 425812 WH/BK

- SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE AUS NYLON
- 3 MM ELASTISCHES BAND, 140 CM LANG



## BELT ELASTIC W/ STAINLESS STEEL BUCKLE

Art. Nr.: 425813 WH/BK

- NEUE SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE AUS EDELSTAHL
- 3 MM ELASTISCHES BAND, 140 CM LANG



## QUICK-RELEASE WEIGHT

Art. Nr.: 425860

- 1 KG SCHNELLABWURFBLEI, SCHNELLE, EINFACHE HANDHABUNG
- IDEAL FÜR AUFTRIEBSVERÄNDERUNGEN
- EXKLUSIVES MARES PATENT



## SNAP HOOK

Art. Nr.: 423945

- 2 STÜCK



## DIVE FLAG

Art. Nr.: 45200412


- FLAGGE GRÖSSE 18,5 CM X 18,5 CM
- ALS ERSATZ FÜR HYDRO TORPEDO BOJEN, HYDRO SPHERE BOJEN UND HYDRO PROPEL BOJEN ERHÄLTLICH



## DIVE FLAG ALPHA

Art. Nr.: 45200449

- FLAGGE GRÖSSE 30 CM X 20 CM
- ALS ERSATZ FÜR HYDRO TORPEDO BOJEN, HYDRO SPHERE BOJEN UND HYDRO PROPEL BOJEN ERHÄLTLICH



## FISH STRINGER

Art. Nr.: 423823

- LOCH ZUM BEFREIEN VON IN FELSEN VERHAKTEN SPEEREN UND SPEERBEGRADIGER



## STRING RELEASER

Art. Nr.: 425620

- EINE EINZIGE SCHNUR UND EIN STIFT MIT LOCH ZUM RICHTEN VON SCHÄFTEN UND ZUM LÖSEN VON SCHÄFTEN, DIE IN FELSEN STECKEN



## FISH STRINGER KIT

Art. Nr.: 423929

- DIESES KIT BESTEHT AUS EINEM STIFT, EINER EINZELNEN LEINE UND EINER HALTERUNG ZUR BEFESTIGUNG DER FÄNGE AM GÜRTEL



## REEL HYDRO

Art. Nr.: 423860

- SPEZIELL FÜR MARES SPEARFISHER ENTWICKELT
- DAS REEL HILFT, DIE LEINE FREI ZU HALTEN
- 30 M 1,4 MM CLEAR NYLON INKLUSIVE
- ZUR VERWENDUNG MIT EINER BOJE UND EINEM SCHNELLABWURFGEWICHT 425860



## BUNGEE BOJEN LINE

Art. Nr.: 423808

- 10 M BUNGEE FÜR BOJEN, VERSTÄRKT MIT EINEM DYNEEMA-KERN, MIT ZWEI KUNSTSTOFFKARABINERN
- KANN AUF BIS ZU 20 METER GEDEHNT WERDEN
- KANN VERWENDET WERDEN, UM EINE ELASTISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN BOJE UND SING-/PNEUMATIKHARPUANE HERZUSTELLEN
- DURCHMESSER: 3,5 MM



## LINE HOLDER

Art. Nr.: 423946



## SAFETY WHISTLE

Art. Nr.: 423930

- EINE ZWEITONPFEIFE, DIE AUCH AUF GROSSE ENTFERNUNG HÖRBAR IST
- NÜTZLICH IN NOTSITUATIONEN
- AUSGESTATTET MIT EINEM LOCH ZUR BEFESTIGUNG



## TAUCHER-EI

Art. Nr.: 415727

- HANDSCHLAUFE FÜR DEN TRANSPORT
- TROCKENVERSCHLUSS ZUM WASSERDICHTEN SCHLIESSEN
- SCHLANKES DESIGN
- KLEIN UND ROBUST





**TECHNISCHES ZUBEHÖR**

## LINE DIAMOND 1,5 mm

Art. Nr.: 423921

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Material             | Material 100% Dyneema Kern HT Polyester umhülltcovering |
| Durchmesser          | 1,5 mm  |
| Widerstandsfähigkeit | 180 kg  |
| Länge auf der Rolle  | 100 Meter   |

## LINE BLACK

Art. Nr.: 423803

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | HT Polyester umhüllt |
| Durchmesser          | 1,6 mm               |
| Widerstandsfähigkeit | 80 kg                |
| Länge auf der Rolle  | 50 Meter             |

## LINE DIAMOND 2 mm

Art. Nr.: 423920

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materials            | Material 100% Dyneema Kern HT Polyester umhülltcovering |
| Durchmesser          | 2 mm  |
| Widerstandsfähigkeit | 300 kg  |
| Länge auf der Rolle  | 50 Meter  |

## MONO LINE BLACK

Art. Nr.: 423931

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Material             | Nylon    |
| Durchmesser          | 1,5 mm   |
| Widerstandsfähigkeit | 80 kg    |
| Länge auf der Rolle  | 25 Meter |

## SLEEVES PLIER

Art. Nr.: 423968



## SLEEVES KIT

Art. Nr.: 423924 - For Monoline 1,4 / 1,6 mm

Art. Nr.: 423925- For Monoline 1,2 / 1,4 mm

- 20 STÜCK



**REEL FOR STRIKE**

Art. Nr.: 423980

- LEINE NICHT ENTHALTEN

**FORCE HORIZONTAL REEL KIT**

Art. Nr.: 423274

- 80-MM-SPOOL
- SPEZIELL FÜR MARES' PNEUMATISCHE FORCE-GUN ENTWICKELT
- SCHNUR NICHT ENTHALTEN

**HUNTER REEL****NEW**

Art. Nr.: 423861

- SPULE MIT HOHER KAPAZITÄT (BIS ZU 100 M)
- SPEZIELL FÜR STRIKE-PISTOLEN ENTWICKELT
- RAHMEN AUS ROSTFREIEM STAHL
- FEIN STRUKTURIERTE REIBUNGSFLÄCHE

**WISHBONE ARTICULATED**

Art. Nr.: 423914

**WISHBONE LARIO**

Art. Nr.: 423912

**TOOL WISHBONE**

Art. Nr.: 423940



## WISHBONE SPEED2

Art. Nr.: 423916

- VERBINDUNGSSENDE AUS SPEZIELLER 2MM DYNEEMA® SCHNUR, GEEIGNET FÜR EINEN DYNEEMA QUERLENKER
- GEBRAUCH: FÜR SCHÄFTE MIT SPEZIELL POLIERTEN KERBEN, PINS ODER HAIFISCHFLOSSEN



## BUNGEE WITH CARABINER

Art. Nr.: 423935



## PAIR OF SLINGS SUPPORT

Art. Nr.: 423944



## BARB KEEPER O-RING

Art. Nr.: 423926



## WISHBONE SPEED3

Art. Nr.: 423936

- VERBINDUNGSSENDE AUS SPEZIELLER 2MM DYNEEMA® SCHNUR, GEEIGNET FÜR EINEN DYNEEMA QUERLENKER
- GEBRAUCH : FÜR SCHÄFTE MIT SPEZIELL POLIERTEN KERBEN, PINS ODER HAIFISCHFLOSSEN
- KEIN FALLSCHIRMEFFEKT, ERHÖHT DIE GE SCHWINDIGKEIT



## BUNGEE

Art. Nr.: 423923

- M-L



## LINE DYNEEMA

Art. Nr.: 423993

- SPEZIELLE 2 MM DYNEEMA-SCHNUR, DAS BESTE MATERIAL FÜR QUERLENKER
- 10 METER



## AIR INJECTOR FOR PNEUMATIC GUNS

Art. Nr.: 423901

- HANDLUFTINJEKTOR FÜR MARES-PNEUMATIC GUNS



## CLEVER LOADER

Art. Nr.: 423941

- MULTIFUNKTIONALER LADER FÜR SCHÄFTE MIT SPEERSPITZEN ODER MULTIPRONGS
- DER LADER VERFÜGT AUCH ÜBER LASCHEN ZUM ABSCHRAUBEN DER VENTILKAPPE EINER PNEUMATIC GUN



## LONG CLEVER LOADER

Art. Nr.: 423942

- LANGE VERSION DES CLEVER LOADER (423941)
- ERMÖGLICHT DEM BENUTZER DAS SICHERE UND EINFACHE LADEN VON PNEUMATIC GUNS



## HP MANOMETER

Art. Nr.: 423947

- HD-MANOMETER FÜR MARES-PNEUMATIC GUNS
- WENN SIE DIESES ZUBEHÖR AM EINLASSVENTIL ANBRINGEN, ZEIGT DAS MANOMETER DEN DRUCK DER GUN AN
- 1/8 GAS GEWINDE



## FORCE DRY SEAL

Art. Nr.: 43201539 - 3 Pcs

- ERSATZDICHTUNG FÜR DIE MÜNDUNG DER FORCE-SPEARGUN
- VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DIE MÜNDUNG
- LEISTUNGSSTARKES, LANGLEBIGES MATERIAL
- 3 STÜCK PRO PACKUNG



## SHOCK ABSORBER

Art. Nr.: 43201567

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3
- INKLUSIVE DICHTUNG



NEW

## FORCE DRY MUZZLE KIT 1.3

Art. Nr.: 423273

- VERHINDERT DAS ÜBERFLUTEN DES LAUFS IHRER STANDARD-DRUCKLUFTPISTOLE
- VERBESSERT DIE LEISTUNG
- REDUZIERT DAS GEWICHT DER SPEARGUN UNTER WASSER
- ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG VON STANDARDSCHÄFTEN, VON 6,5 BIS 7,5 MM
- HERGESTELLT AUS EINER STARKEN LEGIERUNG
- INKLUSIVE DICHTUNG UND STOSSDÄMPFER
- KOMPATIBEL MIT DEN SPEARGUN MODELLEN FORCE, CYRANO 1.3, STEN UND JET



## OPTICAL FIBER FOR VIEWFINDER

NEW

Art. Nr.: 43201568 - 3 Stück

- KOMPATIBEL MIT DEM FORCE SPEER-GUN-VISIER
- 3 STÜCK PRO PACKUNG



**TRIGGER MECHANISM****NEW**

Art. Nr.: 43201569

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3/1.1
- ROSTFREIER STAHL
- INKLUSIVE SCHRAUBEN

**CATCH HOOK - PISTON RELEASER****NEW**

Art. Nr.: 43201571

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3
- INKLUSIVE STIFT

**INLET VALVE****NEW**

Art. Nr.: 43163941

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3

**NEOPRENKLEBER**

Art. Nr.: 415108

- IDEAL FÜR DRINGENDE, SCHNELLE REPARATUREN AM NASSTAUCHANZUG
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN VORSCHRIFTEN
- 20 ML

**PISTON****NEW**

Art. Nr.: 43201570

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3
- INKLUSIVE DICHTUNGEN

**LINE RELEASER****NEW**

Art. Nr.: 43201456

- KOMPATIBEL MIT DEN SPEAR-GUNS FORCE UND CYRANO 1.3
- ROSTFREIER STAHL
- INKLUSIVE FEDER UND SCHRAUBE

**ANTIFOG GEL**

Art. Nr.: 415101

- 60 ml

**SILIKONFETT**

Art. Nr.: 415102

- IDEAL ZUM WARTEN UND FETTEN VON O-RINGEN
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN
- 20 ML





# DIVING CENTER

**mares** |   
diving center

## ROVER 15X

Art.Nr.: 416254 INT / DIN 300



## ZWEITE STUFE

- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- GUMMISCHLAUCH

## ERSTE STUFE

- DFC-ANSCHLUSS
- VORORIENTIERTE ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE GRÖSSE
- SANDGESTRAHLTES FINISH



## TECHNISCHE MERKMALE

|                                   | Typ                    | INT                         | Din 300 bar   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Erste Stufen                      | Gewicht                | 772g / 27.2oz               | 598g / 21.1oz |
|                                   | Hochdruckanschlüsse    | 2 HP 7/16" UNF              |               |
|                                   | Mitteldruckanschlüsse  | 4 LP 3/8" UNF               |               |
| Zweite Stufen                     | Gewicht                | 190g / 6.7oz                |               |
|                                   | Material / Technologie | Ultraleichtes Technopolymer |               |
|                                   | Schlauchtyp / Länge    | Gummischlauch / 80cm        |               |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) |                        | 1107g / 39oz                | 933g / 32.9oz |

## ROVER 2S

Art.Nr.: 416255 INT / DIN 300

Art.Nr.: 416266 - DC Pack (6 Stück)



## ZWEITE STUFE

- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- GUMMISCHLAUCH

## ERSTE STUFE

- LEICHT, ROBUST UND KOMPAKT
- KOLBENGESTEUERT
- PLATZ FÜR RFID CHIP



## TECHNISCHE MERKMALE

|                                   | Typ                    | INT                         | Din 300 bar   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Erste Stufen                      | Gewicht                | 608g / 21.4oz               | 432g / 15.2oz |
|                                   | Hochdruckanschlüsse    | 1 HP 7/16" UNF              |               |
|                                   | Mitteldruckanschlüsse  | 4 LP 3/8" UNF               |               |
| Zweite Stufen                     | Gewicht                | 190g / 6.7oz                |               |
|                                   | Material / Technologie | Ultraleichtes Technopolymer |               |
|                                   | Schlauchtyp / Länge    | Gummischlauch / 80cm        |               |
| Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) |                        | 977g / 34.5oz               | 978g / 34.5oz |

## ROVER OCTOPUS

Art.Nr.: 416557 NR

Art.Nr.: 416584 NR - DC Pack (6 Stück)



- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF MIT DYNAMIC HINGE DESIGN
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF
- GUMMISCHLAUCH



## TECHNISCHE MERKMALE

|               |                                   |                             |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Zweite Stufen | Gewicht                           | 190g / 6.7oz                |
|               | Material / Technologie            | Ultraleichtes Technopolymer |
|               | Schlauchtyp / Länge               | Gummischlauch / 100cm       |
|               | Gesamtgewicht (einschl. Schlauch) | 365g / 12.8 oz              |

\* Nicht im Maßstab

Mares Atemregler wurden in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie 89/686/EWG und/oder der europäischen Verordnung 2016/425 gemäß der NORM EN 250: 2014 getestet und zertifiziert.

## AST DRY SYSTEM

Art.Nr.: 416811INT

Art.Nr.: 416812 DIN

- AUTO-SEALING TECHNOLOGIE
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN
- DURCH GASSTROM AKTIVIERT
- KANN MIT HÖHEREN SAUERSTOFFGEMISCHEN VERWENDET WERDEN
- FÜR DEN EINSATZ IN KALTEN GEWÄSSERN GEEIGNET
- KANN AUF DEN ERSTEN STUFEN 15X UND 2S MONTIERT WERDEN



## MR-1

Art.Nr.: 414405 - DC Pack (6 Stück) - IN (BAR) / US (PSI)

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50 MM MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-SCHEIBE
- SOFORTIGE NITROX-NUTZUNG
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- SCHÜTZENDE GUMMIKONSOLE MIT BEFESTIGUNGSPUNKT
- 80 CM SCHLAUCH
- VERFÜGBAR IN BAR UND PSI
- UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG



## MUNDSTÜCK KIT

Art.Nr.: 415345

- SCHWARZ
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER
- 20 STÜCK STANDARD + 10 STÜCK KLEIN + 30 KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG



## MR-2D

NEW

Art.Nr.: 414442 - DC Pack (6 Stück) - IN (BAR) / US (PSI)

FINIMETER:

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50 MM MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-SCHEIBE
- SOFORTIGE NITROX-NUTZUNG
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- VERFÜGBAR IN BAR UND PSI

TIEFENMESSER:

- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 9 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITSUND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN
- VERFÜGBAR IN METER UND FEET

KONSOLE:

- SCHÜTZENDE GUMMIKONSOLE MIT BEFESTIGUNGSPUNKT
- 80 CM SCHLAUCH
- UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG



## PUCK LITE

Art. Nr.: 414172 - Pack (6 Stück)



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT 2 VOREINGESTELLTEN GADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX
- EINZELGAS
- NITROX 21%-50%
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENDSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP




### TECHNISCHE MERKMALE

|          |       |                     |
|----------|-------|---------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450              |
|          | Dauer | 100 hours dive time |
| Nitrox   |       | EAN from 21% to 50% |

### ZUBEHÖR

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Puck Bungee-Mount | 414818 | Seite 67 |
|-------------------|--------|----------|

### FARBKOMBINATIONEN

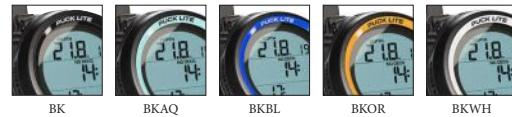

## PUCK LITE

Art. Nr.: 414171



- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT 2 VOREINGESTELLTEN GADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX
- EINZELGAS
- NITROX 21%-50%
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENDSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



### TECHNISCHE MERKMALE


|          |       |                     |
|----------|-------|---------------------|
| Batterie | Typ   | CR2450              |
|          | Dauer | 100 hours dive time |
| Nitrox   |       | EAN from 21% to 50% |

### ZUBEHÖR

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Puck Bungee-Mount | 414818 | Seite 67 |
|-------------------|--------|----------|

## JACKET DIVING CENTER KOLLEKTION

- UV-BESTÄNDIGES 1000 DENIER CORDURA®
- STANDARD-BLEITASCHEN (ZUBEHÖR - ROVER PRO DC)
- HÖHENVERSTELLBARE SCHULTERSCHNALLE
- SPEZIELLE TASCHEN FÜR OCTOPUS UND FINIMETER
- BACKPACK MIT PRAKTISCHEM TRAGEGRIFF
- EINSTELLBARER KUMMERBUND
- GROSSER AUFTRIEB
- COLOR & SIZE KENNZEICHNUNG



Color &amp; Size



Neuer flacher Ergo Inflator



Backpack



Trimmblei-Tasche

## ROVER PRO DC

Art.Nr.: 417366

|   |   |   |
|---|---|---|
| S | M | L |
| ■ | ■ | ■ |



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen          | XXS                        | XS                         | S                      | M                          | L                      | XL                         | 2XL                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Gewicht</b>  | 3,1kg / 6.8lb              | 3,1kg / 6.8lb              | 3,2kg / 7.0lb          | 3,3kg / 7.2lb              | 3,3kg / 7.2lb          | 3,4kg / 7.5lb              | 3,4kg / 7.5lb            |
| <b>Auftrieb</b> | 140 N<br>(14,2kg / 31,3lb) | 140 N<br>(14,2kg / 31,3lb) | 150 N<br>(16kg / 35lb) | 160 N<br>(16,3kg / 35,9lb) | 200 N<br>(21kg / 46lb) | 230 N<br>(23,5kg / 51,7lb) | 240 N<br>(24,5kg / 54lb) |

## ROVER DC

Art.Nr.: 417342

|   |   |   |
|---|---|---|
| S | M | L |
| ■ | ■ | ■ |



### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen          | XXS                        | XS                         | S                      | M                          | L                      | XL                         | 2XL                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Gewicht</b>  | 2,7kg / 5.9lb              | 2,7kg / 5.9lb              | 2,9kg / 6.4lb          | 3,0kg / 6.6lb              | 3,0kg / 6.6lb          | 3,1kg / 6.8lb              | 3,1kg / 6.8lb            |
| <b>Auftrieb</b> | 140 N<br>(14,2kg / 31,3lb) | 140 N<br>(14,2kg / 31,3lb) | 150 N<br>(16kg / 35lb) | 160 N<br>(16,3kg / 35,9lb) | 200 N<br>(21kg / 46lb) | 230 N<br>(23,5kg / 51,7lb) | 240 N<br>(24,5kg / 54lb) |

## TRIMMBLEITASCHEN

Art.Nr.: 417964 - (PAAR)

- EINFACH AM FLASCHENGURT ZU MONTIEREN
- DOPPELTE SCHLAUFE FÜR PERFEKten SITZ AUF DEM BAND
- OPTIMALE TARIERUNG
- WENIGER GEWICHT AM GÜRTEL
- TRIMMBLEIKAPAZITÄT: JE 2KG



## STANDARD BLEITASCHEN

Art.Nr.: 417968 - SMALL: 4kg / 9lbs (PAAR)

Art.Nr.: 417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAAR)

- ERWEITERUNG VON TARIERJACKETS MIT DEM STANDARD BLEISYSTEM
- VELCRO®-TASCHEN
- EINFACH ZU MONTIEREN





## DIVING CENTER-LINIE

Jahrelange Forschung und Entwicklung, kombiniert mit der Erfahrung und dem Feedback unserer Diving Center auf der ganzen Welt haben zur Entstehung der Mares Diving Center-Linie beigetragen. Eine Produkt- und Servicesparte, die speziell für die anspruchsvollsten Tauchzentren entwickelt wurde. Die Garantie und Erfahrung von Mares liefert den hohen Qualitätsstandard, den jedes Diving Center benötigt.




## ROVER-LINIE

Der Diving Center-Markt ist ein äußerst wichtiger Teil des Tauchgeschäfts. Mares unterstützt diesen Markt mit einer eigenen Produktlinie. Bei der Rover-Linie wurde besonderes Augenmerk auf Haltbarkeit, Funktionalität und Komfort gelegt. Es handelt sich um eine spezielle Produktlinie mit Atemreglern, Jackets, Neoprenanzügen und Masken, die entwickelt wurden, um die besonderen Bedürfnisse von Diving Center-Kunden zu erfüllen.

## FARBE UND GRÖSSE

Mares hat eine Lösung gefunden, die Sie in Ihrem täglichen Geschäft unterstützt. Es wurde ein neues, schnelles und einfaches Farb- und Größenidentifikationssystem an vielen DC-Produkten eingeführt. Dieses System ermöglicht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern, die verschiedenen Größen in Ihrem Dive Center und an der Leihausrustung sofort zu identifizieren, indem sie einfach auf die Farbcodes schauen.

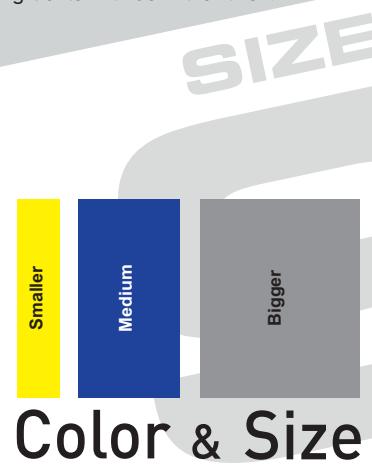

# NASSTAUCHANZÜGE DIVING CENTER KOLLEKTION

- PERFEKTE PASSFORM UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EXTRA LANGER FRONTREISSVERSCHLUSS ERLEICHTERT DAS AN- UND AUSZIEHEN
- POLYURETHANBESCHICHTUNG AN DEN MEISTBELASTETEN STELLEN
- BEINE MIT REISSVERSCHLÜSSEN
- KOPFHÄUBE MIT ZWEI ENTLÜFTUNGSLÖCHERN
- BREITER GESICHTSAUSSCHNITT, SITZT NOCH BEQUEMER
- KOMPLETT AUS ULTRA-STRETCH-MATERIAL
- AUCH IN KINDERGRÖSSEN -3 BIS 0 UND
- IN SEHR GROSSEN GRÖSSEN +8 UND +9 ERHÄLTLICH
- COLOR & SIZE KENNZEICHNUNG

Color & Size  




Color &amp; Size Kennzeichnung



Extra langer Frontreißverschluss




PU-Schutz

## GRÖSSENTABELLE

412381 / 412377 / 412379 / 412380 / 412388 - ROVER UNISEX

412378 / 412430 - ROVER SHE DIVES

| COLOR&SIZE | EU<br>GRÖSSE | HERREN<br>GRÖSSE | DAMEN<br>GRÖSSE | KINDER<br>GRÖSSE | KÖRPER<br>GRÖSSE |
|------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| - 2        |              |                  | 32              | 10 Jahre         | 140              |
| - 1        |              |                  | 32L             | 12 Jahre         | 152              |
| 0          |              |                  | 34/36           | 14 Jahre         | 164              |
| 1          | XS           | 44               | 36/38           |                  | 170              |
| 2          | S            | 46               | 38/40           |                  | 173              |
| 3          | M            | 46/48            | 40/42           |                  | 176              |
| 4          | L            | 48/50            | 44/46           |                  | 179              |
| 5          | XL           | 50/52            | 48/50           |                  | 182              |
| 6          | XXL          | 52/54            |                 |                  | 185              |
| 7          | 3XL          | 54/56            |                 |                  | 188              |
| 8          | 4XL          | 56/58            |                 |                  | 191              |
| 9          | 5XL          | 58/60            |                 |                  | 194              |



| IT  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6           |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| EU  | S          | M          | L          | XL         | XXL         |
| USA | 6          | 8          | 10         | 12         | 14          |
| 1   | 167 / 5'6" | 170 / 5'7" | 173 / 5'8" | 176 / 5'9" | 179 / 5'10" |
| 2   | 81,5 / 32" | 85,5 / 34" | 89,5 / 35" | 93,5 / 37" | 97,5 / 38"  |
| 3   | 71 / 28"   | 75 / 30"   | 79 / 31"   | 83 / 33"   | 87 / 34"    |
| 4   | 88 / 35"   | 92 / 36"   | 96 / 38"   | 100 / 39"  | 104 / 41"   |

## ROVER MIT KOPFHÄUBE

Art.Nr.: 412381 - 7 mm

Art.Nr.: 412377 - 5 mm

Art.Nr.: 412378 - 5 mm She Dives

S M L  
IIIIS M L  
IIII

### TECHNISCHE MERKMALE

|                |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialstärke | 7.0 mm / 5.0 mm      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Material       | Ultrastretch-Neopren |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Größen         | -2                   | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

### TECHNISCHE MERKMALE

|                  |                      |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Materialstärke   | 7.0 mm / 5.0 mm      |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Material         | Ultrastretch-Neopren |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Größen She Dives |                      |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

**ROVER OHNE KOPFHÄUBE**Art.Nr.: **412379 - 5 mm**Art.Nr.: **412380 - 3 mm**S M L  
**ROVER 3 SHORTY**Art.Nr.: **412388**S M L  
**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Materialstärke</b> | 5.0 mm / 3.0 mm      |    |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Material</b>       | Ultrastretch-Neopren |    |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Größen</b>         | -2                   | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**ROVER KOPFHÄUBE**Art.Nr.: **412813****TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Materialstärke</b> | 5.0 mm               |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Material</b>       | Ultrastretch-Neopren |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Größen</b>         | S                    | M | L |  |  |  |  |  |  |

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Materialstärke</b> | 3.0 mm               |    |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Material</b>       | Ultrastretch-Neopren |    |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Größen</b>         | -2                   | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## RASH GUARD DC

- PERFEKT ALS UNTERZIEHER ODER UV-SCHUTZ
- IDEAL FÜR ALLE WASSERSPORTAKTIVITÄTEN
- ALS DAMEN- UND HERRENVERSION ERHÄLTLICH
- FLACHSTICHNAHTE
- FARBEN AN DC-PHILOSOPHIE ANGEPASST
- IDEAL ALS DIVE CENTER „DIENSTKLEIDUNG“



### MAN

Art.Nr.: 412416 - Rash Guard Short Sleeve

Art.Nr.: 412421 - Rash Guard Long Sleeve

Art.Nr.: 412547 - Shorts



### SHE DIVES

Art.Nr.: 412422 - Rash Guard Long Sleeve

Art.Nr.: 412548 - Shorts



#### TECHNISCHE MERKMALE

| Material           | Polyester/Spandex |   |   |   |    |     |     |
|--------------------|-------------------|---|---|---|----|-----|-----|
| Short Sleeve       |                   | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Größen Long Sleeve |                   | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shorts             | XS                | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |

#### TECHNISCHE MERKMALE


| Material           | Polyester/Spandex |   |   |   |    |     |  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|----|-----|--|
| Größen Long Sleeve | XS                | S | M | L | XL |     |  |
| Shorts             | XS                | S | M | L | XL | 2XL |  |

**ROVER**Art.Nr.: **411243**

- INTEGRIERTE SCHNALLEN
- PASSEND FÜR VERSCHIEDENSTE GESICHTSFORMEN
- ROBUSTE UND LANGLEBIGE KONSTRUKTION
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- MIT OPTISCHEN GLÄSERN ERHÄLTLICH

**ROVER SET**Art.Nr.: **411768**

- 6 ROVER-MASKE
- 6 ROVER SCHNORCHEL
- 2 SILIKONBÄNDER
- 4 MASKENBANDSCHNALLEN
- 4 MASKENBANDÖSEN
- 1 SILIKONMUNDSTÜCK

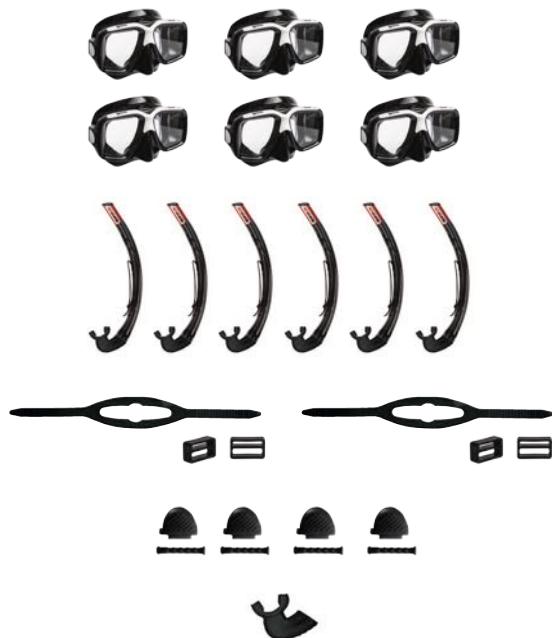**FARBKOMBINATIONEN**

BKWBK

BLWBK

RDWBK

BLWCL

**FARBKOMBINATIONEN**

CL

BK

**ROVER PRO**Art.Nr.: **411519**

- GEBogene, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- AUSBLASVENTIL
- MUNDSTÜCK AUS SILITER

**FARBKOMBINATIONEN**

RBL

BK

**ROVER S**Art.Nr.: **411478**

- GEBogene, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- MUNDSTÜCK AUS SILITER

**FARBKOMBINATIONEN**

RYL

RBL

BK




**ROVER HD**Art.Nr.: **411266**

- ROBUSTE KONSTRUKTION
- INTEGRIERTES SCHNALLENSYSTEM AUF DEM RAHMEN, AUCH MIT HANDSCHUHEN LEICHT BEDIENBAR
- PASSEND FÜR VERSCHIEDENSTE GESICHTSFORMEN
- ÄUSSERST KOMFORTABLER SILIKON-MASKENKÖRPER
- UMFASSENDES ANGEBOT AN OPTISCHEN GLÄSERN

**ROVER HD SET**Art.Nr.: **411799**

- 6 ROVER HD-MASKE
- 6 ROVER SCHNORCHEL
- 2 OBERE RAHMEN
- 2 SILIKONBÄNDER
- 4 MASKENBANDÖSEN
- 4 SCHNALLENROLLEN
- 1 SILIKONMUNDSTÜCK

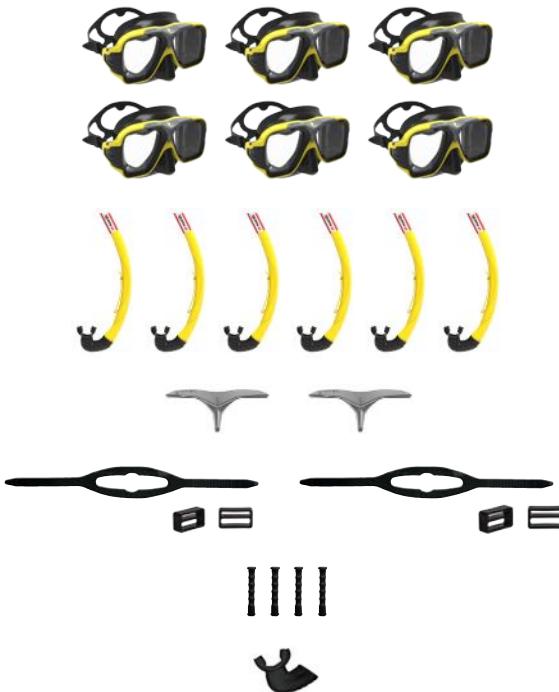**FARBKOMBINATIONEN**

BKGBK

BLGBK

YLGBK

ORGBK

**FARBKOMBINATIONEN**

BKGBK

BLGBK

YLGBK

## @

Art.Nr.: **411479**

- ERGONOMISCHE FORM
- KOMPAKTES, AUFROLLBARES DESIGN
- PASST IN DIE TASCHE DES TARIERJACKETS ODER KANN AN IHR BEFESTIGT WERDEN
- DURCHGEHENDE AUS SILIKON FÜR FLEXIBILITÄT UND LANGLEBIGKEIT
- SPEZIELLE FORM DER SPITZE VERHINDERT BEIM SCHNORCHELN WASSEREINTRITT
- IDEAL AUF REISEN

**FARBKOMBINATIONEN**

BK

WH

**FARBKOMBINATIONEN**

BK

**PRO FLEX**Art.Nr.: **411460**

- WEICHE BI-MATERIAL KONSTRUKTION
- ERGONOMISCH GEBOGENE FORM
- STÖRUNGSFREIER LUFTSTROM, GERÄUSCH- UND VIBRATIONSARM
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK FÜR LANGE SCHNORCHELGÄNGE

# ROVER HD

Die Rover HD (Heavy Duty)-Maske wurde speziell für eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit entwickelt. Sie ist ideal für den intensiven Gebrauch, z. B. in Tauchbasen und für den Verleih. Sie ist sowohl als Einzelprodukt (Art.Nr. 411266), als auch als sechsteiliges Set, verbunden mit Schnorcheln und Ersatzteilen (Art.Nr.411799), erhältlich.



## RAHMEN

Der Rahmen, der in fünf Farben erhältlich ist, ist dicker, um resistenter gegenüber Desinfektion und Wartung zu sein.



## PASSFORM

Ausgestattet mit dem neuen Super-Fit-Silikonmaskenkörper, der sich an alle Gesichtstypen anpasst.



## SCHNALLEN

Die Schnallen sind in den Rahmen integriert und sind robust. Sie verfügen über große Knöpfe, die auch mit Handschuhen leicht zu bedienen sind.

**AVANTI PURE-X**

Art.Nr.: 410031



- QUICK ADJUSTING SYSTEM (PATENT ANGEMELDET): ZWEI OPTIONEN ZUR ANPASSUNG DER LÄNGE DES BUNGEE-STRAPS FÜR DIE PERFEKTE PASSFORM UND DEN BESTEN KOMFORT WÄHREND EINES TAUCHGANGS
- WEICHES UND BEQUEMES FUSSTEIL
- ERGONOMISCHES FERSENPOLSTER MINIMIERT DEN DRUCK AUF DIE ACHILLESSEHNE
- KANN BARFUSS ODER MIT MARES PURE-FÜSSLINGEN VERWENDET WERDEN
- BUNGEE-STRAP MIT SCHLAUFE, ERLEICHTERT DAS AN- UND AUSZIEHEN
- FLOSSE AUS ZWEI MATERIALIEN MIT BESONDERS WEICHEM, BEQUEMEM OFFENEM FUSSTEIL
- WEICHE FLOSSE MIT VERBESSERTEM „CHANNEL THRUST“-EFFEKT FÜR OPTIMIERTEN WASSERFLUSS UND GERINGERE ERMÜDUNG WÄHREND DES GEBRAUCHS

**FARBKOMBINATIONEN**

YL

BL

WH

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen      | XXS           | SM              | ML            | LXL             | XXL             |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Passform    | 30-34         | 34-38           | 38-42         | 42-46           | 46-48           |
| Blattlänge* | 27cm / 10.6in | 29.5cm / 11.6in | 32cm / 12.6in | 34.5cm / 13.6in | 37.0cm / 14.6in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe ML)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

\* Ende Fußteil bis Ende Blatt

**AVANTI HC PRO**

Art.Nr.: 410347



- ERGONOMISCHES FUSSTEIL. DIE SEITLICHE RIPPE LEITET DRUCK ZUSAMMEN MIT DEM FUSS AB UND VERHINDERT EINE SEITLICHE KOMPRESSION
- HYPERCHANNEL-KANÄLE SORGEN FÜR SOUVERÄNEN VORTRIEB MIT EINEM GÜNSTIGEN VERHÄLTNIS AUS KRAFTAUFWAND UND LEISTUNG
- GRATE AUF DER UNTERSEITE DES FLOSSENBLATTS: VERSTÄRKEN DAS BLATT UND OPTIMIEREN DIE FLEXION DES FLOSSENBLATTS
- UMSPRITZTE GRATE AUF DER UNTERSEITE OPTIMIEREN ZUSÄTZLICH DEN SCHUB UND DIE PERFORMANCE

**FARBKOMBINATIONEN**

BKB

WHG

GYF

**TECHNISCHE MERKMALE**

| Größen      | 036              | 038              | 040            | 042          | 044            | 046            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Blattlänge* | 32.5cm<br>12.8in | 34.5cm<br>13.5in | 36cm<br>14.2in | 38cm<br>15in | 40cm<br>15.7in | 42cm<br>16.5in |

|                           |                  |         |                 |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| AUFTRIEB                  | NEGATIV          | NEUTRAL | POSITIV         |
| PASSFORM                  | NORMAL           |         | BREIT           |
| GEWICHT (Größe 42)        | 0.5 KG           |         | 1.0 KG          |
| MANÖVRIERBARKEIT          | MITTEL           |         | HOCH            |
| EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG | GERINGE LEISTUNG |         | HOHE LEISTUNG   |
| BEINSCHLAG                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES  | KRAULBEINSCHLAG |

# AVANTI PURE-X

## Die perfekte Kombination aus Komfort und Leistung für Freizeittaucher und Schnorchler!

Die innovativen Avanti Pure X-Flossen bieten das bequemste Fußteil, das es je gab. Sie können sogar barfuß getragen werden, da das ergonomische Fersenpolster den Druck auf die Achillessehne reduziert.

Das „Quick Adjusting System“ (Patent angemeldet) bietet zwei Optionen zur Anpassung der Länge des Bungee-Straps für die perfekte Passform und den optimalen Komfort während des Tauchgangs.

Ein Bungee-Strap mit Schlaufe erleichtert das An- und Ausziehen. Diese aus zwei Materialien gefertigten Flossen bestehen aus thermoplastischem Gummi (TPR), und das weiche Flossenblatt hat einen verbesserten „Channel Thrust“-Effekt, der den Wasserfluss optimiert und die Ermüdung beim Flossenschlag verringert. Die Größenauswahl ist so umfassend, dass alle Anforderungen von Diving Centern erfüllt werden, von Erwachsenen bis hin zu jüngeren Tauchern.

Die Farbpalette ermöglicht es den Diving Centern, unser Farb- und Größenidentifikationssystem zu verwenden. Unterschiedliche Größen können anhand der Farben der Flossen sofort erkannt werden.



### SCHNELLVERSTELLSYSTEM

Einfache und schnelle Anpassung der Bänder



### ERGONOMISCHE SCHLAUFE

Einfacheres und schnelleres An- und Ausziehen



### CHANNEL THRUST TECHNOLOGY

Optimiert den Wasserfluss und verringert die Ermüdung



### FARBE UND GRÖSSE

Erkennen Sie schnell und einfach verschiedene Größen

## PLANA AVANTI X3

Art.Nr.: 410001

S M L

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMMTABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU



### FARBKOMBINATIONEN



YL BL BK

### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen      | XS               | S                | R                | XL               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Blattlänge* | 33 cm<br>13.0 in | 35 cm<br>13.7 in | 37 cm<br>14.5 in | 37 cm<br>14.5 in |

|                                  |                  |               |                 |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>AUFTRIEB</b>                  | NEGATIV          | NEUTRAL       | POSITIV         |
| <b>PASSFORM</b>                  | NORMAL           | BREIT         |                 |
| <b>GEWICHT (Größe R)</b>         | 0.5 KG           | 1.0 KG        |                 |
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b>          | MITTEL           | HOCH          |                 |
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> | GERINGE LEISTUNG | HOHE LEISTUNG |                 |
| <b>BEINSCHLAG</b>                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES        | KRAULBEINSCHLAG |

\* Ende Fußteil bis Ende Blatt

## AVANTI TRE


Art.Nr.: 410302

S M L

- ORTHOPÄDISCHES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS



### FARBKOMBINATIONEN

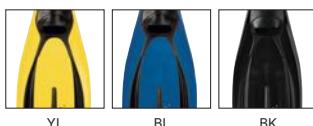

YL BL BK

### TECHNISCHE MERKMALE

| Größen      | 36/37            | 38/39          | 40/41            | 42/43            | 44/45              | 46/47              |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Blattlänge* | 31 cm<br>12.2 in | 33 cm<br>13 in | 34 cm<br>13.4 in | 36 cm<br>14.2 in | 36,5 cm<br>14.5 in | 37,5 cm<br>14.8 in |

|                                  |                  |               |                 |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>AUFTRIEB</b>                  | NEGATIV          | NEUTRAL       | POSITIV         |
| <b>PASSFORM</b>                  | NORMAL           | BREIT         |                 |
| <b>GEWICHT (Größe 42)</b>        | 0.5 KG           | 1.0 KG        |                 |
| <b>MANÖVRIERBARKEIT</b>          | MITTEL           | HOCH          |                 |
| <b>EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG</b> | GERINGE LEISTUNG | HOHE LEISTUNG |                 |
| <b>BEINSCHLAG</b>                | BRUSTBEINSCHLAG  | BEIDES        | KRAULBEINSCHLAG |

## ROVER 10LR

Art.Nr.: 415695

Art.Nr.: 415696 - DC Pack (6 Stück)

- WIEDERAUFLADBARE BATTERIE
- LED-BATTERIELADEANZEIGE
- CREE LED
- ÜBER 2 H UND 30 MIN LEUCHTDAUER (MAX. LEISTUNG)
- LEISTUNGSSTARKER LICHTSTRahl
- EINE LED IM SCHALTER ZEIGT DEN LADEZUSTAND DER BATTERIE WÄHREND DES BETRIEBS AN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- EINE LED IM USB-LADEANSCHLUSS ZEIGT DEN LADEZUSTAND DER BATTERIE WÄHREND DES AUFLADENS AN
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM“ VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, SOS, AUS
- HANDLICH UND KOMPAKT
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND



## EOS STROBE

Art.Nr.: 415693

- 450 LUMEN
- 360° HOHE SICHTBARKEIT
- 5/25 STUNDEN BRENDAUER JE NACH BETRIEBSMODUS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- PER USB-KABEL AUFLADBAR
- LED-LADESTANDANZEIGE
- MAGNETISCHER DREHSCHALTER
- ZWEI BETRIEBSMODI: BLITZ UND LEUCHE
- GEHÄUSE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM
- EINSTELLBARES BAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



### TECHNISCHE MERKMALE

| Leuchtmittel                     | 1pcsXPL-V6-LED  |     |           |
|----------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| Schalterstellungen               | High            | Low | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 950             | 500 | /         |
| Brenndauer (min)                 | 166             | 230 | 210       |
| Farbtemperatur (K)               | 5800-7300       |     |           |
| Lichtstrahl (1m Entfernung)      | Hot Spot (12°)  |     |           |
| Durchmesser Kichtkegel (mm/in)   | 200/7.9         |     |           |
| Akkus                            | 1 x ICR18650    |     |           |
| Ladezeit                         | 240min          |     |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 153.9mm / 6.1in |     |           |
| Durchmesser Kopf (mm/in)         | 35mm / 1.4in    |     |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 28mm / 1.1in    |     |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 172gr / 6.0oz   |     |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 100m / 328ft    |     |           |

### TECHNISCHE MERKMALE

| Leuchtmittel                     | 1 Cree XPE LED Chip                |           |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Schalterstellungen               | High                               | Flash/SOS |
| Led lumen (25°)                  | 450                                | /         |
| Brenndauer (min)                 | 300                                | 1500      |
| Farbtemperatur (K)               | 5800 ± 7300                        |           |
| Lichtstrahl (1m Entfernung)      | Diffused light                     |           |
| Blinkgeschwindigkeit (B/min)     | 120                                |           |
| Akkus                            | 1 x ICR26650                       |           |
| Ladezeit                         | 6h (5V1A adapter) / 12h (PC 500mA) |           |
| Gesamtlänge (mm/in)              | 170mm / 6.6in                      |           |
| Durchmesser Kopf (mm/in)         | 39mm / 1.6in                       |           |
| Durchmesser Lampenkörper (mm/in) | 34mm / 1.4in                       |           |
| Gewicht mit Akkus (gr/oz)        | 245g / 8.6oz                       |           |
| Maximale Einsatztiefe            | 100m / 328ft                       |           |

## CRUISE DRY ATTACK TITAN

Art.Nr.: 415524

- THERMISCH VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE NÄHTE
- 500 DENIER PLANENMATERIAL, ROBUST UND LEICHT
- FALTBAR MIT GROSSEM INNENVOLUMEN
- VERSTELLBARE GRIFFE
- ENTWÄSSERUNGVENTIL SEITLICH

### TECHNISCHE MERKMALE

| Abmessungen (LxBxH)                 | Nettogewicht  | Volumen            |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 90x46x35 cm / 35.4" x 18.1" x 13.7" | 1,7Kg / 3,7lb | 144 L / 8787 cu.in |



**BLEIGURT ROLLE**Art.Nr.: **415128**

- PRO ROLLE 50 m GURT
- NACH BEDARF ZUSCHNEIDBAR
- SILBERNER MARES SCHRIFTZUG
- PERFEKT MIT DER MARES BLEIGURTSCHNALLE KOMBINIERBAR

**BLEIGURT SCHNALLE**Art.Nr.: **415129**

- EDELSTAHL
- Klappe in V-Form lässt sich leicht schließen
- Geprägtes Mares Logo
- Set mit 10 Stück
- Ideal für Mares Bleigurt

**TANKVENTILE\***Art.Nr.: **45200446 Single Connection (EN 144-1)**

- M25 X 2
- INT/DIN

Art.Nr.: **45200448 Double Connection (EN 144-1)**

- M25 X 2
- INT/DIN

**ZWEITABGANG\***Art.Nr.: **45200439**

INT/DIN VENTILANSCHLUSS LINKS  
 • OPTIONAL FÜR 10 UND 12 LITER TANKVENTILE



\* Die Montage des Ventils auf dem Tank muss durch ein autorisiertes Mares Service Center erfolgen und den länderspezifischen Vorschriften entsprechen.



**PROMO MATERIAL**

**BASEBALL CAP**

Art.Nr.: 449025

- 100 % BAUMWOLLE
- BESTICKT MARES LOGO

**MÜTZE**

Art.Nr.: 449318

- MICROFLEECE – MÜTZE
- 100% POLYESTER
- BESTICKT MIT MARES LOGO

**LOOP BANDANA**

Art.Nr.: 449317

- MIKROFASER
- BEDRUCKT MIT MARES LOGO

**SCHLÜSSELANHÄNGERSHARK**

Art.Nr.: 449320

- SCHLÜSSELANHÄNGER MIT FLASCHENÖFFNER
- 1 PACK = 10 PCS

**SHOPPER BAG**

Art.Nr.: 449943

- VLIESSTOFF
- 45 X 35 CM

**MARES AVANTI QUATTRO 4X  
SCHLÜSSELSANHÄNGER**

NEW

Art.Nr.: 449323

- SILIKON
- GEPRÄGTES MARES-LOGO
- FREI VON PVC



**TENT**Art.Nr.: **449932**


- ALUMINIUMZELT MIT DACH
- GRÖSSE: ca. 3X3 m

**SIDEPANEL FOR TENT**Art.Nr.: **449942**

- 2 STÜCK

**ROOF FOR TENT**Art.Nr.: **449941**

- ERSATZTEIL

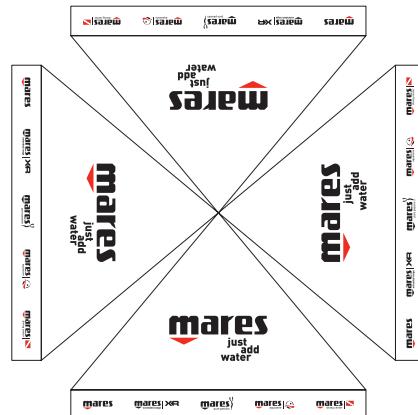**TEPICH KLEIN**Art. Nr.: **449321**

- 90 X 65 CM

**KUGELSCHREIBER PRO OCEAN**Art. Nr.: **449319**

- HERGESTELLT AUS RECYCELTEM PET
- MOQ 25 PCS



## BANNER PVC

Art.Nr.: 449919 150cm

Art.Nr.: 449918 300cm

- GRÖSSE: 150X50 cm
- GRÖSSE: 3X1 m
- 100% PVC



449918




## PEN FLAG

Art.Nr.: 449910 180cm

Art.Nr.: 449911 300cm

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- GRÖSSE: 40X300 cm - OUTDOOR (OHNE STANDFUSS)
- 100% NYLON

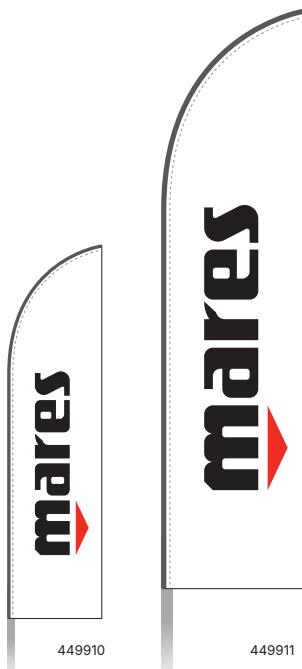

## FLAG

Art.Nr.: 449917

- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON



## PVC DIVER TAUCHER

Art. Nr.: 449930

- PVC
- 13 X 7 CM



## XR FLAG

Art.Nr.: **449946**

- GRÖSSE: 140X90 cm



## XR PEN FLAG

Art.Nr.: **449945**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- 100% NYLON



## XR STICKER

Art.Nr.: **449848**

- GRÖSSE: 20X5 cm
- 1 PAKET = 50 STÜCK



## MICROFLEECE BEANIE

Art. Nr.: **449242**

- MICROFLEECE-MÜTZE
- 100% POLYESTER
- GEPRÄGTES PURE PASSION LOGO
- ONE SIZE FITS ALL - EINE GRÖSSE FÜR ALLE



## FLAG

Art.Nr.: **449252**

- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON



## PEN FLAG

Art.Nr.: **449221**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- 100% NYLON



## STICKER

Art.Nr.: **449251**

- GRÖSSE: 12X6 cm
- 1 PAKET = 50 STÜCK



## DC BANNER PVC

Art.Nr.: **449922** 150cm

Art.Nr.: **449921** 300cm

- GRÖSSE: 150X50 cm
- GRÖSSE: 3X1 m
- 100% PVC



## PEN FLAG

Art.Nr.: **449923** 180cm

Art.Nr.: **449924** 300cm

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- GRÖSSE: 40X300 cm - OUTDOOR (OHNE STANDFUSS)
- 100% NYLON



## DC FLAG

Art.Nr.: **449920**


- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON



## BOAT FLAG

Art.Nr.: **449950**

- GRÖSSE: 60X50 cm
- 100% NYLON

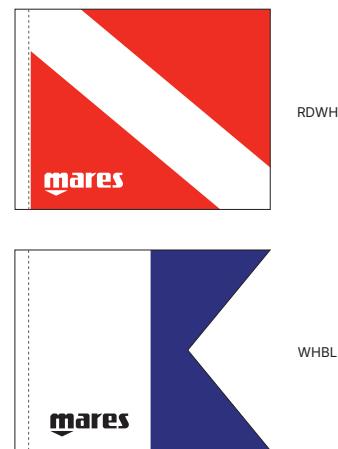

Mares behält sich das Recht vor, Eigenschaften und Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

**mares®** ist ein eingetragenes Warenzeichen.

 **PHOTO CREDITS:**

Franco Banfi - Djimmy Carpanzano - Adv Consulting - Alex Dawson - Björn Dorstewitz - Massimiliano Eleota - Matteo Evangelisti - Noam Kortler - Bogdan Kosanović - Janez Kranjc - Andrea Mescalchin - Vladan Milišavljević - Gerald Nowak - Ivana Orovic Kranjc - Krista Paasi - HillShii Photo / Katarina Batuta Visekruna & Uros Visekruna - Virginia Salzedo - Susanne Schmidt - Lissa Sharleen - Fulvio Valgoglio - Christian Verzino - Predrag Vuckovic - Axel Weiss

**ISO 9001:2015 zertifiziert**

**mares**



**Head Watersports S.p.A.**  
Salita Bonsen 4  
16035 Rapallo (Genova) - ITALY  
Tel. +39 0185 2011  
[www.mares.com](http://www.mares.com)